


The inventor of the dry cutter



MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s - Mit großem Hub und 1 oder 2 Geschwindigkeiten
with a huge stroke and 1 or 2 speeds

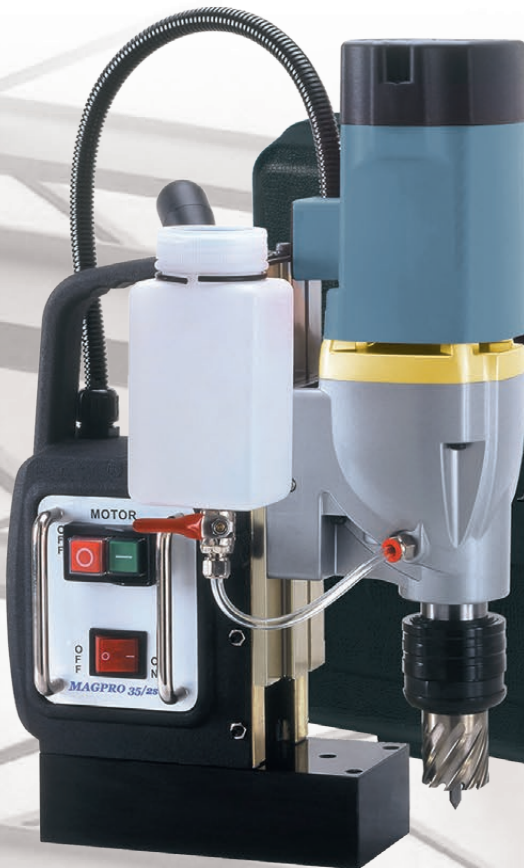

- Großzügiger Hub von 85 - 230 mm (ermöglicht u.a. auch den Einsatz längerer Feinbohrer)
- 1 oder 2 Geschwindigkeiten
- Schnellspannfutter
- Kernbohren • Vollbohren
- 17.000 N Magnethaltekraft
- Überlastschutz
- Integriertes Kühlsystem

- Huge stroke 85-230 mm, allows also the use of longer drills up to Ø 13 mm (with optional chuck Ref. 490152A)
- 1 or 2 speeds • Quick release
- Core drilling • Twist drilling
- 17.000 N magnetic adhesion
- Overload protection
- Integrated cooling system




Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.100 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Geschwindigkeiten: (MAGPRO 35 Adjust 1s)	450 / 270 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Geschwindigkeiten: (MAGPRO 35 Adjust 2s)	450 / 270 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl) 730 / 440 min ⁻¹ (Leerlauf- / Lastdrehzahl)
Kernbohreraufnahme:	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x L:	12 - 35 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x L:	13 x 140 mm
Hub:	85 mm für Standard Kernbohrer, bis zu 230 mm für Vollbohrer (mit Adapter & Spannfutter)
Magnethaltekraft:	17.000 N
Magnetfußfläche:	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

Specifications

Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds: (MAGPRO 35 Adjust 1s)	450 / 270 rpm (no load / full load)
Speeds: (MAGPRO 35 Adjust 2s)	450 / 270 rpm (no load / full load) 730 / 440 rpm (no load / full load)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 140 mm
Stroke:	85 mm for normal core drills, up to 230 mm for twist drills (with adapter & chuck)
Magnetic adhesion:	17.000 N
Magnetic surface:	175 x 90 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

Höhenunterschiede sind leicht zu bewältigen



Can be used on different levels

Optional: 13 mm Bohrfutter & Adapter für den direkten Einsatz im Schnellspannfutter



optional: 13 mm chuck with adapter to be mounted directly in quick release

Beschreibung	Art.-Nr.
MAGPRO 35 Adjust 1s - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 2
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm und Auswerfstift	490145
Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A
Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf- / Zentrierstift	490154
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 35 Adjust 1s - delivery in suitcase with quick release, safety chain & maintenance tools	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - delivery in suitcase with quick release, safety chain and maintenance tools	490150 2
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin	490145
Drill chuck and adapter 13 mm	490152A
Adapter with Weldon shank 19 mm (3/4") for Fein core drills with Quick-in shank including 1 ejector pin	490154
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS