

La 1<sup>ère</sup> Scie Circulaire Portative avec une profondeur de coupe de 120 mm (sur rail-guide)

**€ 1.150,-** +TVA  
avec lame carbure Ø 320/84D  
et  
rail-guide 1.400 mm



\* Tous les prix HT

07/2020

120 mm

- Idéale pour la coupe des **panneaux sandwich**, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux, matériaux composites, etc..., jusqu' à une **profondeur de coupe sur rail-guide de 120 mm**
- **Carter de protection fermé**, empêchant la fuite des copeaux
- **Collecteur de copeaux intégré** • **Indicateur LED de surcharge**
- **1.800 W à 1.700 tpm** • **Lame carbure: Ø 320 mm x 84D**
- **Construction légère avec composants en magnésium: 8,4 kg (sans lame)**
- **Rail-guide 1.400 mm avec fixation rapide (en option)**

SHDC 8320 avec lame carbure 320/84D et set de rail-guide

€ 1150,-

Réf. 608270SET

Set de rail-guide 1.400 mm avec 2 serre-joints

€ 149,-

Réf. 608275SET

Lame carbure 320/84D

€ 199,-

Réf. 608276

Lame carbure 320/72D

€ 179,-

Réf. 608278

Lame carbure 320/84D pour inox - aliments & construction

€ 269,-

Réf. 608276NSF

Votre distributeur:

Valable jusqu' 31/12/2020, jusqu' à épuisement des stocks.

## Hand Dry Cutter 8230N - La mobile <sup>2</sup>

|                         |           |                 |        |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| Puissance absorbée:     | 1.700 W   | Poids net:      | 7,1 kg |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz | Lame carbure Ø: | 230 mm |
| Vitesse de rotation:    | 2.600 tpm | Cable:          | 5 m    |

\* sans guide-rail

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| Capacités de coupe [mm] | 90°     | 45°    |
| Profondeur de coupe:    | 82 *    | 56 *   |
| Angle:                  | 82 x 10 | 56 x 8 |
| Carré:                  | 82 x 5  | 56 x 4 |
| Rond:                   | 82 x 5  | 56 x 4 |
| Plein:                  | 10      | 8      |



**€ 466,-** +TVA  
avec lame carbure acier/inox  
Ø 230/48D  
**€ 765,-** +TVA  
comme ci-dessus + rail-guide de coupe  
avec système de serrage réglable

Exemple de serrage

**Hand Dry Cutter 8230N:** Idéale pour la coupe des aciers,inox, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, aciers non-ferreux et matériaux composites (option: lame LBS pour la coupe des caillebotis) • Equipée d'une lame carbure acier/inox Ø 230/48D réaffûtable, d'une longévité accrue • Construction solide et légère: **seulement 7,1 kg** • Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné • Lubrification et ébavurage manuels inutiles • Profondeur de coupe maximale: **82 mm** jusqu'à une épaisseur de **10 mm**

**Rail-guide de coupe réglable:** Idéal pour une coupe propre et précise des grilles métalliques, panneaux sandwich, des profils multiples et tubes métalliques et autres matériaux

- Réglage facile et rapide de la plage de serrage (600 - 1.200 mm)
- Serrage à ressorts, sans outils, des matériaux à scier
- Guidage de la lame de scie sécurisé, sans bourrage, à travers les matériaux



Lame LBS: idéal pour caillebotis



Coupe biseau 45°

Coupe des panneaux sandwich, tôles et profilés



Profondeur de coupe 82 mm

| Hand Dry Cutter 8230 N 230V + coffret avec:                                                                             | prix €  | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 230/48D lame carbure inox                                                                                               | € 466,- | 608280I   |
| 230/48D lame carbure inox + Rail-guide de coupe avec système de serrage réglable intégré. Coupe droite à 90° uniquement | € 765,- | 608280ICG |
| 230/60D lame LBS pour grilles métalliques                                                                               | € 466,- | 608280LBS |
| 230/60D lame LBS + Rail-guide de coupe                                                                                  | € 765,- | 608280LCG |

|                                                                                                              |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Rail-guide de coupe avec système de serrage réglable intégré (600 - 1.200 mm). Coupe droite à 90° uniquement | € 299 | 608284 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|

| Lames carbure                               | prix €  | Référence   |
|---------------------------------------------|---------|-------------|
| 230/48D standard pour acier                 | € 93,-  | 72123048    |
| 230/48D pour acier et inox                  | € 99,-  | 72123048I   |
| 230/48D pour inox - aliments & construction | € 163,- | 72123048NSF |
| 230/60D pour aluminium                      | € 102,- | 72123060    |
| 230/68D pour matériaux minces               | € 112,- | 72123068    |
| 230/84D pour tôles minces                   | € 133,- | 72123084    |
| 230/60D Laser Beam résistant aux chocs      | € 99,-  | 72223060    |

Lames fabriquées au Japon

## Hand Dry Cutter 8200 - La mobile



**€ 399,-** +TVA  
avec lame carbure Ø 203/42D

**Hand Dry Cutter 8200:** Idéale pour la coupe des aciers, tôles, panneaux sandwich, tubes et profilés, aciers non-ferreux et matériaux composites (option: lame LBS pour une coupe anti-chocs)

- Equipée d'une lame carbure Ø 200/42D réaffûtable, pour la coupe acier et inox
- Construction solide et légère: **seulement 6,3 kg**
- Collecteur de copeaux pour un travail propre et soigné
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Profondeur de coupe maximale: **67 / 42 mm coupe biaise** jusqu'à une épaisseur de 10 mm

| Capacités de coupe [mm]   | 90°     | 45°    |
|---------------------------|---------|--------|
| Max. profondeur de coupe: | 67      | 42     |
| Angle:                    | 67 x 10 | 42 x 8 |
| Carré:                    | 67 x 5  | 42 x 4 |
| Rond:                     | 67 x 5  | 42 x 4 |
| Plein:                    | 10      | 8      |

### Caractéristiques techniques

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée:     | 1.700 W                 |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz               |
| Vitesse de rotation:    | 3.700 min <sup>-1</sup> |
| Poids net:              | 6,3 kg                  |
| Lame carbure Ø:         | 200 mm                  |
| Câble:                  | 5m                      |

| Hand Dry Cutter 8200 230V:      | prix €  | Référence |
|---------------------------------|---------|-----------|
| 203/42D pour acier + inox       | € 399,- | 608295    |
| 203/48D LBS résistant aux chocs | € 408,- | 608295LBS |

| Lames carbure                                 | prix €  | Référence |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|
| 203/42D pour acier + inox                     | € 87,-  | 72120042I |
| 203/48D pour aluminium                        | € 96,-  | 72120048A |
| 203/48D LBS résistant aux chocs               | € 96,-  | 72220048  |
| 203/70D pour acier paroi mince / tôle ondulée | € 129,- | 72120070  |

Lame LBS - résistant aux chocs



Coupe des panneaux sandwich tôles et profilés jusqu'à 10 mm



Profondeur de coupe 67 mm



## Premium Super Dry Cutter 9435 - La référence



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance absorbée:     | 2.400 W   |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz |
| Vitesse de rotation:    | 1.400 tpm |
| Poids net:              | 25 kg     |
| Lame carbure Ø:         | 355 mm    |

| Capacités de coupe en mm |          |
|--------------------------|----------|
| 90°                      | 45°      |
| ○ 140 / in Inox 125      | 102      |
| □ 125 x 125              | 80 x 80  |
| □ 105 x 155              | 75 x 100 |

**€ 820,-** +TVA  
avec lame carbure Ø 355/90D

### Premium Super Dry Cutter 9435:

- La machine pour la coupe de l'acier inoxydable, l'acier, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- **2 guides de lame antivibration** (système breveté) pour une qualité de coupe exemplaire et une longévité accrue
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- Lame carbure Ø 355/90 dents incluse • Certifié CE
- En option: Support pour un travail aisé, à hauteur d'homme, butée de longueur avec graduation, double fixation de la machine



2 guides de lame antivibration



Réf. 609910

Système de serrage excentrique



Réf. 600546

Système de serrage pour  
profilés ouverts

| Description                                       | prix €  | Référence |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| PSDC 9435 avec lame 355/90D                       | € 820,- | 600560T3  |
| Support de chantier pour PSDC 9435 & PDC9430      | € 195,- | 600526T3  |
| Thinfix - Système de serrage pour profilés ouvert | € 69,-  | 600546    |
| Système de serrage excentrique                    | € 149,- | 609910    |

| Lames carbure                                       | prix €         | Référence        |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>355/90D pour inox - aliments et construction</b> | <b>€ 279,-</b> | <b>600570NSF</b> |
| 355/120D pour acier / inox (parois minces)          | € 279,-        | 600512I          |
| 355/90D pour acier / inox (parois minces)           | € 209,-        | 600570           |
| 355/72D pour acier / inox (parois moyennes)         | € 190,-        | 600580           |
| 355/60D pour acier / inox (parois épaisses)         | € 170,-        | 600590           |
| 355/60D pour la coupe de la fonte                   | € 170,-        | 600591           |
| 355/66D pour aciers courants                        | € 181,-        | 600595           |
| 355/96D pour aluminium                              | € 162,-        | 600594           |

Lames fabriquées au Japon



## Unité de production

pour la production de petites séries à 90°, composé de:

- 1 Table d'entrée à rouleaux de 3 mètres de long, avec 3 pieds réglables en hauteur
- 2 Élément support de la Super Dry Cutter et sa lame
- 3 Table de sortie à rouleaux de 3 mètres de long avec 3 pieds réglables en hauteur
- 3A Option butée sur vernier à mesure millimétrique analogique
- 3B Option butée à mesure digitale millimétrique



**€ 2990,-** +TVA

ANALOGIQUE Réf. 609960 A

**€ 3790,-** +TVA

DIGITAL Réf. 609960 B



### Description

- Table d'entrée à rouleaux de 3 mètres de long
- Table de sortie à rouleaux de 3 mètres de long
- Charge admissible au mètre de table: 100 kg
- Hauteur de travail réglable de 760 à 1100 mm
- Largeur de table : 390 mm
- Largeur des rouleaux : 300 mm
- Distance entre rouleaux : 290 mm

| Description                                                                                                     | Référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Unité de production - Analogique entrée et sortie de 3 mètres * et Premium Super Dry Cutter 9435 et lame 90 Dts | 609960 A  |
| Unité de production - Digital entrée et sortie de 3 mètres * et Premium Super Dry Cutter 9435 et lame 90 Dts    | 609960 B  |

\* autres dimensions sur demande

## Premium Dry Cutter 9430 - Le bestseller

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance absorbée:     | 2.000 W   |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz |
| Vitesse de rotation:    | 1.400 tpm |
| Poids net:              | 23 kg     |
| Lame carbure Ø:         | 305 mm    |

| Capacités de coupe en mm |         |
|--------------------------|---------|
| 90°                      | 45°     |
| ○ 115                    | 85      |
| □ 100 x 100              | 85 x 85 |
| □ 85 x 160               | 85 x 85 |



**€ 699,-** +TVA  
avec lame carbure Ø 305/60D



Idéal pour chantier et atelier



Réf. 600526

En option: Support pour  
PDC 9430



Réf. 600546

Système de serrage  
pour profilés ouverts

### Premium Dry Cutter 9430:

- La machine pour la coupe de l'acier, **inox**, les métaux non-ferreux, matières plastiques et composites
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Couple moteur puissant pour un sciage en continu
- Système de serrage rapide (système breveté)
- Coupe précise d'onglet à 90-75-60-45°
- Lame carbure Ø 305 mm / 60 dents incluse
- En option: Support pour un travail aisé, à hauteur d'homme, butée de longueur avec graduation, double fixation de la machine
- Certifié CE

| Description                                       | prix €  | Référence |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| Premium Dry Cutter 9430 avec lame 305/60D         | € 699,- | 600520T3  |
| Support de chantier pour PDC 9430 et PSDC 9435    | € 195,- | 600526T3  |
| Thinfix - Système de serrage pour profilés ouvert | € 69,-  | 600546    |
| Système de serrage excentrique                    | € 149,- | 609910    |

| Lames carbure                                               | prix €  | Référence |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 305/60D pour acier, métaux non-ferreux, matières composites | € 134,- | 600530    |
| 305/60D pour acier et inox                                  | € 162,- | 600530 40 |
| 305/60D pour la coupe de la fonte                           | € 134,- | 600535    |
| 305/80D pour tubes et profilés (parois minces)              | € 166,- | 600540    |

Lames fabriquées au Japon



## Dry Miter Cutter 9410ND - L' universelle

La solution pour  
la menuiserie intérieure



**€ 729,-** +TVA  
avec lame carbure Ø 255/60D

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Puissance absorbée:     | 1.500 W   |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz |
| Vitesse de rotation:    | 1.600 tpm |
| Poids net:              | 19 kg     |
| Lame carbure Ø:         | 255 mm    |

| Capacités de coupe |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
|                    | 90°             | 45°     |
| ○                  | 70 x 4 mm       | 60      |
| □                  | 70 x 70 x 4 mm  | 60 x 60 |
| □                  | 100 x 70 x 4 mm | 60 x 60 |



En option: Support pour  
DMC9410ND

### Dry Miter Cutter 9410ND:

- La scie à coupe d'onglet pour les profils en acier, laiton, aluminium, même peints, matière plastique et composite
- Coupe fine des matériaux doux et sensibles
- Lubrification et ébavurage manuels inutiles
- Coupe à onglet réglable progressivement -45 à +45 degrés
- Système de **double serrage rapide**, avec trois paliers
- Lame carbure Ø 255/60 dents incluse
- Construction robuste et légère en aluminium: seulement 19 Kg



Coupe facile des profils ouverts  
Système de double serrage rapide



avec trois paliers

| Description                                 | prix €  | Référence |
|---------------------------------------------|---------|-----------|
| DMC 9410ND avec lame 255/60D                | € 729,- | 600651    |
| Support pour Dry Miter Cutter 9410ND        | € 209,- | 600599    |
| Set de fixation „K” pour tubes Ø 30 à 70 mm | € 25,-  | 600653    |

| Lames carbure                                          | prix €         | Référence        |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>255/66D pour inox - aliments &amp; construction</b> | <b>€ 226,-</b> | <b>600654NSF</b> |
| 255/60D pour aciers courants                           | € 111,-        | 600598           |
| 255/66D pour acier mince                               | € 156,-        | 600654           |
| 255/80D pour aluminium                                 | € 129,-        | 600655A          |
| 255/66Z lame LBS résistant aux chocs                   | € 148,-        | 72225566         |

Lames fabriquées au Japon



## Lames carbure pour métaux - utilisation universelle

**Lames à métaux à pastilles carbure pour une coupe rapide, pratique-  
ment sans bavure et sans lubrifiant: des aciers, métaux non-ferreux,  
plastiques rigides et matériaux composites**

- Utilisation universelle sur toutes les scies circulaires et d'atelier
- Grand assortiment de lames, équipées de bagues de réduction
- Toutes les lames de scie pour acier conviennent également aux panneaux sandwich
- Longévité accrue • Qualité de coupe exceptionnelle
- Lames fines, avec niveau sonore maîtrisé • Réaffûtables
- Nouveau programme de lames carbure pour l'acier inoxydable

### Assortiment des lames carbure

| Ø<br>[mm] | A    | B    | C  | Réf        | Utilisation   | Ø<br>[mm] | A    | B    | C   | Réf.      | Utilisation                    |
|-----------|------|------|----|------------|---------------|-----------|------|------|-----|-----------|--------------------------------|
| 160       | 30*  | 1,80 | 32 | 72016032   | acier         | 305       | 25,4 | 2,20 | 60  | 600530    | acier                          |
| 180       | 30*  | 1,85 | 36 | 72018036   | acier         | 305       | 25,4 | 2,20 | 60  | 600530 40 | acier et inox                  |
| 180       | 20   | 1,85 | 36 | 72118036   | acier         | 305       | 25,4 | 2,20 | 60  | 600535    | fonte                          |
| 180       | 20   | 1,85 | 48 | 72118048S  | acier         | 305       | 25,4 | 2,20 | 80  | 600540    | acier - mince                  |
| 180       | 20   | 2,00 | 48 | 72118048YS | acier et inox | 320       | 25,4 | 2,20 | 84  | 608276    | acier                          |
| 184       | 16   | 2,00 | 48 | 72118448   | acier et inox | 320       | 25,4 | 2,20 | 72  | 608278    | acier                          |
| 192       | 20   | 1,85 | 40 | 719240     | acier         | 355       | 25,4 | 2,20 | 120 | 600512i   | acier et inox -<br>extra mince |
| 192       | 20   | 1,85 | 48 | 719248     | acier - mince | 355       | 25,4 | 2,20 | 90  | 600570    | acier et<br>inox - mince       |
| 192       | 20   | 1,85 | 48 | 719248A    | aluminium     | 355       | 25,4 | 2,20 | 72  | 600580    | acier et<br>inox - moyen       |
| 192       | 20   | 1,85 | 70 | 719270     | tôles         | 355       | 25,4 | 2,20 | 60  | 600590    | acier et<br>inox - épais       |
| 200       | 30*  | 1,90 | 40 | 72020040   | acier         | 355       | 25,4 | 2,20 | 60  | 600591    | fonte                          |
| 200       | 30*  | 1,90 | 60 | 72020060   | acier - mince | 355       | 25,4 | 3,40 | 96  | 600594    | aluminium                      |
| 210       | 30*  | 2,00 | 42 | 72021042   | acier         | 355       | 25,4 | 2,20 | 66  | 600593    | acier                          |
| 210       | 30*  | 2,00 | 64 | 72021064   | acier - mince |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 30*  | 2,00 | 48 | 72023048   | acier         |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 30*  | 2,00 | 60 | 72023060   | aluminium     |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 30*  | 2,00 | 68 | 72023068   | acier - mince |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 25,4 | 2,00 | 48 | 72123048   | acier         |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 25,4 | 2,00 | 48 | 72123048i  | acier et inox |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 25,4 | 2,00 | 60 | 72123060   | aluminium     |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 25,4 | 2,00 | 68 | 72123068   | acier - mince |           |      |      |     |           |                                |
| 230       | 25,4 | 2,00 | 84 | 72123084   | tôles         |           |      |      |     |           |                                |
| 255       | 25,4 | 2,00 | 60 | 600598     | acier         |           |      |      |     |           |                                |
| 255       | 25,4 | 2,00 | 66 | 600654     | acier - mince |           |      |      |     |           |                                |

A: Alésage [mm] B: Largeur de coupe [mm] C: Dents

\* Bagues de réduction 30/25, 30/20, 30/16 incluses





## DRYTECH<sup>®</sup> - Lames carbure haute vitesse pour métaux

Les lames carbure ou cermet haute vitesse sont adaptées pour les scies de production automatiques ou semi-automatiques.

- Coupes rapides, sans bavures et sans lubrification des tubes et profilés en acier, inox, plastiques, matériaux composites, aluminium et métaux non-ferreux
- Lames de scie de Ø 405 mm également idéales pour le sciage de panneaux sandwich
- Cycles de coupe plus courts grâce à la vitesse de coupe élevée
- Economie de coupe, possibilité de couper des épaisseurs à partir de 0.5 mm
- Longévité accrue
- Qualité de coupe exceptionnelle
- Réaffûtable jusqu'à 5 fois

### Lames carbure avec d'excellentes performances dans l'acier inoxydable

| Ø [mm] | A    | B   | C  | Réf.      | Ø [mm] | A    | B   | C  | Réf.        |
|--------|------|-----|----|-----------|--------|------|-----|----|-------------|
| 355    | 25,4 | 2,2 | 90 | 600570NSF | 255    | 25,4 | 2,0 | 66 | 600654NSF   |
| 320    | 25,4 | 2,2 | 84 | 608276NSF | 230    | 25,4 | 2,0 | 48 | 72123048NSF |

A: Alésage [mm] B: Largeur de coupe [mm] C: Dents

Réf. NSF: pour inox - aliments & construction

### Caractéristiques techniques

Dimensions spéciales sur demande

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Lame carbure diamètre | 125 - 700 [mm]              |
| Capacité de coupe     | Ø 6 - 240 [mm]              |
| Vitesse de coupe      | max. 1.800 [m/min]          |
| Avance de lame        | max. 6.000 [mm/min]         |
| Epaisseur de coupe    | 2,0 - 3,6 [mm]              |
| Alésage               | Déterminé par l'utilisateur |
| Trous d'entraînement  | Déterminé par l'utilisateur |



### Assortiment standard - Dimensions spéciales sur demande

| Ø [mm] | A    | B   | C   | Réf.       |
|--------|------|-----|-----|------------|
| 405    | 25,4 | 2,5 | 80  | 4050800002 |
| 405    | 25,4 | 2,5 | 102 | 4051021003 |
| 455    | 50,0 | 3,4 | 100 | 4551000002 |
| 455    | 50,0 | 3,4 | 120 | 4551201003 |
| 560    | 50,0 | 3,6 | 120 | 5601200002 |

A: Alésage [mm] B: Largeur de coupe [mm] C: Dents

| Ø [mm] | A    | B   | C   | Réf.       |
|--------|------|-----|-----|------------|
| 560    | 50,0 | 3,6 | 132 | 5601321003 |
| 560    | 50,0 | 3,6 | 180 | 5601801004 |
| 630    | 60,0 | 4,0 | 140 | 6301400002 |
| 630    | 60,0 | 4,0 | 150 | 6301501003 |
| 630    | 60,0 | 3,6 | 210 | 6302100003 |

A: Alésage [mm] B: Largeur de coupe [mm] C: Dents

## DRYTECH<sup>®</sup> Coupe à sec - Rapide - Sans bavures

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE

WWW.JEPSON.FR

Lames Antichoc LBS pour le sciage des métaux - économie de déchets  
- économie d'énergie  
- idéal pour les outils sans fil \*

## Sciage des

- caillebotis & grilles métalliques
- tôles
- profilés métalliques
- économie de matériau coupé
- rendement accru
- coupe plus rapide

## Lames LBS - résistant aux chocs:

Idéal pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.

Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm, soit -25% par rapport aux lames traditionnelles.

Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.

**-35 % de coupeaux**

Réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

## Assortiment des lames antichoc LBS

| Ø [mm] | A   | B    | C       | D  | Réf.      | pour machine                             | prix €*   |
|--------|-----|------|---------|----|-----------|------------------------------------------|-----------|
| *137   | 1,0 | 0,8  | 20      | 30 | 72213730  | Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc. | € 60,-    |
| *150   | 1,2 | 0,94 | 20      | 34 | 72215034  | Makita, Milwaukee                        | € 65,-    |
| *165   | 1,2 | 0,94 | 20      | 40 | 72216540  | Dewalt, Hilti, Metabo, Milwaukee etc.    | € 70,-    |
| *165   | 1,2 | 0,94 | 16      | 40 | 72216540M | - Modèle US -                            | € 70,-    |
| 180    | 1,2 | 0,94 | 20      | 48 | 72218048  | Flex, Hitachi, Makita, Rexon etc.        | € 91,-    |
| 184    | 1,2 | 0,94 | 16      | 48 | 72218448  | - Modèle US -                            | € 92,50,- |
| 192    | 1,2 | 0,94 | 20      | 48 | 72219248  | JEPSON Power, Makita etc.                | € 94,-    |
| 200    | 1,2 | 0,94 | 25,4/30 | 48 | 72220048  | AEG, Bosch, JEPSON Power, Mafell etc.    | € 96,-    |
| 230    | 1,4 | 1,2  | 25,4    | 60 | 72223060  | JEPSON Power HDC8230N                    | € 99,-    |
| 255    | 1,5 | 1,2  | 25,4    | 66 | 72225566  | JEPSON Power DMC9410ND                   | € 148,-   |

A: Largeur de coupe [mm] B: Corps de lame [mm] C: Alésage [mm] D: Dents

\* Tous les prix HT

Utilisation universelle aussi avec tout outil sans fil conventionnel !



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.

**PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE**  
**WWW.JEPSON.FR**

## Lames DRYTECH® pour la coupe de l'INOX économie de déchets - économie d'énergie développées pour les machines sans fil

- Qualité de coupe exceptionnelle
- Peu d'étincelles
- Longévité accrue
- Pas d'altération des matériaux
- Réduction significative du frottement
- Rapidité et Economie de coupe
- Coupe Ecologique sans lubrifiants
- Autonomie des accus accrue grâce aux qualités exclusives de la lame



### Assortiment des lames INOX

| Ø [mm] | A   | B   | C  | D  | Réf.      | pour machine                              | prix €* |
|--------|-----|-----|----|----|-----------|-------------------------------------------|---------|
| 137    | 1,5 | 1,3 | 20 | 30 | 72113730I | Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc.. | € 60,-  |
| 150    | 1,5 | 1,3 | 20 | 42 | 72115042I | Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc.  | € 65,-  |
| 165    | 1,7 | 1,4 | 20 | 48 | 72116548I | Hikoki, Hilti, Metabo, Milwaukee etc.     | € 70,-  |

A: Largeur de coupe [mm] B: Corps de lame [mm] C: Alésage [mm] D: Dents

\* Tous les prix HT

Utilisation universelle aussi avec tout outil sans fil conventionnel !



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.

**PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE**  
**WWW.JEPSON.FR**

## Chanfreineuse ébarbeuse 0/15-60/Tube

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée:     | 1.100 W                                                                           |
| Tension d'alimentation: | 230V/50Hz                                                                         |
| Vitesse à vide:         | 3.000 tpm                                                                         |
| Chanfreinage:           | 60° 18 mm<br>45° 20 mm<br>37,5° 17,8 mm<br>30° 16,7 mm<br>15° 15,7 mm<br>0° 21 mm |
| Dimensions:             | 503 x 350 x 248 mm                                                                |
| Poids net:              | 20,3 kg                                                                           |

**€ 1.099,-** +TVA

avec 12 plaquettes carbure  
de coupe et porte-outils

Chanfreinage des tubes  
Ø 150 - 350 mm,  
avec adaptateur optionnel  
Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm



Réglage précis de la  
hauteur et de l' angle  
de chanfreinage




Livrée dans une valise avec  
porte-outils et 12 plaquettes



Réf. 495030



• Idéal pour la préparation de joints de soudure



### Chanfreineuse ébarbeuse 0/15-60/Tube:

- Moteur à induction = silencieux, couple élevé, longévité
- Angle de fraisage réglable de 0° et 15° à 60°
- Maximum largeur de coupe 21 mm
- Chanfreinage des tubes Ø 150 - 350 mm, avec adaptateur optionnel Ø 300 jusqu' à Ø 600 mm
- Livrée avec 12 plaquettes et porte-outils, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils
- Changement des outils de coupe facile, rapide et sans outils
- Réglage précis de la profondeur de coupe

| Description                                                                                                                                         | Référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chanfreineuse ébarbeuse 0/15-60/Tube - Livrée en coffret avec porte-outils, 12 plaquettes, base de chanfreinage pour tubes Ø 150 - 350 mm et outils | 495020N   |
| En option: base de chanfreinage pour tubes Ø 300-600 mm                                                                                             | 495040    |
| 12 plaquettes carbure de coupe                                                                                                                      | 495030    |

En option: Plaquettes  
carbure de coupe  
(UE - 12 pièces)

• construction robuste

• 12 plaquettes carbure de coupe et  
porte-outils inclus



## Chanfreineuse ébarbeuse 45/10.6

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Puissance absorbée:                                                 | 1.800 W                      |
| Tension d'alimentation:                                             | 230V/50Hz                    |
| 6 paliers de vitesses: 2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 tpm |                              |
| Chanfreinage:                                                       | 45° (30° et 37,5° en option) |
| Hauteur max. chanfrein:                                             | 10,6 mm (45°)                |
| Ø min. chanfrein intérieur:                                         | 30 mm                        |
| Poids:                                                              | 6,5 kg                       |

**€ 629,-** +TVA  
avec porte-outil 45°  
et 6 plaquettes carbure  
de coupe



Réglage rapide et sans outils  
de la hauteur de chanfrein



Avec porte-outil 45°



Réf. 495011

### Chanfreineuse ébarbeuse 45/10.6:

- Idéal pour le travail et la finition de surfaces métalliques arrondies ou plates
- Régulateur de vitesse pour le travail de surfaces en acier, acier chromé, aluminium, laiton et certains alliages
- **Porte-outils 45° équipés de plaquettes carbure**
- Plaquettes carbure quatre faces
- Changement de plaquettes sans outil spécial
- Réglage de profondeur de chanfrein sans outil, directement sur la machine
- Protection contre les surcharges

| Description                                                                                                          | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chanfreineuse ébarbeuse 45/10.6 - livrée dans une valise avec porte-outil 45°, plaquettes carbure de coupe et outils | 495010    |
| Plaquettes carbure de coupe (UE - 6 pièces)                                                                          | 495011    |
| Porte-outil 37,5° pour plaquettes carbure de coupe                                                                   | 495016    |
| Porte-outil 30° pour plaquettes carbure de coupe                                                                     | 495015    |

- Ébavurage et chanfreinage à partir de 30 mm de diamètre intérieur.

En option: Plaquettes carbure de coupe (UE - 6 pièces)

## Polisseuse 760/40 pour tubes



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée:         | 1.200 W           |
| Tension d'alimentation:     | 230V/50Hz         |
| Vitesse de rotation à vide: | 1.600 ~ 3.200 tpm |
| Vitesse de bande:           | 3 ~ 12 m/s        |
| Max. longueur de bande:     | 760 mm            |
| Max. largeur de bande:      | 40 mm             |
| Poids net:                  | 3,4 kg            |

**€ 529,-** +TVA  
avec kit de base complet



Parfait pour la finition de structures tubulaires



Grand angle d'enroulement de 270° pour un résultat parfait

### Polisseuse / ponceuse JEPSON 760/40:

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et en polissage miroir
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Poulies usinées en matière résistant à l'abrasion, épaulées permettant un guidage précis de la bande abrasive.
- Changement de bande abrasive sans outil
- Grand débattement des poulies mobiles permet un enroulement des profils ronds pour une meilleure préparation et finition (balustres, tubes)

| Description                                                                                  | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Polisseuse / ponceuse JEPSON 760/40 pour tubes<br>Livrée dans une valise plastique et outils | 495050    |



### Accessoires inclus

- 1:** Polisseuse JEPSON 760/40 avec kit de démarrage complet
- 2:** Bandes abrasives
  - 80 (40 x 760 mm) une pièce chacun
  - 100 (40 x 760 mm) une pièce chacun
  - 120 (40 x 760 mm) une pièce chacun
- 3:** Bandes de polissage (40 x 760 mm)
- 4:** Valise plastique (572 x 362 x 238 mm)

## Satineuse / Polisseuse 100

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée:                               | 1.200 W           |
| Tension d'alimentation:                           | 230V/50Hz         |
| Vitesse de rotation à vide:                       | 1.000 ~ 2.400 tpm |
| Ø max. tambour:                                   | 100 mm            |
| Largeur max. tambour:                             | 100 mm            |
| Porte-outil avec système de blocage de la broche: | Ø 19 mm x 100 mm  |
| Poids net:                                        | 4,8 kg            |

**€ 409,-** +TVA  
avec kit de base complet



Décapage des vieux métaux pour leur redonner l'aspect du neuf

kit de base complet  
Réf. 495080



Machine livrée avec une large gamme d'accessoires

### Satineuse / Polisseuse JEPSON 100:

- Utilisable en ponçage pour dégrossir et polissage miroir sur surfaces planes
- Moteur à haut rendement, vitesse maintenue constante dans l'action
- Démarrage progressif électronique
- Tambour gonflable pour s'adapter au diamètre de la bande abrasive (pompe fournie)
- Changement de bande abrasive sans outil
- Utilisable avec tambour à poncer ainsi que bandes abrasives

| Description                       | Référence |
|-----------------------------------|-----------|
| Satineuse / Polisseuse JEPSON 100 | 495080    |



### Accessoires inclus

- |                                                                           |                                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1: Tambour de ponçage pour surfaces planes                                | 4: Bande abrasive pour tubes                                 | 7: Pompe pour tambour gonflable               |
| 2: Tambour d'entraînement pour bandes de nettoyage et polissage des tubes | 5: Manchons abrasifs pour tambour gonflable: P80, P100, P120 | 8: Entraînement Velcro pour bandes pour tubes |
| 3+9: Polissage: manchon pour surfaces planes et bandes pour tubes         | 6: Tambour de ponçage gonflable en caoutchouc                |                                               |

## GSMPRO M18 - TARAUDEUSE électrique

**€ 599,-** +TVA

avec embrayage de sécurité, poignée,  
butée de profondeur et outils



- Taraudage répétitif rapide et aisé
- Boîte de vitesse efficace permettant un contrôle et une utilisation précis
- Sans force d'appui, l'outil ne tourne pas
- Avec force d'appui, le moteur tourne dans le sens horaire avec une vitesse limitée (280 tpm)
- Lors du mouvement de retrait, le moteur tourne dans le sens antihoraire avec une vitesse élevée (680 tpm)

Spécialement conçue pour le taraudage, avec un moteur au couple élevé, un nombre de tours bas et une concentricité précise.

L'utilisateur profite d'une puissance unique contrôlable, faisant de la GSMPRO M18 un outils parfait pour le taraudage industriel.

Le mandrin de taraudage universel (M6-M18) permet l'utilisation de tarauds de différentes tailles. Une prise rapide douce évite tout dommage aux tarauds.

La poignée ergonomique aide l'utilisateur à maintenir le taraud droit.

La taraudeuse GSMPRO M18 est équipée d'une butée de profondeur, qui permet le taraudage des trous borgnes.

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Puissance absorbée / Tension d'alimentation | 450 W / 230V/50Hz                                  |
| Vitesse de rotation à vide                  | Sens horaire: 280 tpm<br>Sens antihoraire: 680 tpm |
| Porte-outil taraudage                       | M6 - M18                                           |
| Carottage max.                              | dans l'acier et aluminum: 18 mm                    |
| Classe d'isolation protectrice              | 1, conducteur simple                               |
| Protection contre les surcharges            | intégrée                                           |
| Poids net / Dimensions / Longueur de Cable  | 3,15 kg / 400 x 80 x 200 mm / 3 m                  |

GSMPRO en action



### Description

JEPSON Power TARAUDEUSE électrique  
GSMPRO M18 - Livrée en coffret, équipée  
d'un embrayage de sécurité, poignée, butée  
de profondeur et outil de maintenance.

### Réf.

495090



Taraudage répétitif  
rapide et aisé



embrayage de sécurité



## LSBM127 - Scie cloche électrique

**€ 949,-** +TVA

**LSBM127 pour tubes de  
Ø 32 - 203 mm avec mandrin 16 mm,  
levier à réglage rapide et outils**


- Idéale pour le perçage jusqu'à Ø 127 mm dans les tubes ronds Ø 32 - 203 mm
- Option chaîne extra longue pour des tubes jusqu'à Ø 600 mm
- Niveau à bulle intégré pour une orientation simple et précise
- Levier à réglage rapide sans outil, utilisable des 2 côtés
- Protection contre les surcharges

**€ 336,-** +TVA

**En option: Set de chaîne pour  
tubes de Ø 32 - 600 mm**

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance absorbée               | 1.100 W                                  |
| Tension d'alimentation           | 230V/50Hz                                |
| Vitesse à vide                   | 130 tpm                                  |
| Capacité du mandrin d'alésage    | 1 - 16 mm                                |
| Capacité de coupe max.           | Ø 127 mm                                 |
| Taille max. de tube à couper     | Ø 32 - 203 mm<br>en option Ø 32 - 600 mm |
| Classe d'isolation protectrice   | 1, conducteur simple                     |
| Protection contre les surcharges | intégrée                                 |
| Poids net                        | 14,5 kg                                  |
| Dimensions                       | 319 x 270 x 302 mm                       |
| Longueur de câble                | 2,5 m                                    |

| Description                                                                                                                                         | Réf.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| JEPSON Power LSBM127 - Scie Cloche électrique pour tubes de Ø 32 - 203 mm - Livrée en coffret avec mandrin 16 mm, levier à réglage rapide et outils | 490060 |
| Chaîne pour tubes de Ø 32 - 600 mm                                                                                                                  | 490061 |



LSBM127 en action



Levier à réglage rapide sans outil, utilisable des 2 côtés



Niveau à bulle intégré



Système à chaînes pour montage rapide

Fraises en acier HSS-Co traitées et trempées - court - Fabriqué en Allemagne -

## 8% Cobalt



### Description

- Ø 12 - 100 mm
- Profondeur de coupe: 30 mm
- attachement Weldon 19 mm pour fraises jusqu' à Ø 60 mm
- attachement Weldon 32 mm pour fraises apd Ø 61 mm

**L' utilisation des fraises JEPSON rend le carottage plus économique et rapide !**


- Économique
- Plus rapide
- Peu bruyant
- Plus de précision
- Moins d' efforts
- Surface de coupe réduite
- Pré-perçage inutile
- Pas de bavure
- Durée de vie exceptionnelle
- Finition de grande qualité
- Évacuation de copeaux améliorée
- Réaffûtable



Surface de coupe réduite au minimum



Perçage total de la matière avec forêt

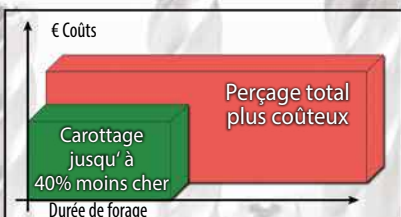

**Dimensions spéciales sur demande**



Stand de présentation

Réf. 490700

| Réf.   | Ø[mm]      | Réf.    | Ø[mm] |
|--------|------------|---------|-------|
| 490200 | Pilot 075* | 490256  | 56S   |
| 490201 | Pilot 090* | 490257  | 57S   |
| 490212 | 12S        | 490258  | 58S   |
| 490213 | 13S        | 490259  | 59S   |
| 490214 | 14S        | 490260  | 60S   |
| 490215 | 15S        | 490261  | 61S   |
| 490216 | 16S        | 490262  | 62S   |
| 490217 | 17S        | 490263  | 63S   |
| 490218 | 18S        | 490264  | 64S   |
| 490219 | 19S        | 490265  | 65S   |
| 490220 | 20S        | 490266  | 66S   |
| 490221 | 21S        | 490267  | 67S   |
| 490222 | 22S        | 490268  | 68S   |
| 490223 | 23S        | 490269  | 69S   |
| 490224 | 24S        | 490270  | 70S   |
| 490225 | 25S        | 490271  | 71S   |
| 490226 | 26S        | 490272  | 72S   |
| 490227 | 27S        | 490273  | 73S   |
| 490228 | 28S        | 490274  | 74S   |
| 490229 | 29S        | 490275  | 75S   |
| 490230 | 30S        | 490276  | 76S   |
| 490231 | 31S        | 490277  | 77S   |
| 490232 | 32S        | 490278  | 78S   |
| 490233 | 33S        | 490279  | 79S   |
| 490234 | 34S        | 490280  | 80S   |
| 490235 | 35S        | 490281  | 81S   |
| 490236 | 36S        | 490282  | 82S   |
| 490237 | 37S        | 490283  | 83S   |
| 490238 | 38S        | 490284  | 84S   |
| 490239 | 39S        | 490285  | 85S   |
| 490240 | 40S        | 490286  | 86S   |
| 490241 | 41S        | 490287  | 87S   |
| 490242 | 42S        | 490288  | 88S   |
| 490243 | 43S        | 490289  | 89S   |
| 490244 | 44S        | 490290  | 90S   |
| 490245 | 45S        | 490291  | 91S   |
| 490246 | 46S        | 490292  | 92S   |
| 490247 | 47S        | 490293  | 93S   |
| 490248 | 48S        | 490294  | 94S   |
| 490249 | 49S        | 490295  | 95S   |
| 490250 | 50S        | 490296  | 96S   |
| 490251 | 51S        | 490297  | 97S   |
| 490252 | 52S        | 490298  | 98S   |
| 490253 | 53S        | 490299  | 99S   |
| 490254 | 54S        | 4902100 | 100S  |
| 490255 | 55S        |         |       |

\* Ejecteur 075 pour fraises Ø 12 - 60 mm (Weldon 19)

\* Ejecteur 090 pour fraises Ø 61 - 100 mm (Weldon 32)

## Fraises en acier HSS-Co traitées et trempées - longue - Fabriqué en Allemagne -



### Description

- Ø 12 - 100 mm
- Profondeur de coupe: 50 mm
- attachement Weldon 19 mm pour fraises jusqu' à Ø 60 mm
- attachement Weldon 32 mm pour fraises apd Ø 61 mm

**8% Cobalt**


**A.** au contact de l'éjecteur celui-ci déclenche l'écoulement du lubrifiant

**B.** la rotation de la fraise répartit le lubrifiant sur le trait de coupe

**C.** à la fin de la coupe l'éjecteur dégage la partie découpée et arrête la lubrification



Denture HSS-Cobalt = dureté et précision



Carottage à partir

de Ø 12 mm !

| Réf.   | Ø[mm]      | Réf.    | Ø[mm] |
|--------|------------|---------|-------|
| 490500 | Pilot 100* | 490556  | 56L   |
| 490501 | Pilot 120* | 490557  | 57L   |
| 490512 | 12L        | 490558  | 58L   |
| 490513 | 13L        | 490559  | 59L   |
| 490514 | 14L        | 490560  | 60L   |
| 490515 | 15L        | 490561  | 61L   |
| 490516 | 16L        | 490562  | 62L   |
| 490517 | 17L        | 490563  | 63L   |
| 490518 | 18L        | 490564  | 64L   |
| 490519 | 19L        | 490565  | 65L   |
| 490520 | 20L        | 490566  | 66L   |
| 490521 | 21L        | 490567  | 67L   |
| 490522 | 22L        | 490568  | 68L   |
| 490523 | 23L        | 490569  | 69L   |
| 490524 | 24L        | 490570  | 70L   |
| 490525 | 25L        | 490571  | 71L   |
| 490526 | 26L        | 490572  | 72L   |
| 490527 | 27L        | 490573  | 73L   |
| 490528 | 28L        | 490574  | 74L   |
| 490529 | 29L        | 490575  | 75L   |
| 490530 | 30L        | 490576  | 76L   |
| 490531 | 31L        | 490577  | 77L   |
| 490532 | 32L        | 490578  | 78L   |
| 490533 | 33L        | 490579  | 79L   |
| 490534 | 34L        | 490580  | 80L   |
| 490535 | 35L        | 490581  | 81L   |
| 490536 | 36L        | 490582  | 82L   |
| 490537 | 37L        | 490583  | 83L   |
| 490538 | 38L        | 490584  | 84L   |
| 490539 | 39L        | 490585  | 85L   |
| 490540 | 40L        | 490586  | 86L   |
| 490541 | 41L        | 490587  | 87L   |
| 490542 | 42L        | 490588  | 88L   |
| 490543 | 43L        | 490589  | 89L   |
| 490544 | 44L        | 490590  | 90L   |
| 490545 | 45L        | 490591  | 91L   |
| 490546 | 46L        | 490592  | 92L   |
| 490547 | 47L        | 490593  | 93L   |
| 490548 | 48L        | 490594  | 94L   |
| 490549 | 49L        | 490595  | 95L   |
| 490550 | 50L        | 490596  | 96L   |
| 490551 | 51L        | 490597  | 97L   |
| 490552 | 52L        | 490598  | 98L   |
| 490553 | 53L        | 490599  | 99L   |
| 490554 | 54L        | 4905100 | 100L  |
| 490555 | 55L        |         |       |

\* Ejecteur 100 pour fraises Ø 12 - 60 mm (Weldon 19)

\* Ejecteur 120 pour fraises Ø 61 - 100 mm (Weldon 32)

## MAGPRO TP2000 - 3 in 1 Auto Reverse



Machine de Taraudage, Carottage et Perçage  
Tarauder avec inversion automatique du sens de rotation entièrement mécanique, contrôlée par le mouvement du cabestan.

Sans électronique ! Double boîte de vitesse:

- l' une pour le taraudage à inversion automatique
- l' autre pour le carottage et perçage

Avec fixation automatique pour un changement rapide d' outils.

La perceuse magnétique idéale pour taraudage des trous borgnes !

**€ 1295,-** +TVA

avec adaptateur, fixation automatique porte-outil taraudage universel

Tarauder avec inversion automatique (système breveté)

Porte-outil taraudage universel M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)

percer

carotter





Avec adaptateur, porte-outil taraudage universel M5 jusqu' à M22 (DIN, JIS, ISO), fixation automatique pour carottage et perçage (sans outils de coupe)

**MAGPRO - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs**

### Caractéristiques techniques

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Puissance absorbée:      | 1.100 W                                   |
| Tension d'alimentation:  | 230 V/50 Hz                               |
| Carottage / Perçage:     | 550 / 330 tpm (Vitesse/Vitesse en charge) |
| Taraudage:               | 150 / 90 tpm (Vitesse/Vitesse en charge)  |
| Porte-outil taraudage:   | universel M5 jusqu' à M22 (DIN, JIS, ISO) |
| Porte-outil:             | Weldon 19 mm                              |
| Carottage max. Ø x L:    | 35 x 50 mm                                |
| Forets max. Ø x L:       | 13 x 110 mm                               |
| Course:                  | 150 mm                                    |
| Force magnétique:        | 15.000 N                                  |
| Surface base magnétique: | 165 x 80 mm                               |
| Lubrification:           | incluse, automatique                      |
| Poids net:               | 13,7 kg                                   |



| Description                                                                                                                                                                               | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGPRO TP2000 livrée dans une valise avec adaptateur, porte-outil taraudage M5 jusqu' à M22 (DIN, JIS, ISO), fixation automatique pour carottage et perçage, chaîne de sécurité et outils | 490190N   |
| En option: Inserts de taraudage M5 – M22 (par pièce)                                                                                                                                      | 490165M   |
| Huile de coupe haute performance pour une réfrigération optimale et une performance de coupe supérieure (400 ml)                                                                          | 490020    |



## MAGPRO 35 Kompakt - La solution compacte

- Le moteur horizontal réduit la hauteur de la machine à **198 mm** pour un travail dans des endroits étroits
- Carottage jusqu'à Ø 35 mm
- **Fixation automatique** avec porte-outil Weldon 19 mm
- Levier utilisable des 2 côtés de la machine
- Eclairage LED pour travailler dans des espaces sombres
- Transport aisé



**€ 598,-** +TVA  
avec fixation automatique,  
ceinture de sécurité et outils

**MAGPRO** - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs

### Caractéristiques techniques

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée:        | 1.100 W            |
| Tension d'alimentation:    | 230V/50Hz          |
| Vitesse/Vitesse en charge: | 650 / 390 tpm      |
| Carottage max. Ø x L:      | 35 mm x 30 mm      |
| Porte-outil:               | Weldon 19 mm       |
| Force magnétique:          | 15.000 N           |
| Dimensions:                | 285 x 101 x 198 mm |
| Poids net:                 | 10 kg              |

| Description                                                                                | Référence  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAGPRO 35 livrée dans une valise avec fixation automatique, ceinture de sécurité et outils | 490050     |
| Jeu de forets 6 - 11 mm Weldon 19 mm                                                       | 490400 SET |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur                                  | 490145     |



Transport aisé



Levier utilisable des  
2 côtés de la machine



En option:  
Jeu de forets 6 - 11 mm Weldon



MAGPRO 35 Kompakt  
pour des zones de travail  
inaccessibles auparavant



Eclairage LED pour travailler  
dans des espaces sombres

## MAGPRO 35 - Compacte et robuste

€ 569,- +TVA

avec chaîne de sécurité  
et outils



Lubrification automatique  
dans toutes les positions



Made in  
Germany



En option: Jeu de fraises  
avec éjecteur

**MAGPRO - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs**



Perçage jusqu'à 13 mm

Réf. 490152



En option:

mandrin 13 mm et adaptateur

Réf. 490151



Réf. 490153

En option: fixation automatique  
et collecteur de copeaux

### Caractéristiques techniques

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Puissance absorbée:      | 1.100 W                                   |
| Tension d'alimentation:  | 230 V/50 Hz ou 115V/60Hz                  |
| Fraisage / Perçage:      | 620 / 350 tpm (Vitesse/Vitesse en charge) |
| Porte-outil:             | Weldon 19 mm                              |
| Carottage max. Ø x L:    | 12 - 35 x 50 mm                           |
| Forets max. Ø x L:       | 13 x 110 mm                               |
| Course:                  | 80 mm                                     |
| Force magnétique:        | 15.000 N                                  |
| Surface base magnétique: | 165 x 80 mm                               |
| Lubrification:           | incluse, automatique                      |
| Poids net:               | 12 kg                                     |

| Description                                                          | Référence |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGPRO 35 - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils | 490150    |
| MAGPRO 35 - comme ci-dessus avec 115V                                | 490110    |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur            | 490145    |
| Mandrin 13 mm et adaptateur                                          | 490152    |
| Fixation automatique pour MAGPRO 35                                  | 490151    |
| Collecteur de copeaux magnétique                                     | 490153    |

## Les FRAISES JEPSON Power: pour un carottage rapide et économique



Réf. 490145

### Jeu de fraises HSS-Co

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm  
+ pointe de centrage
- profondeur de coupe: 30 mm
- attachement Weldon 19 mm
- surface entièrement polie
- grande longévité
- évacuation efficace des copeaux

**€ 99,- \*** +TVA

\* moins 20% à l'achat d'une machine **MAGPRO** de votre choix



Réf. 490148

### Jeu de fraises carbure

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm  
+ pointe de centrage
- profondeur de coupe: 35 mm
- attachement Weldon 19 mm
- carottage dans l'acier inox
- longévité accrue
- évacuation efficace des copeaux

**€ 179,- \*** +TVA

\* moins 20% à l'achat d'une machine **MAGPRO** de votre choix



Réf. 490400SET

### Jeu de forets HSS

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- profondeur de coupe: 30 mm
- attachement Weldon 19 mm
- perçage dans des endroits exigus

**€ 149,- \*** +TVA

\* moins 20% à l'achat d'une machine **MAGPRO** de votre choix

**MAGPRO** machines de carottage à embase magnétique  
Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs

## MAGPRO 50/2s - carottage optimal avec 2 vitesses

€ 899,-

+TVA

avec chaîne de sécurité et outils

Moteur de 1.800 Watt puissant,  
avec un couple important



Carottage précis  
jusqu'à Ø 50 mm

**MAGPRO** - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs

### Caractéristiques techniques

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Puissance absorbée:          | 1.800 W              |
| Tension d'alimentation:      | 230 V/50 Hz          |
| Vitesse/Vitesse en charge 1: | 380 / 230 tpm        |
| Vitesse/Vitesse en charge 2: | 500 / 300 tpm        |
| Porte-outil:                 | Weldon 19 mm, M24    |
| Carottage max. Ø x L:        | 12 - 50 mm           |
| Forets max. Ø x L:           | 16 x 110 mm          |
| Profondeur max. x Ø          | 75 x 50 mm           |
| Course:                      | 100 mm               |
| Force magnétique:            | 32.000 N             |
| Surface base magnétique:     | 200 x 100 mm         |
| Lubrification:               | incluse, automatique |
| Poids net:                   | 22,9 kg              |



En option: Fixation automatique



En option: Mandrin 16 mm  
et adaptateur



En option: Collecteur de  
copeaux magnétique

| Description                                                             | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGPRO 50/2s - Livrée dans une valise avec chaîne de sécurité et outils | 490170    |
| Jeu des fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur              | 490145    |
| Mandrin 16 mm et adaptateur                                             | 490173    |
| Fixation automatique pour MAGPRO 50/2s                                  | 490172    |
| Collecteur de copeaux magnétique                                        | 490153    |



## MAGPRO 50/2s Adjust - carottage jusqu'à Ø 50 mm avec une course allongée et 2 vitesses

€ 799,- +TVA

avec chaîne de sécurité et outils

- Course allongée 85 - 230 mm
- Fixation automatique
- Carottage • Perçage
- Force magnétique 17.000 N



- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique



**MAGPRO** - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée/Tension: 1.100 W / 230 V/50 Hz

Vitesses: 300 / 180 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)

450 / 170 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)

Porte-outil: Weldon 19 mm

Carottage max. Ø x L: 12 - 50 x 50 mm

Forets max. Ø x L: 13 x 140 mm

Course: **85 mm pour fraises normales,**  
**jusqu'à 230 mm pour forets** (avec mandrin et adaptateur)

Force magnétique: 17.000 N

Surface base magnétique: 175 x 90 mm

Lubrification: incluse, automatique

Poids net: 15 kg



Utilisation sur  
différents niveaux



2 vitesses



Course allongée

| Description                                                                                          | Référence |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGPRO 50/2s Adjust - Livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490170 2  |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur weldon                                                                 | 490152A   |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement Quick-in et éjecteur pour fraises Fein                      | 490154    |
| Jeu des fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur                                           | 490145    |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                     | 490153    |

## MAGPRO 75/4s - Robuste et polyvalente avec 4 vitesses

**€ 1.049,-** +TVA  
avec chaîne de sécurité et outils  
**€ 1145,-** +TVA  
comme ci-dessus + base pivotante\*



Taraudage et perçage avec adaptateur CM3, mandrin 16 mm et adaptateur



\* Base magnétique pivotante permet un positionnement précis vers la droite et vers la gauche de 15° et de 20 mm vers l'avant ou vers l'arrière.



Carottage précis jusqu'à Ø 75 mm

**MAGPRO - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs**

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée / Tension d'alimentation: 1.800 W / 230 V/50 Hz  
Vitesse/Vitesse en charge: 1: 210 / 120 tpm 2: 270 / 160 tpm  
Vitesse/Vitesse en charge: 3: 410 / 290 tpm 4: 530 / 310 tpm  
Porte-outil: 19/32 mm Weldon, CM3  
Carottage max. Ø x L: 12 - 75 x 75 mm  
Forets max. Ø x L / CM3: 16 x 110 mm / 32 x 150 mm  
Profondeur max. x Ø: 75 x 75 mm  
Course: 100 mm  
Force / surface base magnétique: 32.000 N / 200 x 100 mm  
Lubrification: incluse, automatique  
Poids net: 24,8 kg / avec base pivotante: 27 kg



Réf. 490162

En option: Adaptateur CM3 porte-taraud



Réf. 490164

En option: Mandrin 16 mm et adaptateur



Réf. 490153

En option: Collecteur de copeaux

| Description                                                                                                           | Référence          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MAGPRO 75/4s - 75/4s base pivotante* - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils et adaptateur CM3/19 mm | 490160<br>490160S* |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14                                                              | 490162             |
| Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)                                                           | 490162 M3-14       |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22                                                              | 490165             |
| Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)                                                           | 490165 M5-22       |
| Weldon 32/CM3 adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm                                                                     | 490163             |
| Mandrin 16 mm et adaptateur                                                                                           | 490164             |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur                                                             | 490145             |

## MAGPRO 120/4s - Notre plus performante avec 4 vitesses

• Carottage avec des fraises JEPSON jusqu' à Ø 120 mm !

• Le contrôle électronique de la vitesse réglable en continu permet également un réglage optimal de la vitesse de rotation.

**€ 1699,-** +TVA

avec CM3/19 mm adaptateur pour fraises Ø 12 - 60 mm et CM3/32 mm adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm

### MAGPRO - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs

#### Caractéristiques techniques

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Puissance absorbée:        | 2.000 W                          |
| Tension d'alimentation:    | 230 V/50 Hz                      |
| Vitesse/Vitesse en charge: | 1: 120 / 35 tpm 2: 220 / 70 tpm  |
| Vitesse/Vitesse en charge: | 3: 250 / 80 tpm 4: 450 / 140 tpm |
| Porte-outil:               | 19/32 mm Weldon, CM3             |
| Carottage max. Ø x L:      | 12 - 120 mm x 75 mm              |
| Forets max. Ø x L:         | 16 x 110 mm                      |
| Forets max. Ø x L CM3:     | 32 x 150 mm                      |
| Profondeur max. x Ø        | 75 x 120 mm                      |
| Course:                    | 100 mm                           |
| Force magnétique:          | 32.000 N                         |
| Surface base magnétique:   | 200 x 100 mm                     |
| Lubrification:             | incluse, automatique             |
| Poids net:                 | 30 kg                            |



Transport aisé dans une valise



Réf. 490162

En option: Adaptateur CM3 porte-taraud



Réf. 490153

En option: Collecteur de copeaux magnétique

| Description                                                                                                                                                             | Référence    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MAGPRO 120/4s - livrée dans une valise avec chaîne de sécurité, outils, CM3/19 mm adaptateur pour fraises Ø 12 - 60 mm et CM3/32 mm adaptateur pour fraises apd Ø 61 mm | 490100       |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M3-M14                                                                                                                | 490162       |
| Inserts de taraudage à changement rapide M3-M14 (par pièce)                                                                                                             | 490162 M3-14 |
| CM3 porte-taraud à changement rapide pour tarauds M5-M22                                                                                                                | 490165       |
| Inserts de taraudage à changement rapide M5-M22 (par pièce)                                                                                                             | 490165 M5-22 |
| Mandrin 16 mm et adaptateur                                                                                                                                             | 490164       |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur                                                                                                               | 490145       |

## MAGPRO 35 Adjust - Avec une course allongée et 1 ou 2 vitesses

- Course allongée 85 - 230 mm (permet l'utilisation de forets longs)
- 1 ou 2 vitesses • Fixation automatique
- Carottage • Perçage
- Force magnétique 17.000 N
- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique



**MAGPRO 35 Adjust 1s**  
avec 1 vitesse

**€ 579,-** +TVA

**MAGPRO 35 Adjust 2s**  
avec 2 vitesses

**€ 739,-** +TVA

**MAGPRO - Une gamme complète, robuste et fiable, à des prix compétitifs**

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée / Tension d'alimentation: 1.100 W / 230 V/50 Hz

Vitesses (MP35 1s & 2s): 450 / 270 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)

Vitesses (MP35 2s): 730 / 440 tpm (Vitesse / Vitesse en charge)

Porte-outil: Weldon 19 mm

Carottage max. Ø x L: 12 - 35 x 50 mm

Forets max. Ø x L: 13 x 140 mm

Course: **85 mm pour fraises normales, jusqu' à**

**230 mm pour forets** (avec mandrin et adaptateur)

Force / surface base magnétique: 17.000 N / 175 x 90 mm

Lubrification: incluse, automatique

Poids net: 14 kg (MP35 1S) 15 kg (MP35 2S)



Utilisation sur  
différents niveaux



Réf. 490152A

En option: Mandrin 13 mm avec  
adaptateur weldon pour fixation  
automatique dans porte-outil



Réf. 490153

En option: Collecteur de copeaux

| Description                                                                                          | Référence |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAGPRO 35 Adjust 1s - Livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490150 1  |
| MAGPRO 35 Adjust 2s - Livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490150 2  |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur weldon                                                                 | 490152A   |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attachement Quick-in et éjecteur pour fraises Fein                      | 490154    |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 et éjecteur                                            | 490145    |
| Collecteur de copeaux magnétique                                                                     | 490153    |