

JEPSON[®] POWER[®]

GERMANY

Leading Through Innovation

SPECIAL DEALS

SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Zaagdiepte van 120 mm op geleiderail.

Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, staalprofielen etc.



MILIEUVRIENDELIJK door Dry Cutting-Technologie



€ 990,00

excl. btw

**SUPER HAND DRY CUTTER 8320
MET ZAAGBLAD Ø 320 MM/84T
ART. 608270**

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabel-lengte
---------------	----------	--------------------	---------------	-------------------	--------	--------------

1.800 W	230V/50Hz 115V/60Hz	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4	5 m
---------	------------------------	-------------------------	--------	----------	--------	-----

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 320/84T zaagblad 230V	608270	990,00

Met zaagblad Ø 320 mm/84T en geleiderail set 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608270SET	1150,00
---	-----------	---------

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HM zaagblad 320/84T voor sandwichpanelen en staal	608276	199,00
HM zaagblad 320/72T voor dik staal	608278	179,00
NSF zaagblad coated 320/84T voor inox	608276NSF	269,00

Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Geleiderail 1.400 mm	608275D	99,00
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608275SET	160,00
Verbindingsstuk tussen twee geleiders	608275B	15,00
Koffer	60827Box	198,00



HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE

Max. zaagdiepte van
82 / 56 mm 90°/45°



€ 499,00
excl. btw

MET Ø 230/48T INOX
ZAAGBLAD
ART. 608280I

Technische gegevens

Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz of 115V / 60Hz
Onbelast toerental	2.600 min ⁻¹
Netto gewicht	7,1 kg
Zaagblad diameter	Ø 230 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm

	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6	56 x 6
Vierkant	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Rechthoekig	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	82	56

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V	608280I 499,00
met Ø 230/48T inox zaagblad 115V	608280IUS 499,00
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem Alleen 90° snedes	608280ICG 798,00

HM-zaagbladen

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230/48T voor staal	72123048 93,00
230/48T voor inox	72123048I 99,00
230/T voor inox levensmiddelen & bouw	72123048NSF 163,00
230/60T voor aluminium	72123060 102,00
230/68T voor dunne materialen	72123068 112,00
230/84T voor dunne metalen platen	72123084 133,00
230/60T LBS schokbestendig	72223060 99,00

Toebehoor op pagina 3

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284 299,00



Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemstelsel

Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van metalen roosters, sandwich panelen, metalen buizen, profielen en andere materialen.


- Eenvoudige en snelle aanpassing van het gewenste klembereik (600 - 1.200 mm)
- Fixatie van de materialen zonder gereedschap
- Veilige en precieze geleiding van het zaagblad door het materiaal

Met het schokbestendig LBS-zaagblad (zaagbreedte slechts 1,4 mm) behaalt de Hand Dry Cutter 8230N het beste resultaat.

Zaagdiepte: 80 mm met rail - 82 mm zonder rail.

Schuin zagen alleen zonder geleiderail mogelijk.

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemstelsel voor Hand Dry Cutter 8230N	608284	299,00



Materialen



Ideaal voor metalen rasters en roosters met LBS zaagblad



Fixatie zonder gereedschap



Voorbeeld van klemmen



PSDC 9435 THE BESTSELLER

€ 850,00

excl. btw

**MET 355/90T ZAAGBLAD
ART. 600560T3**

Twee trillingsdempers zorgen voor
hoge zaagkwaliteit en levensduur

Technische gegevens		Maximaal zaagbereik in mm	
Motorvermogen	2.400 W	90°	45°
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz	Rond	140/inox 125 mm 102 mm
Onbelast toerental	1.400 min ⁻¹	Vierkant	125 x 125 mm 80 x 80 mm
Netto gewicht	25 kg	Rechthoekig	105 x 155 mm 75 x 100 mm
Zaagblad diameter	Ø 355 mm		
Boring	Ø 25,4		

Premium Super Dry Cutter 9435	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3	850,00
met 355/90T zaagblad 115V	600560UST3	850,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	279,00
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512I	279,00
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	209,00
355/72T voor inox	600580	190,00
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	170,00
355/60T voor gietijzer	600591	170,00
355/66T voor koolstofstaal	600595	181,00
355/96T voor aluminium	600594	162,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Montagestandaard voor PSDC 9435	600526T3	245,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	149,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	89,00



PRODUCTIE-EENHEID

Voor de kleine serieproductie met sneden van 90 °

- 3 m toevoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- 3 m afvoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- Draagvermogen per meter transportband ~ 100 kg
- Transportband in hoogte verstelbaar van 760-1.100 mm
- Bandbreedte 390 mm, rollenbreedte 300 mm
- Rollendivisie ~290 mm

Analoog € 3223,00
Digitaal € 4211,00^{excl. btw}

ANALOOG ART. 609960 A
DIGITAAL ART. 609960 B

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Productie-eenheid A - ANALOG incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 A	3223,00
Productie-eenheid B - DIGITAL incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 B	4211,00
Extra toe- en afvoerbaan 3m*	609960	840,00
Klemsysteem met snelspanhendel voor serie-zaagsneden met constante diameter of maat	1501128	115,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910	149,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546	89,00
*Speciale afmetingen	* op aanvraag	

HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
355/90T voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF	279,00
355/120T voor inox - heel dunne materialen	600512I	279,00
355/90T voor inox - dunne materialen	600570	209,00
355/72T voor inox	600580	190,00
355/60T voor inox - dikke materialen	600590	170,00
355/60T voor gietijzer	600591	170,00
355/66T voor koolstofstaal	600595	181,00
355/96T voor aluminium	600594	162,00



HAND DRY CUTTER 8200

THE COMPACT



€ 399,00

excl. btw

**MET ZAAGBLAD
Ø 203 MM/42T ART. 608295**

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.700 W
Spanning	230V / 50Hz
Onbelast toerental	3.700 min ⁻¹
Netto gewicht	6,3 kg
Zaagblad diameter	Ø 203 mm
Boring	Ø 25,4
Kabellengte	5 m

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	67	42

Hand Dry Cutter 8200	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 203/42T voor staal en inox	608295	399,00
met 203/48T LBS-zaagblad schokbestendig	608295LBS	408,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
203/42T voor staal en inox	72120342I	87,00
200/48T voor aluminium	72120348A	96,00
203/48T LBS - schokbestendig	72220348	96,00
200/70T voor dun materiaal / golfplaten	72120070	129,00



PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL

€ 699,00

excl. btw

**MET ZAAGBLAD
305 MM/60T ART.600520T3**



Technische gegevens	
Motorvermogen	2.200 W
Spanning	230V/50Hz
Onbelast toerental	1.400 min ⁻¹
Netto gewicht	23 kg
Zaagblad diameter	Ø 305 mm
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	115	85
Vierkant	100 x 100	85 x 85
Rechthoekig	85 x 160	85 x 85

Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met 305/60T zaagblad 230V	600520T3	699,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530	134,00
305/60T voor staal & inox	600530 40	162,00
305/60T voor gietijzer	600535	134,00
305/80T voor dunne buizen en profielen	600540	166,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Montagestandaard voor PDC 9430	600526T3	245,00
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	609910	149,00
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	600546	89,00

ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie





DRY MITER CUTTER 9410 ND THE VERSATILE



€ 729.00

excl. btw

**MET ZAAGBLAD
Ø 255 MM/60T
ART.600651**

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.500 W
Spanning	230V/50Hz 115V/60Hz
Onbelast toerental	1.600 min ⁻¹
Netto gewicht	19 kg
Zaagblad diameter	Ø 255
Boring	Ø 25,4

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	70 x 4	60 x 4
Vierkant	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Rechthoekig (zonder klemsysteem)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 230V	600651	729,00
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 115V	600651US	729,00
HM-zaagbladen	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
HM zaagblad 255/66T voor inox - levensmiddelen & bouw	600654NSF	226,00
HM zaagblad 255/60T voor koolstofstaal	600598	111,00
HM zaagblad 255/66T voor dun staal	600654	156,00
HM zaagblad 255/80T voor aluminium	600655A	129,00
LBS zaagblad 255/66T schokbestendig	72225566	148,00
Toebehoor	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Montagestandaard	600599	209,00
Fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm	600653	25,00



SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN



Technische gegevens

Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.200 min ⁻¹
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m ³ /min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 16mm
Netto gewicht	11 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

€ 2860,00
excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 320 MM/84T EN KOFFER
ART. 608200

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

met Ø 320/84T zaagblad

608200

2860,00



HAND DRY CUTTER 8230 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN



Technische gegevens

Druk	6 bar
Boring	Ø 25,4
Motorvermogen	1.500 W
Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 13 mm
Netto gewicht	8,6 kg
Zaagblad diameter	230 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	103,3 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

€ 1436,00
excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 230/48T EN KOFFER
ART. 608100

Hand Dry Cutter 8230 AIR + koffer

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

met Ø 230/48T standaard zaagblad

608100

1436,00

met Ø 230/60T LBS zaagblad

608100LBS

1470,00



PIPE DRY CUTTING MACHINE 180 AIR



Technische gegevens

Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m³ / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3" intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s²
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Netto gewicht	12,5 kg



vanaf € **4055,00**
excl. btw

MET ZAAGBLAD
Ø 180/36T
ART. 608300

PDCM 180 Air

met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm

Artikel-Nr.

608300

Prijs excl. btw

4055,00

HM-zaagbladen

HM zaagblad Ø 180/48T

Artikel-Nr.

72118048

Prijs excl. btw

91,00

HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox

Artikel-Nr.

72118048Y

Prijs excl. btw

104,00

HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)

Artikel-Nr.

72016032

Prijs excl. btw

64,00

Artikel-Nr.	Omschrijving	Ø buis in mm -> nodige onderdelen			
		400	800	1200	1600
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø400	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø800		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1200		1	1	
60827BOX	Transportkoffer	1			
608311	Stalen transportkist		1	1	1
608312	Transport buis	1		1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen Ø1600		1		
608314	Onderhoudseenheid met beschermbehuizing R 3/3"	*x	*x	*x	*x
608315	Watersproeier 10 L	*x	*x	*x	*x

*x = optionaal



DRYTECH® HIGH-SPEED HARDMETALEN ZAAGBLADEN VOOR METAAL VOOR AMBACHT & INDUSTRIE

ECO-Friendly

Onze DryCutting-technologie elimineert de behoefte aan smeermiddelen. Zagen met onze zaagbladen is daarom bijzonder milieuvriendelijk.



Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof:

- Staal
- Non-ferro metalen
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Inox

Universeel inzetbaar op cirkelzagen, afkort- en verstekzagen

- Zeer lange standtijd ✓
- Uitstekende zaagwaliteit ✓
- Korte zaagtijden ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 5 keer worden bijgeslepen ✓

Ø mm	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	20	1,50	30	inox	72113730I	60,00
150	20	1,50	42	inox	72115042I	65,00
160	30*	1,80	32	staal	72016032	64,00
165	20	1,70	48	inox	72116548I	70,00
180	30*	1,85	36	staal	72118036	65,00
180	20	1,60	48	staal	72118048S	83,00
180	20	2,00	48	staal & inox	72118048YS	104,00
192	20	1,85	48	staal (dun)	719248	84,00
192	20	1,85	48	aluminium	719248A	76,00
192	20	1,85	70	platen	719270	122,00
200	30*	1,90	40	staal	72020040	81,00
200	30*	1,90	60	staal (dun)	72020060	97,00
203	25,4	1,90	42	inox	72120342I	87,00
203	25,4	1,90	48	aluminium	72120048A	96,00
203	25,4	1,90	70	staal (dun)	72120070	129,00
210	30*	2,00	42	staal	72021042	84,00
210	30*	2,00	64	staal (dun)	72021064	106,00
230	30*	2,00	48	staal	72023048	96,00
230	30*	2,00	60	aluminium	72023060	107,00
230	30*	2,00	68	staal (dun)	72023068	116,00

* Reduceer ringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen

HET GROOTSTE
ASSORTIMENT ZAGBLADEN
VOOR HET ZAGEN
VAN METAAL!



Technische specificaties

Diameter zaagblad	137 - 355 mm
Max. Zaagsnelheid	1.800 - 4.200 rpm
Zaagbreedte (voor staal)	1,50 - 2,20 mm
Meeneemgaten	Klantspecifiek

Ø mm	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Applicatie	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	staal	72123048	93,00
230	25,4	2,00	48	staal & inox	72123048I	99,00
230	25,4	2,00	60	aluminium	72123060	102,00
230	25,4	2,00	68	staal (dun)	72123068	112,00
230	25,4	2,00	84	platen	72123084	133,00
255	25,4	2,00	60	staal	600598	111,00
255	25,4	2,00	66	staal (dun)	600654	156,00
255	25,4	2,20	80	aluminium	600655A	129,00
305	25,4	2,20	60	staal	600530	134,00
305	25,4	2,20	60	staal & inox	600530 40	162,00
305	25,4	2,20	60	gietijzer	600535	134,00
305	25,4	2,20	80	staal (dun)	600540	166,00
320	25,4	2,20	84	staal	608276	199,00
320	25,4	2,20	72	staal (dick)	608278	179,00
355	25,4	2,20	120	staal & inox (dun)	600512I	279,00
355	25,4	2,20	90	staal & inox	600570	209,00
355	25,4	2,20	72	staal & inox	600580	190,00
355	25,4	2,20	60	staal & inox	600590	170,00
355	25,4	2,20	60	gietijzer	600591	170,00
355	25,4	2,20	66	staal	600595	181,00
355	25,4	3,40	96	aluminium	600594	162,00




LBS SCHOKRESISTENTE ZAAGBLADEN VOOR METAAL

Optimaal zagen van metalen rasters en rooster, trapeziumplaten, kabelgoten, rolgordijnbuizen etc.

Met 1.0 tot 1.5 mm zijn LBS-zaagbladen veel dunner dan conventionele zaagbladen. Daarom zagen LBS-zaagbladen materiaal besparend, efficiënter en sneller.



Ø mm	Zaagbreedte	Bladdikte	Boring	Tanden	voor machines	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
137	1,0	0,8	20	30	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	72213730	60,00
150	1,2	0,94	20	34	Makita, Milwaukee etc.	72215034	65,00
165	1,2	0,94	20	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	70,00
165	1,2	0,94	16	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540M	70,00
180	1,2	0,94	20	48	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.	72218048	91,00
184	1,2	0,94	16	48	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee	72218448	92,50
192	1,2	0,94	20	48	Jepson Power HDC 8219	72219248	94,00
203	1,2	0,94	25,4	48	AEG, Bosch, Jepson Power	72220348	96,00
230	1,4	1,2	25,4	60	Jepson Power HDC 8230N	72223060	99,00
255	1,5	1,2	25,4	66	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	148,00

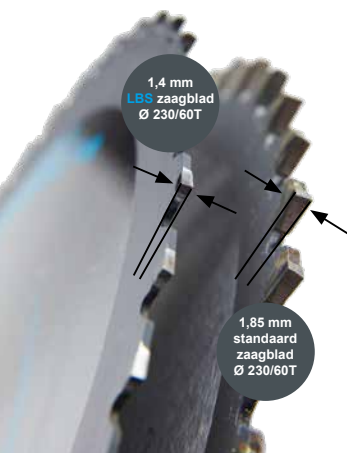




HM-ZAAGBLADEN VOOR INOX STAAL SPECIAAL VOOR ACCUZAAGMACHINES

Algemene voordelen:

- Uitstekende zaagkwaliteit
- Weinig vonkvorming door geringe wrijving
- Hoge standtijd
- Geen beschadiging aan het materiaal
- Materiaal besparend, efficiënt, en snel
- Milieu vriendelijk zonder koeling
- Hoge accustandtijd door innovatieve vertanding



Ø mm	137	150	165
Zaagbreedte	1,5	1,5	1,7
Bladdikte	1,3	1,3	1,4
Boring	20	20	20
Tanden	30	42	48
Max. toerental	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
voor machines	Bosch, Milwaukee, Makita etc.	Makita, Milwaukee etc.	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti
Artikel-Nr.	72113730I	72115042I	72116548I
Prijs excl. btw	60,00	65,00	70,00



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.

Universeel inzetbaar op alle conventionele accu-zaagmachines!



NSF-COATED HARDMETALEN ZAAGBLADEN SPECIAAL VOOR INOX

COATING VAN NSF ZAAGBLADEN

Een titanium aluminium chroom nitride coating, voor speciale toepassingen voor het zagen van materiaal die de neiging heeft te kleven.

De zilverkleurige coating heeft een hoge hardheid en een hoge weerstand tegen oxidatie.

Voordelen bij verwerking van Al en non-ferro legeringen.

De NSF zaagbladen met een diameter van Ø 230 mm t / m Ø 355 mm zijn geschikt voor het zagen inox staal in de voedings- en bouwsector.



Specificaties

Material	titan aluminium chrom nitrid, AlTiCrN (gestapelt)
Microhardheid HV 0,05	3.000 +/- 30
Wrijvingscoëfficiënt tegen staal 100Cr6	0,4
Maximaal werktemperatuur	800° C / 1.470°F
Dikte	2 - 4 µm

Assortiment NSF coated zaagbladen (speciale afmetingen op aanvraag)

Ø mm	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	163,00
255	25,4	2,00	66	600654NSF	226,00
320	25,4	2,20	84	608276NSF	269,00
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	279,00

* met meeneemgaten (4/11/TK 55 mm)

ONS EXCLUSIEVE
ASSORTIMENT ZAAGBLADEN
VOOR METAAL!



HM-ZAAGBLADEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire semi- en volautomatische zaagunits geschikt!

- Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen.
- Staal
- Inox
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Aluminium en andere non-ferro metalen
- Langste standtijd ✓
- Uitstekende zaagkwaliteit ✓
- Korte zaagcycli ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 10 keer worden bijgeslepen ✓
- Lage instelkosten ✓
- Kostenefficient ✓

Ø mm	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
405	25,4	2,5	80	4050800002	393,00
405	25,4	2,5	102	4051021003	460,00
455	50,0	3,4	100	4551000002	524,00
455	50,0	3,4	120	4551201003	630,00
560	50,0	3,6	120	5601200002	675,00
560	50,0	3,6	132	5601321003	744,00
560	50,0	3,6	180	5601801004	1158,00
630	60,0	4,0	140	6301400002	950,00
630	60,0	4,0	150	6301501003	1029,00
630	60,0	3,6	210	6302100003	1309,00
730	60,0	3,9	210	7302100002	1426,00

*speciale afmetingen op aanvraag

Technische gegevens

Zaagbladdiameter	405 - 630 mm
Zaagbereik	Ø 6 - 240 mm
Max. zaagsnelheid	1.800 m/min
Max. zaagbladvoeding	6.000 mm/min
Zaagbreedte	2,5 - 4,0 mm
Boring	Klantspecifiek
Meeneemgaten	Klantspecifiek



**BEZOEK ONS ONLINE OP
WWW.DRYCUTTER.COM**



Jepson Power
op Instagram



JEPSON POWER
Leading Through Innovation

PRODUCTS * SHOP DATA SHEETS & SPARE PARTS FAIRS & EXHIBITIONS * ABOUT US * CONTACT US * SIGN IN

DRY CUTTER MACHINES

DRYTECH® SAW BLADES

SHOP



DRY CUTTER - CIRCULAR METAL CUTTING SAWS



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Ideal for sandwich panels
incl. Ø 12 5/8" / 84T saw blade



HAND DRY CUTTER 8230N

Ideal for metal sheets
incl. Ø 9" / 48T saw blade



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

Ideal for tubes, pipes & profiles
incl. Ø 14" / 90T saw blade



DRY MITER CUTTER 9410ND

Ideal for tubes & profiles
incl. Ø 10" / 60T saw blade



DRYTECH® - METAL SAW BLADES



LBS - IMPACT RESISTANT

For cutting metal grids and grates,
trapezoidal sheets, metal profiles, conduits,
shutter pipes and much more
Perfectly fit for cordless tools



CONSTRUCTION SITE

Construction, workshops and industrial
use



SPECIAL COATED

Application especially in construction and
food sector
Ideal for cutting stainless steel



INDUSTRIAL PRODUCTION

Extra large sawblades
Optimal for industrial production





LSBM127 ELEKTRISCHE GATZAAGBOORMACHINE



€ 949,00

excl. btw

**VOOR BUIZEN Ø 32 - 203 MM
GELEVERD IN KUNSTSTOF
KOFFER MET 16 MM
GEREEDSCHAPSOPNAME
ART. 490060**

- De LSBM127 is ideaal voor het boren met een maximale boordiameter van Ø 127 mm in buizen met Ø 32 - 203 mm, met optionele ketting set ook geschikt voor buizen tot Ø 600 mm.
- Geïntegreerde waterpas voor een eenvoudige en veilige uitlijning van de gatzaag.
- Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken.

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	130 min ⁻¹
Gereedschapsopname	1 - 16 mm
Max. boorcapaciteit	Ø 127 mm
Pijpklem capaciteit	Ø 32 -203 mm, optioneel 32 - 600 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Overbelastingsbeveiliging	geïntegreed
Netto gewicht	14,5 kg
Afmetingen	319 x 270 x 302 mm
Kabellengte	2,5 m

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson Power LSBM127 - Elektrische Gatzaagboormachine voor buizen Ø 32 - 203 mm - Geleverd in kunststof koffer met 16 mm gereedschapsopname, bedieningshendel set en wtoebehoren	490060	949,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Ketting set voor buizen Ø 32 - 600 mm	490061	356,00



GSMPRO M18 ELEKTRISCHE TAPMACHINE

€ 599,00


excl. btw

**MET VEILIGHEIDSKOPPELING,
ZIJHANDGREEP, DIEPTEAANSLAG EN
TOEBEHOREN ART. 495090**

De M18 tapper is snel en gemakkelijk voor tapen van gaten. Het ontwerp van de speciale versnellingsbak, zorgt voor een nauwkeurige bediening van de tapper:

- Zonder druk op de draadtap, draait de machine niet
- Duw op de spindel voor rechtsom draaien op geringere snelheid (280 min⁻¹)
- Trek de spindel voor linksdraaiend bij hogere snelheid (680 min⁻¹)

De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren. Hierdoor kan de gebruiker een regelbaar vermogen bereiken, waardoor de M18 tapper het ideale gereedschap voor tapen in een enkele bewerking is. Geleverd met universele opname van M6-M18. De ergonomische handgreep helpt de bediener de draadtappen recht te houden. De machine heeft een extra handgreep om het hefboomeffect tegen te gaan. Uitgerust met een diepte aanslag voor het tapen in doorlopende en blinde gaten.

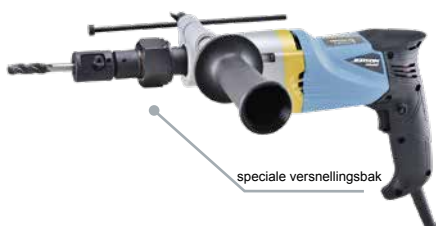

Technische gegevens

Motorvermogen	450 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	rechts: 280 min ⁻¹ links: 680 min ⁻¹
Draadsnijtaps	M6 - M18
Max. draadsnijtaps	in staal: 18 mm in aluminium: 16 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Netto gewicht	3,15 kg
Afmetingen	400 x 80 x 200 mm
Kabellengte	3 m

Omschrijving

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

Jepson Power GSMPRO M18 - Elektrische Tapmachine 230V - geleverd in kunststof koffer met veiligheidskoppeling, zijhandgreep, diepteaanslag en toebehoren

495090

599,00



ELECTRIC BEVELER 30° / 45° LASKANTENFREES



€ 489,00

excl. btw

MET 30° & 45°
GEREEDSCHAPSOPNAME, EN 3
SNIJPLAATJES
ART. 495000N

- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- Traploos instelbare snelheid voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 30° & 45° gereedschapsopname met 3 snijplaatjes
- Met behulp van standaard driehoek hardmetalen inserts
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingbeveiliging

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3000 - 6000 min ⁻¹
Laskant	30° en 45°
Max. freeshoogte (45°)	6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	22 mm
Netto gewicht	4,7 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson elektrische Laskantenfrees - geleverd in een koffer met 30° & 45° gereedschapsopname, en 3 snijplaatjes	495000N	489,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
10 snijplaatjes	495001	89,00



ELECTRIC BEVELER 45 / 10.6 LASKANTENFREES



€ 629,00

excl. btw

**MET 45° GEREEDSCHAPSOPNAME
MET 6 SNIJPLAATJES EN
TOEBEHOREN ART. 495010**

- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- 6 instelbare snelheden voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes
- Met behulp van vierhoek hardmetalen inserts
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingsbeveiliging

Technische gegevens

Mortorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
6 snelheden	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min ⁻¹
Laskant	45° (30° & 37,5° optioneel)
Max. freeshoogte (45°)	10,6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	30 mm
Netto gewicht	6,5 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Jepson elektrische Laskantenfrees 45/10.6 - geleverd in een koffer met 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes en toebehoren	495010	629,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Snijplaatjes (VE 6 Stuks)	495011	128,00
37.5° gereedschapsopname	495016	149,00
30° gereedschapsopname	495015	149,00



ELECTRIC BEVELER 0/15-60/TUBE LASKANTENFREES



€1099,00
excl. btw

**MET 12 WISSELMESJES &
ADAPTER VOOR BUIZEN
Ø 150- 350 MM
ART. 495020N**

- De soepel lopende AC inductie-motor levert een hoog koppel en een lange levensduur
- Instelbare freeshoek voor 0° en 15° - 60° • Max freesbreedte: 21 mm
- Afkanten van buizen met Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm
- Inclusief 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Precies instelbare freesdiepte

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3.000 min ⁻¹
Hoek instellingen	60°: 18 mm, 45°: 20 mm 37,5°: 17,8 mm, 30°: 16,7 mm 15°: 15,7 mm, 0°: 21 mm
Afmetingen	503 x 350 x 248 mm
Netto gewicht	20,3 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Laskantenfrees 0/15-60/Tube - geleverd in een reiskoffer met 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren	495020N	1099,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Adaptervoet voor buizen met Ø 300 tot Ø 600 mm	495040	135,00
12 wisselmesjes	495030	129,00



BUIZENSCHUURDER & POLIJSTMACHINE 760/40



€ 529,00

excl. btw

IN KUNSTSTOFKOFFER
MET TOEBEHOREN
ART. 495050

Leveringsomvang

1: Kunststofkoffer (572 x 362 x 238 mm)

2: Schuurbanden

80 (40 x 760 mm) een stuk

100 (40 x 760 mm) een stuk

120 (20 x 760 mm) een stuk

3: Oppervlak polijstband (40 x 760 mm)

- Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel polijsten
- Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave feedback
- Elektronische toerentalregeling voor zachte start
- Hoge stabiele schijven maken een nauwkeurige controle van de schuurbanden
- Zonder gereedschap wissel van de schuurmiddelen
- De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig en snel voorbereiden en afwerken van de buis constructies (bijv. Leuningen)

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1.600 - 3.200 min ⁻¹
Oppervlak snelheden	3 - 12 m/s
Max. bandlengte	760 mm
Max. bandbreedte	40 mm
Netto gewicht	3,4 kg

Omschrijving

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

Jepson Buizenschuurder 760/40 - Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren

495050

529,00



SATINEER-, SCHUUR- & POLIJST-MACHINE 100



€ 409,00

excl. btw

**IN KUNSTSTOFKOFFER
MET TOEBEHOREN
ART. 495080**

- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden



Oppervlakte schuurrol



Aandrijfpoelie voor banden



Oppervlak polijstbanden



Schuurband



Oppervlak polijstbanden



Schuurbanden:
80, 100, 120 elk een stuk



Luchtpomp



Oppompbare schuurrol



Klittenband sluiting strap

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1000 - 2.400 min ⁻¹
Max. Ø gereedschap	100 mm
Max. brede gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	Ø 19 mm x 100 mm met spindelvergrendeling
Netto gewicht	4,8 kg

Omschrijving

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

Jepson Satineermachine 100 - geleverd in kunststofkoffer met toebehoren

495080

409,00



KERNBOREN HSS-CO



Met kernboren van JEPSON
zuinig en sneller boren!
HSS-Co kernboren uit gehard staal*

HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 12 - 60 mm
> 30 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname voor
boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - kort
> Ø 61 - 130 mm
> 30 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm



Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490212	14,75	490238	54,00	490263	149,66	490283	211,75
490213	15,00	490239	55,75	490264	152,25	490284	214,33
490214	15,00	490240	56,25	490265	155,02	490285	217,47
490215	15,50	490241	56,50	490266	157,42	490286	220,80
490216	16,25	490242	60,25	490267	160,20	490287	223,76
490217	16,75	490243	62,75	490268	164,63	490289	227,45
490218	17,50	490244	65,00	490269	167,40	490290	231,33
490219	17,75	490245	65,50	490270	170,36	490291	233,92
490220	19,00	490246	65,75	490271	174,24	490292	266,89
490221	20,00	490247	68,25	490272	177,93	490293	269,76
490222	20,50	490248	71,25	490273	180,89	490294	273,46
490223	21,75	490249	71,75	490274	182,92	490295	276,33
490224	22,25	490250	76,00	490275	187,17	490296	279,41
490225	23,25	490251	77,75	490276	189,94	490297	282,90
490226	23,75	490252	80,00	490277	193,82	490298	285,98
490227	25,00	490253	84,75	490278	197,33	490299	289,27
490228	25,50	490254	88,75	490279	200,11	4902100	293,37
490229	26,75	490255	91,00	490280	203,25	4902110	361,74
490230	27,75	490256	93,00	490281	205,83	4902120	383,50
490231	32,50	490257	96,25	490282	208,42	4902130	406,219
490232	35,00	490258	98,50				
490233	36,25	490259	114,00				
490234	41,75	490260	123,25				
490235	44,25	490261	142,64				
490236	53,00	490262	145,60				
490237	53,75						

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 12 - 60 mm Weldon 19			Uitdrijfstift voor kernboren Ø 61 - 100 mm Weldon 32		
	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw		Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Uitdrijfstift 075	490200	4,62	Uitdrijfstift 090	490201	8,25

*Co-inhoud variabel

HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 12 - 60 mm
> 50 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname
voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co
kernboren - lang
> Ø 61 - 130 mm
> 50 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm



Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw	Art./Ø*	Prijs excl. btw
490512	20,75	490538	66,75	490563	194,56	490585	282,70
490513	21,34	490539	69,00	490564	197,89	490586	278,13
490514	22,06	490540	69,50	490565	201,58	490587	290,83
490515	22,77	490541	70,00	490566	204,73	490588	295,63
490516	23,49	490542	74,50	490567	208,24	490589	300,81
490517	24,20	490543	77,75	490568	213,96	490590	304,13
490518	25,52	490544	80,25	490569	217,66	490591	341,82
490219	26,95	490545	81,00	490570	221,54	490592	346,96
490520	28,26	490546	81,25	490571	226,53	490593	350,65
490521	29,33	490547	84,50	490572	231,33	490594	355,58
490522	30,52	490548	88,00	490573	235,21	490595	359,28
490523	31,72	490549	88,75	490574	237,80	490596	363,18
490524	33,15	490550	94,00	490575	243,34	490597	367,69
490525	37,32	490551	96,25	490576	246,85	490598	371,80
490526	38,63	490552	98,75	490577	252,03	490599	376,11
490527	40,06	490553	104,75	490578	255,54	4905100	381,45
490528	42,09	490554	109,75	490579	260,16	4905110	470,34
490529	44,24	490555	112,50	490580	264,22	4905120	498,47
490530	46,26	490556	115,00	490581	267,55	4905130	528,24
490531	48,41	490557	119,00	490582	270,87		
490532	50,44	490558	122,00	490583	275,31		
490533	52,46	490559	141,00	490584	278,63		
490534	55,32	490560	152,20				
490535	57,35	490561	185,51				
490536	65,25	490562	189,20				
490537	66,25						

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

Uitdrijfstift voor kernboren Ø
12 - 60 mm Weldon 19

Artikel-Nr.

Prijs excl.
btw

Uitdrijfstift 100

490500

5,68

Uitdrijfstift voor kernboren
Ø 61 - 100 mm Weldon 32

Artikel-Nr.

Prijs excl.
btw

Uitdrijfstift 120

490501

10,75



THE GOLDFINGER DE KRACHTIGE KERNBOOR MET TIN COATING

Assortiment GOLDFINGER - volgeharde vertinde HSS kernboren:

van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN) met Weldon 19 mm opname en 30 mm snijlengte

TiN betekend een zeer hoge slijtvastheid, en een geringe reactivering, daardoor wordt de slijtage door koudoplassing aanzienlijk verminderd. De tincoating maakt chippen mogelijk van harde staal soorten, bijv: ST 52 en edelstaal, in tegenstelling met HSS-Cobalt, hiermee is vooral ST 37 mogelijk .



Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw
4902 12 TiN	31,16
4902 13 TiN	31,44
4902 14 TiN	32,00
4902 15 TiN	32,84
4902 16 TiN	33,12
4902 17 TiN	33,68
4902 18 TiN	34,00
4902 19 TiN	34,80
4902 20 TiN	35,92
4902 21 TiN	37,32
4902 22 TiN	38,00
4902 23 TiN	52,53
4902 24 TiN	54,21
4902 25 TiN	53,65
4902 26 TiN	55,89
4902 27 TiN	57,01
4902 28 TiN	57,85
4902 29 TiN	58,97
4902 30 TiN	80,92
4902 31 TiN	81,76
4902 32 TiN	83,72
4902 33 TiN	90,16
4902 34 TiN	94,16
4902 35 TiN	94,64

* Ø mm zie laatste 2 cijfers

Artikel-Nr./Ø*	Prijs excl. btw
4902 36 TiN	97,44
4902 37 TiN	98,28
4902 38 TiN	98,84
4902 39 TiN	100,52
4902 40 TiN	102,20
4902 41 TiN	105,84
4902 42 TiN	108,92
4902 43 TiN	114,24
4902 44 TiN	115,50
4902 45 TiN	116,76
4902 46 TiN	112,08
4902 47 TiN	124,32
4902 48 TiN	126,00
4902 49 TiN	128,24
4902 50 TiN	131,04
4902 51 TiN	136,64
4902 52 TiN	141,12
4902 53 TiN	153,16
4902 54 TiN	154,84
4902 55 TiN	163,52
4902 56 TiN	163,52
4902 57 TiN	165,76
4902 58 TiN	169,12
4902 59 TiN	171,92
4902 60 TiN	172,76

490145TiN

Set Ø 12, 14, 16, 18,
20, 22 mm
+ Uitdrijfstift



KERNBOOR SETS

MADE
IN
GERMANY



The Goldfinger De krachtige kernboor met TIN coating Art. 490145TIN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Zeer hoge slijtvastheid en een geringe reactivering
- Langste levensduur

€ 198,00
excl. btw

ART. 490145TIN



HSS-Co Kernborensset Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 99,00
excl. btw

ART. 490145



Hardmetalen Kernborensset Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- Weldonopname 19 mm
- Kernboren in roestvrij staal
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 179,00
excl. btw

ART. 490148



HSS Spiraalborensset Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Boren in kleine ruimtes

€ 149,00
excl. btw

ART. 490400SET



MAGPRO TP 2000

3 IN 1 AUTO REVERSE



€ 1295,00

excl. btw

IN KOFFER MET ADAPTER,
UNIVERSELE OPNAME VOOR
DRAADSNIJTAPS M5 TOT M22
ART. 490190N

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Kernboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Spiraalboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijden	150 / 90 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijtaps	Universaalopname M5 tot M22
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	150 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13,7 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO TP 2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, veiligheidsketting en toebehoren	490190N	1295,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165M	54,00
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145	99,00
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148	179,00
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN	198,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 35 KOMPAKT



198 mm



€ 598,00

excl. btw

IN KOFFER MET SNELSPANOPNAME,
VEILIGHEIDSGORDEL EN
TOEBEHOREN
ART. 490050

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 390 min-1
Kernboren Ø x diepte	35 mm x 30 mm
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Afmetingen	285 x 101 x 198
Netto gewicht	10 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 35 Kompakt - levering in koffer met snelspanopname, veiligheidsgordel en toebehoren	490050	598,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145	99,00
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148	179,00
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN	198,00
Spiraalborensset 6-11 mm met Weldon 19 mm opname	490400SET	149,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 35 STANDARD



€ 569,00
excl. btw

**IN EEN KOFFER
MET VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN
ART. 490150**

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	620 / 350 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	80 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

Magpro 35 -230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren

490150

569,00

Magpro 35 - 115V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren

490110

569,00

Toebehoor (optioneel)

Artikel-Nr.

Prijs excl. btw

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490145

99,00

HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490148

179,00

„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490145TiN

198,00

Boorkop en adapter 13 mm

490152

39,00

Snelspanopname voor MAGPRO 35

490151

44,00

Magnetische spanenverwijderaar

490153

34,90

High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)

490020

14,90



MAGPRO 35 ADJUST 1S/2S



€ 579,00
excl. btw

**MAGPRO 35 ADJUST 1S
MET 1 SNELHEID
ART. 490150 1**

€ 739,00
excl. btw

**MAGPRO 35 ADJUST 2S
MET 2 SCHNELHEDEN
ART. 490150 2**

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Snelheid Magpro 35 Adjust 1s	450/270 min ⁻¹
Snelheid Magpro 35 Adjust 2s	450/270 min ⁻¹ , 730/440 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 35 Adjust 1S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 1	579,00
Magpro 35 Adjust 2S in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 2	739,00
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145	99,00
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148	179,00
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN	198,00
Boorkop en adapter 13 mm	490152A	39,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	77,50
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

NEW!

€ 849,00

excl. btw

**MET VEILIGHEIDSKETTING,
ONDERHOUDSGEREEDSCHAP
EN KOELVLOEISTOFTANK
ART. 490140S**



**3 spaak en koelbus
aan beide zijden te
monteren**



**Draaibare basis:
2 x 15°
Uitschuifbare basis:
15 mm**



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	450 min -1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 40/1s Adjust Swivel - levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsgereedschap en koelvloeistoftank	490140S	849,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145	99,00
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148	179,00
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN	198,00
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	39,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 50/2S ADJUST



€ 799,00

excl. btw

**MET SNELSPANOPNAME,
VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN ART. 490170 2**

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	300 / 180 min ⁻¹ 400 / 170 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15,0 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490170 2	799,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145	99,00
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148	179,00
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN	198,00
Boorkop en adapter 13 mm	490152A	39,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	77,50
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 50/2S



€ 899,00

excl. btw

IN EEN KOFFER MET
VEILIGHEIDSKETTING EN
TOEBEHOREN
ART. 490170

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz
Onbelast / belast toerental	1. 380 / 230 min ⁻¹ 2. 500 / 300 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg

Omschrijving

Magpro 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
490170	899,00

Toebehoor (optioneel)

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
490145	99,00

HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490148	179,00
--------	--------

„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490145TiN	198,00
-----------	--------

Boorkop en adapter 16 mm

490173	99,00
--------	-------

Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s

490172	49,00
--------	-------

Magnetische spanenverwijderaar

490153	34,90
--------	-------

High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)

490020	14,90
--------	-------



MAGPRO 75/4S

MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE



€ 1049,00

excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTINGEN
MK3/19 MM ADAPTER
ART. 490160



€ 1189,00

excl. btw

MET VEILIGHEIDSKETTING,
MK3/19 MM ADAPTER EN
VERSTELBARE MAGNEETVOET
ART. 490160S

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 75/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160	1049,00
MAGPRO 75/4s SWIVEL BASE - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490160S	1189,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162	125,00
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14	54,00
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165	195,00
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22	54,00
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	95,00
Boorkop 16 mm en adapter	490164	99,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90

**NEW!****MAGPRO 80/4S****€ 1179,00**
excl. btw**MET SNELSPANOPNAME,
SPANBAND, TOEBEHOREN EN
MK3/19 MM ADAPTER
ART. 490184****Technische gegevens**

Motorvermogen	1.600 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 190 / 105 min ⁻¹ 2: 300 / 165 min ⁻¹ 3: 420 / 230 min ⁻¹ 4: 660 / 365 min ⁻¹
Kernbooropname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 270 mm spiraalboren

Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	220 x 110 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm	490184	1179,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164	99,00
Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163	95,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	77,50
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90



MAGPRO 120/4S



€ 1699,00

excl. btw

MET MK3/19 MM ADAPTER VOOR
KERNBOREN Ø 12 - 60 MM EN
MK3/32 MM ADAPTER VOOR
KERNBOREN VANAF Ø 61 MM
ART. 490100

Technische gegevens

Motorvermogen	2000 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 120 / 35 min ⁻¹ 2: 220 / 70 min ⁻¹ 3: 250 / 80 min ⁻¹ 4: 450 / 140 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Max. kernboren Ø x L	12 - 120 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	30 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MAGPRO 120/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren, MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm en MK3/32 mm adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490100	1699,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162	125,00
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14	54,00
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165	195,00
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22	54,00
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164	99,00
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90



MAGPRO 40/2S

NEW!

€ 769,00

excl. btw

**MET SPANBAND,
ONDERHOUDSUITRUSTING EN
KOELVLOEISTOFTANK
ART. 490142**



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 465 min-1 1100 / 790 min-1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 165 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	170 x 85 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Magpro 40 / 2s levering in koffer met spanband, onderhoudsuitrusting en koelvloeistoftank	490142	769,00

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.	Prijs excl. btw
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A	39,00
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154	77,50
Magnetische spanenverwijderaar	490153	34,90
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020	14,90

Jepson Power GmbH

Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler

Telefoon

+31 (0) 616 578 797

+32 (0) 472 122 285

E-Mail

jan.rutjes@jepsonpower.com

Website

www.drycutter.com

**We have the metal dry cutting
solutions you are looking for!**

© JEPSON Power GmbH

Wijzigingen, fouten en vergissingen voorbehouden

Geldig tot 31.08.2021 - alle prijzen in € excl. btw.