

JEPSON POWER
GERMANY
Leading Through Innovation



De Catalogus **Prime Line**





1984 WORLD PREMIERE THE FIRST DRY CUTTER

OUR LATEST INNOVATION PREMIUM SUPER DRY CUTTER



Jepson Power „Leading Through Innovation ...“

Sinds 1984 is het leidmotief van Jepson Power, de voorloper van de Dry Cutter-technologie, de constante verbetering van het koudzaagproces voor buizen en profielen in staal, roestvrij staal, aluminium, non-ferro metalen en composietmaterialen, met respect voor het milieu.

DryTech® is ons Merk voor zaagbladen met hardmetalen tanden.

Dankzij onze geavanceerde technologie, hebben DryTech® zaagbladen een kortere zaagcyclus, werken smeermiddelvrij en vrijwel braamvrij.

Hierdoor hebben ze een verlengde levensduur.

We bieden een breed assortiment zaagbladen van diameter 137 mm tot ø 630 mm (speciale afmetingen op aanvraag), met de mogelijkheid tot 5 maal na te slijpen.

Onze afdeling Research & Development biedt ook innovatieve oplossingen, gebaseerd op veeleisende specificaties, zoals bijvoorbeeld:

- NSF-zaagbladen, met een specifieke coating en geschikte hittebehandeling, voor het zagen van roestvrij staal (zie pagina 16)
- De extreem dunwandige, slagvaste LBS-zaagbladen voor accu-machines (zie pagina 14)
- Aanpassing van tandgeometrie volgens

de technische gegevens van het te zagen materiaal. Dit garandeert het beste resultaat en langere levensduur in roestvrij staal.

- Lancering van dunwandige zaagbladen, vanaf 0,5 mm dik, om bij het zagen materiaal te besparen
- Geluidsreductie door lasersnijden van groeven die met kunsthar worden gevuld.

Het verbeteren van de productiviteit van geautomatiseerde of semi automatische zaagunits, evenals constructiezagen, zal in de toekomst onze prioriteit hebben, met respect voor het milieu.

Pierre Michiels
Directeur

INHOUD

OVERZICHT	4 - 9
• HM-Zaagbladen	4
• Metaalzaagmachines	6
• Kernboormachines	8
 DRYTECH® ZAAGBLADEN	 10 - 19
• HM-Zaagbladen voor metaal	10
• HM-Zaagbladen voor akkumachines	14
• HM-Zaagbladen met coating / Slijpservice	16
• Individuele technische vragen & oplossingen	18
 DRY CUTTER MACHINES EN BEWEZEN OPLOSSINGEN	 20 - 41
• Accuzaagmachines	20
• Afkort- en verstekzagen	24
• Handcirkelzagen	32
• Pneumatische zaagmachines	39
 KERNBOORTECHNOLOGIE	 42 - 69
• Magpro Kernboormachines	42
• Toebehoor	58
• Afmetingen van de machines	60
• HSS-Co Kernboren	62
• HSS-Co Kernboren met TiN coating	66
• Kernboorsets	68
• HSS verzinkboren	69
• HSS spiraalboren	69
 SPECIAALMACHINES VOOR METAAL	 70 - 81
• Gatzaagmachine	70
• Tapmachine	72
• Laskantenfreesmachines	74
• Satineer- schuur & polijstmachines	78
 PRODUCTTRAINING	 82
JEPSON POWER WEBSITE & SOCIAL MEDIA	83

**DRYTECH® HM-ZAAGBLADEN -
UNIVERSEEL INZETBAAR OP
CIRKELZAGEN, AFKORTZAGEN EN
VERSTEKZAGEN**



**DRYTECH® HM-ZAAGBLADEN
VOOR AMBACHT EN INDUSTRIE**

STANDARD HM-ZAAGBLADEN

**HM-ZAAGBLADEN
MET SPECIALE COATING**



Eco friendly



Diameter zaagblad

mm

160 - 355

230 - 355



Zaagbereik

mm

afhankelijk van de machine

afhankelijk van de machine



Max. zaagsnelheid

m/
min

afhankelijk van de diameter van het zaagblad

afhankelijk van de diameter van het zaagblad



Zaagbreedte (voor staal)

mm

2,0 - 3,4

2,0 - 2,2



Boring*

25,4

25,4



Meeneemgaten

klantspecifiek

klantspecifiek



Tanden

32 - 120

48 - 90



Herslijpbaar



Akkumachines

160 - 180



Coating



Speciale afmetingen op aanvraag



Pagina

12

16

* Andere boringen op aanvraag



**HM-ZAAGBLADEN
INDUSTRIËLE PRODUCTIE**

✓

405 - 630 > op aanvraag

afhankelijk van de machine

afhankelijk van de diameter van het zaagblad

2,0 - 3,6

25,4 - 60

klantspecifiek

80 - 210

✓

op aanvraag

✓

13



**LBS - IMPACT RESISTANT
HM-ZAAGBLADEN**

✓

137 - 255

afhankelijk van de machine

afhankelijk van de diameter van het zaagblad

1,0 - 1,4

16 - 25,4

klantspecifiek

30 - 66

137 - 180

✓

14



**INOX HM-ZAAGBLADEN VOOR
AKKUMACHINES**

✓

137, 150, 165, 203

afhankelijk van de machine

afhankelijk van de diameter van het zaagblad

1,5 - 1,7

20

klantspecifiek

30 - 54

✓

137,150 ,165

✓

15



DRY CUTTER ZAGEN

HAND DRY CUTTER 8203E

PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435 T3

PREMIUM DRY CUTTER 9430 T3

DRY MITER CUTTER 9410 ND

#	Artikelnummer	608295E	600560T3	600520T3	600651	
	Eco friendly	✓	✓	✓	✓	
	Motorvermogen	Watt	2.400	2.000	1.500	
	Spanning	18V	230V/50Hz of 115V/60Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	
	Boring	Ø	25,4	25,4	25,4	
	Onbelast toerental	min ⁻¹	1.400	1.400	1.600	
	Netto gewicht	kg	25	23	19	
	Diameter zaagblad	mm	355	305	255	
	Rond 90° Rond 45°	mm	67 x 6 42 x 6	Ø 140 / in Inox 125 Ø 102	Ø 115 Ø 85	Ø 70 x 4 Ø 60 x 4
	Vierkant 90° Vierkant 45°	mm	67 x 67 x 6 42 X 42 x 4 (bevel cut)	125 x 125 80 x 80	100 x 100 85 x 85	70 x 70 x 4 60 x 60 x 4
	Rechthoekig 90° Rechthoekig 45°	mm	67 x 6 42 x 4 (bevel cut)	105 x 155 75 x 100	85 x 160 85 x 85	100 x 70 x 4 60 x 60 x 4 (zonder spansysteem)
	Hoek 90° Hoek 45°	mm	67 x 67 x 6 42 x 42 x 4 (bevel cut)	125 x 125 80 x 80	100 x 100 85 x 85	70 x 70 60 x 60
	Plaat 90° Plaat 45°	mm	10 8 (bevel cut)			
	Zaagdiepte 90° Zaagdiepte 45°	mm	67 42 (bevel cut)			
	Verstek zagen			90 - 75 - 60 - 45°	90 - 75 - 60 - 45°	-45 - 0 - +45°
	Schuin zagen		✓			
	Trillingen	m/s ²		1,19	0,53	0,52
	Trillingsdempers			✓		
	Geluidsdruk	dB(A)	87,3	100	100	100
	Afzuiging					✓
	Cabel lengte	m		2,5	2,5	2,5
	Soft Start		✓			
	Druk	bar				
	Luchtverbruik	m ³ /min				
	Luchtaansluiting					
	Pagina	21	25	26	31	



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

608270



1.800

230V/50Hz of 115V/60Hz

25,4

1.700

8,4

320

120 x 6
-

120 x 120 x 6
-

120 x 6
-

120 x 120 x 6
-

10

120

-

-

-

-

1,4

99,0



5



-

-

-

-

33



HAND DRY CUTTER 8230N

608280I



1.700

230V/50Hz of 115V/60Hz

25,4

2.600

7,1

230

82 x 6
56 x 6

82 x 82 x 6
56 x 56 x 4 (schuin zagen)

82 x 6
56 x 4 (schuin zagen)

82 x 82 x 6
56 x 56 x 4 (schuin zagen)

10
8 (schuin zagen)

82
56 (schuin zagen)

-

-

-

-

1,0

88,5



5



-

-

-

-

35



HAND DRY CUTTER 8200

608295



1.700

230V/50Hz

25,4/20

3.700

6,3

203

67 x 6
42 x 6

67 x 67 x 6
42 x 42 x 4 (schuin zagen)

67 x 6
42 x 4 (schuin zagen)

67 x 67 x 6
42 x 42 x 4 (schuin zagen)

10
8 (schuin zagen)

67
42 (schuin zagen)

-

-

-

-

1,0

88,5



5



-

-

-

-

38



HAND DRY CUTTER 8230 AIR

608100



1.500

-

25,4

1.700

8,6

230

82 x 6
56 x 6

82 x 82 x 6
56 x 56 x 4 (schuin zagen)

82 x 6
56 x 4 (schuin zagen)

82 x 82 x 6
56 x 56 x 4 (schuin zagen)

10
8 (schuin zagen)

82
56 (schuin zagen)

-

-

-

-

< 2,5

103,3



-

-

-

6

2

R 1/2"

39



SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

608200



1.800

-

25,4

1.200

11

320

120 x 6
-

120 x 120 x 6
-

120 x 6
-

120 x 120 x 6

10

120

-

-

-

-

< 2,5

95



-

-

-

6

2

R 1/2"

40



PIPE DRY CUTTING MACHINE 180 AIR

608300Set



2.400

-

20/30

1.800

12,5

160-200

300 - 1600 afhankelijk van toebehoor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

< 2,5

98,0

-

-

-

-

6

3,0

R 3/3"

41

								
								
MAGPRO MAGNEETBOORMACHINES MADE BY JEPSON POWER		MAGPRO 35 KOMPAKT	MAGPRO 35	MAGPRO 35 ADJUST 1S MAGPRO 35 ADJUST 2S	MAGPRO TP 2000	MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL	MAGPRO 40/2S	
#	Artikelnummer	490050	490150	490150 1 490150 2	490190N	490140S	490142	
	Motorvermogen	Watt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Spanning	Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	
	Kernboren max. Ø x L	mm	12 - 35 x 30	12 - 35 x 70	12 - 35 x 110	12 - 35 x 110	12 - 40 x 110	
	Spiraalboren max. Ø x L	mm	6 - 11 x 20 Weldon	13 x 110	13 x 140	13 x 110	13 x 140	
	Draadsnijden max. Ø x L	mm				5 - 22		
	Verzinkboren max. Ø	mm		30			30	
	Spiraalboren onbelast / belast	rpm	650 / 390	620 / 350	450 / 270 730 / 440	550 / 200	450	650 / 405 1100 / 790
	Kernboren onbelast / belast	rpm				150 / 90		
	Snelheid kernboren 1 onbelast / belast	rpm	650 / 390	620 / 350	450 / 270	550 / 330	450	1100 / 790
	Snelheid kernboren 2 onbelast / belast	rpm			- 730 / 440			650 / 405
	Snelheid kernboren 3 onbelast / belast	rpm						
	Snelheid kernboren 4 onbelast / belast	rpm						
	L / R rotatie					auto reverse tap		
	Slag	mm	35	80	85 - 230	150	85 - 200	165
	Gereedschapsopname		Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19
	Quick Release		✓	optional	✓		✓	
	Magneetkracht	N	15.000	15.000	17.000	15.000	10.500	17.000
	Magneetoppervlakte	mm	165 x 80	165 x 80	175 x 90	165 x 80	158 x 76	175 x 85
	Swivel Base						✓	
	Koelvloeistof		extern	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch
	Netto gewicht	kg	10	12	14 15	13,7	12	13
	Druk	bar						
	Luchtverbruik							
	Luchtaansluiting							
Pagina		46	47	44	45	48	43	

		PRIME LINE				PRIME LINE		
		MAGPRO 50 AUTOMATIC	MAGPRO 60/2S			MAGPRO 80/4S	MAGPRO 100M30	
490170	490170 2	491180N	491170N	490160	490160S	490184	491100N	490000
1.800	1.100	1.550	1.550	1.800	1.800	1.600	1.880	1.000
230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
12 - 50 x 70	12 - 50 x 110	12 - 50 x 75	12 - 60 x 75	12 - 75 x 70	12 - 75 x 70	12 - 80 x 110	12 - 100 x 75	12 - 52 x 110
16 x 110	13 x 140	23 x 190	23 x 190	16 x 110 / 32 MK3	16 x 110 / 32 MK3	16 x 110 / 32 MK3	32 x 260	13 x 140
				3 - 22	3 - 22		M30	
50		50	55	55	55	55	63	
500 / 300	450 / 170			530 / 310	530 / 310	660 / 365		400 / 200
				210 / 120	210 / 120			
380 / 230	300 / 180	250 / 135	250 / 135	210 / 120	210 / 120	190 / 105	90(50)/70(40)	400 / 200
500 / 300	450 / 170	605 / 330	605 / 330	270 / 160	270 / 160	300 / 165	185(100)/145(80)	
				410 / 290	410 / 290	420 / 230	305(165)/245(135)	
				530 / 310	530 / 310	660 / 365	605(330)/485(265)	
				✓	✓			
100	85 - 230	70	190/240	100	100	85 - 270	260	260
Weldon 19	Weldon 19	MK 2	MK 2	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19/32, MK3	Weldon 19/32, MK3	260	Weldon 19
optional	✓					optional		
32.000	17.000	15,300	15,300	32.000	32.000	17.000	17.600	8.000
200 x 100	175 x 90	178 x 94 x 44	178 x 94 x 44	200 x 100	200 x 100	220 x 110	210 x 105 x 70	216 x 86
					✓			
geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	geïntegreerd, automatisch	automatisch, extern
22,9	15	19	17	24,8	27	24	26	21,5
								6
								1,8
								R 3/8"l
49	50	51	52	53	54	55	56	57




Onderzoek en ontwikkeling




Laseren van de segmenten



Solderen van de hardmetalen tanden

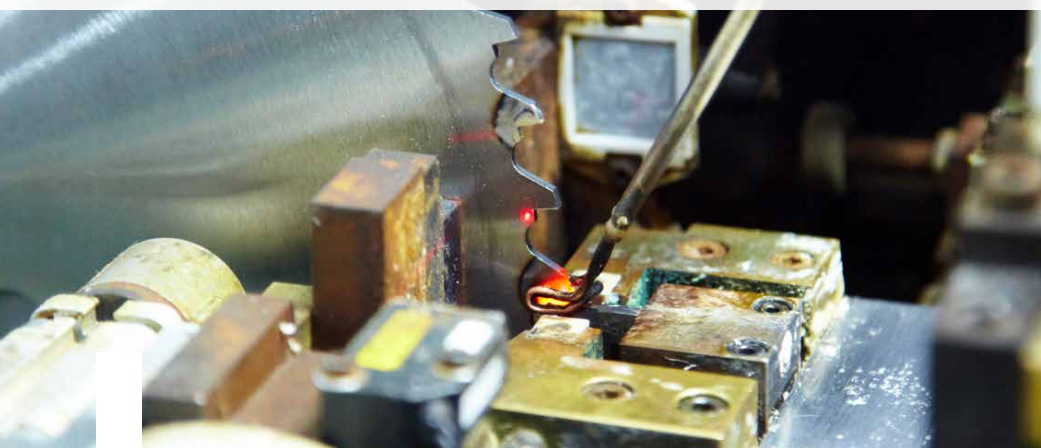

Slijpen van het zaagblad

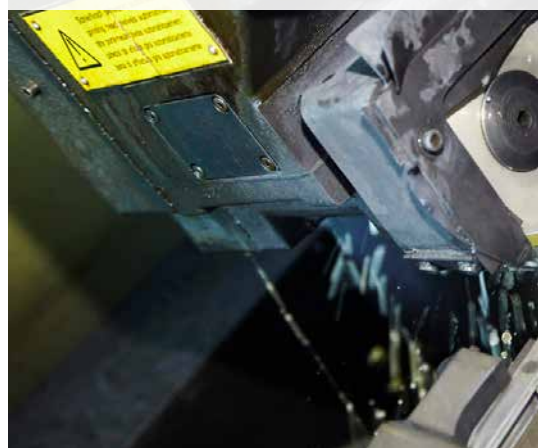

DRYTECH®- HARDMETALEN ZAAGBLADEN VOOR METAAL

droog - snel - bijna braamvrij

Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire, semi-, en volautomatische zaagunits geschikt!

Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen uit:
Staal, inox, kunststoffen, composiet materialen, aluminium en andere non-ferro metalen.

DryTech® HM-zaagbladen kunnen verschillende materialen en vormen zagen door een groot aantal verschillende geometrieën: bekleding, buizen, afdichtingsprofielen, sandwichelementen, composieten, raamprofielen, ventilatieprofielen, enz. De speciale tandvorm garandeert een perfect zaagoppervlak en een lange levensduur van de zaagbladen.


- Milieuvriendelijk dankzij droogzaagtechnologie
- Kortste cyclustijden dankzij hoge zaagsnelheid
- Materiaalbesparend door dunzaagtechnologie
- Wanddiktes vanaf 0,5 mm
- Flexibele toepassing in verschillende materialen en vormen
- Lasergleuven gevuld met kunsthars verminderen het geluidsniveau
- Zeer hoge duurzaamheid
- Uitstekende zaagkwaliteit
- Tot 5 keer herslijpbaar

Trilling tijdens het zagen:

Jepson Power zaagblad



Conventionele zaagbladen

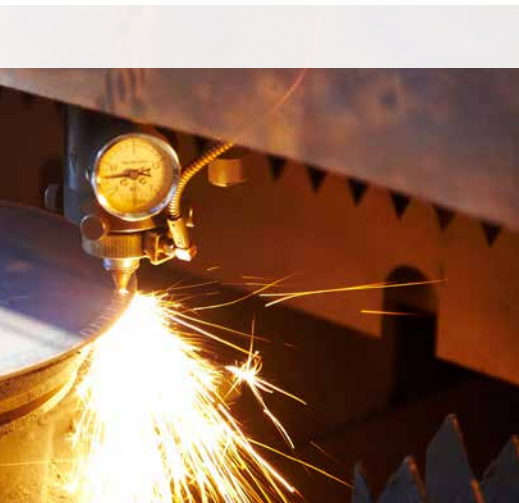

Hittebehandeling voor verharding



Continue kwaliteitscontrole



DRYTECH® HIGH-SPEED HARDMETALEN ZAAGBLADEN VOOR METAAL VOOR AMBACHT & INDUSTRIE



Ø [mm]	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Max. rpm	Applicatie	Artikel-Nr.
137	20	1,50	30	4.000	inox	72113730I
150	20	1,50	42	4.000	inox	72115042I
160	30*	1,80	32	4.200	staal	72016032
165	20	1,70	48	4.000	inox	72116548I
180	30*	1,85	36	4.000	acier	72018036
180	20	1,85	36	4.000	staal	72118036
180	20	1,60	48	4.000	staal	72118048S
180	20	2,00	48	4.000	staal & inox	72118048YS
192	20	1,85	48	4.000	staal (dun)	719248
192	20	1,85	48	4.000	aluminium	719248A
192	20	1,85	70	4.000	platen	719270
200	30*	1,90	40	3.800	staal	72020040
200	30*	1,90	60	3.800	staal (dun)	72020060
203	25,4	1,90	42	3.800	inox	72120342I
203	25,4	1,90	48	3.800	aluminium	72120048A
203	25,4	1,70	54	3.800	inox (accuzagen)	72120354I
203	25,4	1,90	70	3.800	staal (dun)	72120070
210	30*	2,00	42	3.600	staal	72021042
210	30*	2,00	64	3.600	staal (dun)	72021064
230	30*	2,00	48	3.000	staal	72023048
230	30*	2,00	60	3.000	aluminium	72023060
230	30*	2,00	68	3.000	staal (dun)	72023068
230	25,4	2,00	48	3.000	staal	72123048
230	25,4	2,00	48	3.000	staal & inox	72123048I
230	25,4	2,00	60	3.000	aluminium	72123060
230	25,4	2,00	68	3.000	staal (dun)	72123068
230	25,4	2,00	84	3.000	platen	72123084
255	25,4	2,00	60	2.200	staal	600598
255	25,4	2,00	66	2.200	staal (dun)	600654
255	25,4	2,20	80	2.200	aluminium	600655A
305	25,4	2,20	60	1.800	staal	600530
305	25,4	2,20	60	1.800	staal & inox	600530 40
305	25,4	2,20	60	1.800	gietijzer	600535
305	25,4	2,20	80	1.800	staal (dun)	600540
320	25,4	2,20	84	1.800	staal	608276
320	25,4	2,20	72	1.800	staal (dick)	608278
355	25,4	2,20	120	1.800	staal & inox (dun)	600512I
355	25,4	2,20	90	1.800	staal & inox	600570
355	25,4	2,20	72	1.800	staal & inox	600580
355	25,4	2,20	60	1.800	staal & inox	600590
355	25,4	2,20	60	1.800	gietijzer	600591
355	25,4	2,20	66	1.800	staal	600595
355	25,4	3,40	96	3.500	aluminium	600594

* Reduceer ringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen

ECO-Friendly

Onze DryCutting-technologie elimineert de behoefte aan smeermiddelen. Zagen met onze zaagbladen is daarom bijzonder milieuvriendelijk.



Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof:

- Staal
- Non-ferro metalen
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Inox

Universeel inzetbaar op cirkelzagen, afkort- en verstekzagen

- Zeer lange standtijd ✓
- Uitstekende zaagwaliteit ✓
- Korte zaagtijden ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 5 keer worden bijgeslepen ✓



Technische specificaties

Diameter zaagblad	137 - 355 mm
Max. Zaagsnelheid	1.800 - 4.200 rpm
Zaagbreedte (voor staal)	1,50 - 2,20 mm
Meeneemgaten	Klantspecifiek



Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire semi- en volautomatische zaagunits geschikt!

Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen.

- Staal
- Inox
- Kunststoffen
- Composiet materialen
- Aluminium en andere non-ferro metalen

- Langste standtijd ✓
- Uitstekende zaagkwaliteit ✓
- Korte zaagcycli ✓
- Dunwandig ✓
- Geluidsarm ✓
- Kan tot 10 keer worden bijgeslepen ✓
- Lage instelkosten ✓
- Kostenefficient ✓

Ø [mm]	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Tanden	Artikelnummer
405	25,4	2,5	80	4050800002
405	25,4	2,5	102	4051021003
455	50,0	3,4	100	4551000002
455	50,0	3,4	120	4551201003
560	50,0	3,6	120	5601200002
560	50,0	3,6	132	5601321003
560	50,0	3,6	180	5601801004
630	60,0	4,0	140	6301400002
630	60,0	4,0	150	6301501003
630	60,0	3,6	210	6302100003

*Speciale afmetingen op aanvraag

Technische gegevens

Zaagbladdiameter	405 - 630 mm
Zaagbereik	Ø 6 - 240 mm
Max. zaagsnelheid	1.800 m/min
Max. zaagbladvoeding	6.000 mm/min
Zaagbreedte	2,5 - 4,0 mm
Boring	Klantspecifiek
Meeneemgaten	Klantspecifiek

HM-ZAAGBLADEN VOOR METAAL SPECIAAL VOOR ACCUZAAGMACHINES



De merknamen die door de respectievelijke bedrijven worden gebruikt, zijn onderworpen aan algemene handelsmerk-, handelsmerk- of octrooibescherming.

Universeel inzetbaar op alle conventionele accu-zaagmachines!



HILTI

Makita

Panasonic

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



BOSCH

DEWALT

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Milwaukee

AEG

LBS SCHOKRESISTENT

ULTRA DUN



Optimaal zagen van metalen rasters en rooster, trapeziumplaten, kabelgoten, rolgordijnbuizen etc.

Met 1.0 tot 1.5 mm zijn LBS-zaagbladen veel dunner dan conventionele zaagbladen. Daarom zagen LBS-zaagbladen materiaal besparend, efficiënter en sneller.



Ø [mm]	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	max. Toerental	Artikel-Nr.	Voor machine
137	1,0	0,8	20	30	4500 min ⁻¹	72213730	Bosch, Milwaukee, Makita etc.
150	1,2	0,94	20	34	4500 min ⁻¹	72215034	Makita, Milwaukee etc.
165	1,2	0,94	20	40	4200 min ⁻¹	72216540	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti
180	1,2	0,94	20	48	4000 min ⁻¹	72218048	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.
184	1,2	0,94	16	48	4000 min ⁻¹	72218448	Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee
192	1,2	0,94	20	48	4000 min ⁻¹	72219248	Jepson Power HDC 8219
203	1,2	0,94	25,4/30	48	3800 min ⁻¹	72220348	AEG, Bosch, Jepson Power etc.
203	1,2	0,94	16	48	3800 min ⁻¹	72220348M	Milwaukee
230	1,4	1,2	25,4	60	3000 min ⁻¹	72223060	Jepson Power HDC 8230N
255	1,5	1,2	25,4	66	2200 min ⁻¹	72225566	Jepson Power DMC 9410ND

VOOR ROESTVRIJ STAAL



Algemene voordelen:

- Uitstekende zaagkwaliteit
- Weinig vonkvorming door geringe wrijving
- Hoge standtijd
- Geen beschadiging aan het materiaal
- Materiaal besparend, efficiënt, en snel
- Milieu vriendelijk zonder koeling
- Hoge accustandtijd door innovatieve vertanding



Ø [mm]	Zaag-breedte	Bladdikte	Boring	Tanden	max. Toerental	Artikel-Nr.	Voor machine
137	1,5	1,3	20	30	4000 min ⁻¹	72113730I	Bosch, Milwaukee, Makita etc.
150	1,5	1,3	20	42	4000 min ⁻¹	72115042I	Makita, Milwaukee etc.
165	1,7	1,4	20	48	4000 min ⁻¹	72116548I	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti
203	1,7	1,4	25,4	54	3800 min ⁻¹	72120354I	Jepson Power 8203E
203	1,7	1,4	16	54	3800 min ⁻¹	72120354IM	Milwaukee

NSF-COATED HARDMETALEN ZAAGBLADEN

SPECIAAL VOOR INOX



COATING VAN NSF ZAAGBLADEN

Een titanium aluminium chroom nitride coating, voor speciale toepassingen voor het zagen van materiaal die de neiging heeft te kleven.

De zilverkleurige coating heeft een hoge hardheid en een hoge weerstand tegen oxidatie.

Voordelen bij verwerking van Al en non-ferro legeringen.

De NSF zaagbladen met een diameter van Ø 230 mm t / m Ø 355 mm zijn geschikt voor het zagen inox staal in de voedings- en bouwsector.

ALGEMENE VOORDELEN

- Zagen van roestvrij staal
- Tot 3 keer langere standtijd
- Geen aantasting van materialen
- Geringere wrijving
- Lagere kosten per zaagsnede dan standaard zaagblad

Specificaties

Material	titan aluminium chrom nitrid, AlTiCrN
Microhardheid HV 0,05	3.000 +/- 30
Wrijvingscoëfficiënt tegen staal 100Cr6	0,4
Maximaal werktemperatuur	800° C / 1.470°F
Dikte	2 - 4 µm

Assortiment NSF coated zaagbladen (speciale afmetingen op aanvraag)

Ø [mm]	Boring	Zaagbreedte	Tanden	Artikel-Nr.	Applicatie
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	food & construction
255	25,4	2,00	66	600654NSF	food & construction
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	food & construction
320	25,4	2,20	84	608276NSF	food & construction

* met Meeneemgaten (4/11/TK 55 mm)

COATING INSTALLATIE VOOR ONZE NSF-ZAAGBLADEN



HERSLIJP DIENST

Herslijpen van zaagbladen met hardmetalen tanden



Wij bieden service aan voor het
herslijpen en vervangen van
hardmetalen tanden.

Stuur de te slijpen zaagbladen naar het
volgende adres:

Jepson Power GmbH
Slijpafdeling
Ernst-Abbe-Strasse 5
52249 Eschweiler, Duitsland



EEN ZAAGBLAD VOOR ELK PROJECT

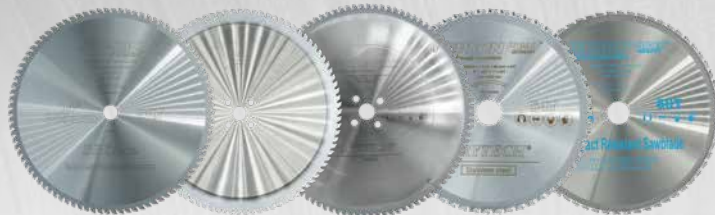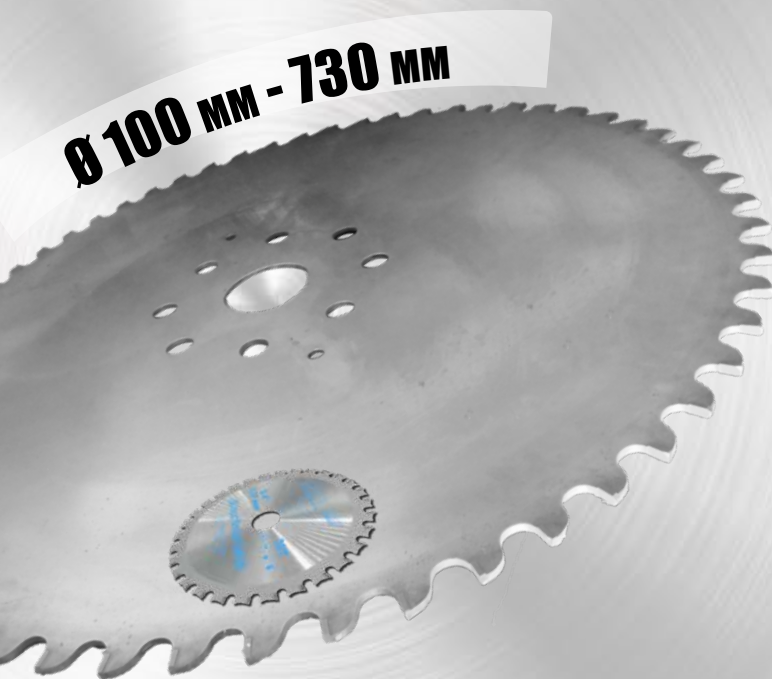

HARDMETALEN ZAAGBLADEN VAN Ø 100 MM TOT Ø 730 MM

Jepson Power heeft het grootste assortiment hardmetalen zaagbladen voor metaalbewerking!

Door de hoge zaagsnelheid worden de cyclustijden aanzienlijk verkort en wordt materiaal bespaard dankzij de dunwandige snijtechnologie. De geometrie van de HM-tanden is aangepast aan het te snijden materiaal. De speciale tandvorm garandeert een perfecte zaagsnede en een lange levensduur van de zaagbladen.




AANGEPASTE ZAAGBLADEN

Heeft u in ons assortiment geen geschikt zaagblad gevonden? Geen probleem!

Stuur ons een aanvraag via onze website!

Jepson Power produceert sinds 1984 op maat gemaakte zaagbladen voor metaalbewerking en zal met u samenwerken om het perfecte zaagblad voor uw project te ontwikkelen.

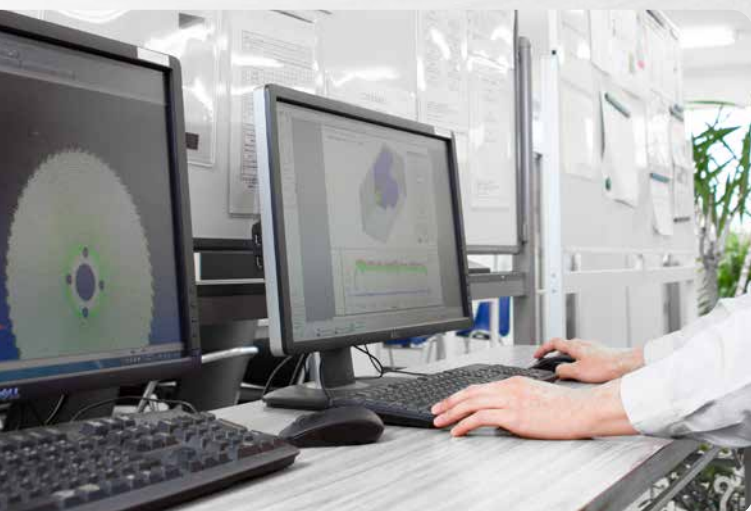

Voor het snel en braamvrij zagen van metalen buizen, platen en profielen zonder koelmiddel op high-speed stationaire half- en volautomatische machines en draagbare zaagmachines hebben wij al een groot aantal op maat gemaakte hardmetalen zaagbladen ontwikkeld.

Of het nu gaat om staal, roestvrij staal, kunststof, composietmaterialen, aluminium of andere non-ferro metalen - wij vinden de oplossing voor uw project!

INDIVIDUELE TECHNISCHE VRAGEN & OPLOSSINGEN



U KUNT DEZE QR-CODE SCANNEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET FORMULIER OP ONZE WEBSITE.

U kunt het ook openen via de volgende link:

<https://www.drycutter.com/individuelle-loesungen>

U kunt ook onderstaand formulier scannen en naar ons opsturen.

info@jepson.de

Machine									
Fabrikant									
Maschine aanduiding									
Maschinentype	<table><tr><td>☐</td><td>Handmatig</td><td>☐</td><td>Halfautomatisch</td><td>☐</td><td>Volautomatisch</td><td>☐</td><td></td></tr></table>	☐	Handmatig	☐	Halfautomatisch	☐	Volautomatisch	☐	
☐	Handmatig	☐	Halfautomatisch	☐	Volautomatisch	☐			
Snelheid	<table><tr><td>☐</td><td>Variabel</td><td>☐</td><td>vaste snelheid</td></tr></table>	☐	Variabel	☐	vaste snelheid				
☐	Variabel	☐	vaste snelheid						
Voer	<table><tr><td>☐</td><td>Handmatig</td><td>☐</td><td>Automatisch</td><td>☐</td><td></td></tr></table>	☐	Handmatig	☐	Automatisch	☐			
☐	Handmatig	☐	Automatisch	☐					
Klemsysteem	<table><tr><td>☐</td><td>Handmatig</td><td>☐</td><td>Hydraulisch</td><td>☐</td><td>Pneumatisch</td><td>☐</td><td></td></tr></table>	☐	Handmatig	☐	Hydraulisch	☐	Pneumatisch	☐	
☐	Handmatig	☐	Hydraulisch	☐	Pneumatisch	☐			
Aanvullend									

Zaagblad	
Type zaagblad	

Materiaal	
Materiaal (ijzer, RVS, ...)	
Afmetingen	
Zaaghoek	

Contact	
Naam	
Bedrijf	
E-Mail	
Telefoon	
Onderwerp	
Bericht	

CAS



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie



HAND DRY CUTTER 8203E

THE AUTONOMOUS

MADE
IN GERMANY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

Accu-metaalcirkelzaag van Jepson Power voor snel en braamvrij zagen van plaatwerk, roosters, sandwichpanelen etc. zonder koelmiddel

- Het gebruik van smeermiddelen is niet meer nodig dankzij onze DRY CUT-TECHNOLOGIE
- Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, metalen platen, buizen en profielen van staal, non-ferro materialen en composieten
- Uitgerust met een Ø 203/48T hardmetalen „LBS impact resistant“ zaagblad voor maximale levensduur en kwaliteit
- Spaanopvangner voor schoon werk



Leveringsomvang:

- transportkoffer
- Ø 203/48T hardmetalen „LBS impact resistant“ zaagblad
- 2 krachtige batterijen 18V LiHD 5.5A
- Air-cooled LiHD snellaadstation
- 2 adapters voor geleiderail



Ideaal voor het zagen van plaatwerk, roosters en sandwichpanelen tot 67 mm



Optioneel: geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanners 608275SET



Diepte-instelling met schaal



Chip opvangbak



CAS - Systeem

Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
18 V	3.500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20

HDC 8203E Koffer 2x batterijen oplader		Art.Nr.
met Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“		608295E
met Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS impact resistant“ + geleiderail 1.400 met 2 snelspanners		608295ESET
HM-Zaagbladen		Art.Nr.
Ø 203 / 48T HM-zaagblad „LBS - impact resistant“		72220348
Ø 203 / 54T HM-zaagblad voor inox		72120354I
Toebehoor		Art.Nr.
krachtige batterij 18V LiHD 5.5A		608295EB
Air-cooled LiHD snellaadstation 230V		608295EC2
Air-cooled LiHD snellaadstation 110V		608295EC1
geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanners		608275SET
Adapter set (2 stk.)		608275A
Connector voor extra geleiderail		608275B

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10	8
Zaagdiepte	67	42

Jepson Power goes



CAS (Cordless Alliance System) is een merkoverschrijdende batterijalliantie.

In de zomer van 2018 is CAS gestart met negen elektrisch gereedschap- en machinefabrikanten uit verschillende gebieden.

Momenteel maken de bedrijven Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit, Jöst schuurmiddelen, Gesi-pa, Trumpf, Monti, Baier, Scangrip, Cemo, ITH Schraubtechnik, Spewe, Lamello en Jepson Power deel uit van CAS.

Binnen dit in de branche uniek accusysteem zijn alle machines van de CAS-merken 100% accu-compatibel en naar wens te combineren.

Op basis van de krachtige LiHD-accutechnologie combineert CAS de meest uiteenlopende beroepen onder één dak en biedt zo professionele gebruikers de vrijheid om flexibel ver van het stop-contact te werken met standaard- en speciale producten van verschillende fabrikanten.

Meer over CAS op www.cordless-alliance-system.de



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie




PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435

THE BESTSELLER



Metaalzaagmachine van Jepson Power voor snel en bijna braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling


- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in roestvrij staal, staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- 2 zaagblad geleiders voor een betere zaagsnede en langere standtijd van het zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Geleverd met Ø 355/90T HM-zaagblad
- Optionele montagestandard met gegradeerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd

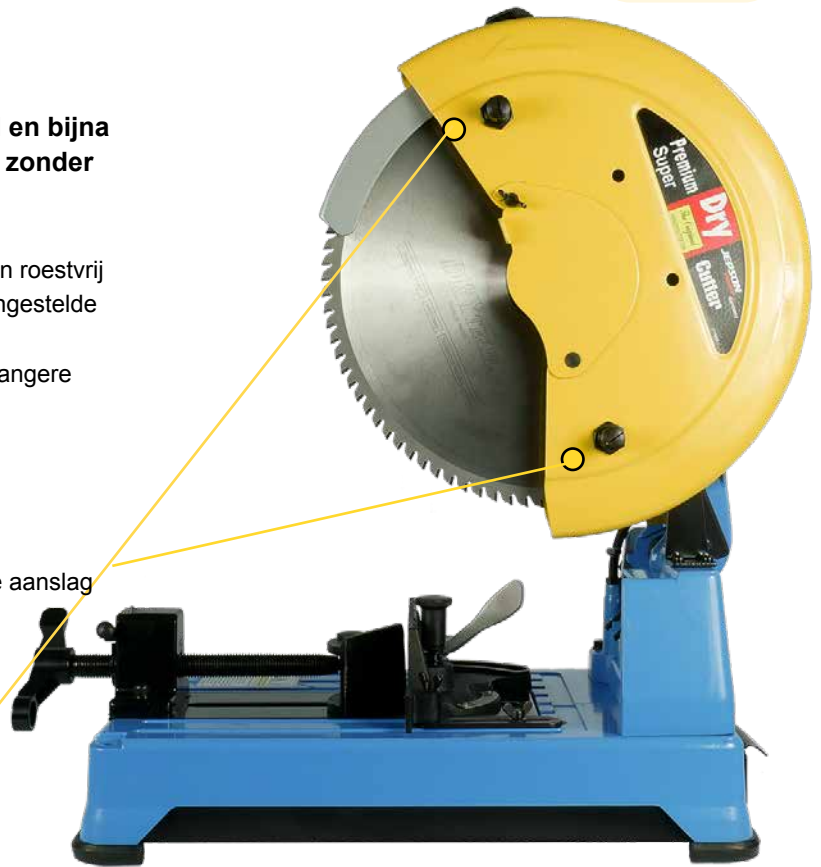

TWEE TRILLINGSDEMPERS ZORGEN VOOR HOGE ZAAGKWALITEIT EN LEVENSDUUR



„K“ SPANINRICHTING VOOR VIERKANTE BUIZEN
Voor een veiliger en stabielere zaagproces (inbegrepen)



QUICK RELEASE QUICK RELEASE SYSTEEM
Maakt nauwkeurig en efficiënt klemmen mogelijk



PARALLEL STOP
Verhoogde stabiliteit - vergemakkelijkt het zagen van korte materialen



VERSTEKSNEDEN KUNNEN ZONDER GEREEDSCHAP WORDEN AANGEPAST van 90-75-60-45 °



CHIP COMPARTIMENT
Voor een proper werkplek

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
2.400 W	230V/50Hz of 115V/60Hz	1.400 min ⁻¹	25 kg	Ø 355 mm	Ø 25,4

Premium Super Dry Cutter 9435	Artikel-Nr.
met 355/90T zaagblad 230V	600560T3
met 355/90T zaagblad 115V	600560UST3

Toebehoor (zie pagina 21)	Artikel-Nr.
Montagestandard voor PSDC 9435	600526T3
Thinfix - klemstelsel voor open profielen	600546
Excentrisch klemstelsel voor dunne profielen	609910
„K“ spaninrichting voor vierkante buizen (inbegrepen)	1209471

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	140 / Inox 125	102
Vierkant	125 x 125	80 x 80
Rechthoekig	105 x 155	75 x 100

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
355/90Z voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF
355/120Z voor inox - heel dunne materialen	600512I
355/90Z voor inox - dunne materialen	600570
355/72Z voor inox	600580
355/60Z voor inox - dikke materialen	600590
355/60Z voor gietijzer	600591
355/66Z voor koolstofstaal	600595
355/96Z voor aluminium	600594

PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL



De optimale draagbare machine voor bouw- en werkplaats

- Machine voor het zagen van buizen en profielen uit staal, lichtmetaal, kunststof, nonferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor verstekzagen met 90-75-60-45 graden
- Geleverd met Ø 305/60T zaagblad
- Optionele montagestandard met gegradeerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd



QUICK RELEASE QUICK RELEASE SYSTEEM
Maakt nauwkeurig en efficiënt klemmen mogelijk



PARALLEL STOP
Verhoogde stabiliteit - vergemakkelijkt het zagen van korte materialen



VERSTEKSNEDEN KUNNEN ZONDER GEREEDSCHAP WORDEN Aangepast van 90-75-60-45 °



CHIP COMPARTIMENT
Voor een proper werkplek

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
2.200 W	230V/50Hz	1.400 min ⁻¹	23 kg	Ø 305 mm	Ø 25,4

Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.
met 305/60T zaagblad 230V	600520T3

Toebehoor (zie pagina 21)	Artikel-Nr.
Montagestandard voor PDC 9430	600526T3
Thinfix - klemsysteem voor open profielen	600546
Excentrisch klemsysteem voor dunne profielen	609910
„K“ spaninrichting voor vierkante buizen	1209471

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45°
Rond	115	85
Vierkant	100 x 100	85 x 85
Rechthoekig	85 x 160	85 x 85

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
305/60Z voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	600530
305/60Z voor staal & inox	600530 40
305/60Z voor gietijzer	600535
305/80Z voor dunne buizen en profielen	600540

TOEBEHOOR VOOR PDC 9430 & PSDC 9435



BANKSCHROEF MET SNELSPANSTELSTEEM Voor seriesneden met constante diameter of maat Artikel-Nr. 1501128



Versnelt het opspanproces aanzienlijk voor seriesneden



EXCENTRISCH KLEMSYSTEEM Voor dunne profielen Artikel-Nr. 609910



Vereenvoudigt het vastklemmen van dunwandige profielen. Omdat de klemdruk wordt uitgeoefend door twee afzonderlijke systemen, is vervorming van het werkstuk niet mogelijk.



THINFIX - KLEMSYSTEEM Voor open profielen Artikel-Nr. 600546




Voorkomt dat het materiaal trilt tijdens het opspannen. Het resultaat is een verbetering van het zaagoppervlak en een verlenging van de levensduur van de machine.



„K“ SPANINRICHTING voor vierkante buizen Artikel-Nr. 1209471




„K“ spaninrichting voor vierkante buizen. Voor een veiliger en stabiel zaagproces. Inbegrepen bij de Premium Super Dry Cutter 9435T3.




MONTAGESTANDAARD Artikel-Nr. 600526T3



Montagestandaard met lengteaanslag voor comfortabel en veilig werken. Verstelbare materiaalsteun, stop met geïntegreerde schaalverdeling, verstelbare poten om oneffenheden op de vloer te compenseren.



VERSTELBARE MATERIAALSTEUN

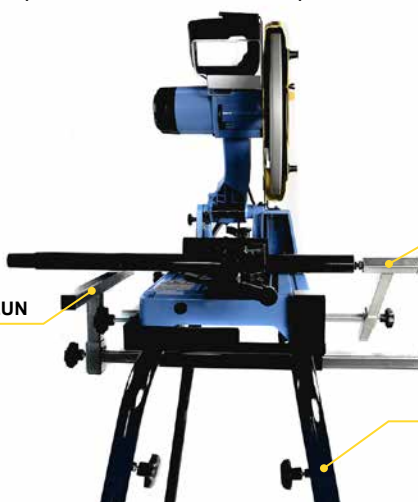

LENGTEAANSLAG
MET GEÏNTEGREERDE SCHAAUVERDELING
0 - 355 MM

HOOGTE VERSTELBAAR

PRODUCTIE-EENHEID

VOOR DE KLEINE SERIEPRODUCTIE MET SNEDEN OP 90 °


- **3 m toevoerrollen- en meetbaan**
voor kunststof-, alu- en staalprofielen met 3 in hoogte verstelbare voeten
- **3 m afvoerrollen- en meetbaan**
voor kunststof-, alu- en staalprofielen met 3 in hoogte verstelbare voeten
- **geïntegreerde machineopslag**
garandeert dezelfde hoogte van rollen en bodemplaat
- **Premium Super Dry Cutter 9435T3 & Ø 355/90T HM zaagblad**
Metaalzaagmachine voor snel en bijna braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling

Technische gegevens

Bandbreedte	390 mm
Rollenbreedte	300 mm
Rollendivisie	290 mm
Draagvermogen per meter transportband	≈100 kg
Hoogte transportband (verstelbaar)	760 - 1.100 mm





Premium Super Dry Cutter 9435
en zaagblad in actie




Ideaal voor het zagen van rolbuizen
met het excentrische klemstelsel
Ref. 609910

Omschrijving	Artikel-Nr.
Productie-eenheid A - ANALOG incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 A
Productie-eenheid B - DIGITAL incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3m* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad 90T	609960 B
Extra toe- en afvoerbaan 3m*	609960
Klemsysteem met snelspanhendel voor serie-zaagsneden met constante diameter of maat	1501128
Thinfix - klemstelsel voor open profielen	600546
Excentrisch klemstelsel voor dunne profielen	609910
Andere afmetingen	*op aanvraag

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
355/90Z voor inox - coated bouw & levensmiddelen	600570NSF
355/120Z voor inox - heel dunne materialen	600512I
355/90Z voor inox - dunne materialen	600570
355/72Z voor inox	600580
355/60Z voor inox - dikke materialen	600590
355/60Z voor gietijzer	600591
355/66Z voor koolstofstaal	600595
355/96Z voor aluminium	600594

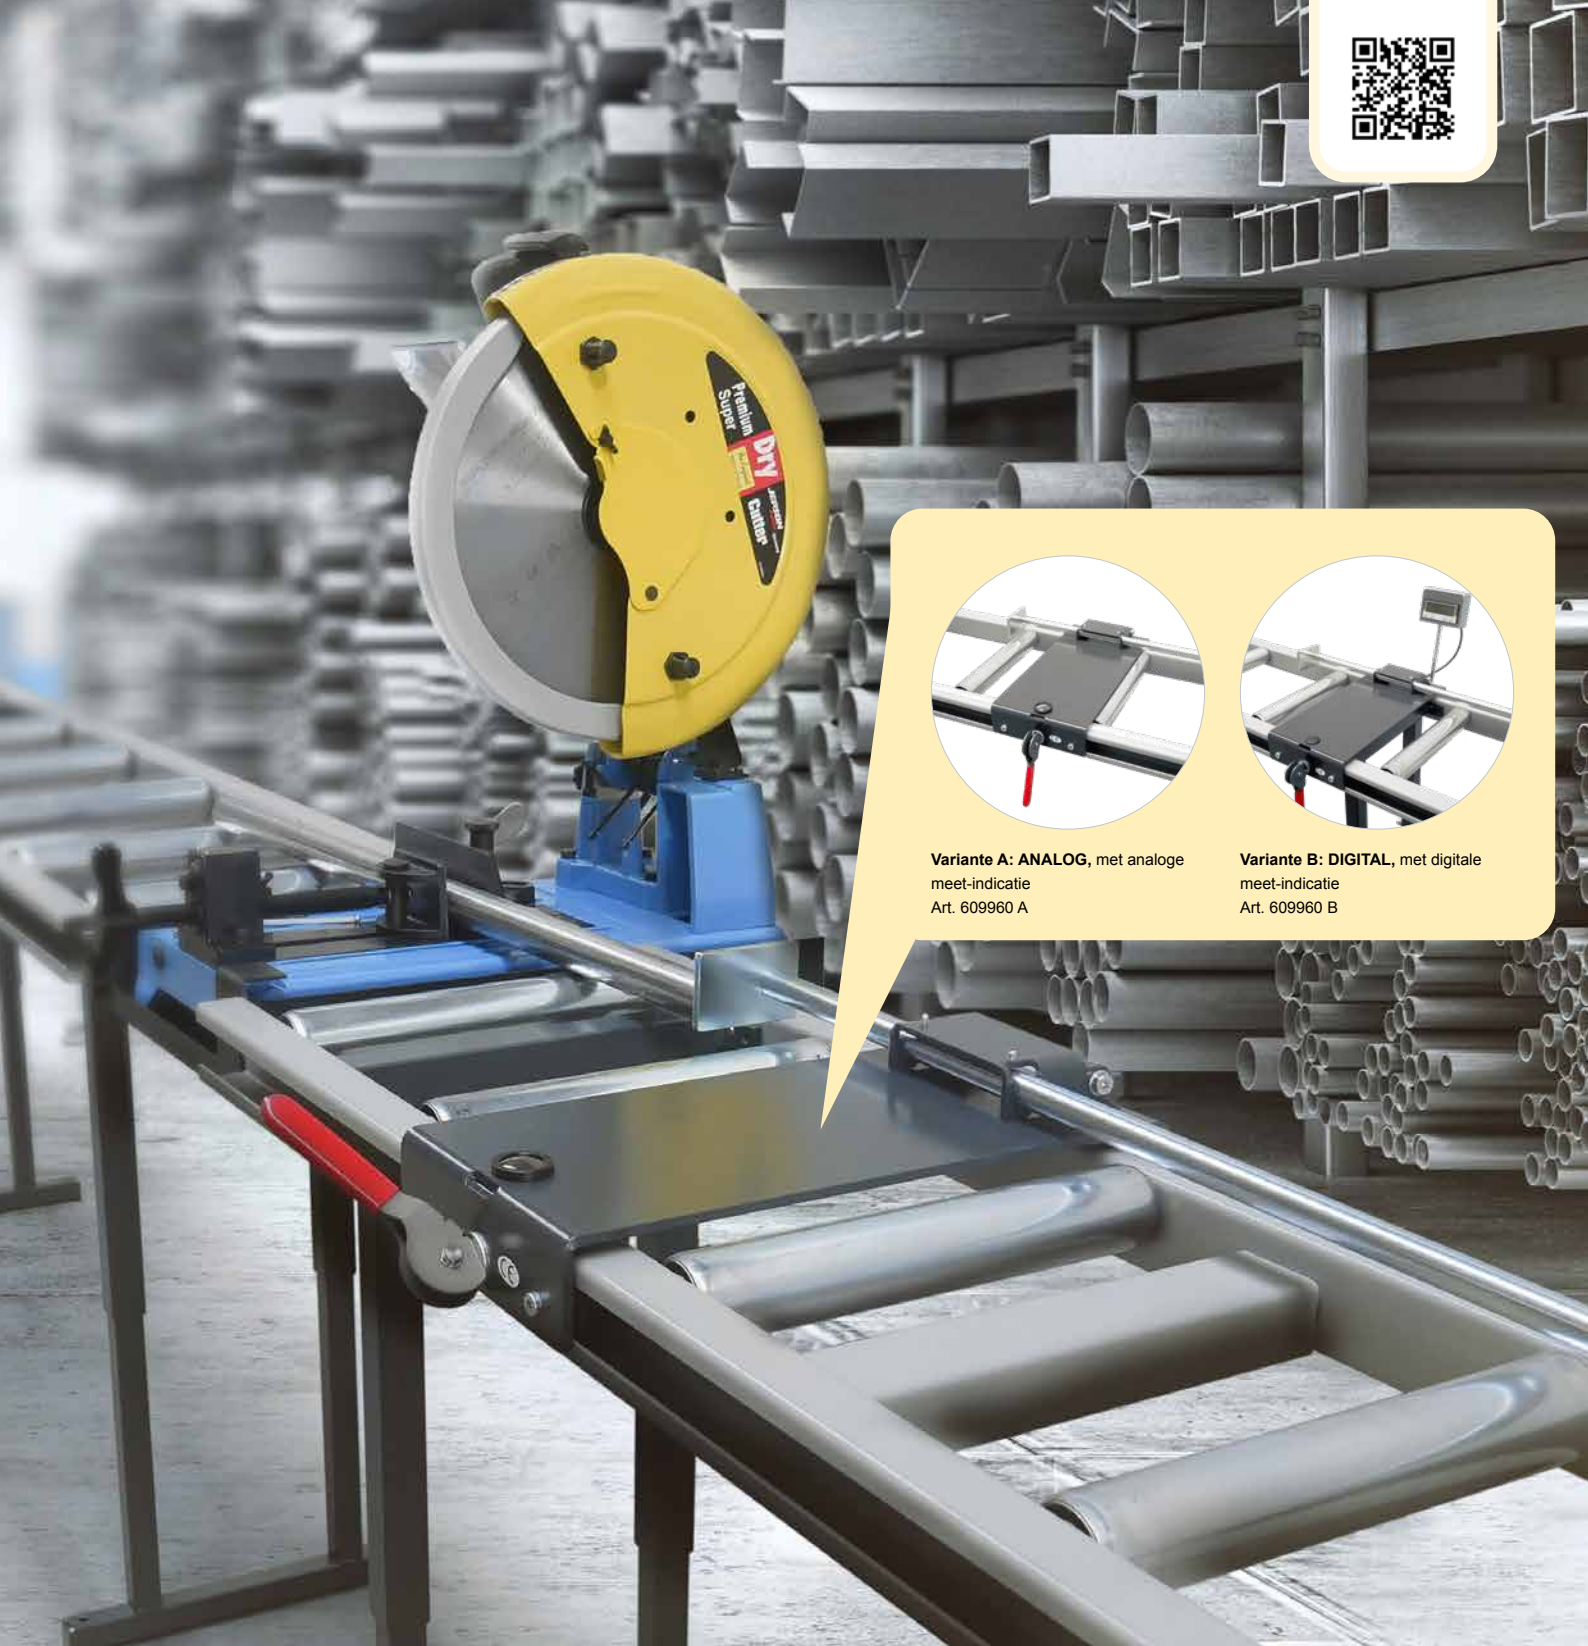

Variante A: ANALOG, met analoge meet-indicatie
Art. 609960 A



Variante B: DIGITAL, met digitale meet-indicatie
Art. 609960 B

OPTIONAAL

Klemsysteem met snelspanhendel voor serie-zaagsnedes met constante diameter of maat

Art.-Nr. 1501128



1. Startpositie: hendel volledig naar rechts



2. Schroefspindel aandraaien om het stuk te klemmen (eenmalig proces)



3. Na het zagen van het stuk, hendel naar links omdraaien



4. Stuk opnieuw in positie leggen voor de volgende zaagsnede



5. Snelspanhendel naar rechts omdraaien en zagen. Volgende stappen: 3 - 4 - 5



DRY MITER CUTTER 9410 ND

THE VERSATILE




De ideale draagbare machine voor bouw- en werkplaatsen

- De nauwkeurige verstekzaag voor staal, plinten, afwerkingsprofielen in zowel koper, alu en andere samengestelde materialen
- De oplossing voor interieurafwerking!
- Fijne snede in zachte en lichte materialen
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Veilige bevestiging door dubbel 3-traps snelspansysteem
- Traploze hoekinstelling van -45 tot +45 graden
- Geleverd met Ø 255/60T HM zaagblad
- Robuuste aluminium constructie: sterk en licht - slechts 19 kg!



DUBBEL 3-TRAPS SNELSPANSTEEEM



Zaagt roestvrij staal, staal, non-ferro, metalen & samengestelde materialen


Uitermate geschikt voor professionele werkzaamheden op het gebied van: interieur, exterieur, keukenbouw, verwarming, airconditioning, sanitair etc.



Incl. fixatie set „K“ voor buizen
Art.-Nr. 600653



3-traps snelspansysteem



Traploze hoekinstelling van
-45 tot +45 graden

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring
1.500 W	230V/50Hz 115V/60Hz	1.600 min ⁻¹	19 kg	Ø 255 mm	Ø 25,4

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 230V	600651
met Ø 255/60T zaagblad en fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm 115V	600651US

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
HM zaagblad 255/66T voor inox - levensmiddelen & bouw	600654NFS
HM zaagblad 255/60T voor koolstofstaal	600598
HM zaagblad 255/66T voor dun staal	600654
HM zaagblad 255/80T voor aluminium	600655A
LBS zaagblad 255/66T schokbestendig	72225566

Toebehoor	Artikel-Nr.
Fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm	600653

Maximaal zaagbereik in mm	90°	45°
Rond	70 x 4	60 x 4
Vierkant	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4
Rechthoekig (zonder klemsysteem)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4



SUPER HAND DRY CUTTER 8320

THE BIGGEST



AANSLUITING VOOR
AFZUIGAPPARAAT

SPAANOPVANGBAK


GELEIDERAIL
1.400 MM

Metaalcirkelzaag van Jepson Power voor snel & braamarm zagen van sandwichpanelen en staalprofielen zonder koeling

- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, kabelgoten, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen tot een zaagdiepte van 120 mm
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Overbelastingsindicator door multi kleuren LED:
- **groen: ok. | rood-knipperend: waarschuwing | rood: overbelasting**
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Magnesium lichtgewichtconstructie: 8,4 kg (zonder zaagblad)
- Optionaal:
Geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanklemmen - ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van sandwich panelen



Optioneel:
Transportkoffer met wielen
Art. 60827Box




Zaagsnijvoorbeelden



Geleiderail 1.400 mm met 2
snelspanklemmen



Diepteverstelling met
schaalverdeling



Verbindingsstuk om 2
geleiderails te verbinden
Art. 608275B

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.800 W	230V/50Hz of 115V/60HZ	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4	5 m

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.
met Ø 320/84T zaagblad 230V	608270
met Ø 320/84T zaagblad 115V	608270 US
met Ø 320/84T zaagblad en geleiderail 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608270SET
HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
HM zaagblad 320/84T voor sandwichpanelen en staal	608276
HM zaagblad 320/72T voor dik staal	608278
NSF zaagblad coated 320/84T voor inox	608276NSF

Toebehoor	Artikel-Nr.
Geleiderail 1.400 mm	608275D
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608275SET
Koffer	60827Box
Verbindingsstuk	608275B
2 snelspanklemmen	608275S

Maximaal zaagbereik in mm (op geleiderail)	
	90°
Rond	120 x 6
Vierkant	120 x 120 x 6
Rechthoekig	120 x 6



JEPSON
POWER

JEPSON POWER
www.drycutter.com
Hand Dry Cutter 8230N

HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE




- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- Optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad voor roosters
- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 230/48T zaagblad met hardmetalen tanden voor een lange standtijd en een perfecte zaagbewerking
- Sterk en licht - slechts 7,1 kg
- Spaanopvangbak voor proper werk
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm verstekzagen
- Zagen tot een dikte van 10 mm bij 90°

SPAANOPVANGBAK



Ideaal voor roosters met schokbestendig LBS-zaagblad
Art.: 608280LBS



Zaagt plaatwerk tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen met een zaagdiepte tot 82 mm



Diepteverstelling met schaalverdeling



Spaanopvangbak



45° Schuin zagen

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.700 W	230V / 50Hz of 115V / 60Hz	2.600 min ⁻¹	7,1 kg	Ø 230 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8230N + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V	608280I
met Ø 230/48T inox zaagblad 115V	608280IUS
met Ø 230/48T inox zaagblad 230V en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem Alleen 90° snedes	608280ICG
met Ø 230/60T LBS-zaagblad schokbestendig 230V	608280LBS

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Vierkant	82 x 82 x 6 mm	56 x 56 x 4 mm
Rechthoekig	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Plat	10 mm	8 mm
Zaagdiepte	82 mm	56 mm

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
230/48T voor staal	72123048
230/48T voor inox	72123048I
230/48T voor inox levensmiddelen & bouw	72123048NSF
230/60T voor aluminium	72123060
230/68T voor dunne materialen	72123068
230/84T voor dunne metalen platen	72123084
230/60T LBS schokbestendig	72223060

Toebehoor	Artikel-Nr.
Verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners en 2 adapters 608275A	608275ASET
Connector voor het verbinden van meerdere geleiderails	608275B
Set met 2 adapters	608275A

GELEIDERAIL 1.400 MM VOOR AL ONZE HANDCIRKELZAGEN



Compatibel met SHDC 8320 (p. 33) & SHDC 8320AIR (p. 39)



Met adapterset 2 stuks 608275A:
Compatibel met ALLE Jepson Power
handcirkelzagen




2x klemmen voor snel en eenvoudig
spannen



Ideaal voor het op lengte zagen van
sandwichpanelen



Set met 2 adapters 608275A voor
compatibiliteit met alle Jepson Power
handcirkelzagen



Optionele connector voor het verbinden
van meerdere geleiderails
Referentie 608275B

Met onze nieuwe 608275A adapterset is ons bestverkochte geleiderail nu compatibel met ons hele assortiment handcirkelzagen.

- Ideaal voor het schoon en recht op lengte zagen van sandwichpanelen, plaatstaal en metalen roosters.
- Gereedschapsloze bevestiging van de te zagen materialen
- Veilige en kantelvrije geleiding van het zaagblad door het materiaal

De rail vermindert de zaagdiepte van de machine met 2 mm.
Shift-cut alleen zonder spalk.

Optionele connector beschikbaar om meerdere geleiderails aan te sluiten.

SNELSPANNERS

Voor SHDC 8320

Artikelnummer

Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners	608275SET
Geleiderail 1.400 mm	608275D
Verbindungsstück	608275B
2 snelspanners voor geleiderail	608275S

Voor HDC 8203E, HDC 8230, HDC 8230 AIR

Artikelnummer

Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners en 2 adapters 608275A	608275ASET
Geleiderail 1.400 mm	608275D
Connector voor het verbinden van meerdere geleiderails	608275B
2 snelspanners voor geleiderail	608275S
Set met 2 adapters voor compatibiliteit met alle Jepson Power handcirkelzagen	608275A



MET DE VERSTELBARE GELEIDERAIL
SPANNEN EN ZAGEN VAN MEERDERE
WERKSTUKKEN IN 1 ENKELE STAP!


VERSTELBARE GELEIDERAIL MET GEÏNTEGREERD KLEMSYSTEEM



Verstelbare geleiderail: Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van metalen roosters, sandwich panelen, metalen buizen, profielen en andere materialen.

- Eenvoudige en snelle aanpassing van het gewenste klembereik (600 - 1.200 mm)
- Fixatie van de materialen zonder gereedschap
- Veilige en precieze geleiding van het zaagblad door het materiaal

Met het schokbestendig LBS-zaagblad (zaagbreedte slechts 1,4 mm) behaalt de Hand Dry Cutter 8230N het beste resultaat. Zaagdiepte: 80 mm met rail - 82 mm zonder rail.
Schuin zagen alleen zonder geleiderail mogelijk



Materialen



Ideaal voor metalen rasters en roosters
met schokbestendig LBS zaagblad



Fixatie zonder gereedschap



Voorbeeld van klemmen

Omschrijving

Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N

Artikel-Nr.

608284

Hand Dry Cutter 8230N - 230V in koffer met Ø 230/48T inox zaagblad en verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem

608280ICG

HAND DRY CUTTER 8203

THE COMPACT



Metaalcirkelzaag van Jepson Power voor het snel en braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling

- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad
- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 203/42T zaagblad met hardmetalen tanden voor staal en inox
- Metalen spaanopvangbak voor proper werk
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Maximale zaagdiepte 67 mm / 42 mm verstek zagen tot een dikte van 10 mm



SPAANOPVANGBAK



Ideaal voor roosters met schokbestendig LBS-zaagblad
Art.: 608295LBS



Zaagt plaatwerk tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen met een zaagdiepte tot 67 mm



Diepteverstelling met schaalverdeling



Spaanopvangbak



45° Schuin zagen

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.700 W	230V / 50Hz	3.700 min ⁻¹	6,3 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4/20	5 m

Hand Dry Cutter 8203 230V	Artikel-Nr.
met 203/42T voor staal en inox	608295
met 203/48T LBS-zaagblad schokbestendig	608295LBS

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
203/42T voor staal en inox	72120342I
200/48T voor aluminium	72120048A
203/48T LBS - schokbestendig	72220348
200/70T voor dun materiaal / golfplaten	72120070

Toebehoor	Artikel-Nr.
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners en 2 adapters 608275A	608275ASET
Connector voor het verbinden van meerdere geleiderails	608275B
Set met 2 adapters	608275A

Maximaal zaagbereik in mm	90°	45° (schuin zagen)
Rond	67 x 6	42 x 4
Vierkant	67 x 67 x 6	42 x 42 x 4
Rechthoekig	67 x 6	42 x 4
Plat	10 mm	8 mm
Zaagdiepte	67 mm	42 mm

SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN



MADE
IN
GERMANY

Dry Cutter - De optimale draagbare Machines voor bouwplaatsen en werkplaatsen

- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaat, kabelgoot, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen enz. tot een zaagdiepte van 120 mm op geleiderail
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Magnesium lichtgewicht constructie: 11 kg (zonder zaagblad)
- Geleverd met koffer



AANSLUITING VOOR AFZUIGAPPARAAT

SPAANOPVANGBAK



Zaagsnijvoorbeelden



Geleiderail 1.400 mm met 2
snelspanklemmen



SHDC met geleiderailset



Incl. Transportkoffer met
wielen



Diepteverstelling met
schaalverdeling



Technische gegevens

Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.200 min ⁻¹
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	mind. Ø 16 mm
Netto gewicht	11 kg
Zaagblad diameter	320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 320/84T zaagblad	608200

HM-Zaagbladen

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
Ø 320/84T standard	608276
NSF coated Ø 320/84T voor inox	608276NSF
Ø 320/72T voor staal	608278

Toebehoor

Toebehoor	Artikel-Nr.
Geleiderailset 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen	608275SET
Geleiderail 1400 mm	608275D
Koffer	608275B
Verbindingsstuk	60827BOX
2 snelspanklemmen	608275S

Maximaal zaagbereik in mm (op geleiderail)

	90°
Rond	120 x 6
Vierkant	120 x 120 x 6
Rechthoekig	120 x 6

HAND DRY CUTTER 8230 AIR

LUCHT-AANGEDREVEN

MADE
IN
GERMANY



Metalen handcirkelzagen van Jepson Power voor snel en braamvrij zagen van metalen buizen en profielen zonder koeling


- Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen
- Optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad voor roosters
- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 230/48T zaagblad met hardmetalen tanden voor een lange standtijd en een perfecte zaagbewerking
- Spaanopvangbak voor proper werk
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Sterk en licht: 8,3 kg (zonder zaagblad)
- Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm schuin
- zagen tot een dikte van 10 mm bij 90°



SPAANOPVANGBAK



Ideaal voor roosters met schokbestendig LBS-zaagblad
Art.Nr. 608100LBS



Zaagt plaatwerk tot 10 mm en sandwichpanelen en profielen met een zaagdiepte tot 82 mm



Zaagdiepte tot 82 mm



Diepteverstelling met schaalverdeling



Spaannopvangbak

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Boring	Ø 25,4
Motorvermogen	1.500 W
Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 13 mm
Netto gewicht	8,6 kg
Zaagblad diameter	230 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	103,3 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

Maximaal zaagbereik in mm		
	90°	45° (schuin zagen)
Rond	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Vierkant	82 x 82 x 6 mm	56 x 56 x 4 mm
Rechthoekig	82 x 6 mm	56 x 4 mm
Plat	10 mm	8 mm
Zaagdiepte	82 mm	56 mm

Hand Dry Cutter 8230 AIR + koffer	Artikel-Nr.
met Ø 230/48T standaard zaagblad	608100
met Ø 230/60T LBS zaagblad	608100LBS

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
230/48T voor staal	72123048
230/48T voor inox	72123048I
230/T voor inox levensmiddelen & bouw	72123048NSF
230/60T voor aluminium	72123060
230/68T voor dunne materialen	72123068
230/84T voor dunne metalen platen	72123084
230/60T LBS schokbestendig	72223060

Toebehoor	Artikel-Nr.
Verstellbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem voor Hand Dry Cutter 8230N	608284
Geleiderailset 1400 mm incl. 2 snelspanners en 2 adapters 608275A	608275ASET
Connector voor het verbinden van meerdere geleiderails	608275B
Set met 2 adapters	608275A

PIPE DRY CUTTING MACHINE

180 AIR



- Pneumatische aandrijving
- Velstelbare diepte instelling
- Zaagcapaciteiten: Ø 300 t/m 1600 mm (voor de samenstelling aangeven)
- Luchtaansluiting met sensorblok
- Bescherming kap
- Inkl. standaard HM zaagblad Ø180 mm
- Selectie van zaagbladen voor verschillende toepassingen



Hand Dry Cutter 8230 Air	Artikel-Nr.
met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm	608300
HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
HM zaagblad Ø 180/48T	72118048S
HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox	72118048YS
HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)	72016032

Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m³ / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3" intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s²
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Netto gewicht	12,5 kg

Toebehoor		Buis 400	Buis 800	Buis 1200	Buis 1600
Artikel-Nr.	Omschrijving				
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36T	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 400 mm	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 800 mm		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1200 mm			1	
60827BOX	Transportkoffer	1	1		
608311	Stalen transportkist			1	1
608312	Transport buis	1	1	1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1600 mm				1
608314	Onderhoudseenheid met beschermbehuizing R 3/3"	x	x	x	x
608315	Watersproeier 10 L	x	x	x	x

x = optionaal





- Grote slag van 165 mm maakt onder andere het gebruik van langere boren mogelijk
- 2 snelheden
- Kernboren - spiraalboren
- Overbelastingsbeveiliging

Leveringsomvang:

Spanband, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



Optioneel: 13 mm boorkop en adapter voor direct inzet in de snelspanopname
Art.490152A



Hoogteverschillen zijn snel aan te passen

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 465 min-1 1100 / 790 min-1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Max. verzinkboren Ø	30 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 165 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	170 x 85 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 40 / 2s levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsuitrusting en koelvloeistoftank	490142
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 35

ADJUST 1S/2S



Dankzij een enorme slag van 85 - 230 mm, kan men ook spiraalboren gebruiken tot 13 mm

- 1 of 2 Snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren
- Spiraalboren
- 17.000 N Magneetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- eenvoudige bevestiging van de machine met spanband

Leveringsomvang: spanband, koelvloeistoftank, Gereedschap, spaanbescherming, koffer




Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: boorkop 13 mm & Adapter voor direct inzet in snelspanopname
Artikel 490152A



Levering in koffer



Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Spaanbescherming

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Snelheden (Magpro 35 Adjust 1s)	450 / 270 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Snelheden (Magpro 35 Adjust 2s)	730 / 440 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor volledige boren (met adapter en boorkop)
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 35 Adjust 1s in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 1
Magpro 35 Adjust 2s in koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren	490150 2
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

MAGPRO TP 2000

3 IN 1 AUTO REVERSE

PRIME
LINE



De perfecte machine voor draadsnijden van doorlopende en blinde gaten

Machine geschikt voor gebruik van kernboren, spiraalboren en draadsnijden van M5 - M22, met automatische, mechanische omkeerfunctie gestuurd door de beweging van de bedieningshendel.

2-voudig versnellingsbak:

- Een modus voor draadsnijden met autoreverse
- Een modus voor kernboren en spiraalboren

Inclusief snelspanboorkop voor snel wisselen van accessoires zonder gereedschap

Leveringsomvang: veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



Draadsnijden



Spiraalboren



Kernboren



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Kernboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Spiraalboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijden	150 / 90 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijtaps	Universaalopname M5 tot M22
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	150 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13,7 kg

Omschrijving

MAGPRO TP 2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, veiligheidsketting en toebehoren

Artikel-Nr.

490190N

Toebehoor (optioneel)

Artikel-Nr.

Draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165M
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

Draadsnijder

Blind gat



Diepteschaal

Wijzer

Kern- en spiraalboormodus

Draadsnijd modus

Snelspanopname



MAGPRO 35 KOMPAKT

Voor kleine ruimtes, die voor conventionele magneetboormachines onbereikbaar zijn

Leveringsomvang: Spanband, chipbescherming, koffer

**PRIME
LINE**



198 mm



Onze kleinste

- Door de minimale afmetingen inzetbaar in kleine ruimtes, die voor conventionele magneetboormachines onbereikbaar zijn
- Maximale hoogte van de machine 198 mm
- Kernboren tot Ø 35 mm (30 mm lang)
- Snelspanopname met Weldon 19 mm
- Verstelbare bedieningshendel links en rechts te gebruiken
- LED-licht voor donkere werkgebieden

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	650 / 390 min-1
Kernboren Ø x diepte	35 mm x 30 mm
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Afmetingen	285 x 101 x 198
Netto gewicht	10 kg

Omschrijving

Magpro 35 Kompakt - levering in koffer met snelspanopname, veiligheidsgordel en toebehoren	490050
---	--------

Toebehoor (optioneel)

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Spiraalborensset 6-11 mm met Weldon 19 mm opname	490400 SET
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020



Spiraalborensset 6-11 mm
Weldon 19 mm



LED-licht voor donkere
werkgebieden



Verstelbare bedieningshendel
links en rechts te gebruiken



Gebalanceerd draagcomfort

MAGPRO 35 STANDARD



Sterk en compact

- Kernboren in alle posities!
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Kernboren tot Ø 35 mm
- Met 19 mm Weldon opname

Leveringsomvang:

Spanband, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	620 / 350 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Max. verzinkboren Ø	30 mm
Slag	80 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving

Artikel-Nr.	
490150	Magpro 35 - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren
490110	Magpro 35 - 115V geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren

Toebehoor (optioneel)

Artikel-Nr.	
490145	Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift
490148	HIM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift
490145TiN	Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift
490152	Boorkop en adapter 13 mm
490151	Snelspanopname voor MAGPRO 35
490153	Magnetische spanenverwijderaar
490020	High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)
	HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69



Volboren tot 13 mm



Optioneel: boorkop 13 mm & adapter
Art. 490152



Optioneel: snelspanopname
Art.: 490151



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Optioneel:
Kernborensset met uitdrijfstift
Art.: 490145



Optioneel: HSS verzinkboor 30 mm met Weldon 19 opname
Art. 490830

MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

PRIME
LINE



De MAGPRO 40/1S Adjust Swivel is een zeer compacte en lichte machine van slechts 12 kg. Het exclusief ontwikkelde schuifstelsel zorgt voor een grotere stabiliteit van de motor en daarmee voor een hogere snijkwaliteit. Hierdoor zijn precieze gaten tot Ø 40 mm mogelijk.

- Snelspanstelsel Weldon 19 mm schacht
- Exclusief draaischuifstelsel
- CE bevestigd
- Draaibare basis links-rechts: 2 x 15°
- Schuifbare basis: 15mm
- 3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: 13 mm boorkop en adapter voor direct inzet in de snelspanopname - Artikel 490152A



Draaibare basis: 2 x 15°
Uitschuifbare basis: 15 mm



3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	450 min -1
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 mm / 200mm
Magneetkracht	10.500 N
Magneetoppervlakte	158 x 76 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	12 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 40/1s Adjust Swivel levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsgereedschap en koelvloeistoftank	490140S
Toebehoor (optioneel)	
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

MAGPRO 50/2S



2 snelheden voor optimaal kernboren


- Krachtige 1.800 watt motor met een enorme trekkracht

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



2 snelheden



Precies kernboren tot Ø 50 mm



Optioneel: snelspanopname
Art.: 490172



Optioneel: 16 mm boorkop en adapter
Art. 490173



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar
Art. 490153



Geleverd met koffer

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz of 115 V / 60 Hz
Onbelast / belast toerental	380 / 230 min ⁻¹ 500 / 300 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon, M24
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. verzinkboren Ø	50 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 50 mm
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	22,9 kg

Omschrijving

Magpro 50/2s - 230V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren 490170

Magpro 50/2s - 115V Geleverd in een koffer met veiligheidsketting en toebehoren 490171

Toebehoor (optioneel)

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift 490145

HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift 490148

Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift 490145TiN

Boorkop en adapter 16 mm 490173

Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s 490172

Magnetische spanenverwijderaar 490153

High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml) 490020

HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op **pagina 69**

MAGPRO 50/2S

ADJUST



Slag van 85 tot 230 mm

Kernboren tot Ø 50 mm met een enorme slag en 2 snelheden

- Enorme slag van 85 - 230 mm
- 2 snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren - spiraalboren
- 17.000N magnetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer

2 snelheden



Geleverd met koffer



Optionele boorkop met Weldon
19 mm adapter voor spiraalboren



Optioneel: boorkop en adapter
Art. 490152A

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	300 / 180 min ⁻¹ 400 / 170 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 140 mm
Slag	85 - 230 mm
Magneetkracht	17.000 N
Magneetoppervlakte	175 x 90 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	15,0 kg

Omschrijving

Magpro 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, veiligheidsketting en toebehoren

Artikel-Nr.

490170 2

Toebehoor (optioneel)

Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

Artikel-Nr.

490145

HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490148

Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift

490145TiN

Boorkop en adapter 13 mm

490152A

Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift

490154

Magnetische spanenverwijderaar

490153

High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)

490020

MAGPRO 60 AUTOMATIC

PRIME
LINE



ZOMER 2023

Magneet kernboormachine met halfautomatische voeding.
Voorzien van alle benodigde beveiligingssystemen
voor halfautomatische invoer.
Een speciale bewegingssensor garandeert een maximum
bescherming tegen onverwachte ongevallen.

- Zeer stabiele halfautomatische invoer [15,5 mm / min]
- Automatische snelheidsaanpassing tijdens het snijden/boren
- Automatische motorstop bij overbelasting
- CE-conform
- Voorzien van MK2 vattng

Leveringsomvang:

koffer, MK2-Opname, veiligheidsketting, karabijnhaak en
inbussleutel.



Geleverd met koffer



Optioneel: Magnetische
spanenverwijderaar - Art. 490153



Optioneel: High performance
snijolie spray - Art. 490020

Technische gegevens

Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 250 / 135 min ⁻¹ 2: 605 / 330 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	23 x 150 mm
Slag	70 mm
Magneetkracht	15.300 N
Netto gewicht	19 kg
Hoogte	430 (620) mm
Breedte	245 mm
Lengte	325 mm

Omschrijving

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 50 semi automatic - 230V Geleverd in koffer met MK2 houder, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel	491180N

Toebehoor (optioneel)

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift	490145IN
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 60/2S

**PRIME
LINE**



**Kernboren tot Ø 60 mm
Spiraalboren tot Ø 23 mm.**

- Motor met 2 snelheden
- Verbeterde magnetische hechting
- Snel en eenvoudig omzetten naar spiraalboren dankzij MK2-opname
- CE-conform

Leveringsomvang:

Koffer, MT2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel



Geleverd met koffer



Snel en eenvoudig omzetten naar spiraalboren dankzij MK2-opname



Optioneel: Magnetische spanenverwijderaar - Art. 490153



Optioneel: boorkop 16 mm en adapter - Art. 490164MK2

Technische gegevens

Motorvermogen	1.550 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 250 / 135 min ⁻¹ 2: 605 / 330 min ⁻¹
Opname	MK2
Max. kernboren Ø x L	60 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK2	23 x 150 mm
Slag	190 mm
Magneetkracht	15.300N
Netto gewicht	17 kg
Hoogte	430 (620) mm
Breedte	200 mm
Lengte	260 mm

Omschrijving

Magpro 60/2S - 230V Geleverd in koffer met MT2 opname voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel

Artikel-Nr.

491170N

Toebehoor (optioneel)

Artikel-Nr.	
490145	Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift
490148	HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift
490145TiN	Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift
490145IN	Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift
490153	Magnetische spanenverwijderaar
490020	High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)
	HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69

MAGPRO 75/4S



De robuuste allrounder met 4 snelheden:
spiraalboren, kernboren & draadsnijden



Geleverd met koffer




Optioneel: boorkop 16 mm en adapter
Art. 490164

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap,
spaanbescherming, uitwerpwijg, koffer, MK3 / Weldon 19

Optioneel:
Pipefix - buisklemsysteem
Klembereik van 32 tot 600 mm



Draadsnijden



Technische gegevens	
Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø	12 - 75 x 75 mm
Max. kernboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. verzinkboren Ø	55 mm
Max. Boordiepte x Ø	75 x 75
Slag	100 mm
Magneetkracht	32.000 N
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24,8 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
MAGPRO 75/4s - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter (490167)	490160
MAGPRO 75/4s - 115V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter	490161
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
MK3/19 mm adapter	490167
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Boorkop 16 mm en adapter	490164
Pipefix Klemsysteem voor buizen Ø 80 - 250 mm	490010
Pipefix Klemsysteem voor buizen Ø 150 - 500 mm	490010BIG
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 75/4S

SWIVEL BASE



Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpwig, koffer, MK3 / Weldon 19



Kernboren



Draadsnijden



Spiraalboren met MK3-Adapter



Optioneel: boorkop 16 mm en adapter
Art. 490164



De magneetvoet is in beide richtingen verstelbaar tot 15° en 20 mm voor- of achteruit verstelbaar
De beweegbare voet laat eenvoudige en precieze plaatsing toe voor spiraalboren, kernboren en draadsnijden

Technische gegevens		Omschrijving	Artikel-Nr.
Motorvermogen	1.800 W	Magpro 75/4s Swivel Base - 230V geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en MK3/19mm adapter (490167)	490160S
Spanning	230 V / 50 Hz	Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Onbelast / belast toerental	1: 210 / 120 min ⁻¹ 2: 270 / 160 min ⁻¹ 3: 410 / 290 min ⁻¹ 4: 530 / 310 min ⁻¹	Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3	HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Max. kernboren Ø x L	12 - 75 x 75 mm	Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm	MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm	Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
Max. verzinkboren Ø	55 mm	MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Slag	100 mm	Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
Magneetkracht	32.000 N	MK3/19 mm adapter	490167
Magneetoppervlakte	200 x 100 mm	Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch	Boorkop 16 mm en adapter	490164
Netto gewicht	27 kg	Magnetische spanenverwijderaar	490153
		High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
		HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 80/4S

**PRIME
LINE**



- Kernboren tot Ø 80 mm
- Spiraalboren tot Ø 16 mm
- Enorme slag van 270 mm maakt onder andere het gebruik van langere boren mogelijk
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- 4 snelheden

Leveringsomvang:

Spanband, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpwij, koffer, MK3 / Weldon 19



Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Optioneel: Boorkop 16 mm en MK3 adapter
Art. 490164



Optioneel: MK3/Quick Release
Weldon 19 Art. 490168



Zeer smal ontwerp

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.600 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 190 / 105 min ⁻¹ 2: 300 / 165 min ⁻¹ 3: 420 / 230 min ⁻¹ 4: 660 / 365 min ⁻¹
Kernbooropname	19/32 mm Weldon, MK3
Kernboren Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Max. verzinkboren Ø	55 mm
Slag	85 mm standaardkernboren, tot 270 mm spiraalboren
Magneetkracht	17.000N
Magneetoppervlakte	220 x 110 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	24 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm	490184
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164
Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 100 M30

**PRIME
LINE**



Draadsnijden tot M30 en Kernboren tot Ø 100 mm.

- Zware omkeerbare motoreenheid
- 4 snelheden
- Maximale stabiliteit zonder extra ondersteuning
- overspanningsbeveiliging

Leveringsomfang:

koffer, Opname voor kernboren, Veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel.



Draadsnijden, spiraal- & kernboren
(accessoires kunnen nodig zijn)



Geleverd met koffer

GEAR	1ST	2ND	3RD	4TH
	↓↓	↓↓	↑↑	↑↑
HI	120	220	365	670
LO	85	155	255	450

4 snelheden

Technische gegevens

Motorvermogen	1.880 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental	1: 90/70 min ⁻¹ 2: 185/145 min ⁻¹ 3: 305/245 min ⁻¹ 4: 605/485 min ⁻¹
Gereedschapsopname	19/32 mm Weldon, MK3
Max. Ø kraan	M4-M30
Max. Ø kernboren	100 mm
Max. spiraalboren Ø x L	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3	32 x 150 mm
Magneetkracht	17.600 N
Dimensies [mm]	530 (790) x 205 x 300
Slag	260 mm
Netto gewicht	26 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 100 M30 - 230V Geleverd in koffer met houder voor kernboren, veiligheidsketting, karabijnhaak en inbussleutel	491100N
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TIN
Kernborensset Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" x 1 + uitdrijfstift	490145IN
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M12-M30	490169
Quickwissel draadsnijtaps M12-M30 (per stuk)	490169 M12-30
MK3/19 mm adapter	490167
Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Boorkop 16 mm en adapter	490164
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020
HSS-verzinkboren met Weldon 19 opname op pagina 69	

MAGPRO 52 AIR



Lucht aangedreven magnetische kernboormachine met een enorme slag

- Lucht aangedreven magnetische kernboormachine voor het werk in gevaarlijke en vochtige omgevingen
- ATEX/ CE gecertificeerd, zonder elektriciteit!
- Kernboren tot Ø 52 mm
- Spiraalboren tot Ø 13 mm
- Enorme slag tot 260 mm
- Magneetkracht 8.000 N

Leveringsomvang:

Veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



ATEX / CEN gecertificeerd



Technische gegevens

Druk	6 bar
Motorvermogen	1.000 W
Onbelast / belast toerental	400 / 200 min ⁻¹
Luchtverbruik	1,8 m³/min
Luchtaansluiting	R 3/8" i
Kernbooropname	19 mm Weldon
Kernboren Ø	52 mm
Max. spiraalboren Ø	13 mm
Slag	260 mm
Magneetkracht	8.000 N
Magneetoppervlakte	216 x 86 MM
Koelvloeistof	automatisch, extern
Netto gewicht	21,5 kg

Omschrijving

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 52 Air - Geleverd in een koffer met veiligheidsketting, toebehoren en smeersysteem	490000

Toebehoor (optioneel)

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
Gold finger Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TIN
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020



Optionele boorkop met Weldon 19 mm adapter voor spiraalboren



Kernboren tot Ø 52 mm



Geleverd met veiligheidsketting, gereedschap en externe koelvloeistofdruktank



Optional: boorkop en adapter 13 mm Art. 490152A

MAGPRO-PIPEFIX

MADE
IN
GERMANY


Buisklemsysteem voor buizen Ø 80 - 500 mm

Flexibel en snel klemmen in elke boorsituatie voor buizen tot Ø 500 mm. Bevestiging van de klemminrichting op de buis met kettingen met zwenkbare prisma's. Eenvoudige en veilige instelling van de boorpositie op de buis.

Breidt de gebruiksmogelijkheden van Jepson Power magneetkernboormachines uit.

Leveringsomvang:

Klemsysteem, 2 spankettingen

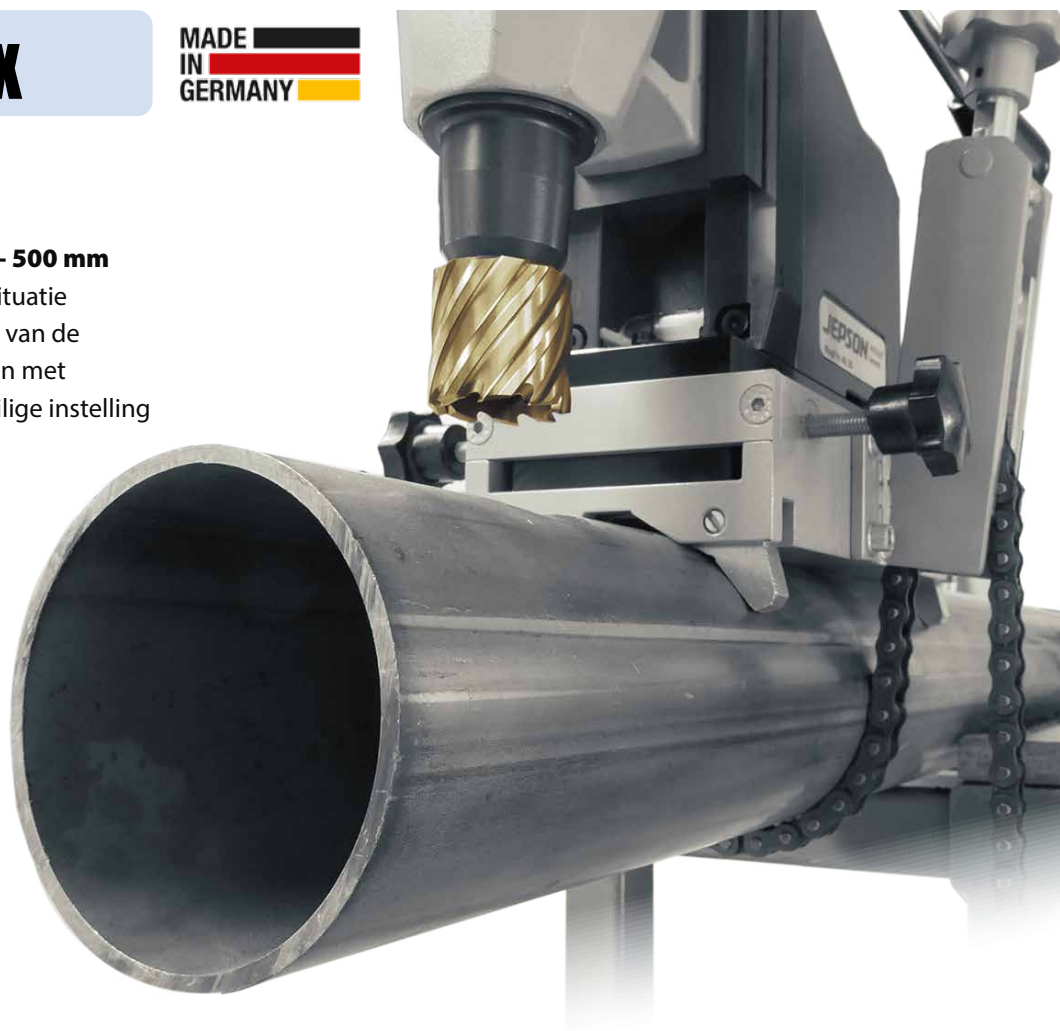

Artikel.Nr.

490010

Buis Ø [mm]

80 - 250

Compatibele MAGPRO magneet-kernboormachines



MP 35



MP 35 Adjust



MP 40/1S
Adjust



MP 40/2S



MP 50/2S Adj

Artikel.Nr.

490010BIG

Buis Ø [mm]

150 - 500

Compatibele MAGPRO magneet-kernboormachines



MP 50/2S



MP 50 AUTO



MP 60/2S



MP 75/4S



MP 75/4S
Swivelbase



MP 80 4S



MP 100M30

TOEBEHOR - UNIVERSEEL TOEPASBAAR


Toebehoor	Omschrijving	Artikel-Nr.	Toebehoor	Omschrijving	Artikel-Nr.
	13 mm boorkop met adapter 19 mm (Magpro Adjust-serie) 13 mm voor Magpro 35 16 mm voor Magpro 50	490152A 490152 490173		Boorkop 16 mm, MK3-adapter Boorkop 16 mm, MK2-adapter	490164 490164MK2
	Snelspanboorkop Weldon 19 mm voor Magpro 35 voor Magpro 50	490151 490172		MK3/Quick Release Weldon 19 voor Magpro 80	490168
	Adapter met Weldon 19 mm voor FEIN® kernboren < 50 mm met Quick-in opname, 1 uitwerper / centreerpen	490154		Adapter Quick-in voor Weldon 19 mm kernboren, 1 uitwerper / centreerpen	490156
	Verlenging 80 mm Weldon 19	490157		Verlenging 100 mm Weldon 19	490158
	MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps MK3 M3 tot M14 M5 tot M22	490162 490165		Quickwissel draadsnijtaps M3 tot M14 (enkel) M5 tot M22 (enkel) M12 tot	490162 M3-14 490165 M5-22 490169 M12-M30
	Weldon 32 mm MK3 industriële adapter voor kernboren Ø 61 mm met automatische interne smering	490163		Magnetische spanenverwijderaar	490153
	Koelsmeerpen voor draadsnijders en zaagbladen voor gebruik (inhoud: 350 g)	740860		High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

AFMETINGEN IN MM


MAGPRO TP 2000




MAGPRO 35 Kompakt

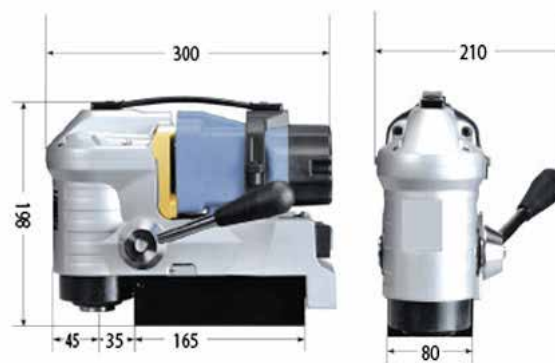


MAGPRO 40/1s Adjust

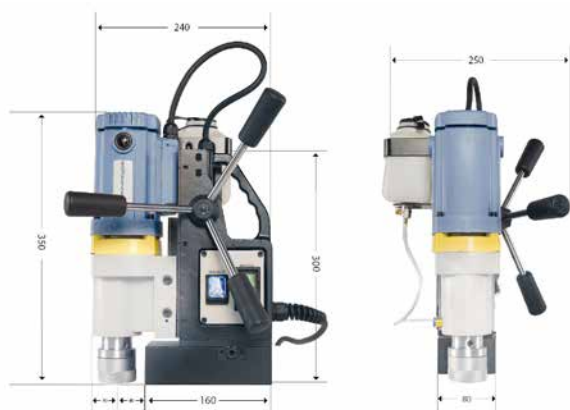


MAGPRO 40/2s

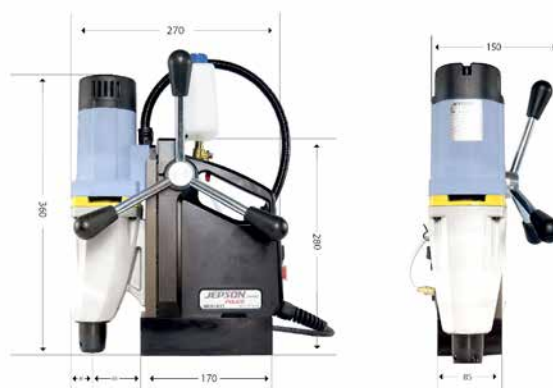


MAGPRO 75/4s

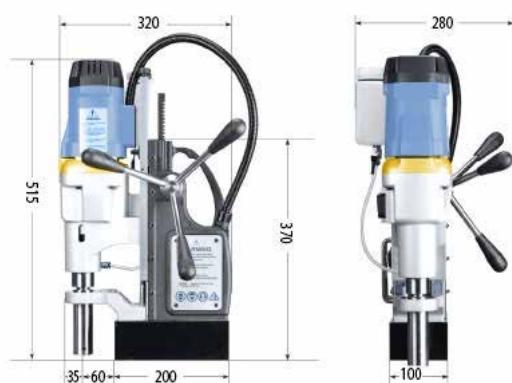


MAGPRO 75/4s Swivel Base

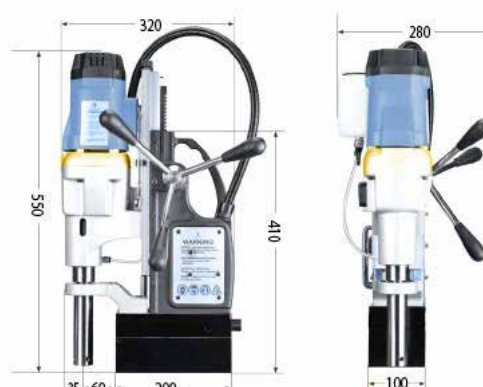


MAGPRO 35

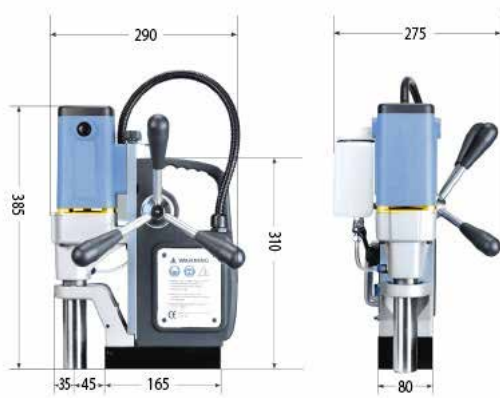


MAGPRO 35/1s, 35/2s, 50/2s Adjust

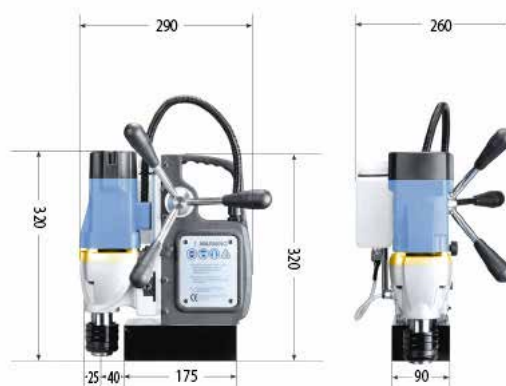


MAGPRO 50/2s

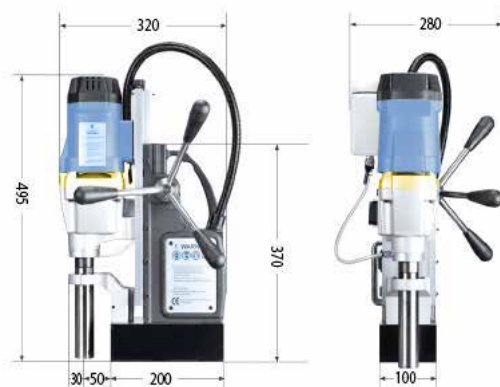


MAGPRO 60/2s

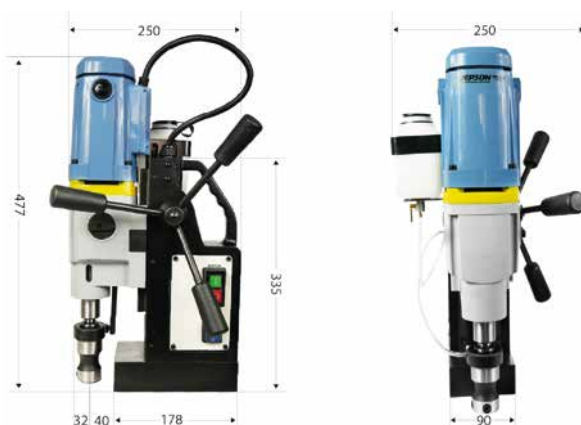


MAGPRO 80/4s

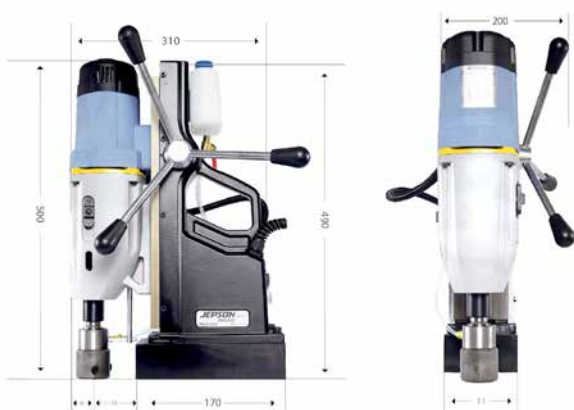

MAGPRO 100M30

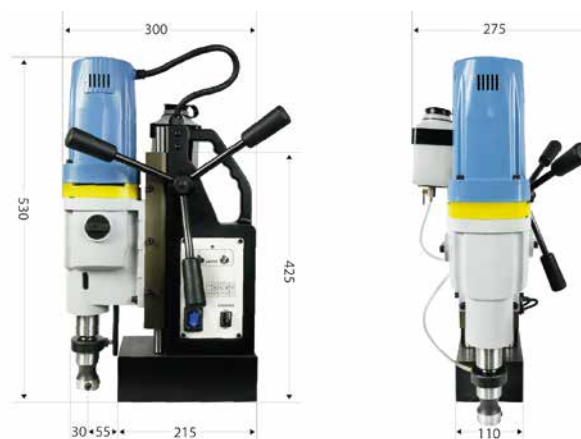

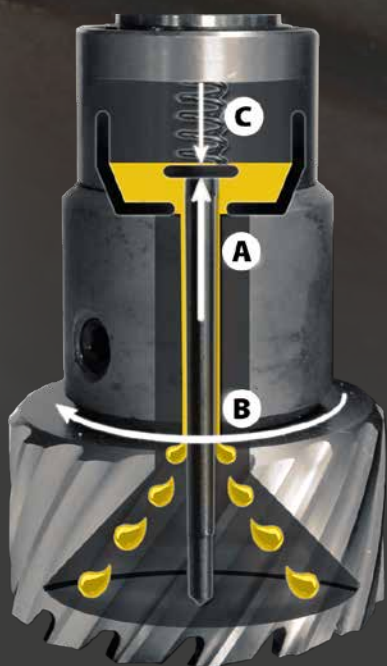

GEÏNTEGREERDE KOELMIDDELTOEVOER

A

Bij het plaatsen van de kernboor wordt de koelmiddeltoevoer door de uitdrijfstift gestart.

B

De rotatie van de kernboor brengt het koelmiddel naar de gewenste locaties.

C

Aan het einde van het boorproces duwt de uitdrijfstift de boorkern uit en wordt de koelmiddeltoevoer automatisch gestopt.

KERNBOREN HSS-CO

SNELLER EN ZUINIGER BOREN



KERNBOREN VAN JEPSON POWER

Met onze kernboren wordt het bewerkingsgebied tot een minimum beperkt. Dit maakt het boorproces zuiniger, sneller en er wordt een langere standtijd bereikt. Het resultaat zijn bijzonder precieze gaten zonder voorboren.


In combinatie met de Magpro magneetkernboormachines van Jepson Power zijn onze kernboren geschikt voor het bewerken van staal en inox.

Eigenschappen van onze kernboren

Hoge hittebestendigheid	✓
Hoge slijtagebescherming	✓
Kobalt inhoud	✓
Weldonopname 19 mm oder 32 mm	✓
Herslijpbaar	✓



Kernboren is aanzienlijk goedkoper dan spiraalboren en verkort de duur van het boorproces drastisch.

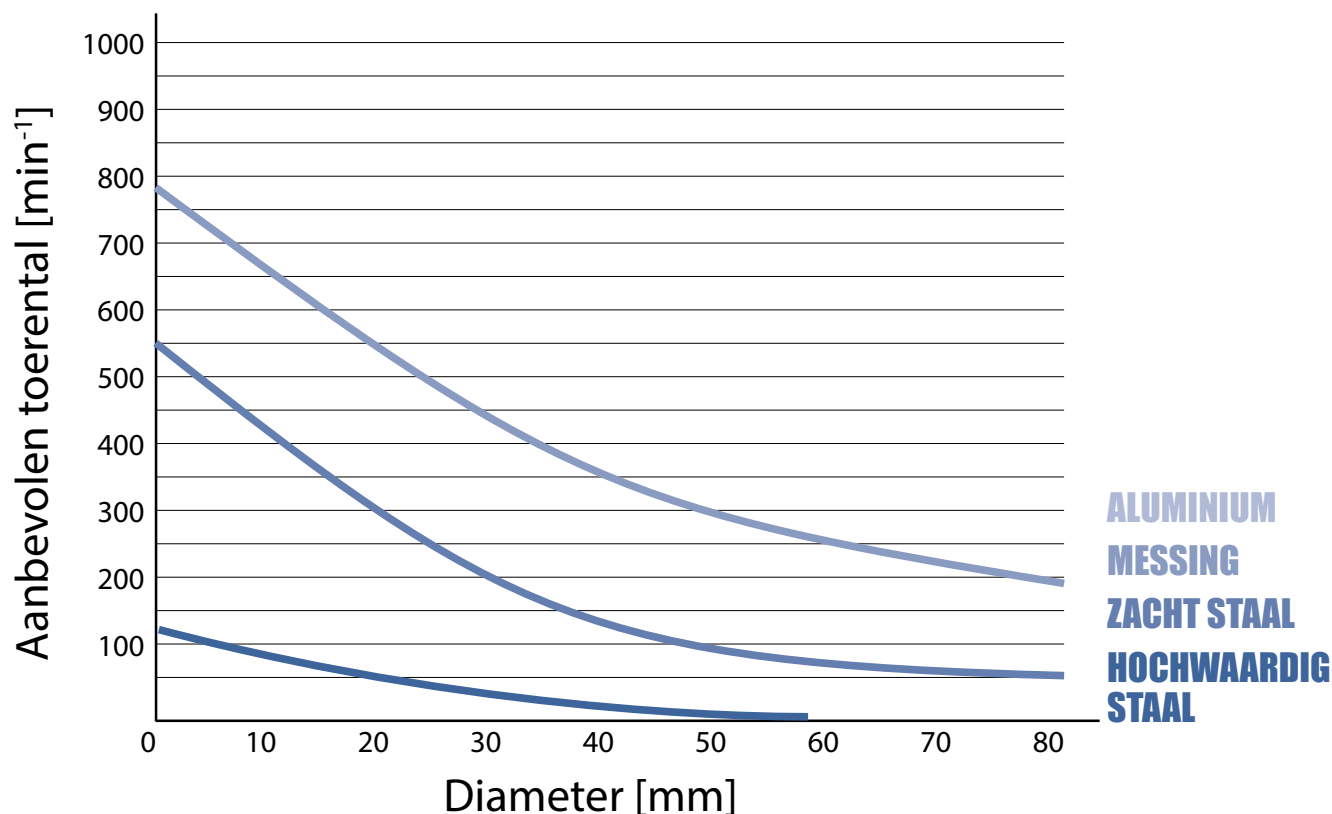

Met kernboren van JEPSON
zuinig en sneller boren!
HSS-Co kernboren uit gehard staal*

HSS-Co kernboren - kort

> Ø 12 - 60 mm
> 30 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname
voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co kernboren - kort

> Ø 61 - 130 mm
> 30 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm



Ø mm	Art. Nr.	Ø mm	Art. Nr.
12S	490212	36S	490236
13S	490213	37S	490237
14S	490214	38S	490238
15S	490215	39S	490239
16S	490216	40S	490240
17S	490217	41S	490241
18S	490218	42S	490242
19S	490219	43S	490243
20S	490220	44S	490244
21S	490221	45S	490245
22S	490222	46S	490246
23S	490223	47S	490247
24S	490224	48S	490248
25S	490225	49S	490249
26S	490226	50S	490250
27S	490227	51S	490251
26S	490226	52S	490252
27S	490227	53S	490253
28S	490228	54S	490254
29S	490229	55S	490255
30S	490230	56S	490256
31S	490231	57S	490257
32S	490232	58S	490258
33S	490233	59S	490259
34S	490234	60S	490260
35S	490235		

Ø mm	Art. Nr.	Ø mm	Art. Nr.
61S	490261	83S	490283
62S	490262	84S	490284
63S	490263	85S	490285
64S	490264	86S	490286
65S	490265	87S	490287
66S	490266	88S	490288
67S	490267	89S	490289
68S	490268	90S	490290
69S	490269	91S	490291
70S	490270	92S	490292
71S	490271	93S	490293
72S	490272	94S	490294
73S	490273	95S	490295
74S	490274	96S	490296
75S	490275	97S	490297
76S	490276	98S	490298
77S	490277	99S	490299
78S	490278	100S	4902100
79S	490279	110S	4902110
80S	490280	120S	4902120
81S	490281	130S	4902130
82S	490282		

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 12 - 60 mm Weldon 19	
Ø mm	Art. Nr.
Uitdrijfstift 075	490200

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 61 - 100 mm Weldon 32	
Ø mm	Art. Nr.
Uitdrijfstift 090	490201

*Co-inhoud variabel



HSS-Co kernboren - lang

> Ø 12 - 60 mm
> 50 mm boordiepte
> 19 mm Weldonopname
voor boren tot Ø 60 mm



HSS-Co kernboren - lang

> Ø 61 - 130 mm
> 50 mm boordiepte
> 32 mm Weldonopname
voor boren vanaf Ø 61 mm



Ø mm	Art. Nr.	Ø mm	Art. Nr.
12L	490512	36L	490536
13L	490513	37L	490537
14L	490514	38L	490538
15L	490515	39L	490539
16L	490516	40L	490540
17L	490517	41L	490541
18L	490518	42L	490542
19L	490219	43L	490543
20L	490520	44L	490544
21L	490521	45L	490545
22L	490522	46L	490546
23L	490523	47L	490547
24L	490524	48L	490548
25L	490525	49L	490549
26L	490526	50L	490550
27L	490527	51L	490551
26L	490526	52L	490552
27L	490527	53L	490553
28L	490528	54L	490554
29L	490529	55L	490555
30L	490530	56L	490556
31L	490531	57L	490557
32L	490532	58L	490558
33L	490533	59L	490559
34L	490534	60L	490560
35L	490535		

Ø mm	Art. Nr.	Ø mm	Art. Nr.
61L	490561	83L	490583
62L	490562	84L	490584
63L	490563	85L	490585
64L	490564	86L	490586
65L	490565	87L	490587
66L	490566	88L	490588
67L	490567	89L	490589
68L	490568	90L	490590
69L	490569	91L	490591
70L	490570	92L	490592
71L	490571	93L	490593
72L	490572	94L	490594
73L	490573	95L	490595
74L	490574	96L	490596
75L	490575	97L	490597
76L	490576	98L	490598
77L	490577	99L	490599
78L	490578	100L	4905100
79L	490579	110L	4905110
80L	490580	120L	4905120
81L	490581	130L	4905130
82L	490582		

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 12 - 60 mm Weldon 19

Ø mm	Art. Nr.
Uitdrijfstift 100	490500

Uitdrijfstift voor kernboren Ø 61 - 100 mm Weldon 32

Ø mm	Art. Nr.
Uitdrijfstift 120	490501

DE KRACHTIGE KERNBORER MET TIN COATING

Assortiment Gold finger - volgeharde vertinde HSS kernboren:
van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN)
met Weldon 19 mm opname en 30 mm snijlengte



Artikel-Nr.	Ø [mm]
490200	Uitdrijfstift 075 (Weldon 19)
490212TiN	12
490213TiN	13
490214TiN	14
490215TiN	15
490216TiN	16
490217TiN	17
490218TiN	18
490219TiN	19
490220TiN	20
490221TiN	21
490222TiN	22
490223TiN	23
490224TiN	24
490225TiN	25
490226TiN	26
490227TiN	27
490228TiN	28
490229TiN	29
490230TiN	30
490231TiN	31
490232TiN	32
490233TiN	33
490234TiN	34
490235TiN	35



Artikel-Nr.	Ø [mm]
490236TiN	36
490237TiN	37
490238TiN	38
490239TiN	39
490240TiN	40
490241TiN	41
490242TiN	42
490243TiN	43
490244TiN	44
490245TiN	45
490246TiN	46
490247TiN	47
490248TiN	48
490249TiN	49
490250TiN	50
490251TiN	51
490252TiN	52
490253TiN	53
490254TiN	54
490255TiN	55
490256TiN	56
490257TiN	57
490258TiN	58
490259TiN	59
490260TiN	60
490145TiN	Set Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
490145InTiN	Set 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 15/16" + uitdrijfstift



TiN betekend een zeer hoge slijtvastheid, en een geringe reactivering, daardoor wordt de slijtage door koudoplassing aanzienlijk verminderd. De tincoating maakt chippen mogelijk van harde staal soorten, bijv: ST 52 en edelstaal, in tegenstelling met HSS-Cobalt, hiermee is vooral ST 37 mogelijk .

ASSORTIMENT

- Volgeharde vertinde HSS kernboor
- Levering van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN)
- Weldon 19 mm opname
- Boordiepte: 30 mm
- Set 490145TiN 12,14,16,18,20, en 22 mm + uitdrijfstift
- Set 490145InTiN Ø $\frac{9}{16}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{11}{16}$ " | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{13}{16}$ " | $\frac{15}{16}$ " + uitdrijfstift



Coating eigenschappen

Hardheid	2.300 ± 200 HV
Max. temperatuur	500 °C / 930 °F
Wrijvingscoëfficiënt in staal	0,6
Laagdikte	1 - 4 µm
Kleur	goud

Vergelijking: machinale bewerking in gereedschapsstaal ST 52



TiN boor Ø 20 mm
meer dan 29 boorgaten

Boring in
28 seconden



HSS-Co Ø 20 mm
5 boorgaten

Boring in
42 seconden

KERNBOOR SETS

MADE
IN
GERMANY



"GOLDFINGER"

De krachtige kernboor met TiN coating

Art. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Zeer hoge slijtvastheid en een geringe reactivering
- Langste levensduur

Art. 490145InTiN:

- Ø $\frac{9}{16}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{11}{16}$ " | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{13}{16}$ " | $\frac{15}{16}$ " + uitdrijfstift



HSS-Co Kernborensset

Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

Art. 490145InTiN:

- Ø $\frac{9}{16}$ " | $\frac{5}{8}$ " | $\frac{11}{16}$ " | $\frac{3}{4}$ " | $\frac{13}{16}$ " | $\frac{15}{16}$ " + uitdrijfstift



Hardmetalen Kernborensset

Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- Weldonopname 19 mm
- Kernboren in roestvrij staal
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer



HSS Spiraalborensset

Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Boren in kleine ruimtes


HSS VERZINKBOREN

met 19 mm Weldonopname

HSS 90 ° verzinkboor Ø 30-63 mm

Voor ijzer, staal, gietmaterialen - voor braam- en trillingsvrij verzinken en ontbramen

Voor het ontbramen van boorgaten en het verzinken van schroeven.

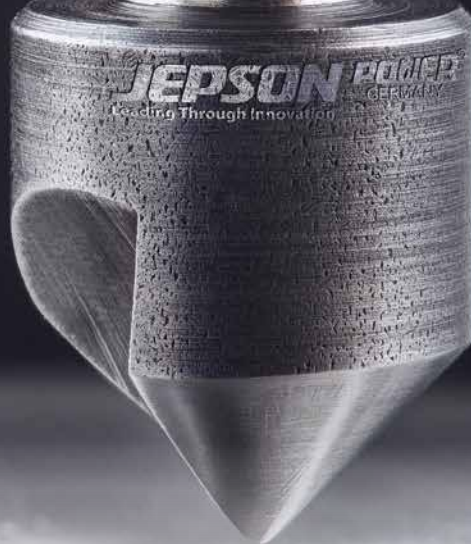

Artikel-Nr.	Ø [mm]	MP 35	MP 40 2S	MP 50 2S	MP 50 AUTOMATIC	MP 60 2S	MP 75 4S	MP 80 4S	MP 100M30
490830	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490840	40			✓	✓	✓	✓	✓	✓
490850	50			✓	✓	✓	✓	✓	✓
490855	55					✓	✓	✓	✓
490863	63								✓

HSS SPIRAALBOREN

met 19 mm Weldonopname 30 mm zaagdiepte

Ideaal voor gebruik op de
MagPro 35 Kompakt



HSS spiraalboor Ø 6 - 11 mm

Voor ijzer, staal, gietmaterialen


Materiaal: HSS

Snijrichting: rechts

Punt hoek: 130 °

19 mm Weldon-schacht

Art.Nr.	Ø [mm]
490406	6
490407	7
490408	8
490409	9
490410	10
490411	11
490400SET	6 7 8 9 10 11

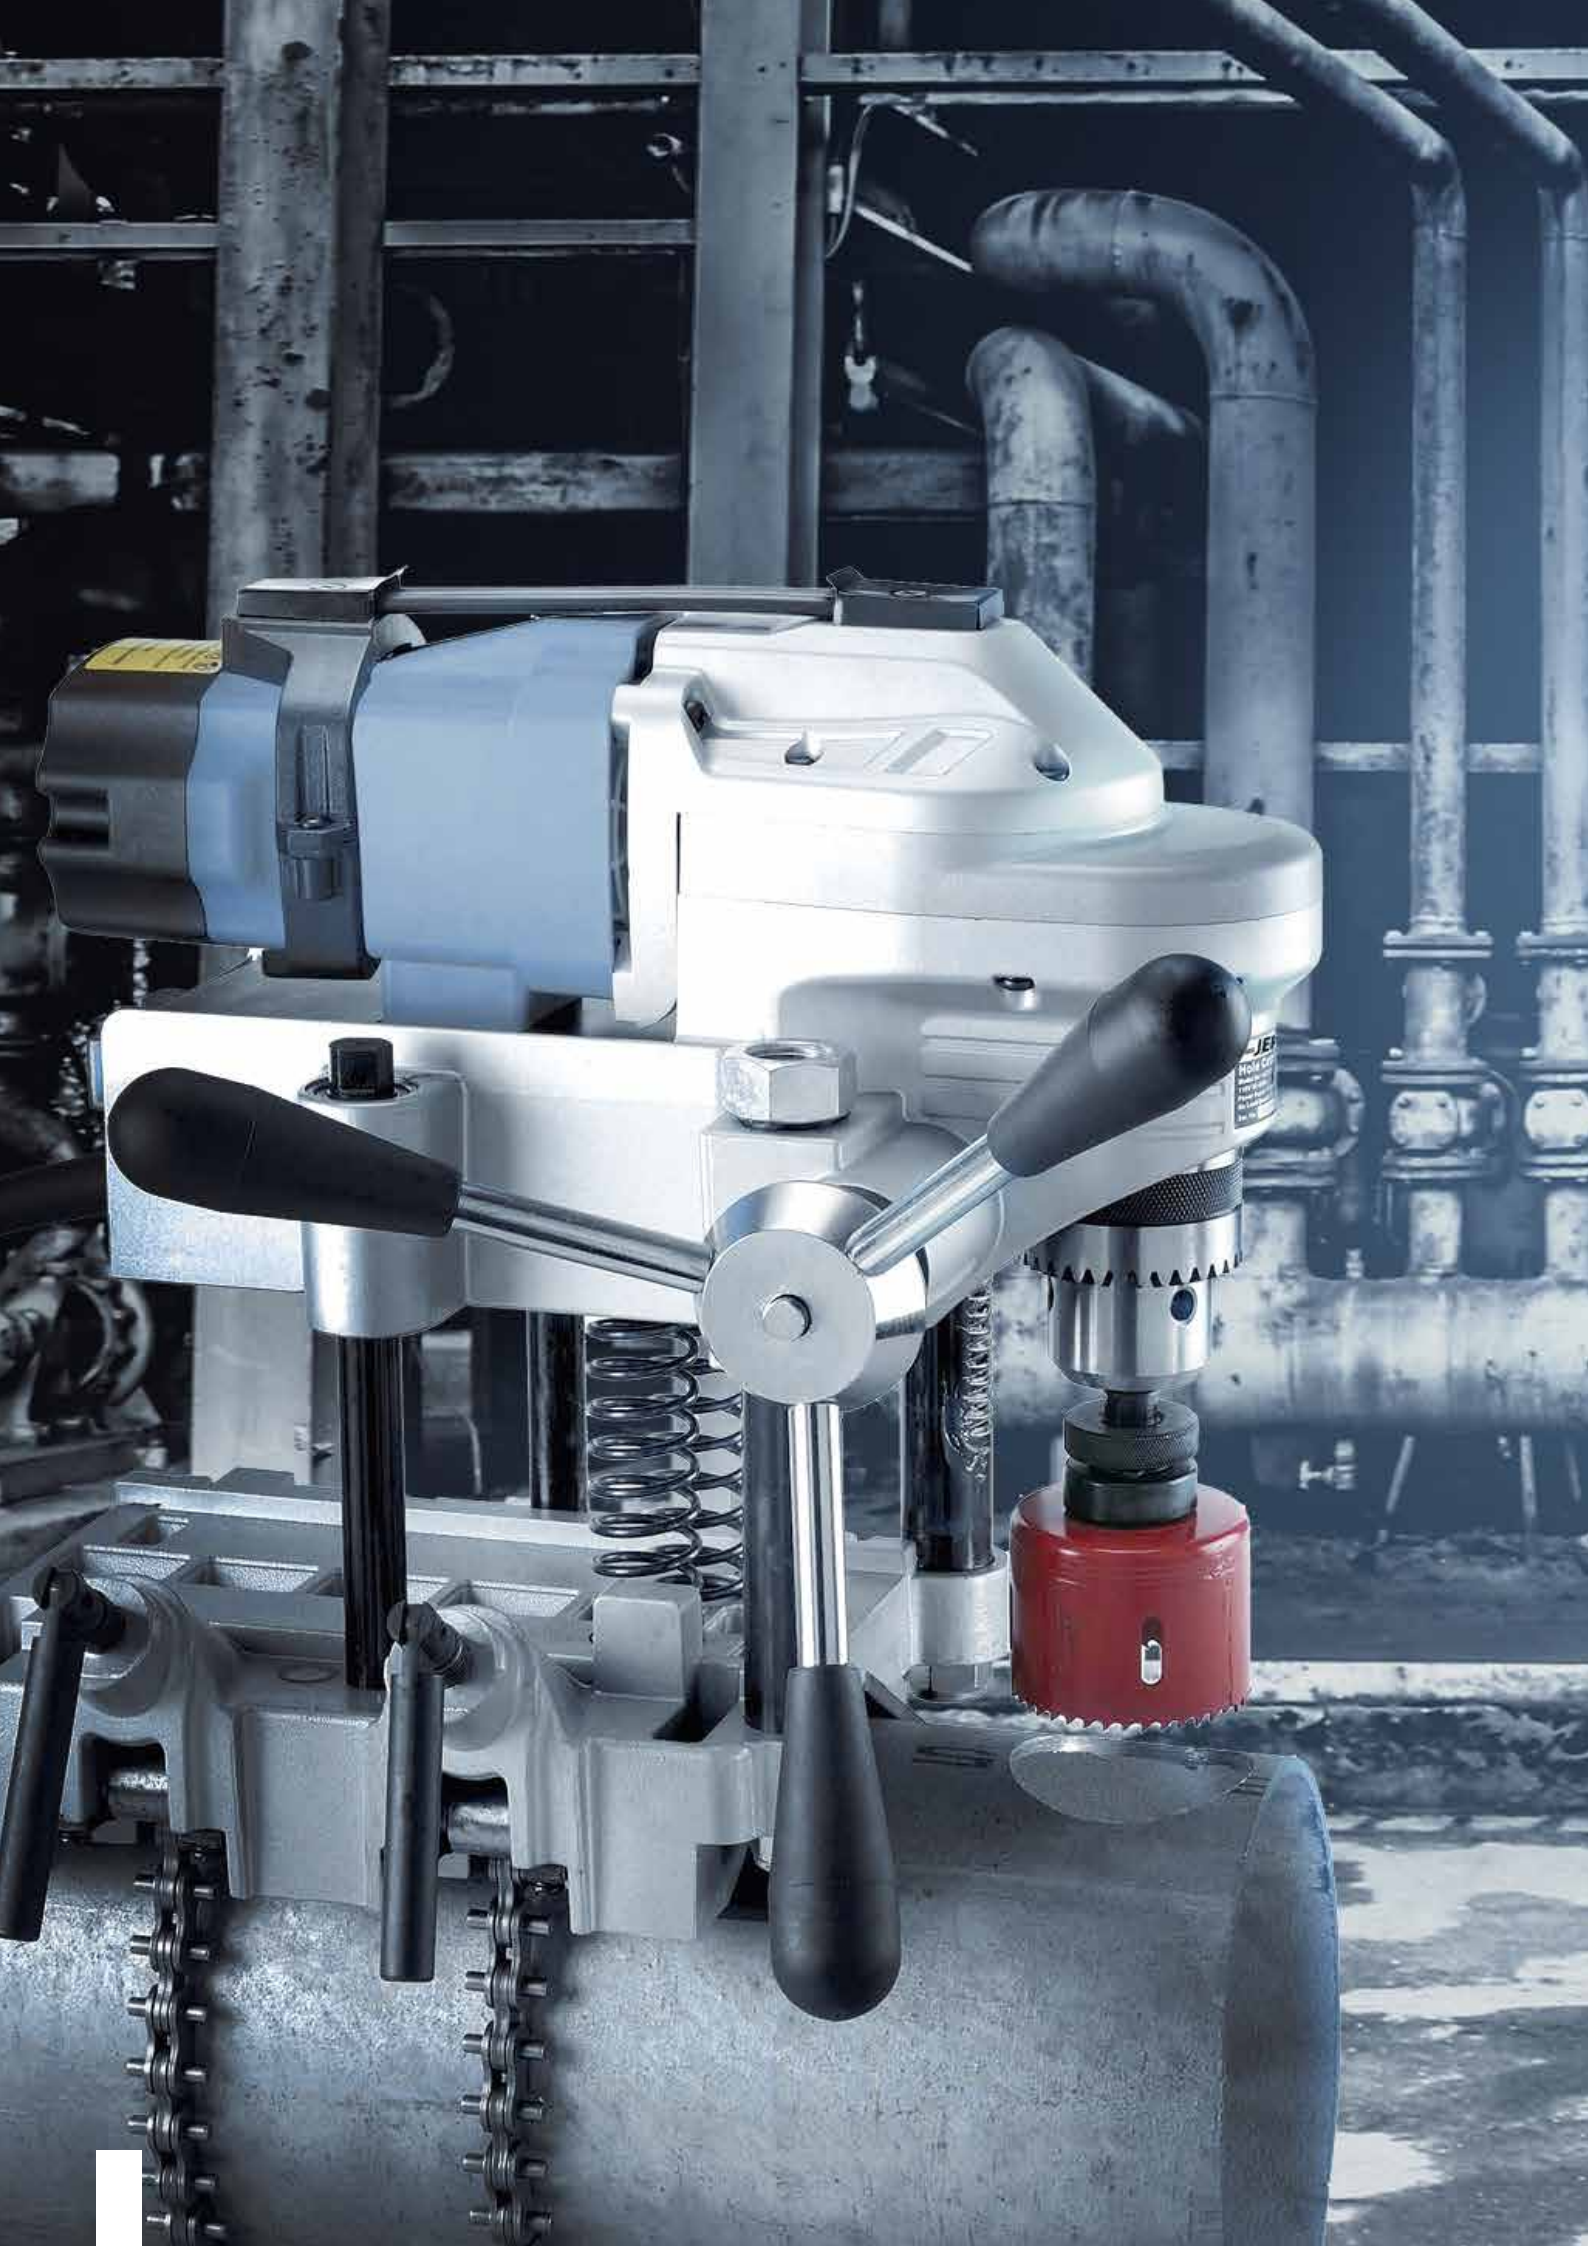

LSBM127

ELEKTRISCHE GATZAAGBOORMACHINE



- De LSBM127 is ideaal voor het boren met een maximale boordiameter van Ø 127 mm in buizen met Ø 32 - 203 mm, met optionele ketting set ook geschikt voor buizen tot Ø 600 mm.
- Geïntegreerde waterpas voor een eenvoudige en veilige uitlijning van de gatzaag.
- Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken.
- Overbelastingbeveiliging



Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken.



Geïntegreerde waterpas



De kettingset is snel gemonteerd

Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	130 min ⁻¹
Gereedschapsopname	1 - 16 mm
Max. boorcapaciteit	Ø 127 mm
Pijpklem capaciteit	Ø 32 - 203 mm optioneel 32 - 600 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Overbelastingsbeveiliging	geïntegreed
Netto gewicht	14,5 kg
Afmetingen	319 x 270 x 302 mm
Kabellengte	2,5 m

Omschrijving

Omschrijving	Artikel-Nr.
JEPSON Power LSBM127 - Elektrische Gatzaagboormachine voor buizen Ø 32 - 203 mm - Geleverd in kunststof koffer met 16 mm gereedschapsopname, bedieningshendel set en wtoeboren	490060

Toebehoor (optioneel)

Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Ketting set voor buizen Ø 32 - 600 mm	490061



ALLOW TAP TO
POINT IN A
HOLE THAT
THE CORRECT
TAP

CE

JEPSON power

GSMPRO M18

ELEKTRISCHE

TAPMACHINE




De M18 tapper is snel en gemakkelijk voor tappen van gaten. Het ontwerp van de speciale versnellingsbak, zorgt voor een nauwkeurige bediening van de tapper:

- Zonder druk op de draadtap, draait de machine niet
- Duw op de spindel voor rechtsom draaien op geringere snelheid (280 rpm)
- Trek de spindel voor linksdraaiend bij hogere snelheid (680 rpm)

De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren.

Hierdoor kan de gebruiker een regelbaar vermogen bereiken, waardoor de M18 tapper het ideale gereedschap voor tappen in een enkele bewerking is. Geleverd met universele opname van M6-M18. De ergonomische handgreep helpt de bediener de draadtappen recht te houden. De machine heeft een extra handgreep om het hefboomeffect tegen te gaan. Uitgerust met een diepte aanslag voor het tappen in doorlopende en blinde gaten.

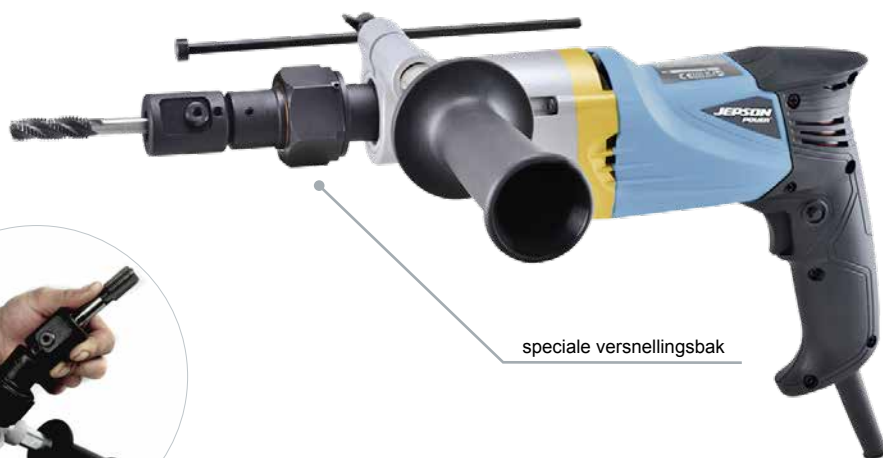

speciale versnellingsbak



Geleverd met koffer



Flexibele draadhouder

Technische gegevens	
Motorvermogen	450 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	rechts: 280 min ⁻¹ links: 680 min ⁻¹
Draadsnijtaps	M6 - M18
Max. draadsnijtaps	in staal: 18 mm in aluminium: 16 mm
Isolatieklasse	1, enkele geleider
Overbelastingsbeveiliging	geïntegreed
Netto gewicht	3,15 kg
Afmetingen	400 x 80 x 200 mm
Kabellengte	3 m


Omschrijving	Artikel-Nr.
JEPSON Power GSMPRO M18 - Elektrische Tapmachine 230V - geleverd in kunststof koffer met veiligheidskoppeling, zijhandgreep, diepte aanslag en toebehoren	495090



JEPSON POWER

ELECTRIC BEVELER 15-60

Power input: 1.100 W
No load speed: 1.100 rpm
Voltage: 230V / 50Hz
Ref. 495020

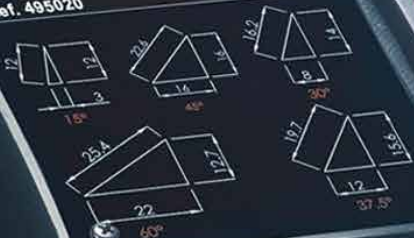


- **WARNING:** Always wear ear and eye protection when operating this machine.
- **WARNING:** To reduce the risk of injury, user must read and understand instruction manual.
- **CAUTION:** Do not expose to rain or use in damp locations.

ELECTRIC BEVELER 0/15-60/TUBE


LASKANTENFREES




- De soepel lopende AC inductie-motor levert een hoog koppel en een lange levensduur
- Instelbare freeshoek voor 0° en 15° - 60° • Max freesbreedte: 21 mm
- Afkanten van buizen met Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm
- Inclusief 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Precies instelbare freesdiepte

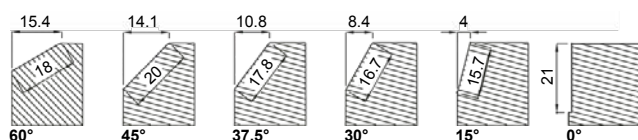

Ideaal voor laskanten voorbereiding



Precies instelbare freeshoogte en freeshoek




Afkanten van buizen van Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm



Geleverd in reiskoffer met 12 wisselmesjes en gereedschapshouder



Inclusief 12 wisselmesjes en gereedschapshouder - robuuste constructie



Optioneel: 12 wisselmesjes Art. 495030

Technische gegevens	
Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3.000 min ⁻¹
Hoek instellingen	60°: 18 mm, 45°: 20 mm 37,5°: 17,8 mm, 30°: 16,7 mm 15°: 15,7 mm, 0°: 21 mm
Afmetingen	503 x 350 x 248 mm
Netto gewicht	20,3 kg

Omschrijving	Artikel-Nr.
Laskantenfrees 0/15-60/Tube - geleverd in een reiskoffer met 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren	495020N
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Adaptervoet voor buizen met Ø 300 tot Ø 600 mm	495040
12 wisselmesjes	495030

ELECTRIC BEVELER 30° / 45°

LASKANTENFREES



- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- Traploos instelbare snelheid voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 30° & 45° gereedschapsopname met 3 snijplaatjes
- Met behulp van standaard driehoek hardmetalen inserts
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingbeveiliging




Ideaal voor het ontbramen en afkanten van rondingen en gaten afschuinen van laskanten op 30° en 45°



Traploos instelbare freeshoogte, instelbare schaal



Gereedschapsopname met 3 snijplaatjes



Optioneel: snijplaatjes
Art.: 495001

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	3000 - 6000 min ⁻¹
Laskant	30° en 45°
Max. freeshogte (45°)	6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen	22 mm
Netto gewicht	4,7 kg

Omschrijving

JEPSON elektrische Laskantenfrees - geleverd in een koffer met 30° & 45° gereedschapsopname, en 3 snijplaatjes

Artikel-Nr.

495000N

Toebehoor (optioneel)

10 snijplaatjes

Artikel-Nr.

495001

ELECTRIC BEVELER 45 / 10.6

LASKANTENFREES



- Uitstekend voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- 6 instelbare snelheden voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes
- Met behulp van vierhoek hardmetalen inserts
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingsbeveiliging




Traploos instelbare freeshoogte, instelbare schaal



Incl. 45° gereedschapsopname



Ontbramen en afkanten van rondingen en gaten afschuinen van laskanten begint bij Ø 30 mm



Optioneel: 6 snijplaatjes
Art.: 495011

Technische gegevens

Motorvermogen	1.800 W
Spanning	230 V / 50 Hz
6 snelheden	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min ⁻¹
Laskant	45° (30° & 37,5° optioneel)
Max. freeshoogte (45°)	10,6 mm
Min. Ø om binnengaten te fesen	30 mm
Netto gewicht	6,5 kg

Omschrijving

JEPSON elektrische Laskantenfrees 45/10.6 - geleverd in een koffer met 45° gereedschapsopname met 6 snijplaatjes en toebehoren

Artikel-Nr.

495010

Toebehoor (optioneel)

Snijplaatjes (VE 6 Stuks)	495011
37.5° gereedschapsopname	495016
30° gereedschapsopname	495015

BUIZENSCHUURDER & POLIJSTMACHINE

760/40



- Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel polijsten
- Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave feedback
- Elektronische toerentalregeling voor zachte start
- Hoge stabiele schijven maken een nauwkeurige controle van de schuurbanden
- Zonder gereedschap wissel van de schuurmiddelen
- De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig en snel voorbereiden en afwerken van de buis constructies (bijv. Leuningen)



Perfect voor het afwerken van buisvormige structuren



Past perfect bij tot 270 ° contact opnemen met de hele bochten



Starter pack
Art. 495050

Leveringsomvang

1: Kunststofkoffer (572 x 362 x 238 mm)

2: Schuurbanden

80 (40 x 760 mm) een stuk

100 (40 x 760 mm) een stuk

120 (20 x 760 mm) een stuk

3: Oppervlak polijstband (40 x 760 mm)

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1.600 - 3.200 min ⁻¹
Oppervlak snelheden	3 - 12 m/s
Max. bandlengte	760 mm
Max. bandbreedte	40 mm
Netto gewicht	3,4 kg

Omschrijving

JEPSON Buizenschuurder 760/40 - Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren

Artikel-Nr.

495050

TOEBEHOREN VOOR BUIZENSCHUURDER & POLIJSTMACHINE 760/40

High Performance Zirconia Schuurbanden

Omschrijving:

- Katoen / polyester drager met additieven, zirkonium schuurkorrel, dubbele hars, gesloten structuur.

Belangrijkste toepassingen en voordelen:

- Extreem lange levensduur en zeer efficiënte verwijdering. Grove korrels zijn geschikt voor grof voorbereiden van staal en gietijzer. Ook geschikt voor natte applicatie.

Aanbevolen toepassingen:

- Slijpen en reinigen van werkstukken, verwijderen van verf, afvlakking van kleine oppervlakten, slijpen van buizen en innerlijke oppervlakten van gaten, ontbramen, verwijderen van kleine en grote lassen, laspunten en calamine.

Geschikte materialen:

- Mild en gelegeerd staal, roestvrij staal, aluminium, non-ferro metalen, gietijzer en legeringen.



Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
Schuurbanden 40 x 760 mm - P080	10 stuk	495WS080
Schuurbanden 40 x 760 mm - P100	10 stuk	495WS100
Schuurbanden 40 x 760 mm - P120	10 stuk	495WS120

Polijstbanden X-Flex voor oppervlakten

Dit materiaal is uniek op de markt. Dank de bijzondere structuur is het zeer flexibel en voorkomt het loskomen van het polijstmateriaal van het draagmateriaal. Ideaal om met smalle banden te werken, het is eenvoudig en maakt daarom ook het gebruik op zeer compacte machines mogelijk.

Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
X-Flex - bruin 40 x 760 mm - grof	20 stuk	495WS103
X-Flex - rood 40 x 760 mm - middel	20 stuk	495WS104
X-Flex - blauw 40 x 760 mm - zeer fijn	20 stuk	495WS105



SATINEER-, SCHUUR- & POLIJST-MACHINE 100



- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden

Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Onbelast toerental	1000 - 2.400 min ⁻¹
Max. Ø gereedschap	100 mm
Max. brede gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	Ø 19 mm x 100 mm met spindelvergrendeling
Netto gewicht	4,8 kg

Omschrijving

JEPSON Satineermachine 100 - geleverd in kunststof-koffer met toebehoren

Artikel-Nr.

495080



Oude metalen oppervlakten worden weer als nieuw



Starter pack
Art. 495080



Oppervlakte schuurrol



Aandrijfpoelie voor banden



Oppervlak polijstbanden



Schuurband



Schuurbanden:
80, 100, 120 elk een stuk



Luchtpomp



Oppompbare schuurrol



Klittenband sluiting strap



Oppervlak polijstbanden

TOEBEHOREN VOOR SATINEER-, SCHUUR- & POLIJST-MACHINE 100



Oppervlakten polijst- / Schuurrollen voor Satineermachines

Aanbevolen toepassingen: Polijsten en reinigen, fijn slijpen op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen of fouten van eerdere verwerkingsfasen.

Geschikte materialen: Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium, kunststof en hout

Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
SB 100 x 314 - grof	5 stuk	495DP100
SB 100 x 314 - middel	5 stuk	495DP101
SB 100 x 314 - zeer fijn	5 stuk	495DP102



Zirkonia polijst-/ Schuurrollen voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen: Dankzij breed schuurspectrum kan de gebruiker snel en efficiënt verschillende oppervlakten bewerken.

Aanbevolen toepassingen: Licht ontbramen en reinigen, fijn slijpen op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen of sporen van eerdere verwerkingsfasen.

Geschikte materialen: Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium, kunststof en hout.

Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
SB 100 x 314 - P080	10 stuk	495DP103
SB 100 x 314 - P100	10 stuk	495DP104
SB 100 x 314 - P120	10 stuk	495DP105



Wielen uit polishing vlies voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen: De wielen uit polishing vlies met gat zorgen voor een constante resultaat in de afwerking, sterke ventilatie, flexibiliteit, extreme gebruiksgemak, een laag geluidsniveau, de weerstand tegen verstopping en kan met perslucht of water gereinigd worden. Het schuurwerktuig, door 4 wiggen gedreven, werkt effectief en rollen kunnen gemakkelijk vervangen worden.

Aanbevoele toepassingen: Licht ontbramen en reinigen. Satijn afwerking op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen en sporen van eerdere verwerkingsstappen, evenals perfecte afwerking na het buigen, lassen of stampen.

Geschikte materialen: Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium en kunststof.

Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
SB 100 - grof	4 stuk	495DP106
SB 100 - middel	4 stuk	495DP107
SB 100 - zeer fijn	4 stuk	495DP108



Wielen met stof/vlies - combinatie voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen: Ze bieden een sterkere snij capaciteit ten opzichte van nietgeweven wielen, en zorgen voor een uitstekende afwerkingsniveau en maximaal comfort, gekoppeld aan een sterke ventilatie en een laag geluidsniveau, de typische vlies eigenschappen. Het schuurwerktuig, door 4 wiggen gedreven, werkt effectief en rollen kunnen gemakkelijk vervangen worden.

Aanbevolen toepassingen: Licht ontbramen en reinigen. Satijn afwerking op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen en sporen van eerdere verwerkingsstappen.

Geschikte materialen: Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer en titanium.

Omschrijving	Inhoud	Artikel-Nr.
SB 100 - grof	4 stuk	495DP109
SB 100 - middel	4 stuk	495DP110
SB 100 - zeer fijn	4 stuk	495DP111

PRODUCTTRAINING



U hebt de opdracht, wij hebben de tools!

Wij bieden specifieke oplossingen voor het zagen en boren in staal en RVS en delen graag zo veel mogelijk gedetailleerde informatie over onze producten.

Neem gerust contact met ons op voor producttraining via videoconferentie om onze producten beter te leren kennen.




Persoonlijk advies

Op demodagen, technische trainingsdagen en beurzen delen we graag onze innovatieve zaagtechnologie met u om u de best mogelijke oplossing te bieden voor uw zaagproblemen.

Beurzen en tentoonstellingen



We nemen deel aan beurzen en gespecialiseerde evenementen. Face-to-face contact maken met onze klanten is een essentieel onderdeel van ons bedrijf.

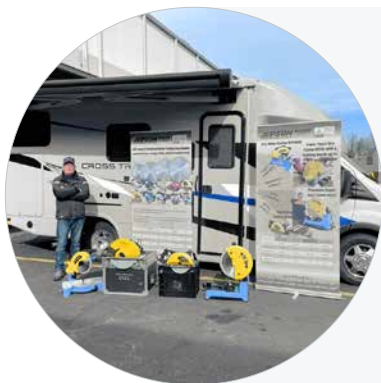

Live productdemonstraties

We nemen contact op met onze klanten om demonstraties te geven op de bouwplaats. Op deze manier krijgen we de beste resultaten en vinden steeds de beste oplossing voor uw problemen.



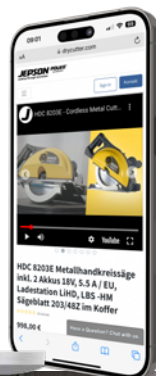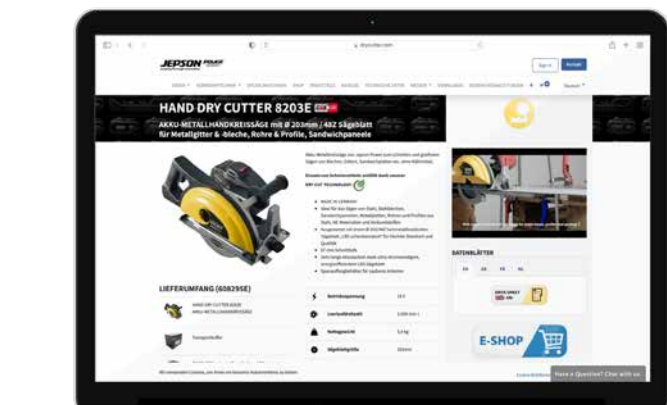

Visit us on Instagram



DRYCUTTER - METALLKREISSÄGEN



HAND DRY CUTTER 8203E



SUPER HAND DRY CUTTER 8320



HAND DRY CUTTER 8230N



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435



DRYTECH® - SÄGEBLÄTTER



HARTMETALL-BESTÜCKTE SÄGEBLÄTTER



LBS - IMPACT RESISTANT



NSF - SPEZIAL-BESCHICHTET



INOX SÄGEBLÄTTER (137-165 mm)



MAGPRO - MAGNETBOHRMASCHINEN



MAGPRO 40 1S Adjust Swivel



MAGPRO 40 2S



MAGPRO 50 2S



MAGPRO 50 2S Adjust



SPEZIALMASCHINEN



ELEKTRISCHE LOCHSÄGE
LSBM 127



ELEKTRISCHER GEWINDESCHNEIDER
GSMPRO M18



ENTGRAT- & ANFASMASCHINE
BEVELER 30/45°



ENTGRAT- & ANFASMASCHINE
BEVELER 45/10.6



Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Straße 5
52249 Eschweiler
Germany

Telefoon

+31 (0) 616 578 797

+32 (0) 472 122 285

E-Mail

jan.rutjes@jepsonpower.com

Website

www.drycutter.com