

DISCOVERY DEALS 2023

HAND DRY CUTTER 8203E

67mm

Schnitttiefe

Ideal zum Sägen von Blechen, Gittern
und Stahlprofilen.

Dry Cutting-Technology 

CAS - Akkusystem 

Made in Germany 



€ 998,00

zzgl. MwSt



**INKL. Ø 203/48Z SÄGEBLATT FÜR
STAHL, 2 LEISTUNGSSTARKE
18V LIHD 5,5A AKKUS,
LUFTGEKÜHLTES LIHD
HIGHSPEED-LADEGERÄT &
KOFFER - ART. 608295E**

Betriebs- spannung	Leerlaufdre Hzahl	Netto- gewicht	Sägeblatt- größe	Bohrung	Kabellänge
18V	3500 min ⁻¹	5,4 kg	Ø 203 mm	Ø 25,4	5 m

Hand Dry Cutter 8203E	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
-----------------------	-------------	------------------

Inkl. Ø 203/48Z „LBS schockresistent“ Sägeblatt für Stahl,
2 leistungsstarke 18V LiHD 5,5A Akkus, Air-Cooled LiHD
Highspeed-Ladestation 230V & Transportkoffer

608295E

998,00

HM-Sägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
----------------	-------------	------------------

Ø 203/48T HM-Sägeblatt LBS schockresistent	72220348	104,00
--	----------	--------

Ø 203/54Z HM-Sägeblatt für Edelstahl	72120354I	113,00
--------------------------------------	-----------	--------

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
---------	-------------	------------------

Leistungsstarker 18V LiHD 5,5A Akku	608295EB	149,00
-------------------------------------	----------	--------

Air-cooled LiHD Highspeed-Ladestation 230V	608295EC1	104,00
--	-----------	--------

Air-cooled LiHD Highspeed-Ladestation 110V	608295EC2	104,00
--	-----------	--------

Führungsschiene 1400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen	608275SET	168,00
---	-----------	--------



Jepson Power GmbH
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Deutschland

Telefon
E-Mail
Website

+49 2403 64 55 0
info@jepson.de
www.drycutter.com

© JEPSON Power GmbH - Änderungen, Druckfehler & Auslassungen vorbehalten.
2023 - Preise in €, zzgl. MwSt.

ECO-FRIENDLY
Dry Cutting-Technology





SUPER HAND DRY CUTTER 8320 THE BIGGEST



€ 1150,00

zzgl. MwSt

**SUPER HAND DRY CUTTER 8320
MIT SÄGEBLATT Ø 320/84Z
ART. 608270**



Schnitttiefe

120_{mm}

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlaufdre Hzahl	1.700 min ⁻¹
Nettogewicht	8,4 kg
Sägeblattgröße	320 mm
Bohrung	25,4 mm
Kabellänge	5 m

Maximaler Arbeitsraum in mm

	90°
Rund	120 x 6 mm
Quadratisch	120 x 120 x 6 mm
Rechteckig	120 x 120 x 6 mm

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
mit Ø 320/84Z Sägeblatt 230V	608270	1150,00
mit Ø 320/84Z Sägeblatt 230V + Führungsschiene 1.400 mm und 2 Schnellspannklemmen	608270SET	1318,00
Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
320/84Z für Sandwichpaneele und Stahl	608276	209,00
320/72Z dickwandiges Material	608278	188,00
NSF beschichtet 320/84Z für Edelstahl	608276NSF	282,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Führungsschiene 1.400 mm	608275D	104,00
Führungsschienenset 1.400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen	608275SET	168,00
Heavy-Duty Transportkoffer	60827Box	299,00
Verbindungsstück für Führungsschienen	608275B	16,00



FÜHRUNGSSCHIENE 1.400 MM FÜR ALLE UNSERE HANDKREISSÄGEN



Schnellspannklemmen



Mit Adapterset 2 Stück 608275A:
Kompatibel mit ALLEN Handkreissägen von Jepson Power




Kompatibel mit SHDC 8320
und SHDC 8320AIR

Mit dem neuen Adapterset 608275A ist unsere meistverkaufte Führungsschiene jetzt mit dem gesamten Jepson Power Sortiment an handgeführten Metallkreissägen kompatibel.

- Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichplatten, Blechen und Metallgittern
- Werkzeuglose Fixierung der zu sägenden Materialien
- Sichere und verkantungsfreie Führung des Sägeblattes durch das Material

Die Schiene reduziert die Schnitttiefe der Maschine um 2 mm.
Schifterschnitt nur ohne Schiene.

Optionaler Verbinder zum Verbinden mehrerer Führungsschienen verfügbar.



Für SHDC 8320	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Führungsschienenset 1.400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen	608275SET	168,00
Führungsschiene 1.400 mm	608275D	104,00
Verbindungsstück zum Verbinden mehrere Schienen	608275B	16,00
Schnellspannklemme zur Führungsschiene (2 Stk.)	608275S	103,00

Für HDC 8203E, HDC 8230, HDC 8230 AIR	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Führungsschienenset 1.400 mm inkl. 2 Schnellspannklemmen und 2 Adaptern 608275A	608275ASET	189,00
Satz mit 2 Adaptern	608275A	21,00
Verbindungsstück zum Verbinden mehrere Schienen	608275B	16,00
Schnellspannklemme zur Führungsschiene (2 Stk.)	608275S	103,00



€ 399,00
zzgl. MwSt

**EINSTELLBARE FÜHRUNGSSCHIENE
MIT INTEGRIERTEM SPANNSYSTEM
ART. 608270ASET**

Einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem

Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Trapezblechen, Gitterrosten, Sandwichpanelen, Metallprofilen, -Rohren und vielen anderen Materialien.


- Einfache & schnelle Einstellung des gewünschten Spannbereiches (600 - 1.200 mm)
- Werkzeugfreie Fixierung der zu sägenden Materialien
- Sichere und verkantungsfreie Führung des Sägeblatts durch das Material

Mit dem schockresistenten LBS-Sägeblatt (Schnittbreite nur 1,4 mm) erreicht der Hand Dry Cutter 8230N die besten Ergebnisse für Gitterroste. Schnitttiefe: 80 mm mit Schiene - 82 mm ohne Schiene. Schifterschnitt nur ohne Schiene.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem für Hand Dry Cutter 8230N	608284	399,00



Materialien



**Ideal für Gitterroste mit
LBS-Sägeblatt**



Werkzeugfreie Fixierung



Spannbeispiel



HAND DRY CUTTER 8230N

THE AGILE



Max. Schnitttiefe von
82/56 mm 90°/45°

€ 599,00

zzgl. MwSt

MIT Ø 230/48Z INOX SÄGEBLATT
ART. 608280I

Technische Daten		Maximaler Arbeitsraum in mm		
Leistungs- aufnahme	1.700 W		90°	45° (Schifterschnitt)
Betriebs- spannung	230V / 50Hz oder 115V / 60Hz	Rund	82 x 6	56 x 6
Leerlauf- drehzahl	2.600 min ⁻¹	Quadratisch	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Nettogewicht	7,1 kg	Rechteckig	82 x 82 x 6	56 x 56 x 4
Sägeblatt- größe	Ø 230 mm	Plan	10	8
Bohrung	Ø 25,4	Schnitttiefe	82	56
Kabellänge	5 m			
Hand Dry Cutter 8230N + Koffer		Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt	
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 230V		608280I	599,00	
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 115V		608280IUS	599,00	
mit Ø 230/48Z Inox-Sägeblatt 230V + einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem. Nur 90° Schnitt		608280ICG	998,00	
Hartmetallsägeblätter		Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt	
230/48Z Standard für Stahl		72123048	98,00	
230/48Z für Stahl und Edelstahl		72123048I	104,00	
230/Z für Edelstahl beschichtet Lebensmittel & Bau		72123048NSF	171,00	
230/60Z Aluminium		72123060	107,00	
230/68Z für dünnwandiges Material		72123068	118,00	
230/84Z für dünne Metallbleche		72123084	140,00	
230/60Z LBS schockresistent für Gitterroste		72223060	104,00	
Zubehör siehe Seite 5		Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt	
Einstellbare Führungsschiene mit integriertem Spannsystem für Hand Dry Cutter 8230N		608284	399,00	



PSDC 9435 THE BESTSELLER

€ 940,00

zzgl. MwSt

**MIT Ø 355/90Z SÄGEBLATT
ART. 600560T3**

Zwei Vibrationsdämpfer führen zu hoher Schnittqualität und Standzeit

Technische Daten		Maximaler Arbeitsraum in mm		
Leistungs- aufnahme	2.400 W		90°	45°
Betriebs- spannung	230V / 50Hz 115V / 60Hz	Rund	140/inox 125 mm	102 mm
Leerlauf- drehzahl	1.400 min ⁻¹	Quadratisch	125 x 125 mm	80 x 80 mm
Nettogewicht	25 kg	Rechteckig	105 x 155 mm	75 x 100 mm
Sägeblattgröße	Ø 355 mm			
Bohrung	Ø 25,4			

Premium Super Dry Cutter 9435	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit 355/90Z Sägeblatt 230V	600560T3	940,00
Mit 355/90Z Sägeblatt 115V	600560UST3	940,00

Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
355/90Z für Edelstahl - beschichtet Lebensmittel & Bau	600570NSF	293,00
355/120Z für sehr dünnen Stahl und Edelstahl	600512I	293,00
355/90Z für dünnen Stahl und Edelstahl	600570	219,00
355/72Z für mittleren Stahl und Edelstahl	600580	199,00
355/60Z für dicken Stahl und Edelstahl	600590	179,00
355/60Z für Gusseisen	600591	179,00
355/66Z für für unlegierten Stahl	600595	190,00
355/96Z für Aluminium	600594	170,00

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Montageständer	600526T3	340,00
Exzentrisches Spannsystem	609910	156,00
Thinfix-Spannsystem für offene Profile	600546	93,00



Für die Kleinserienfertigung bei 90° bestehend aus:

- 3 Meter Zufuhrrollen- und Meßbahn für Kunststoff-, Alu- und Stahlprofile
- 3 Meter Abfuhrrollen- und Meßbahn für Kunststoff-, Alu- und Stahlprofile
- Bahnbreite 390 mm, Tragrollenbreite 300 mm
- Tragrollenteilung ~290 mm
- Tragkraft pro Meter Rollenbahn ~100 kg
- Bahnhöhe einstellbar von 760 - 1.100 mm



Auf Anfrage

ANALOG ART. 609960 A
DIGITAL ART. 609960 B

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Produktionseinheit - Analog inkl. Material Zu- & Abfuhrbahn 3 m* und Premium Super Drycutter 9435 und Sägeblatt 90Z	609960A	auf Anfrage
Produktionseinheit - Digital inkl. Material Zu- & Abfuhrbahn 3 m* und Premium Super Dry Cutter 9435 & Sägeblatt 90Z	609960B	auf Anfrage
Zusätzliche Material Zu- & Abfuhrbahn 3 m*	609960	auf Anfrage
Schnellspannsystem für Serienschnitte bei gleichbleibendem Durchmesser bzw. Größe	1501128	127,00
Exzentrisches Spannsystem	609910	156,00
Thinfix-Spannsystem für offene Profile	600546	93,00
*Sondergrößen		*auf Anfrage

Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
355/90Z für Edelstahl - beschichtet Lebensmittel & Bau	600570NSF	293,00
355/120Z für sehr dünnen Stahl und Edelstahl	600512I	293,00
355/90Z für dünnen Stahl und Edelstahl	600570	219,00
355/72Z für mittleren Stahl und Edelstahl	600580	199,00
355/60Z für dicken Stahl und Edelstahl	600590	179,00
355/60Z für Gusseisen	600591	179,00
355/66Z für für unlegierten Stahl	600595	190,00
355/96Z für Aluminium	600594	170,00



HAND DRY CUTTER 8203

THE COMPACT



€ 519,00

zzgl. MwSt

**MIT SÄGEBLATT
Ø 203/42Z ART. 608295**

Technische Daten		Maximaler Arbeitsraum in mm	
Leistungs- aufnahme	1.700 W	90°	45° (Schifterschnitt)
Betriebs- spannung	230V / 50Hz	Rund	67 x 6 42 x 4
Leerlauf- dre Hzahl	3.700 min ⁻¹	Rechteck	67 x 67 x 6 42 x 42 x 4
Nettogewicht	6,3 kg	Winkel	67 x 6 42 x 4
Sägeblattgröße	Ø 203 mm	Plan	10 8
Bohrung	Ø 25,4	Max. Schnitttiefe	67 42
Kabellänge	5 m		

Hand Dry Cutter 8203	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit 203/42Z für Stahl + Edelstahl (Inox)	608295	519,00
Mit 203/48Z LBS-Sägeblatt schockresistent	608295LBS	531,00
Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
203/42Z für Stahl + Edelstahl	72120342I	91,00
200/48Z für Aluminium	72120348A	101,00
200/70Z für dünnwandiges Material / Wellbleche	72120070	135,00
203/48Z LBS - schockresistent	72220348	102,00



PREMIUM DRY CUTTER 9430

THE ORIGINAL

€ 786,00

zzgl MwSt

MIT SÄGEBLATT
Ø 305 MM/60Z ART.600520T3



Technische Daten		Maximaler Arbeitsraum in mm	
Leistungs- aufnahme	2.200 W	90°	45°
Betriebs- spannung	230V / 50Hz	Rund	115 85
Leerlauf- dre Hzahl	1.400 min ⁻¹	Quadratisch	100 x 100 85 x 85
Nettogewicht	23 kg	Rechteckig	85 x 160 85 x 85
Sägeblattgröße	Ø 305 mm		
Bohrung	Ø 25,4		

Premium Dry Cutter 9430	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit 305/60Z Sägeblatt 230V	600520T3	786,00

Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
305/60Z für Stahl, NE-Metalle und Verbundstoffe	600530	141,00
305/60Z für Stahl & Edelstahl	600530 40	170,00
305/60Z Gusseisen	600535	141,00
305/80Z für dünne Rohre und Profile	600540	174,00

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Montageständer	600526T3	340,00
Exzentrisches Spannsystem	609910	156,00
Thinfix-Spannsystem für offene Profile	600546	93,00



DRY MITER CUTTER 9410 ND

THE VERSATILE



€ 839,00

zzgl. MwSt

MIT SÄGEBLATT
Ø 255/60Z ART.600651

Technische Daten		Maximaler Arbeitsraum in mm	
Leistungsaufnahme	1.500 W	90°	45°
		Rund	70 x 4 60 x 4
Betriebsspannung	230V / 50Hz 115V / 60Hz	Quadratisch	70 x 70 x 4 60 x 60 x 4
		Rechteckig (ohne Spannsystem)	100 x 70 x 4 60 x 60 x 4
Leerlaufdre Hzahl	1.600 min ⁻¹		
Nettogewicht	19 kg		
Sägeblattgröße	Ø 255		
Bohrung	Ø 25,4		

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit Ø 255/60Z Sägeblatt und Fixierungsset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm 230V	600651	839,00
Mit Ø 255/60Z Sägeblatt und Fixierungsset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm 115V	600651US	839,00

Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
HM Sägeblatt 255/66Z für Edelstahl beschichtet Lebensmittel & Bau	600654NSF	237,00
HM Sägeblatt 255/60Z für unlegierten Stahl	600598	117,00
HM Sägeblatt 255/66Z für dünnen Stahl	600654	164,00
HM Sägeblatt 255/80Z für Aluminium	600655A	135,00
LBS-Sägeblatt 255/66Z schockresistent	72225566	155,00

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Fixierungsset „K“ für Rohre	600653	26,00



SUPER HAND DRY CUTTER 8320 AIR DRUCKLUFTBETRIEBEN

MADE
IN
GERMANY



Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Motorleistung	1.800 W
Leerlaufdre Hzahl	1.200 min ⁻¹
Bohrung	Ø 25,4
Luftverbrauch	ca. 2m ³ /min
Luftanschluss	R ½" Innengewinde (Standard)
Schlauch LW	min. Ø 16 mm
Nettogewicht	11 kg
Sägeblattgröße	320 mm
Schalldruckpegel (1 m Abstand)	95 dB (A)
Vibration im Leerlauf	<2,5 m/s ²



Auf Anfrage

MIT SÄGEBLATT
Ø 320/84Z UND KOFFER
ART. 608200

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit Ø 320/84Z Sägeblatt	608200	auf Anfrage



HAND DRY CUTTER 8230 AIR DRUCKLUFTBETRIEBEN

MADE
IN
GERMANY



Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Motorleistung	1.500 W
Leerlaufdre Hzahl	1.200 min ⁻¹
Bohrung	Ø 25,4
Luftverbrauch	ca. 2m ³ /min
Luftanschluss	R ½" Innengewinde (Standard)
Schlauch LW	min. Ø 13 mm
Nettogewicht	8,6 kg
Sägeblattgröße	230 mm
Schalldruckpegel (1 m Abstand)	103,3 dB (A)
Vibration im Leerlauf	<2,5 m/s ²



auf Anfrage

MIT SÄGEBLATT
Ø 230/48Z UND KOFFER
ART. 608100

Hand Dry Cutter 8230 AIR	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Mit Ø 230/48Z Standard Sägeblatt + Koffer	608100	auf Anfrage
Mit Ø 230/60Z LBS Sägeblatt + Koffer	608100LBS	auf Anfrage



PIPE DRY CUTTING MACHINE

180 AIR

MADE
IN
GERMANY



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Betriebsdruck	6 bar
Schnitttiefe	50,0 mm
Kernbohreraufnahme	22,2/30,0 mm
Luftverbrauch	3,0 m³/min
Leerlaufdre Hzahl	1.800 min⁻¹
Höhe	250 mm
Luftanschluss	R 3/3" intérieur
Schalldruckpegel	98,0 dB (A)
Vibration im Leerlauf	<2,5 m/s²
Sägeblattgröße	Ø 160 - 200 mm
Nettogewicht	12,5 kg



Auf Anfrage

MIT SÄGEBLATT
Ø 180/36Z ART. 608300

PDCM 180 Air	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Pneumatische Unit ohne Zubehör	608300	auf Anfrage
Hartmetallsägeblätter	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
HM Sägeblatt Ø 180/48Z	72118048S	83,00
HM Sägeblatt Ø 180/48Z für Stahl und Edelstahl	72118048YS	109,00
HM Sägeblatt Ø 160/32Z für Stahl (Ø ≤ 300)	72016032	67,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø Rohr in mm -> Benötigtes Zubehör			
		400	800	1200	1600
608300	Druckluft-Antriebseinheit mit Sägeblatt Ø180/36Z	1	1	1	1
608302	Führungswagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettenspanner - klein	1	1	1	2
608304	Führungskette mit Kettenspanner für Ø 400	1			
608305	Werkzeugsatz	1	1	1	1
608306	Führungswagen - groß		1	2	2
608307	Kettenspanner - groß		1	2	2
608308	Spannkette		1	1	2
608309	Führungskette mit Kettenspanner für Ø 800		1		
608310	Führungskette mit Kettenspanner für Ø 1.200		1	1	
60827BOX	Transportkoffer	1			
608311	Stahltransportkiste		1	1	1
608312	Vorschubrohr	1		1	1
608313	Führungskette mit Kettenspanner für Ø 1.600		1		
608314	Wartungseinheit mit Schutzgehäuse R 3/3"	*x	*x	*x	*x
608315	Wasserspritze 10L	*x	*x	*x	*x

*x = optional



ECO-Friendly

Durch unsere Dry Cutting-Technologie entfällt der Einsatz von Schmiermitteln. Das Sägen mit unseren Sägeblättern ist dadurch besonders umweltschonend.



Unsere Hartmetallbestückten Sägeblätter sägen schnell, gratarm und ohne Kühlung:

- Stahl
- NE-Metalle
- Plastik
- Verbundstoffe
- Edelstahl

Universell einsetzbar auf Handkreissägen, Kappsägen und stationäre Maschinen.

- Sehr hohe Standzeiten
- Hervorragende Schnittqualität
- Kurze Schnittzeiten
- Dünnwandig
- Geräuschreduziert durch mit Kunstharz gefüllte Laserschlitzte
- Bis zu 5-mal nachschärfbar

Ø mm	Bohrung	Schnittbreite	Zähne	Anwendung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
137	20	1,50	30	Edelstahl	72113730I	63,00
150	20	1,50	42	Edelstahl	72115042I	68,00
160	30*	1,80	32	Stahl	72016032	67,00
165	20	1,70	48	Edelstahl	72116548I	73,00
180	20	1,60	48	Stahl	72118048S	87,00
180	20	2,00	48	Stahl & Edelstahl	72118048YS	109,00
192	20	1,85	48	Stahl (dünnwandig)	719248	88,00
192	20	1,85	48	Aluminium	719248A	80,00
192	20	1,85	70	Bleche	719270	128,00
200	30*	1,90	40	Stahl	72020040	85,00
200	30*	1,90	60	Stahl (dünnwandig)	72020060	102,00
203	25,4	1,90	42	Edelstahl	72120342I	91,00
203	25,4	1,90	48	Aluminium	72120048A	101,00
203	25,4	1,90	70	Stahl (dünnwandig)	72120070	135,00
210	30*	2,00	42	Stahl	72021042	88,00
210	30*	2,00	64	Stahl (dünnwandig)	72021064	111,00
230	30*	2,00	48	Stahl	72023048	101,00
230	30*	2,00	60	Aluminium	72023060	112,00
230	30*	2,00	68	Stahl (dünnwandig)	72023068	122,00

***mit Reduzierringen (30/25, 30/20, 30/16 im Lieferumfang enthalten).**

**DAS GRÖSSTE SORTIMENT
SÄGELÄTTER ZUM SÄGEN
VON METALL!**



Technische Daten

Sägeblattdurchmesser	137 - 355 mm
Max. Drehzahl	1.800 - 4.200 rpm
Schnittbreite (für Stahl)	1,50 - 2,20 mm
Mitnehmerbohrungen	Kundenspezifisch

Ø mm	Bohrung	Schnittbreite	Zähne	Anwendung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
230	25,4	2,00	48	Stahl	72123048	98,00
230	25,4	2,00	48	Stahl & Edelstahl	72123048I	104,00
230	25,4	2,00	60	Aluminium	72123060	107,00
230	25,4	2,00	68	Stahl (dünnwandig)	72123068	118,00
230	25,4	2,00	84	Stahl (dünnwandig)	72123084	140,00
255	25,4	2,00	60	Stahl	600598	117,00
255	25,4	2,00	66	Stahl (dünnwandig)	600654	164,00
255	25,4	2,20	80	Aluminium	600655A	135,00
305	25,4	2,20	60	Stahl	600530	141,00
305	25,4	2,20	60	Stahl	600530 40	170,00
305	25,4	2,20	60	Gusseisen	600535	141,00
305	25,4	2,20	80	Stahl (dünnwandig)	600540	174,00
320	25,4	2,20	84	Stahl	608276	209,00
320	25,4	2,20	72	Stahl	608278	188,00
355	25,4	2,20	120	Stahl & Edelstahl	600512I	293,00
355	25,4	2,20	90	Stahl & Edelstahl	600570	219,00
355	25,4	2,20	72	Stahl & Edelstahl	600580	199,00
355	25,4	2,20	60	Stahl & Edelstahl	600590	179,00
355	25,4	2,20	60	Bleche	600591	179,00
355	25,4	2,20	66	Stahl	600595	190,00
355	25,4	3,40	96	Aluminium	600594	170,00

HARTMETALL BESTÜCKTE SÄGEBLÄTTER




FÜR AKKUMASCHINEN



Die von den jeweiligen Unternehmen verwendeten Markennamen unterliegen einem allgemeinen Marken-, Marken- oder Patentschutz.

Universell auch auf allen handelsüblichen Akku-maschinen einsetzbar!

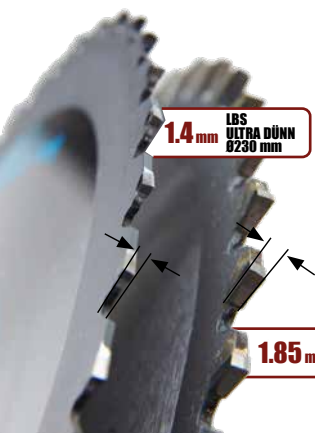

1.4 mm LBS
ULTRA DÜNN
Ø230 mm

1.85 mm ÜBLICHES
SÄGEBLATT
Ø230 mm

HILTI

Makita

Panasonic

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BOSCH

Milwaukee

DEWALT

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

AEG



LBS SCHOCKRESISTENTE SÄGEBLÄTTER FÜR METALL

ULTRA THIN

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc.

Mit 1,0 bis 1,5 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sägen dadurch materialsparender, effizienter und schneller was Energie spart und somit die Akkuleistung erhöht.



Ø mm	Schnittbreite	Stammblattstärke	Bohrung	Zähne	Für Maschinen	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
137	1,0	0,8	20	30	Bosch, Makita, Milwaukee, etc.	72213730	63,00
150	1,2	0,94	20	34	Milwaukee, Makita, etc.	72215034	68,00
165	1,2	0,94	20	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540	73,00
165	1,2	0,94	16	40	Metabo, Milwaukee, Hikoki, Hilti	72216540M	73,00
180	1,2	0,94	20	48	Flex, Hitachi, Makita, Rexon, Hilti etc.	72218048	96,00
184	1,2	0,94	16	48	Bosch, Dewalt, Milwaukee, Makita,	72218448	97,00
192	1,2	0,94	20	48	Jepson Power HDC 8219	72219248	99,00
203	1,2	0,94	25,4	48	AEG, Bosch, Jepson Power	72220348	104,00
230	1,4	1,2	25,4	60	Jepson Power HDC 8230N	72223060	104,00
255	1,5	1,2	25,4	66	Jepson Power DMC 9410ND	72225566	164,00



HM-SÄGEBLÄTTER FÜR EDELSTAHL SPEZIELL FÜR AKKUMASCHINEN

Allgemeine Vorteile:

- Sauberes Schnittbild
- Wenig Funkenflug
- Hohe Standzeit
- Kein Anlaufen des Materials
- Geringe Reibung
- Materialsparend, Effizient und schnell
- Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel
- Höhere Akkuleistung durch innovative Verzahnung

Ø mm	Schnittbreite	Stammblattstärke	Bohrung	Zähne	Für Maschinen	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
137	1,5	1,3	20	30	Bosch, Makita, Milwaukee, etc.	72213730	63,00
150	1,5	1,3	20	42	Milwaukee, Makita, etc.	72215034	68,00
165	1,7	1,4	20	48	Milwaukee, Makita, Hikoki, Hilti	72216540	73,00
203	1,7	1,4	20	54	AEG, Bosch, Jepson Power	72216540M	113,00



NSF-BESCHICHTETE SÄGEBLÄTTER SPEZIELL FÜR EDELSTAHL

Die Beschichtung eines NSF-Sägeblatts

Die NSF-Sägeblätter sind mit einer Aluminium-Titan-Chromnitrid-Schicht verarbeitet, sodass sie auch bestens für die spezielle Anwendung bei der Zerspanung von Materialien geeignet sind, die zum Verkleben neigen. Die silberfarbene Schicht zeichnet sich durch eine hohe Härte und Oxidationsbeständigkeit aus. Zusätzlich ist das NSF-Sägeblatt für eine Minimierung der Adhäsionsneigung bei der Bearbeitung von Edelstahl ausgelegt. Die NSF-Sägeblätter sind ab der Sägeblattgröße Ø 230 mm bis zu Ø 355 mm für Edeltähle in den Bereichen Lebensmittel und Bau geeignet.



Technische Daten

Material	Aluminium-Titan-Chromnitrid, AlTiCrN
Mikro-Härte HV 0,05	3.000 +/- 30
Reibungskoeffizient gegen 100Cr6 Stahl	0,4
Maximale Einsatztemperatur	800° C / 1.470°F
Dicke	2 - 4 µm

Beschichtete Sägeblätter Sortiment (Sonderabmessungen auf Anfrage)

Ø mm	Bohrung	Schnittbreite	Zähne	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
230	25,4	2,00	48	72123048NSF	171,00
255	25,4	2,00	66	600654NSF	237,00
320	25,4	2,20	84	608276NSF	282,00
355	25,4*	2,20	90	600570NSF	293,00

*mit Mitnehmer (4/11/TK 55 mm)



UNSER EXKLUSIVES
SORTIMENT VON
SÄGEBLÄTTERN FÜR
METALL!

HM-SÄGEBLÄTTER FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ

Hartmetall und cermetbestückte Sägeblätter
sind für schnelllaufende stationäre halb-
und vollautomatische Sägen geeignet!

- Schnelles und gratarmes Sägen ohne Kühlung von Rohren und Profilen
- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metallen
- Plastik
- Verbundstoffen
- Höchste Standzeiten
- Hervorragende Schnittqualität
- Kurze Schnittzyklen
- Dünnwandig
- Geräuschreduziert durch Kunstharz gefüllte Laserschlitze
- Bis zu 10-mal Nachschärfbar
- Niedrige Rüstkosten
- Kosteneffizient


Ø mm	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Zähne	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
405	25,4	2,5	80	4050800002	auf Anfrage
405	25,4	2,5	102	4051021003	auf Anfrage
455	50,0	3,4	100	4551000002	auf Anfrage
455	50,0	3,4	120	4551201003	auf Anfrage
560	50,0	3,6	120	5601200002	auf Anfrage
560	50,0	3,6	132	5601321003	auf Anfrage
560	50,0	3,6	180	5601801004	auf Anfrage
630	60,0	4,0	140	6301400002	auf Anfrage
630	60,0	4,0	150	6301501003	auf Anfrage
630	60,0	3,6	210	6302100003	auf Anfrage
730	60,0	3,9	210	7302100002	auf Anfrage

*Sondergrößen auf Anfrage

Technische Daten	
Sägeblattdurchmesser	405-630 mm
Arbeitsbereich	6-240 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	1.800 m/min
Max. Sägeblattvorschub	6.000 mm/min
Schnittbreite	2,5-4,0 mm
Aufnahmebohrung	Kundenspezifisch
Mitnehmerbohrungen	Kundenspezifisch



**BESUCHEN SIE UNS ONLINE AUF
WWW.DRYCUTTER.COM**

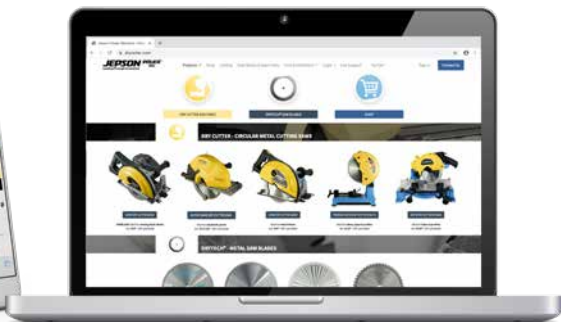

DRYCUTTER - METALLKREISSÄGEN



HAND DRY CUTTER 620S



SUPER HAND DRY CUTTER 620S



HAND DRY CUTTER 620M



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 640S



DRYTECH® - SÄGEBLÄTTER



HARTMETALL-REINFORCETE SÄGEBLÄTTER



LASER-IMMUNIT RESISTANT



BSP - SPECIAL RESIN COATED



INDEX SÄGEBLÄTTER (10T 100 mm)



MAGPRO - MAGNETBOHRMASCHINEN



MAGPRO 40 15 Adjust Drill



MAGPRO 40 25



MAGPRO 50 25



MAGPRO 50 25 Adjust



SPEZIALMASCHINEN

**Jepson Power
on Instagram**





LSBM127 ELEKTRISCHE LOCHSÄGE

€ 1239,00

zzgl. MwSt

FÜR ROHRE Ø 32 - 203 MM
LIEFERUNG IM KOFFER MIT
16 MM BOHRFUTTERAUFNAHME
ART. 490060



- Ideal zum schnellen Sägen von Löchern bis Ø 127 mm in Rohren mit Ø 32 - 203 mm, mit optionalem Kettensatz auch für Rohre geeignet bis Ø 600 mm
- Eingebaute Wasserwaage für eine einfache und sichere Ausrichtung der Lochsäge
- Bedienkreuz werkzeuglos auf beiden Seiten einsetzbar
- Überlastungsschutz

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlaufdre Hzahl	130 min ⁻¹
Bohrfutteraufnahme	1 - 16 mm
Max. Sägekapazität	Ø 127 mm
Rohrspannbereich	Ø 32 -203 mm, optional 32 - 600 mm
Isolationsschutzklasse	1 Schutzleiter
Nettogewicht	14,5 kg
Abmessungen	319 x 270 x 302 mm
Kabellänge	2,5 m

Beschreibung

Elektrische Lochsäge für Rohre Ø 32 - 203 mm
Lieferung im Kunststoffkoffer mit 16 mm Bohr-
futteraufnahme, Bedienkreuz Set und Werkzeug

Artikel-Nr.

490060

Preis zzgl. MwSt

1239,00

Zubehör optional

Kettensatz lang für Rohre Ø 32 - 600 mm

Artikel-Nr.

490061

Preis zzgl. MwSt

411,00



GSM PRO M18 ELEKTRISCHER GEWINDESCHNEIDER

€ 729,00

zzgl. MwSt


**MIT SICHERHEITSKUPPLUNG,
SEITENGRIF, TIEFENANSCHLAG
UND WERKZEUG**

Mit dem M18 Gewindeschneider versehen Sie schnell und einfach eine Reihe von Löchern mit Gewinden.

Das spezielle Getriebe-Design ermöglicht dem Bediener eine präzise Steuerung:

- Ohne Druck auf die Spindel bewegt sich das Werkzeug nicht
- Durch Druck auf die Spindel wird der Rechtslauf mit niedriger Geschwindigkeit aktiviert (280 min⁻¹)
- Durch Zug an der Spindel wird der Linkslauf mit höherer Geschwindigkeit aktiviert (680 min⁻¹)

Für diese Aufgabe wurde eigens ein spezieller Motor entwickelt, mit hohem Drehmoment, niedriger Drehzahl und hoher Rundlaufgenauigkeit. Dies ermöglicht dem Anwender einen steuerbaren Leistungsabruf und macht den M18 zum idealen Werkzeug für das Gewindeschneiden in nur einem Arbeitsgang. Die Universalaufnahme für Standard Gewindeschneider (M6-M18) verhindert zuverlässig mögliche Materialbrüche des eingesetzten Werkzeugs. Der ergonomische Griff hilft dem Bediener den Gewindeschneider gerade zu halten. Die Maschine verfügt über einen zusätzlichen Seitengriff um der Hebelkraft entgegenzuwirken. Ausgestattet mit einem Tiefenanschlag für das Gewindeschneiden in Sacklöchern.

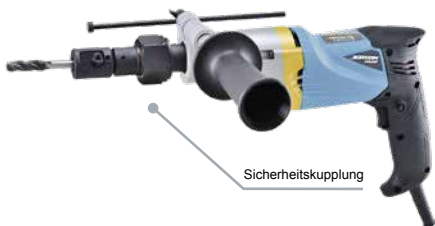

Technische Daten

Leistungsaufnahme	450 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl (Leerlauf)	rechts: 280 min ⁻¹ links: 680 min ⁻¹
Gewindeschneideraufnahme	M6 - M18
Max. Gewindeschneiderkapazität	in Stahl: 18 mm, in Aluminium: 16 mm
Isolationsschutzklasse	1 Schutzleiter
Nettogewicht	3,15 kg
Abmessungen	400 x 80 x 200 mm
Kabellänge	3 m

Beschreibung

Artikel-Nr.

Preis zzgl. MwSt

Lieferung im Kunststoffkoffer mit Sicherheitskupplung, Seitengriff, Tiefenanschlag und Werkzeug

495090

729,00



ELECTRIC BEVELER 30°/45° ENTGRATMASCHINE



€ 599,00
zzgl. MwSt

MIT 30° UND 45°
WERKZEUGAUFNAHME UND
3 WENDESCHNEIDPLATTEN
ART. 495000N

- Exzellent für das Bearbeiten von geschwungenen Formen, hervorragend für das Arbeiten an runden und geraden Flächen
- Stufenlos einstellbare Drehzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien
- Inklusive 30° und 45° Werkzeuge mit 3 Wendeschneidplatten
- Verwendung von Standard Dreieck Hartmetall-Einsätzen
- Schneller & einfacher werkzeugloser Wechsel der Einsätze
- Schnelle und werkzeugfreie Einstellung der Anfasshöhe
- Überlastungsschutz

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl	3000 - 6000 min ⁻¹
Anfaswinkel	30° & 45°
Max. Anfasshöhe (45°) in 2 mm Schritten	6 mm
Kleinster Innendurchmesser	22 mm
Nettogewicht	4,7 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Lieferung im Koffer mit 30° & 45° Werkzeugaufnahme und 3 Wendeschneidplatten	495000N	599,00
Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
10 Wendeschneidplatten	495001	102,00



ELECTRIC BEVELER 45 / 10.6 ENTGRATMASCHINE & ANFASMASCHINE



€ 822,00
zzgl. MwSt

**MIT 45° WERKZEUGAUFNAHME,
6 WENDE SCHNEIDPLATTEN UND
WERKZEUG ART. 495010**

- Exzellent für das Bearbeiten von geschwungenen Formen, hervorragend für das Arbeiten an runden und geraden Flächen
- Stufenlos einstellbare Drehzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien
- Inklusive 45° Werkzeugaufnahme mit 6 Wendeschneidplatten
- Verwendung von Vierkant Wendeschneidplatten
- Schneller & einfacher Wechsel der Einsätze
- Schnelle und werkzeugfreie Einstellung der Anfasshöhe
- Überlastungsschutz

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
6 Drehzahlstufen	2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 min ⁻¹
Anfaswinkel	45° (30° & 37,5° optional)
Max. Anfasshöhe (45°) in 3 mm Schritten	10,6 mm
Kleinstes Innendurchmesser	30 mm
Nettogewicht	6,5 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Lieferung im Koffer mit 45° Werkzeugaufnahme, 6 Wendeschneidplatten und Werkzeug	495010	822,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
6 Wendeschneidplatten	495011	148,00
37,5° Werkzeugaufnahme	495016	172,00
30° Werkzeugaufnahme	495015	172,00



ELECTRIC BEVELER 0/15-60/TUBE ENTGRATMASCHINE & ANFASMASCHINE

€ 1320,00
zzgl. MwSt

MIT 12 WENDESCHNEID
PLATTEN & ADAPTER ZUM AN-
FASSEN VON ROHREN MIT
Ø 150 - 350 MM ART. 495020N



- Der laufruhige Wechselstrominduktionsmotor bietet ein hohes Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Einstellbare Fräswinkel für 0° und 15° - 60°
- Max. Fräsbreite: 21 mm
- Anfasen von Rohren mit Ø 150 - 350 mm, mit optionalem Adapter Ø 300 bis zu Ø 600 mm
- Komplett mit 12 Wendeschneidplatten, Basisadapter zum Anfasen von Rohren mit Ø 150 - 350 mm und Werkzeug
- Schneller, einfacher und werkzeugloser Wechsel
- Exakte Frästiefeinstellung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlaufdre Hzahl	3.000 min ⁻¹
Fräswinkel	60°: 18 mm, 45°: 20 mm 37,5°: 17,8 mm, 30°: 16,7 mm 15°: 15,7 mm, 0°: 21 mm
Abmessungen	503 x 350 x 248 mm
Nettogewicht	20,3 kg

Beschreibung

Lieferung im Reisekoffer mit 12 Wendeschneidplatten, Werkzeughalter, Basisadapter zum Anfasen von Rohren mit Ø 150-350 mm & Werkzeug

Artikel-Nr.

495020N

Preis zzgl. MwSt

1320,00

Zubehör optional

Basisadapter zum Anfasen von Rohren mit Ø 300 bis Ø 600 mm

Artikel-Nr.

495040

Preis zzgl. MwSt

156,00

12 Wendeschneidplatten

495030

149,00



ROHRBANDSCHLEIFER & POLIERER 760/40



€ 689,00
zzgl. MwSt

**IM KUNSTSTOFFKOFFER
MIT ZUBEHÖR ART. 495050**

Lieferumfang

- 1: Kunststoffkoffer (572 x 362 x 238 mm)
- 2: Sandpapier Schleifbänder Körnung
 - 80 (40 x 760 mm) je 1 Stück
 - 100 (40 x 760 mm) je 1 Stück
 - 120 (20 x 760 mm) je 1 Stück
- 3: Oberflächenpolierband (40 x 760 mm)

- Einsatzbereich vom Grobschliff bis zum Spiegelglanz
- Durch Vollwellenelektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant
- Elektronischer Sanftanlauf
- Sehr stabile Führungsrollen ermöglichen eine exakte Führung der Schleifbänder
- Werkzeugloser Schleifmittelwechsel
- Der große Eingriffswinkel ermöglicht effizientes Arbeiten auch an geschlossenen Rohren (z.B. Geländern)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlaufdrehzahl	1.600 - 3.200 min ⁻¹
Oberflächengeschwindigkeit	3 - 12 m/s
Max. Bandlänge	760 mm
Max. Bandbreite	40 mm
Nettogewicht	3,4 kg

Beschreibung

Artikel-Nr.

Preis zzgl. MwSt

Lieferung im Kunststoffkoffer mit Zubehör

495050

689,00



SATINIER-, SCHLEIF- & POLIERMASCHINE 100



€ 550,00
zzgl. MwSt

**IM KUNSTSTOFFKOFFER
MIT ZUBEHÖR ART. 495080**

- Einsatzbereich vom Grobschliff bis zum Spiegelglanz
- Durch Vollwellenelektronik bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant
- Elektronischer Sanftanlauf
- Aufblasbare Walze (Pumpe im Lieferumfang) ermöglicht eine optimale Anpassung an die Oberfläche
- Werkzeugloser Schleifmittelwechsel
- Einsatz von Schleifrädern als auch Schleifbändern in verschiedenen Körnungen



Oberflächen Schleiftrommel



Antriebsrolle für Bänder



Oberflächenpolierbänder



Sandpapier Schleifband



Oberflächenpolierbänder



Schleifhülsen Körnung:
80, 100, 120 je Stück



Luftpumpe



Aufblasbare
Gummischleifwalze



Klettverschlussbänder

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlaufdrehzahl	1000 - 2.400 min ⁻¹
Max. Werkzeugdurchmesser	100 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 19 mm x 100 mm mit Spindelarretierung
Nettogewicht	4,8 kg

Beschreibung

Lieferung im Koffer mit Zubehör

Artikel-Nr.

495080

Preis zzgl. MwSt

550,00



KERNBOHRER HSS-CO



Mit Kernbohrern von Jepson Power
wirtschaftlicher und schneller bohren!
Vollgehärtete HSS Co-Kernbohrer*



HSS-Co
Kernbohrer - kurz
> Ø 12 - 60 mm
> 30 mm Schnitttiefe
> 19 mm Weldonschaft
für Bohrer bis Ø 60 mm



HSS-Co
Kernbohrer - kurz
> Ø 61 - 130 mm
> 30 mm Schnitttiefe
> 32 mm Weldonschaft
für Bohrer ab Ø 61 mm

Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt
490212	16,71	490238	61,18	490263	169,56	490285	246,39
490213	16,99	490239	63,16	490264	172,49	490286	250,16
490214	16,99	490240	63,73	490265	175,63	490287	253,52
490215	17,56	490241	64,01	490266	178,35	490288	257,70
490216	18,41	490242	68,26	490267	181,50	490289	262,09
490217	18,97	490243	71,09	490268	186,52	490290	265,03
490218	19,82	490244	73,64	490269	189,66	490291	297,96
490219	20,11	490245	74,21	490270	193,01	490292	302,38
490220	21,52	490246	74,49	490271	197,41	490293	305,63
490221	22,66	490247	77,32	490272	201,59	490294	309,83
490222	23,22	490248	80,72	490273	204,94	490295	313,08
490223	24,64	490249	81,29	490274	207,24	490296	316,57
490224	25,20	490250	86,10	490275	212,06	490297	320,52
490225	26,34	490251	88,09	490276	215,20	490298	324,01
490226	26,90	490252	90,64	490277	219,59	490299	327,74
490227	28,32	490253	96,02	490278	223,57	4902100	332,38
490228	28,89	490254	100,55	490279	226,72	4902110	409,85
490229	30,30	490255	103,10	490280	230,28	4902120	434,50
490230	31,44	490256	105,36	490281	233,20	4902130	460,32
490231	36,82	490257	109,05	490282	236,13		
490232	39,65	490258	111,60	490283	239,91		
490233	41,07	490259	129,16	490284	242,83		
490234	47,30	490260	139,64				
490235	50,13	490261	161,61				
490236	60,04	490262	164,96				
490237	60,89						

*Ø mm siehe letzte 2 Ziffern.

Auswerfstift für Kernbohrer Ø 12-60 mm Weldon 19			Auswerfstift für Kernbohrer Ø 61-130 mm Weldon 32		
Artikel-Nr.		Preis zzgl. MwSt	Artikel-Nr.		Preis zzgl. MwSt
Auswerfstift 075	490200	5,23	Auswerfstift 090	490201	9,34

*Co-Gehalt variabel.

HSS-Co
Kernbohrer - lang
> Ø 12 - 60 mm
> 55 mm Schnitttiefe
> 19 mm Weldonschaft
für Bohrer bis Ø 60 mm



HSS-Co
Kernbohrer - lang
> Ø 61 - 130 mm
> 55 mm Schnitttiefe
> 32 mm Weldonschaft
für Bohrer ab Ø 61 mm



Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt	Art./Ø*	Preis zzgl. MwSt
490512	23,50	490538	75,62	490563	220,43	490585	320,29
490513	24,17	490539	78,17	490564	224,20	490586	325,31
490514	24,99	490540	78,74	490565	228,39	490587	329,51
490515	25,79	490541	79,31	490566	231,95	490588	334,94
490516	26,61	490542	84,40	490567	235,93	490589	340,81
490517	27,41	490543	88,09	490568	242,41	490590	344,57
490518	28,91	490544	90,92	490569	246,60	490591	387,28
490219	30,53	490545	91,77	490570	251,00	490592	393,10
490520	32,01	490546	92,05	490571	256,65	490593	397,28
490521	33,23	490547	95,73	490572	262,09	490594	402,87
490522	34,57	490548	99,70	490573	266,49	490595	407,06
490523	35,93	490549	100,55	490574	269,42	490596	411,48
490524	37,55	490550	106,50	490575	275,70	490597	416,59
490525	42,28	490551	109,05	490576	279,68	490598	421,24
490526	43,76	490552	111,88	490577	285,54	490599	426,13
490527	45,38	490553	118,68	490578	289,52	4905100	432,18
490528	47,68	490554	124,34	490579	294,76	4905110	532,89
490529	50,12	490555	127,46	490580	299,36	4905120	564,76
490530	52,41	490556	130,29	490581	303,13	4905130	598,49
490531	54,84	490557	134,82	490582	306,89		
490532	57,14	490558	138,22	490583	311,92		
490533	59,43	490559	159,75	490584	315,68		
490534	62,67	490560	172,44				
490535	64,97	490561	210,18				
490536	73,92	490562	214,36				
490537	75,06						

*Ø mm siehe letzte 2 Ziffern.

Auswerfstift für Kernbohrer Ø 12-60 mm Weldon 19			Auswerfstift für Kernbohrer Ø 61-130 mm Weldon 32		
Artikel-Nr.		Preis zzgl. MwSt	Artikel-Nr.		Preis zzgl. MwSt
Auswerfstift 100	490500	6,43	Auswerfstift 120	490501	12,17



THE GOLD FINGER DER HOCHLEISTUNGSKERNBOHRER TiN BESCHICHTET

Vollgehärtete, TiN beschichtete HSS Kernbohrer:

von Ø 12 mm (490212TiN) bis Ø 60 mm (490260TiN) mit 19 mm Weldonaufnahme und 30 mm Schnitttiefe.

TiN bedeutet eine sehr hohe Abriebfestigkeit und eine geringe Reaktivität. Deswegen wird der Werkzeugverschleiß durch Beschichtung entscheidend herabgesetzt. Die TiN Beschichtung ermöglicht eine Zerspanung von harten Stählen wie zum Beispiel ST 52 und Edelstahl (im Gegensatz zu HSS-Co für herkömmliche Stähle).



Artikel-Nr./Ø*	Preis zzgl. MwSt
4902 12 TiN	35,30
4902 13 TiN	35,62
4902 14 TiN	36,25
4902 15 TiN	37,20
4902 16 TiN	37,52
4902 17 TiN	38,15
4902 18 TiN	38,52
4902 19 TiN	39,42
4902 20 TiN	40,69
4902 21 TiN	42,28
4902 22 TiN	43,05
4902 23 TiN	59,51
4902 24 TiN	61,41
4902 25 TiN	61,41
4902 26 TiN	60,78
4902 27 TiN	63,32
4902 28 TiN	64,59
4902 29 TiN	65,54
4902 30 TiN	66,81
4902 31 TiN	91,68
4902 32 TiN	92,63
4902 33 TiN	94,85
4902 34 TiN	102,15
4902 35 TiN	107,22

*Ø mm siehe letzte 2 Ziffern.

Artikel-Nr./Ø*	Preis zzgl. MwSt
4902 36 TiN	110,39
4902 37 TiN	111,35
4902 38 TiN	111,98
4902 39 TiN	113,88
4902 40 TiN	115,79
4902 41 TiN	119,91
4902 42 TiN	123,40
4902 43 TiN	129,43
4902 44 TiN	130,86
4902 45 TiN	132,28
4902 46 TiN	138,31
4902 47 TiN	140,85
4902 48 TiN	142,75
4902 49 TiN	145,29
4902 50 TiN	148,46
4902 51 TiN	154,81
4902 52 TiN	159,88
4902 53 TiN	173,53
4902 54 TiN	175,43
4902 55 TiN	185,26
4902 56 TiN	185,26
4902 57 TiN	187,80
4902 58 TiN	191,61
4902 59 TiN	194,78
4902 60 TiN	195,73

490145TiN

**Satz Ø 12, 14, 16,
18, 20, 22 mm +
Auswerfstift**



KERNBOHRER SETS

MADE
IN
GERMANY



The Gold Finger Der Hochleistungskernbohrer TiN beschichtet Art. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonaufnahme
- hohe Abriebfestigkeit und eine geringe Reaktivität
- sehr hohe Standzeiten

€ 228,00

zzgl. MwSt

ART. 490145TiN



HSS-Co Kernbohrersatz Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonaufnahme
- Vollsclifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr

€ 114,00

zzgl. MwSt

ART. 490145



Hartmetall Kernbohrersatz Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 35 mm
- 19 mm Weldonaufnahme
- Kernbohren in Edelstahl
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr

€ 207,00

zzgl. MwSt

ART. 490148



HSS Spiralbohrersatz Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonaufnahme
- Bohren auf engstem Raum

€ 159,00

zzgl. MwSt

ART. 490400SET



MAGPRO TP 2000

3 IN 1 AUTO REVERSE

PRIME
LINE



€ 1752,00

zzgl. MwSt

**IM KOFFER MIT
UNIVERSALAUFNAHME FÜR
GEWINDESCHNEIDER M5 - M22
ART. 490190N**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Kernbohren	550 / 330 min ⁻¹
Vollbohren	550 / 330 min ⁻¹
Gewindeschneiden	150 / 90 min ⁻¹
Gewindeschneider	Universalaufnahme M5 bis M22
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x L	35 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x	13 x 110 mm
Hub	150 mm
Magnethaltekraft	15.000 N
Magnetfußfläche	165 x 80 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	13,7 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Magpro TP 2000 - Lieferung im Koffer, Universal- aufnahme für Gewindeschneider M5 bis M22 (DIN, JIS, ISO), Schnellspannfutter zum Kernbohren und Vollbohren, Sicherheitskette und Werkzeug	490190N	1752,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Gewindebohreinsätze M5 - M22 (einzeln)	490165M	56,00
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 35 KOMPAKT

**PRIME
LINE**

€ 795,00

zzgl. MwSt

**IM KOFFER MIT
SCHNELLSPANNKLEMMEN,
SICHERHEITSGURT UND
WERKZEUG ART. 490050**



198 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl / Lastdrehzahl	650/390 min ⁻¹
Kernbohrer Ø x Tiefe	35 mm x 30 mm
Aufnahme	19 mm Weldon
Magnethaltekraft	15.000 N
Magnetfußfläche	165 x 80 mm
Abmessungen	285 x 101 x 198
Nettogewicht	10 kg

Beschreibung

Artikel-Nr.

**Preis zzgl.
MwSt**

Magpro 35 Kompakt - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitsgurt und Werkzeug

490050

795,00

Zubehör optional

Artikel-Nr.

**Preis zzgl.
MwSt**

Kernbohrer Set 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145

114,00

HM-Kernbohrerset 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490148

207,00

„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145TiN

228,00

Spiralbohrersatz 6-11 mm mit Weldon
19 mm Aufnahme

490400Set

159,00

Magnetischer Späneheber

490153

49,90

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für
optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung
(400 ml)

490020

16,00



MAGPRO 35 STANDARD



€ 757,00
zzgl. MwSt

**IM KOFFER MIT
SICHERHEITSKETTE UND
WERKZEUG ART. 490150**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl / Lastdrehzahl	620/350 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 35 x 50 mm
Vollbohrer max. Ø x	13 x 110 mm
Hub	80 mm
Magnethaltekraft	15.000 N
Magnetfußfläche	165 x 80 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	12 kg

Beschreibung

Artikel-Nr.

**Preis zzgl.
MwSt**

Magpro 35 -230V Lieferung im Koffer
mit Sicherheitskette und Werkzeug

490150

757,00

Magpro 35 - wie oben mit 115V

490110

757,00

Zubehör optional

Artikel-Nr.

**Preis zzgl.
MwSt**

Kernbohrer Set 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145

114,00

HM-Kernbohrerset 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490148

207,00

„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145TiN

228,00

Bohrfutter und Adapter 13 mm

490152

42,00

Schnellspannfutter für Magpro 35

490151

113,00

Magnetischer Späneheber

490153

49,90

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale
Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)

490020

16,00



MAGPRO 35 ADJUST 1S/2S



€ 770,00

zzgl. MwSt

**MAGPRO 35 ADJUST 1S
MIT 1 GESCHWINDIGKEIT
ART. 490150 1**

€ 989,00

zzgl. MwSt

**MAGPRO 35 ADJUST 2S
MIT 2 GESCHWINDIGKEITEN
ART. 490150 2**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Magpro 35 Adjust 1s	450/270 min ⁻¹
Magpro 35 Adjust 2s	450/270 min ⁻¹ , 730/440 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 35 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L	13 x 140 mm
Hub	85 mm für Standard Kernbohrer, bis zu 230 mm für Vollbohrer (mit Adapter & Spannfutter)
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	14 kg (Magpro 35/1S) 15 kg (Magpro 35/2S)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
--------------	-------------	------------------

Magpro 35 Adjust 1s - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 1	770,00
---	----------	---------------

Magpro 35 Adjust 1s - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug + Bohrfutter und Adapter 13 mm	490150 1A	812,00
--	-----------	---------------

Magpro 35 Adjust 2s - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490150 2	989,00
---	----------	---------------

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
------------------	-------------	------------------

Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
--	--------	---------------

HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
--	--------	---------------

„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
---	-----------	---------------

Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A	42,00
------------------------------	---------	--------------

Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + 1 Auswerf- / Zentrierstift	490154	81,00
--	--------	--------------

Magnetischer Späneheber	490153	49,90
-------------------------	--------	--------------



MAGPRO 40/1S ADJUST SWIVEL

**PRIME
LINE**

€ 889,00
zzgl. MwSt.

**MIT SICHERHEITSKETTE
& SPÄNESCHUTZ ART. 490140S**



Drehkreuz & Kühl-mittelbehälter
beidseitig nutzbar



Schwenkbare Grundplatte: 2 x 15°;
Verschiebbare Grundplatte: 15 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl (Leerlauf)	450 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x Tiefe	12 - 40 x 110 mm
Spiralbohrer max. Ø x Tiefe	13 x 140 mm
Hub	85 mm/200 mm
Magnethaltkraft	10.500 N
Magnetfußfläche	158 x 76 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	12 kg

Beschreibung

Magpro 40/1s Adjust Swivel - Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette, Wartungsgeräten und Kühlmittel-tank, Späneschutz

Artikel-Nr.

490140S

Preis zzgl. MwSt

889,00

Zubehör optional

Artikel-Nr.

Preis zzgl. MwSt

Kernbohrersset 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145

114,00

HM-Kernbohrersset 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490148

207,00

„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm
Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift

490145TiN

228,00

Bohrfutter und Adapter 13 mm

490152A

42,00

Magnetischer Späneheber

490153

49,90

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für
optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung
(Inhalt: 400 ml)

490020

16,00



MAGPRO 50/2S ADJUST

€ 995,00

zzgl. MwSt.

**MIT SICHERHEITSKETTE
UND WERKZEUG
ART. 490170 2**



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Geschwindigkeiten (Leerlauf- / Leerdre Hzahl)	300/180 min ⁻¹ 400/170 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Max. Kernbohrer Ø x L	12 - 50 x 110 mm
Max. Vollbohrer Ø x L	13 x 140 mm
Hub	85 - 230 mm
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	175 x 90 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	15,0 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Magpro 50/2s Adjust - Lieferung im Koffer mit Schnellspannfutter, Sicherheitskette und Werkzeug	490170 2	995,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
Bohrfutter und Adapter 13 mm	490152A	42,00
Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + Auswerf- / Zentrierstift	490154	81,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 50/2S



€ 1295,00

zzgl. MwSt

MIT SICHERHEITSKETTE
UND WERKZEUG
ART. 490170

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Drehzahl / Lastdrehzahl	380/230 min ⁻¹ 500/300 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon, M24
Kernbohrer Ø x L	12 - 50 x 70 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Max. Bohrtiefe x Ø	75 x 50 mm
Hub	100 mm
Magnethaltekraft	32.000 N
Magnetfußfläche	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	22,9 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Magpro 50/2s - 230V Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette und Werkzeug	490170	1295,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
HM-Kernbohrerset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
„Gold Finger“ Kernbohrset TiN-beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
Bohrfutter und Adapter 16 mm	490173	104,00
Schnellspannfutter für Magpro 50/2s	490172	51,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 60 AUTOMATIC

PRIME
LINE

€ 1895,00

zzgl. MwSt.

MIT SICHERHEITSKETTE
UND WERKZEUG
ART. 491180N



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Betriebspannung	230 V/50 Hz
Leerlauf- / Lastdrehzahl (4 Geschwindigkeiten)	1: 250/135 min ⁻¹ 2: 605/330 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	MK2
Kernbohrer Ø x L	60 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK2	23 x 150 mm
Hub	190 mm
Magnethaltekraft	15.000N
Magnetfußfläche	220 x 110 mm
Nettogewicht	19 kg
Abmessungen [mm]	430 (620) x 245 x 325

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
--------------	-------------	------------------

Magpro 50 Automatic - 230V Lieferung im Koffer mit MK2-Aufnahme, Sicherungskette, Karabiner und Sechskantschlüssel	491180N	1895,00
--	---------	---------

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
------------------	-------------	------------------

HSS-Co Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
---	--------	--------

Hartmetallbestücktes Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
---	--------	--------

Gold Finger Kernbohrer Set TiN beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
--	-----------	--------

HSS-Co Kernbohrer Set Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16" + Auswerfstift	490145IN	
---	----------	--

Magnetischer Späneheber	490153	49,90
-------------------------	--------	-------

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020	16,00
---	--------	-------



MAGPRO 60/2S

**PRIME
LINE**



**FRÜHLING
2023**

€ 1195,00
zzgl. MwSt

**MIT SICHERHEITSKETTE
UND WERKZEUG
ART. 491170N**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Betriebspannung	230 V/50 Hz
Leerlauf-/Lastdrehzahl (2 Geschwindigkeiten)	1: 250/135 min ⁻¹ 2: 605/330 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	MK2
Kernbohrer Ø x L	60 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK2	23 x 150 mm
Hub	190 mm
Magnethaltkraft	15.300N
Nettogewicht	17 kg
Abmessungen [mm]	430 (620) x 200 x 260

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Magpro 60/2S - 230V Lieferung im Koffer mit Kernbohreraufnahme, Sicherungskette, Karabiner und Sechskantschlüssel	491170N	1195,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
HSS-Co Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
Hartmetallbestücktes Kernbohrer Set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
Gold Finger Kernbohrer Set TiN beschichtet 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
HSS-Co Kernbohrer Set Ø $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{15}{16}$ " + Auswerfstift	490145IN	114,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020	16,00



MAGPRO 75/4S MAGPRO 75/4S SWIVEL BASE

**PRIME
LINE**



€ 1495,00
zzgl. MwSt

**MIT SICHERHEITSKETTE UND
WERKZEUG
ART. 490160**

€ 1630,00
zzgl. MwSt

**MIT SICHERHEITSKETTE &
WERKZEUG MIT SCHWENK-
BARER GRUNDPLATTE
ART. 490160S**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Dre Hzahl/Lastdrehzahl	1: 210/120 min ⁻¹ 2: 270/160 min ⁻¹ 3: 410/290 min ⁻¹ 4: 530/310 min ⁻¹
Aufnahme	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer max. Ø x L	12 - 75 x 75 mm
Vollbohrer max. Ø x	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK3	32 x 150 mm
Hub	100 mm
Magnethaltekraft	32.000 N
Magnetfußfläche	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	24,8 kg (MP75), 27 kg (MP75 Swivel base)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Magpro 75/4s - Lieferung 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter	490160	1495,00
Magpro 75/4s schwenkbar - Lieferung 230V im Koffer mit Sicherheitskette, Werkzeug und MK3/19 mm Adapter	490160S	1630,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
MK3 Adapter für Gewindeschneideraufnahme M3-M14	490162	125,00
Gewindeschneidereinsätze M3-M14 (einzeln)	490162 M3-14	56,00
MK3 Adapter für Gewindeschneideraufnahme M5-M22	490165	204,00
Gewindeschneidereinsätze M5-M22 (einzeln)	490165 M5-22	56,00
Weldon 32/MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163	99,00
Bohrfutter 16 mm & Adapter	490164	104,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90



**PRIME
LINE**



MAGPRO 80/4S

€ 1237,00
zzgl. MwSt

**IM KOFFER MIT
SICHERHEITSKETTE UND
WERKZEUG
ART. 490184**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlauf- / Lastdrehzahl (4 Geschwindigkeiten)	1: 190/105 min ⁻¹ 2: 300/165 min ⁻¹ 3: 420/230 min ⁻¹ 4: 660/365 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19/32 mm Weldon, MK3
Kernbohrer Ø x L	12 - 80 mm x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L	16 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK3	32 x 150 mm
Hub	85 mm für Standardkernbohrer bis zu 270 mm für Vollbohrer)
Magnethaltekraft	17.000N
Magnetfußfläche	220 x 110 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	24 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Lieferung im Koffer mit Werkzeug, Spanngurt, MK3/19 mm Adapter für Kernbohrer Ø 12 - 60 mm	490184	1237,00

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
Bohrfutter 16 mm & MK3 Adapter	490164	104,00
Weldon 32 MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm	490163	99,00
Adapter Weldon 19 mm (3/4") für Fein Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme + Auswerf-/ Zentrierstift	490154	81,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90

Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020	16,00
---	--------	-------



MAGPRO 100/M30

PRIME
LINE

€ 1869,00

zzgl. MwSt.

IM KOFFER MIT
SICHERHEITSKETTE UND
WERKZEUG
ART. 491100N



FRÜHLING
2023

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.880 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlauf- / Lastdrehzahl (4 Geschwindigkeiten)	1: 90/70 min ⁻¹ 2: 185/145 min ⁻¹ 3: 305/245 min ⁻¹ 4: 605/485 min ⁻¹
Max Ø Gewindeschneider	M4-M30
Max. Ø Kernbohrer	100 mm
Vollbohrer max. Ø x L MK3	32 x 150 mm
Hub	260 mm
Magnethaltekraft	17.600N
Nettogewicht	26 kg
Abmessungen [mm]	530 (790) x 205 x 300

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
--------------	-------------	------------------

Magpro 100 M30 - 230V Lieferung im Koffer mit Kernboheraufnahme, Sicherungskette, Karabiner und Sechskantschlüssel	491100N	1869,00
--	---------	---------

Zubehör optional	Artikel-Nr.	Preis zzgl. MwSt
------------------	-------------	------------------

HSS-Co Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145	114,00
Hartmetallbestücktes Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490148	207,00
Gold Finger Kernbohrer Set TiN beschichtet 30 mm Ø 12,14,16,18, 20, 22 mm + Auswerfstift	490145TiN	228,00
HSS-Co Kernbohrer Set Ø $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{15}{16}$ " + Auswerfstift	490145IN	114,00
Magnetischer Späneheber	490153	49,90
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (Inhalt: 400 ml)	490020	16,00

**PRIME
LINE****MAGPRO 40/2S****€ 799,00**

zzgl. MwSt.

**MIT SPANNGURT UND
WERKZEUG
ART. 490142****Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.100 W
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Leerlauf-/ Lastdrehzahl (für Vollbohrer)	650/465 min ⁻¹ 1100/790 min ⁻¹
Kernbohreraufnahme	19 mm Weldon
Kernbohrer max. Ø x Tiefe	12 - 40 x 110 mm
Vollbohrer max. Ø x Tiefe	13 x 140 mm
Hub	85 mm Standardkernbohrer, bis zu 165 mm Vollbohrer
Magnethaltekraft	17.000 N
Magnetfußfläche	170 x 85 mm
Kühlmittelzufuhr	integriert, automatisch
Nettogewicht	13 kg

Beschreibung**Artikel-Nr.****Preis zzgl.
MwSt**Magpro 40/2s Lieferung im Koffer mit Spanngurt,
Wartungsgeräten und Kühlmittelank

490142

799,00**Zubehör optional****Artikel-Nr.****Preis zzgl.
MwSt**

Bohrfutter und Adapter 13 mm

490152A

42,00Adapter Weldon 19 mm (3/4") für FEIN-Kernbohrer
mit Quick-in Aufnahme und einem Auswerf-/
Zentrierstift

490154

81,00

Magnetischer Späneheber

490153

49,90Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für
optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung
(Inhalt: 400 ml)

490020

16,00**Jepson Power GmbH**
Ernst-Abbe-Str. 5
52249 Eschweiler
Deutschland**Telefon**
E-Mail
Website© JEPSON Power GmbH - Änderungen, Druckfehler & Auslassungen vorbehalten.
2023 - Preise in €, zzgl. MwSt.**+49 2403 64 55 0**
info@jepson.de
www.drycutter.com