


SUPER HAND DRY CUTTER 8320

THE BIGGEST

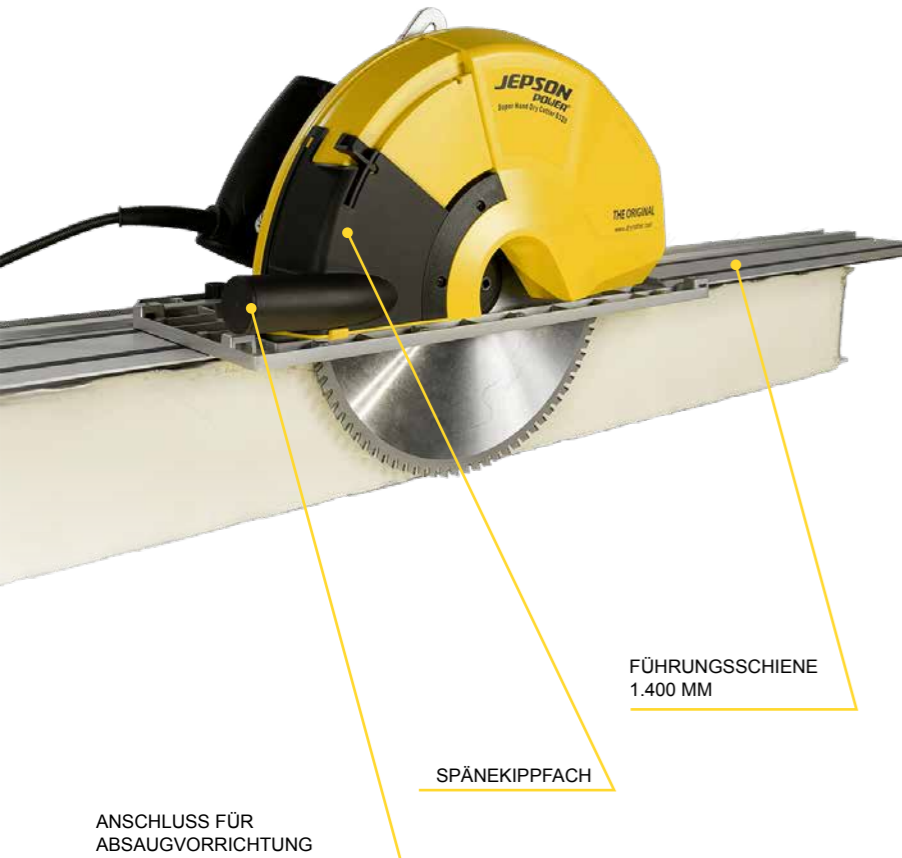

FÜHRUNGSSCHIENE
1.400 MM

SPÄNEKIPPFACH

ANSCHLUSS FÜR
ABSAUGVORRICHTUNG


Metallhandkreissäge von Jepson Power für schnelles & gratarmes Sägen von Sandwichpaneelen und Stahlprofilen ohne Kühlung

- Optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer **Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene**
- Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender
- Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung
- LED-Überlastindikator:
grün: ok. | rot blinkend: Warnung | rot: Überlast
- Magnesiumleichtbauweise 8,4 kg (ohne Sägeblatt)
- Optional: Führungsschiene 1.400 mm mit 2 Schnellspannklemmen. Ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen.

Lieferumfang:
Ø 320 / 84Z HM-Sägeblatt für Stahl und Sandwichpaneele



Optional:
Transport Koffer mit Rollen
Ref. 60827Box




Schnittbeispiele



Schnellfixierung



Tiefeneinstellung mit
Skalierung



Verbindungsstück zum Verbinden
von 2 Führungsschienen
Art. 608275B

Leistungsaufnahme	Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung	Kabellänge
1.800 W	230V/50Hz oder 115V/60HZ	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4	5 m





Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.	Maximaler Arbeitsraum in mm (auf Führungsschiene)
mit Ø 320/84Z Sägeblatt (230V)	608270	90°
mit Ø 320/84Z Sägeblatt (115V)	608270US	Rund 120 x 6
mit Ø 320/84Z Sägeblatt und Führungsschienenset 1.400mm (230V)	608270SET	Quadratisch 120 x 120 x 6
		Rechteckig 120 x 6



ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie


ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zähnezahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Sandwichpaneele & Stahl	320	84	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608276 
Stahl (dickwandig)	320	72	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608278 
Aluminium	320	72	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608278A 
Edelstahl NSF Beschichtet	320	84	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608276NSF 




Führungsschienenset
Maße 1.400 mm
Schnellspannklemmen 2 Stück
Art.Nr. 608275SET

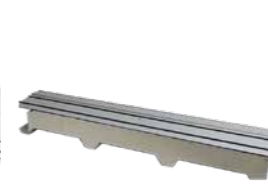

Führungsschiene
Maße 1.400 mm
Art.Nr. 608275D



Transportkoffer
Art.Nr. 60827Box

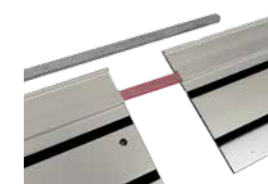

Verbindungsstück zus. Führungsschiene
Art.Nr. 608275B



Schnellspannklemmen zur Schiene (2Stk.)
Art.Nr. 608275S