


SUPER HAND DRY CUTTER 8320

THE BIGGEST

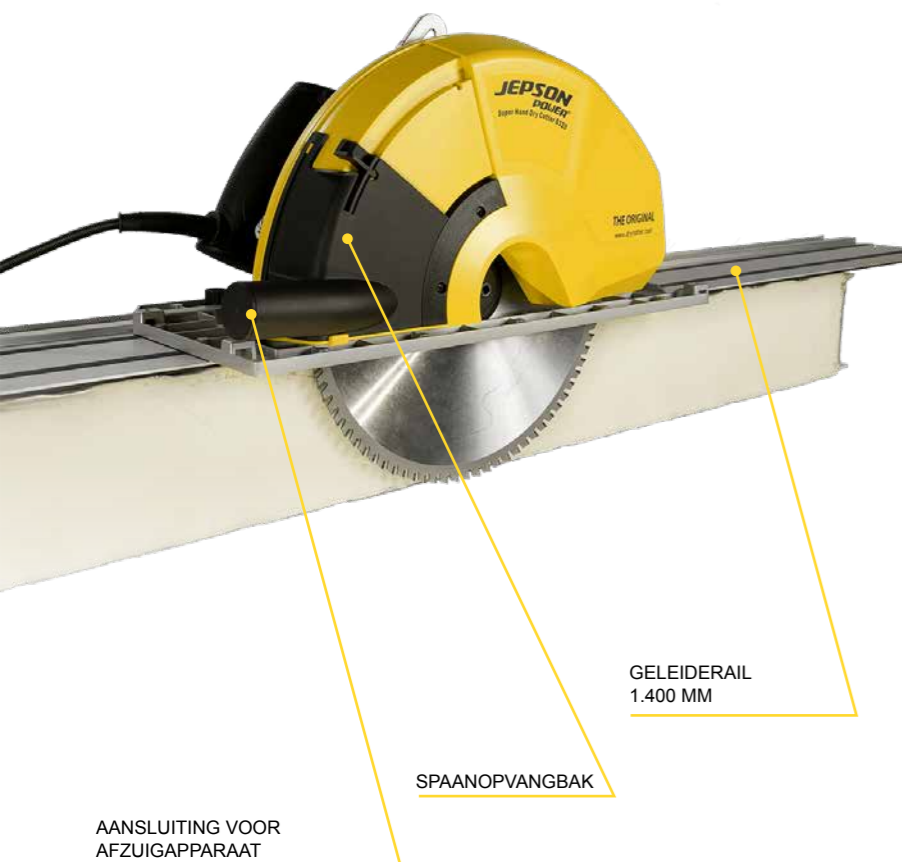

Metaalcirkelzaag van Jepson Power voor snel & braamarm zagen van sandwichpanelen en staalprofielen zonder koeling

- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaten, kabelgoten, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen tot een zaagdiepte van 120 mm
- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Overbelastingsindicator door multi kleuren LED:
- **groen: ok. | rood-knipperend: waarschuwing | rood: overbelasting**
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Magnesium lichtgewichtconstructie: 8,4 kg (zonder zaagblad)
- Optionaal: Geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanklemmen - ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van sandwich panelen

Leveringsomvang:

Ø 320 / 84T HM zaagblad voor sandwichpanelen & staal




Optioneel:
Transportkoffer met wielen
Art. 60827Box




Zaagsnijvoorbeelden



Geleiderail 1.400 mm met 2 snelspanklemmen



Diepteverstelling met schaalverdeling



Verbindingsstuk om 2 geleiderails te verbinden
Art. 608275B

Motorvermogen	Spanning	Onbelast toerental	Netto gewicht	Zaagblad diameter	Boring	Kabellengte
1.800 W	230V/50Hz of 115V/60HZ	1.700 min ⁻¹	8,4 kg	Ø 320 mm	Ø 25,4	5 m

Super Hand Dry Cutter 8320	Artikel-Nr.
met Ø 320/84T zaagblad (230V)	608270
met Ø 320/84T zaagblad (115V)	608270 US
met Ø 320/84T zaagblad en geleiderail 1.400 mm incl. 2 snelspanklemmen (230V)	608270SET

Maximaal zaagbereik in mm (op geleiderail)	
	90°
Rond	120 x 6
Vierkant	120 x 120 x 6
Rechthoekig	120 x 6



ECO-FRIENDLY
Milieuvriendelijk
door Dry Cutting-Technologie




TOEBEHOOR (OPTIONEEL)

Het selecteren van het juiste aantal tanden is afhankelijk van de wand/diameter van het materiaal. Wij adviseren u graag op +49 (0) 2403 64 55 0

HM-Zaagbladen	Ø [mm]	Tanden	Boring [mm]	Zaagbreedte [mm]	Max. Toerental	Art.Nr.
Sandwichpanelen & Staal	320	84	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608276
Staal (dikwandig)	320	72	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608278
Aluminium	320	72	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608278A
RVS NSF Coated	320	84	25,4	2,2	1.800 min ⁻¹	608276NSF




Geleiderail SET	
Lengte	1.400 mm
snelspanklemmen	2 stk
Art.Nr.	608275SET



Geleiderail	
Lengte	1.400 mm
Art.Nr.	608275D



Transportkoffer	
Art.Nr.	60827Box



Verbindingsstuk voor 2 geleiderails	
Art.Nr.	608275B



2 snelspanklemmen	
Art.Nr.	608275S