



DRY MITER CUTTER 9410 ND

THE VERSATILE


Die optimale tragbare Maschine für Baustelle und Werkstatt

- Ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien
- Die Lösung für den Trockenbauer
- Filigranes Sägen in weichen und empfindlichen Materialien
- Schmiermittel und manuelles Entgraten unnötig
- Stufenlos einstellbarer Gehrungsschnitt von -45° - 0° +45°
- Sichere Fixierung durch doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem
- Dank robuster Aluminiumkonstruktion stark und leicht: Nur 19 kg!

Lieferumfang:
Ø 255 / 60Z HM-Sägeblatt
für unlegierten Stahl (dünnwandig)
+ Fixierensset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm



DOPPELTES SCHNELLSPANNSYSTEM



Sägt Stahl, NE-Metalle & Verbundstoffe
Bestens geeignet für Profi-Arbeiten im Bereich: Interieur, Exterieur, Küchenbau, Heizung, Klima, Sanitär etc.



Inkl. Fixierensset „K“ für Rohre Art.-Nr. 600653



3-stufiges Schnellspannsystem




Stufenlose Gehrungseinstellung

Leistungsaufnahme	Betriebsspannung	Leerlaufdrehzahl	Nettogewicht	Sägeblattgröße	Bohrung
1.500 W	230V/50Hz 115V/60Hz	1.600 min ⁻¹	19 kg	Ø 255 mm	Ø 25,4

Dry Miter Cutter 9410 ND	Artikel-Nr.
mit Ø 255/60Z Sägeblatt + Fixierensset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm (230V)	600651
mit Ø 255/60Z Sägeblatt + Fixierensset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm (115V)	600651US

Maximaler Arbeitsraum in mm	90°		45°	
	Rund	70 x 4	60 x 4	60 x 4
Quadratisch	70 x 70 x 4	60 x 60 x 4	60 x 60 x 4	60 x 60 x 4
Rechteckig (ohne Spannsystem)	100 x 70 x 4	60 x 60 x 4	60 x 60 x 4	60 x 60 x 4

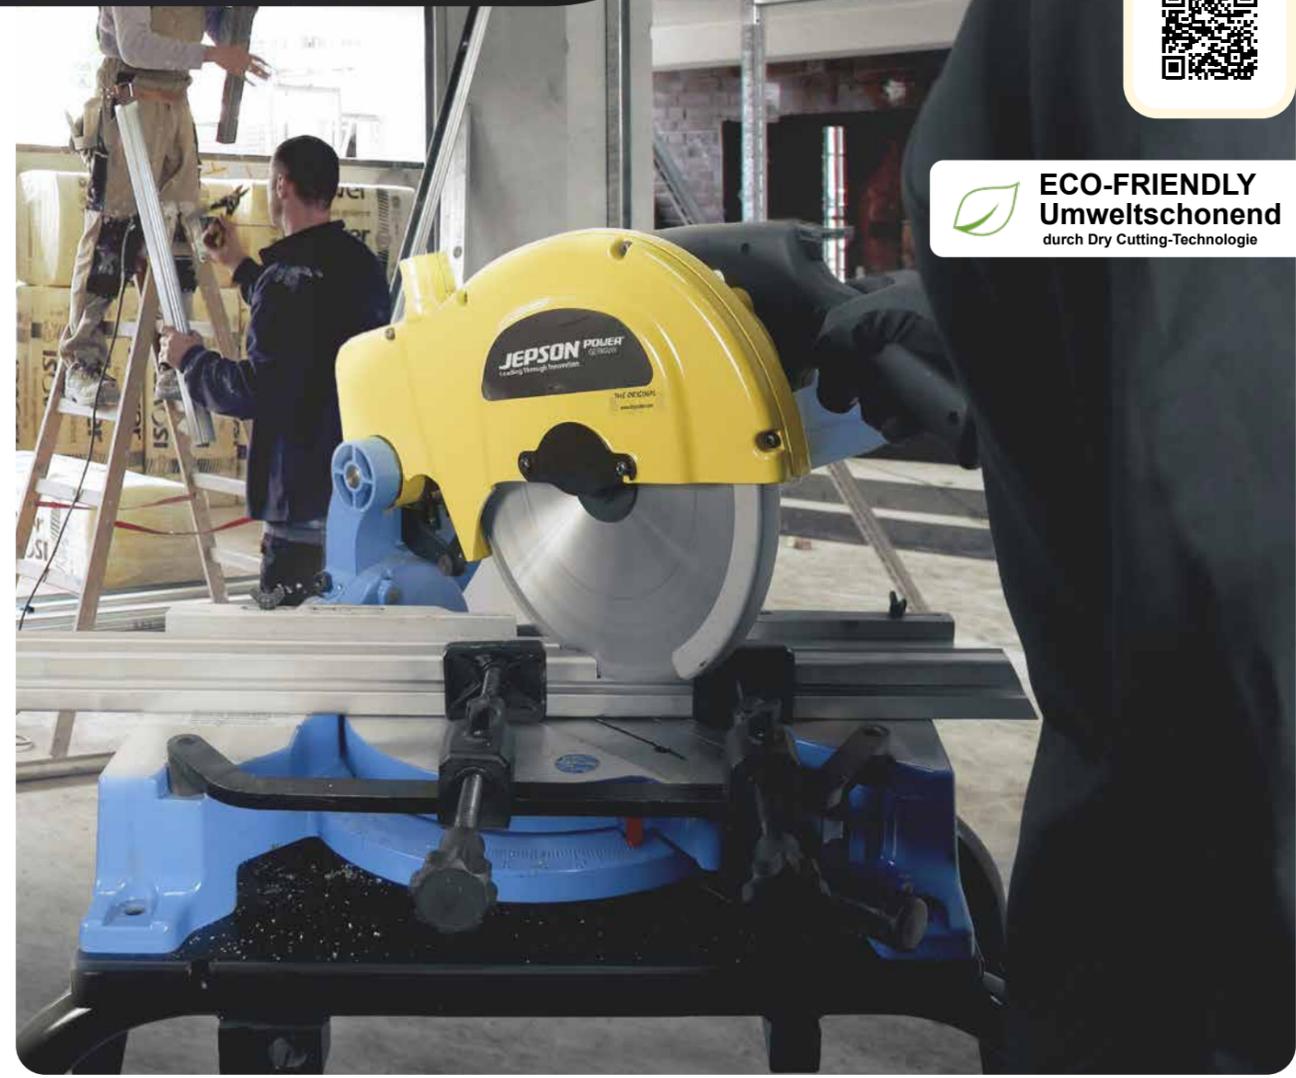

ECO-FRIENDLY
Umweltschonend
durch Dry Cutting-Technologie

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Die Auswahl der richtigen Zähnezahl variiert mit der Wandung / Durchmesser des Materials. Wir beraten Sie hierzu gerne unter der 02403 64 55 0

HM-Sägeblätter	Ø [mm]	Zähne	Bohrung [mm]	Schnittbreite [mm]	Max. Geschwindigkeit	Art.Nr.
Edelstahl NSF Beschichtet	255	66	25,4	2,0	2.200 min ⁻¹	600654NFS
Unlegierter Stahl (dünnwandig)	255	60	25,4	2,0	2.200 min ⁻¹	600598
Stahl (dünnwandig)	255	66	25,4	2,0	2.200 min ⁻¹	600654
Aluminium	255	80	25,4	2,2	2.200 min ⁻¹	600655A
Stahl (dünnwandig) „LBS - impact resistant“	255	66	25,4	1,5	2.200 min ⁻¹	72225566



Fixierensset „K“ für Rohre
Art.Nr. 600653