



PRIME LINE

PRIME TIME

MAGPRO 35 KOMPAKT

Réf. 490050



198 mm

795,- € HT



Contenu de la livraison :

Mallette, sangle de sécurité, protection copeaux, outils

 Ø 35 mm Carrotage max.	 Ø 11 mm Forets max.	 1.100 W Puissance absorbée	 230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	 Weldon 19 Porte-outil	 650 min ⁻¹ Vitesse à vide
 30 mm Prof. de coupe max.	 35 mm Course	 10 kg Poids net	 15.000 N Force magnétique		

-  Système de lubrification intégré
-  Porte-outil quick-release

Accessoires (optionnel)



Jeu de forets HSS (Weldon 19)
Réf. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe : 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Perçe dans des endroits exigus

€ 159,00 HT



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm

Page 7

MAGPRO 40 1 SPEED

Réf. 491140K



770,- € HT



Contenu de la livraison :

Mallette, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courtes/longues

 Ø 40 mm Carrotage max.	 Ø 13 mm Forets max.	 1.100 W Puissance absorbée	 230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	 Weldon 19 Porte-outil	 625 min ⁻¹ Vitesse à vide
 110 mm Prof. de coupe max.	 85 - 200 mm Course	 12 kg Poids net	 10.500 N Force magnétique		

-  Système de lubrification intégré
-  Porte-outil quick-release

Accessoires (optionnel)



Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm
Réf. 490152A

€ 42,00 HT



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm

Page 7

MAGPRO 40 1 SPEED ADJUST SWIVEL

Réf. 490140S



789,- €
HT



Contenu de la livraison :

Mallette, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courtes/longues

 Ø 40 mm Carrotage max.	 Ø 13 mm Forets max.				
1.100 W Puissance absorbée	230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	Weldon 19 Porte-outil	625 min ⁻¹ Vitesse à vide	110 mm Prof. de coupe max.	85 - 200 mm Course
					
12 kg Poids net	10.500 N Force magnétique				

-  Système de lubrification intégré
-  Porte-outil quick-release
-  Swivel Base: 2x 15° | ± 15 cm

Accessoires (optionnel)

	Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm Réf. 490152A	€ 42,00 HT
	Gamme complète de fraises HSS-CO Ø12 - 130 mm Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm	Page 7

MAGPRO 40 2 SPEED

Réf. 490050



799,- €
HT



Contenu de la livraison :

Mallette, sangle de sécurité, outils, protection copeaux

 Ø 40 mm Carrotage max.	 Ø 13 mm Forets max.	 30 mm Fraises coniques max.				
1.100 W Puissance absorbée	230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	Weldon 19 Porte-outil	650-1100 min ⁻¹ Vitesse à vide	110 mm Prof. de coupe max.	85 - 165 mm Course	13 kg Poids net
						
17.000 N Force magnétique						

-  Système de lubrification intégré

Accessoires (optionnel)

	Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm Réf. 490152A	€ 42,00 HT
	Weldon adapter 19 mm (3/4") for FEIN core drills with quick-in holder and ejector/centering pin Réf. 490154	€ 81,00 HT
	Gamme complète de fraises HSS-CO Ø12 - 130 mm Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm	Page 7

**MAGPRO 60
2 SPEED**
Réf. 491170N



1.195,- € HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM2 / Weldon 19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courtes/longues

Ø 60 mm Carrotage max.	Ø 23 mm Forets max.	Ø 55 mm Fraises coniques max.
1.550 W Puissance absorbée	230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	CM2 +19 Porte-outil
110 mm Prof. de coupe max.	190 mm Course	17 kg Poids net
		15.300 N Force magnétique

Système de lubrification intégré

**MAGPRO 60
AUTOMATIC**
Réf. 491180N

HIVER 2024



1.375,- € HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM2 / Weldon 19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courtes/longues

Ø 60 mm Carrotage max.	Ø 23 mm Forets max.	Ø 55 mm Fraises coniques max.
1.550 W Puissance absorbée	230 V / 50 Hz Tension d'alimentation	CM2 +19 Porte-outil
110 mm Prof. de coupe max.	190 mm Course	17 kg Poids net
		15.300 N Force magnétique

Système de lubrification intégré

Alimentation automatique

Accessoires (optionnel)

	Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm Réf. 490152A	€ 42,00 HT
	Mandrin 13 mm avec adaptateur CM2 Réf. 490164MK2	€ 90,70 HT
	Gamme complète de fraises HSS-CO Ø12 - 130 mm Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm	Page 7

Accessoires (optionnel)

	Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm Réf. 490152A	€ 42,00 HT
	Mandrin 13 mm avec adaptateur CM2 Réf. 490164MK2	€ 90,70 HT
	Gamme complète de fraises HSS-CO Ø12 - 130 mm Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm	Page 7

MAGPRO 80 4 SPEED

Réf. 490184



1.237,- €

HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM3/Weldon 19, sangle de sécurité, outils, copeaux de protection, cale d'éjection



Ø 80 mm
Carrotage max.



Ø 32 mm
Forets max.



Ø 55 mm
Fraises coniques max.



1.600 W
Puissance absorbée



230 V / 50 Hz
Tension d'alimentation



CM3 +19
Porte-outil



190-660 min⁻¹
Vitesse à vide



110 mm
Prof. de coupe max.



85 - 270 mm
Course



24 kg
Poids net



17.000 N
Force magnétique



Système de lubrification intégré

Accessoires (optionnel)



Mandrin 16 mm avec adaptateur 19 mm
Réf. 490164

€ 103,00
HT



Adaptateur Weldon 32 CM3
pour fraises à partir de Ø 61 mm
Réf. 490163

€ 99,00
HT



Adaptateur Weldon 19 mm (3/4")
pour fraises FEIN avec porte-outil quick-in
et éjecteur/pion de centrage
Réf. 490154

€ 81,00
HT



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm

Page 7

PRIME
LINE

MAGPRO 100 M30

Réf. 491100N



1.969,- €

HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur, monture CM3 / Weldon 19 & 32, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courtes/longues



Ø 100 mm
Carrotage max.



Ø 32 mm
Forets max.



M30
Taraudage max.



Ø 63 mm
Fraises coniques max.



1.880 W
Puissance absorbée



230 V / 50 Hz
Tension d'alimentation



CM3 +19 +32
Porte-outil



70-605 min⁻¹
Vitesse à vide



110 mm
Prof. de coupe max.



260 mm
Course



26 kg
Poids net



17.600 N
Force magnétique



Système de lubrification intégré



Moteur réversible



Rail coulissant breveté

Accessoires (optionnel)



Mandrin 16 mm avec adaptateur 19 mm
Réf. 490164

€ 103,00
HT



Gamme de systèmes de taraudage disponibles
Adaptateur CM3 pour les inserts M3-14 | M5-M22 | M14-M30
Inserts de coupe-fils M3-M30 disponibles individuellement



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm


Page 7

MAGPRO 150

M42

Réf. 491150N

PRIME
LINE

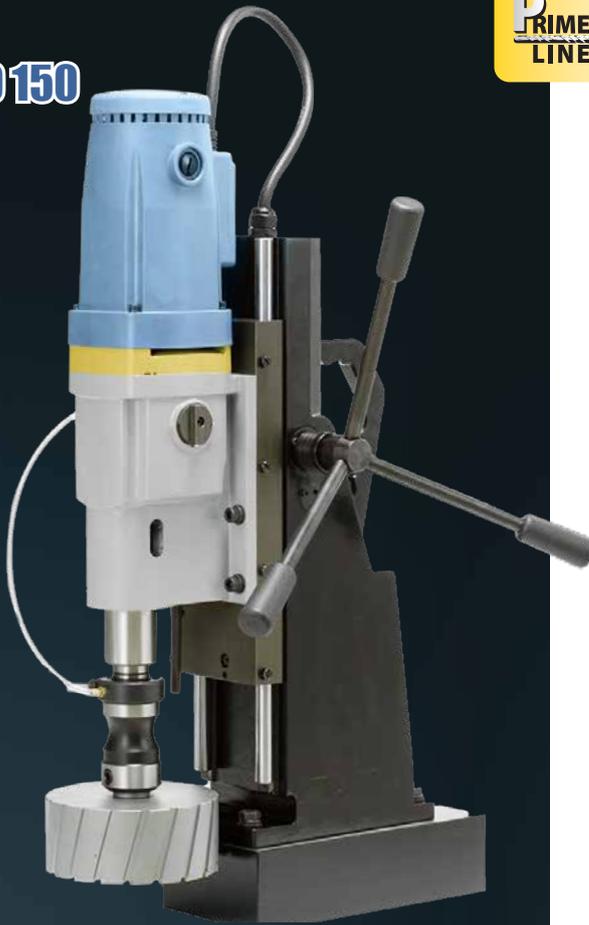

3.998,-€

HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM4 / Weldon 32, adaptateur Weldon 19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courts/longs



Ø 150 mm
Carottage max.



Ø 46 mm
Forets max.



M42
Taraudage max.



Ø 63 mm
Fraises coniques max.



2.400 W
Puissance absorbée



230 V / 50 Hz
Tension d'alimentation



CM4 +19 +32
Porte-outil



60-545 min⁻¹
Vitesse à vide



110 mm
Prof. de coupe max.



300 mm
Course



42 kg
Poids net



20.500 N
Force magnétique



Système de lubrification intégré



Moteur réversible



Rail coulissant breveté

Accessoires (optionnel)



Gamme de systèmes de filetage disponibles
Adaptateur CM4 pour les inserts M5-M22 | M14-M30 | M20-M42
Inserts de coupe-fils M5-M42 disponibles individuellement



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm

Page 7

MAGPRO 200

M52

Réf. 491200N

AUTOMNE 2024



5998,-€

HT



Contenu de la livraison :

Mallette, adaptateur CM5 / Weldon 32, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courts/longs



Ø 200 mm
Carottage max.



Ø 56 mm
Forets max.



M52
Taraudage max.



Ø 63 mm
Fraises coniques max.



2.850 W
Puissance absorbée



230 V / 50 Hz
Tension d'alimentation



CM5 +32
Porte-outil



50-555 min⁻¹
Vitesse à vide



110 mm
Prof. de coupe max.



330 mm
Course



52 kg
Poids net



26.800 N
Force magnétique



Système de lubrification intégré



Moteur réversible



Rail coulissant breveté

Accessoires (optionnel)



Gamme complète de fraises
HSS-CO Ø12 - 130 mm
Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm

Page 7

Autres accessoires sur demande

CORE DRILLS

MADE
IN
GERMANY



HSS-Co

Fraises HSS entièrement trempés. Avec nos fraises, la zone d'outilage est réduite au minimum. Cela rend le carottage plus économique, plus rapide, plus silencieux et une longévité accrue. Le résultat est un trou particulièrement précis et sans pré-perçage.



Ø 12 - 60 mm
Profondeur de coupe 30 mm
Réf. 490212 - 490260

- Attachement Weldon 19 mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux



Ø 61 - 130 mm
Profondeur de coupe 30 mm
Réf. 490261 - 4902130

- Attachement Weldon 32mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux



Ø 12 - 60 mm
Profondeur de coupe 55 mm
Réf. 490512 - 490560

- Attachement Weldon 19 mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux



Ø 61 - 130 mm
Profondeur de coupe 55 mm
Réf. 490561 - 4905130

- Attachement Weldon 32mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux



Jeu de fraises HSS-Co
Réf. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Surface entièrement polie
- Grande longévité
- Évacuation efficace des copeaux

€ 114,00_{HT}



„GOLD FINGER“

La fraise haute performance
revetue de TiN

Fraises HSS entièrement trempés et revêtus de TiN. TiN signifie une très grande résistance à l'abrasion et une faible réactivité. L'usure de l'outil est donc considérablement réduite grâce au revêtement. Le revêtement TiN permet l'usinage d'aciers durs tels que le ST 52 et l'acier inoxydable (contrairement au HSS-Co pour les aciers conventionnels).



Ø 12 - 60 mm
Profondeur de coupe 30 mm

- Attachement Weldon 19 mm
- Haute résistance à l'abrasion
- Très longue durée de vie



Gold Finger
Jeu de fraises HSS à revêtement TiN
Réf. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Haute résistance à l'abrasion
- Très longue durée de vie

€ 228,00_{HT}

CARBIDE TIPPED



Jeu de fraises carbure
Réf. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe: 35 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Carottage dans l'acier inox
- Longévité accrue
- Évacuation efficace des copeaux

€ 207,00_{HT}

HSS TWIST DRILLS



Jeu de forets HSS (Weldon 19)
Réf. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + éjecteur
- Profondeur de coupe : 30 mm
- Attachement Weldon 19 mm
- Perçage dans des endroits exigus

€ 159,00_{HT}

MAGPRO 60 M20



1.325,- €
HT



- 
Ø 60 mm
Carottage max.
- 
Ø 23 mm
Forets max.
- 
M20
Taraudage max.
- 
Ø 55 mm
Fraises coniques max.
- 
1.550 W
Puissance absorbée
- 
230 V / 50 Hz
Tension d'alimentation
- 
CM2 +19
Porte-outil
- 
250-605 min⁻¹
Vitesse à vide
- 
110 mm
Prof. de coupe max.
- 
190 mm
Course
- 
17 kg
Poids net
- 
15.300 N
Force magnétique

-  Système de lubrification intégré
-  Moteur réversible

Contenu de la livraison :

Mallette, mandrin CM2/Weldon 19, chaîne de sécurité, mousqueton, clé allen, éjecteurs courts/longs

Accessoires (optionnel)

	Mandrin 13 mm avec adaptateur 19 mm Réf. 490152A	€ 42,00 HT
	Mandrin 13 mm avec adaptateur CM2 Réf. 490164MK2	€ 90,70 HT
	Gamme complète de fraises HSS-CO Ø12 - 130 mm Revêtement TIN Ø 12 - 60 mm	Page 7
	Gamme de systèmes de coupe de filetage Adaptateur CM2 pour les inserts M5-M16 Inserts de coupe-fils disponibles individuellement	

