

JEPSON POWER[®] GmbH

The inventor of the dry cutter



Die Lösung für den Trockenbauer!
The solution for dry wall construction!

Dry Miter Cutter 9410 ND - Die Vielseitige / The versatile



Technische Daten
 Leistungsaufnahme: 1.500 W
 Betriebsspannung: 230V/50Hz
 Leerlaufdrehzahl: 1.600 min⁻¹
 Nettogewicht: 19 kg
 Sägeblattgröße: 255 mm

Specifications

Power input: 1.500 W
 Voltage: 230V/50Hz
 No load speed: 1.600 rpm
 Net weight: 19 kg
 Blade size: 255 mm



inkl. Fixierungsset „K“ für Rohre
 clamping set included
 Art./Ref. 600653

Beschreibung	Art.-Nr.
Dry Miter Cutter 9410 ND mit 255/60Z Sägeblatt und Fixierungsset „K“ für Rohre Ø 30 bis 70 mm	600651
HM Sägeblatt 255/66Z für Edelstahl - Bau	600654SI
HM Sägeblatt 255/66Z für Edelstahl - Lebensmittel	600654NFS
HM Sägeblatt 255/60Z für unlegierten Stahl	600598
HM Sägeblatt 255/66Z für dünnen Stahl	600654
HM Sägeblatt 255/80Z für Aluminium	600655A
LBS-Sägeblatt 255/66Z schockresistent	72225566

Description	Reference
Dry Miter Cutter 9410 ND with 255/60T saw blade and fixation set „K“ for tubes Ø 30 up to 70 mm	600651
HM saw blade 255/66T for stainless steel - construction	600654SI
HM saw blade 255/66T for stainless steel - food	600654NFS
HM saw blade 255/60T for mild steel	600598
HM saw blade 255/66T for thin steel	600654
HM saw blade 255/80T for aluminum	600655A
LBS-saw blade 255/66T shock resistant	72225566

Maximaler Arbeitsraum mit Spannsystem in mm
 Maximum cutting capacities with vice in mm


90° Schnitt / 90° Cutting 45° Gehrungsschnitt / 45° Miter cut

- Ø 70 Ø 60
- 70 x 70 □ 60 x 60
- 100 x 70 (ohne Spannsystem) □ 60 x 60 (without vice)

- Die präzise Kapp- und Gehrungssäge für Metall: Ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus **Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien**
- Die Lösung für den Trockenbauer!
- Filigranes Sägen in weichen und empfindlichen Materialien
- Schmiermittel und manuelles Entgraten unnötig
- Einstellbarer Gehrungsschnitt von -45° - 0° - +45°
- Sichere Fixierung durch **doppeltes 3-stufiges Schnellspannsystem**
- Ausgestattet mit einem Ø 255/60Z HM-Sägeblatt
- Dank robuster Aluminiumkonstruktion stark und leicht: Nur 19 kg!

- The precise miter saw for metal: Ideal for cutting tubes & profiles made of **stainless steel, steel, non ferrous metal, plastic and composite materials**
- The solution for dry wall construction!
- Fine cuts in soft and sensitive materials
- No need of lubricant and manual deburring
- Adjustable miter cut of -45° - 0° - +45°
- Secure fixing with **double 3-step quick release system**
- Fitted with a Ø 255/60T HM saw blade
- Robust aluminum construction, strong and light: only 19 kg!

Sägt Edelstahl, Stahl, NE, Weichmetalle & Verbundstoffe...
 Cuts inox, steel, non-ferrous, soft metals & composites...

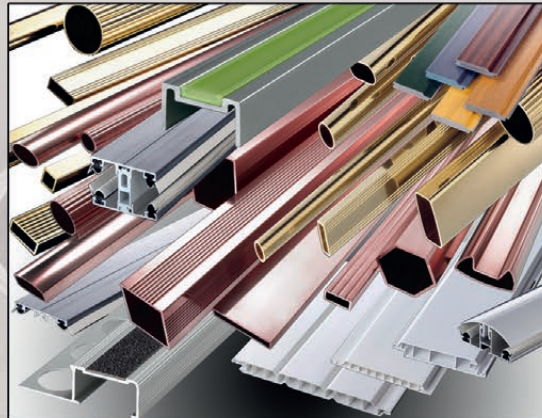

Bestens geeignet für Profi-Arbeiten im Bereich: Interieur, Exterieur, Küchenbau, Heizung, Klima, Sanitär etc.
 Best choice for professional work on construction site: Interior, exterior, kitchen, heating, air conditioning, sanitation, etc.



Art./Ref. 600599
 optionaler Montagestand
 optional stand for 9410ND



Einfaches Sägen von offenen Profilen
 Easy cutting of open profiles



3-stufiges
 3-traps schnellspannsystem
 3-step quick release system

Blades Made in Japan



Dry Cutter - Die optimalen tragbaren Maschinen für Baustelle und Werkstatt
Dry Cutter - The perfect sawing machines for construction site and workshop

LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS