

De 1e Hand Metaalcirkelzaag met 120 mm zaagdiepte (op geleiderail)

€ 1.150,- +BTW
met Ø 320/84T HM zaagblad
en
geleiderail 1.400 mm



Alle prijzen zijn excl. BTW

03/2021

120 mm

- Optimaal zagen van sandwich panelen, trapeziumplaat, kabelgoot, buizen, profielen, stalen en non-ferro samengestelde materialen enz. tot een zaagdiepte van 120 mm
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Geïntegreerd spaanopvangbak • LED Overbelastingsindicator
- Vermogen: 1.800W, onbelast toerental: 1.700 rpm
- HM zaagblad: Ø 320 mm x 84T
- Magnesium lichtgewichtconstructie: 8,4 kg (excl. zaagblad)
- Geleiderail 1.400 mm met snelspanvijzen (optioneel)

SHDC 8320 met 320/84T zaagblad en geleiderail set

€ 1150,-

Art.-Nr. 608270SET

Geleiderailset 1.400 mm met 2 C-klemmen

€ 149,-

Art.-Nr. 608275SET

HM zaagblad 320/84T

€ 199,-

Art.-Nr. 608276

HM zaagblad 320/72T

€ 179,-

Art.-Nr. 608278

HM zaagblad 320/84T voor inox - bouw / levensmiddelen

€ 269,-

Art.-Nr. 608276NSF

Uw distributeur:

Hand Dry Cutter 8230N - De mobile²

Motorvermogen:	1.700 W	Netto gewicht:	7,1 kg
Spanning:	230V/50Hz	Zaagblad Ø:	230 mm
Onbelast toerental:	2.600 rpm	Kabellengte:	5 m

* zonder geleiderail

Max. zaagbereik [mm]	90°	45°
Zaagdiepte:	82*	56*
Hoek:	82 x 10	56 x 8
Vierkant:	82 x 5	56 x 4
Rond:	82 x 5	56 x 4
Plaat:	10	8



€ 499,- +BTW
met Ø 230/48T HM inox zaagblad
€ 798,- +BTW
zoals boven + verstelbare geleiderail

Voorbeeld van klemmen

Hand Dry Cutter 8230N: Ideaal om staal, inox, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen, met het optionele LBS-zaagblad ook metalen roosters • Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 230/48T zaagblad met hardmetalen tanden voor een lange standtijd en een perfecte zaagbewerking • Sterk en licht - slechts 7,1 kg! • Metalen spaanopvangbak verhindert rondvliegende spanen • Koelvloeistof onnodig • Maximale zaagdiepte 82 mm / 56 mm schuin zagen tot een dikte van 10 mm

Verstelbare geleiderail: Ideaal voor het schoon en kaarsrecht zagen van metalen roosters, sandwich panelen, metalen buizen, profielen en andere materialen.

- Eenvoudige en snelle aanpassing van het gewenste klembereik
- Fixatie van de materialen zonder gereedschap
- Veilige en precieze geleiding van het zaagbladdoor het materiaal



LBS-zaagblad ideaal voor metalen roosters



45° Schuin zagen

Zaagt sandwich panelen, metalen platen & profielen tot 10 mm dikte,



Met een zaagdiepte tot 82 mm

Hand Dry Cutter 8230N 230V + koffer +	prijs €	Art.-Nr.
230/48T standaard zaagblad voor inox	€ 499,-	608280I
230/48T zaagblad voor inox + verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem	€ 798,-	608280ICG
230/60T LBS-zaagblad voor metalen roosters	€ 499,-	608280LBS
230/60T LBS-zaagblad + verstelbare geleiderail	€ 798,-	608280LCG

Verstelbare geleiderail met geïntegreerd klemsysteem (600 - 1.200 mm)	€ 299	608284
---	-------	--------

HM zaagbladen	prijs €	Art.-Nr.
230/48T standaard zaagblad	€ 93,-	72123048
230/48T voor staal en inox	€ 99,-	72123048I
230/48T voor inox - levensmiddelen & bouw	€ 163,-	72123048NSF
230/60T voor aluminium	€ 102,-	72123060
230/68T voor dunne materialen	€ 112,-	72123068
230/84T voor dunne metalen platen	€ 133,-	72123084
230/60T LBS schokbestendig voor metalen roosters	€ 99,-	72223060

Zaagbladen Made in Japan

Hand Dry Cutter 8200 - De mobile



€ 399,- + BTW
met Ø 203/42Z HM zaagblad

Hand Dry Cutter 8200: Ideaal om staal, platen, sandwich panelen, buizen, profielen, non-ferro materialen en samengestelde materialen te zagen (optioneel met schokbestendig LBS-zaagblad)

- Standaard uitgerust met een herslijpbaar Ø 203/42T zaagblad met hardmetalen tanden voor staal en inox
- Sterk en licht - slechts 6,3 kg!
- Metalen spaanopvangbak voor proper werk
- Koelvloeistof onnodig
- Maximale zaagdiepte 67/42 mm schuin zagen tot een dikte van 10 mm

Zaagbereik [mm]	90°	45°
Max. zaagdiepte:	67	42
Hoek:	67 x 10	42 x 8
Vierkant:	67 x 5	42 x 4
Rond:	67 x 5	42 x 4
Plaat:	10	8

Technische gegevens

Motorvermogen:	1.700 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	3.700 min ⁻¹
Netto gewicht:	6,3 kg
Zaagblad Ø:	200 mm
Kabellengte:	5 m

Hand Dry Cutter 8200 230V:	prijs €	Art.-Nr.
203/42T voor staal + inox	€ 399,-	608295
203/48T LBS schokbestendig	€ 408,-	608295LBS

HM-zaagbladen	prijs €	Art.-Nr.
203/42T voor staal + inox	€ 87,-	72120042I
200/48T voor aluminium	€ 96,-	72120048A
203/48T LBS schokbestendig	€ 96,-	72220048
203/70T dunne materialen / golfplaten	€ 129,-	72120070

LBS-zaagblad schokbestendig



Zaagt sandwich panelen, metalen platen & profielen tot 10 mm dikte



Zaagdiepte 67 mm



Metaalzagen van JEPSON voor snel droogzagen van metalen profielen en buizen

Premium Super Dry Cutter 9435 - De Referentie



Motorvermogen:	2.400 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	1.400 rpm
Netto gewicht:	25 kg
Zaagblad Ø:	355 mm

Max. zaagbereik in mm	
90°	45°
○ 140 / in Inox 125	102
□ 125 x 125	80 x 80
□ 105 x 155	75 x 100

€ 850,- +BTW
met Ø 355/90T HM zaagblad

- Machine voor het zagen van buizen en profielen ook in roestvrij staal (A2), met aangepast zaagblad, staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- **2 zaagblad geleiders** voor een betere zaagsnede en langere standtijd van de zaagblad
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor precisie verstekzagen van 0-45°
- Uitgerust met een Ø 355/90T HM zaagblad
- Optionele werfstand met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving • CE-gecertificeerd



2 zaagblad geleiders (gepatenteerd)



Art. 609910

excentrisch klemsysteem



Art. 600546

Opspanmodule voor open profielen

Beschrijving	prijs €	Art.-Nr.
PSDC 9435 met 355/90T zaagblad	€ 850,-	600560T3
Werkstand voor PSDC 9435 en PDC9430	€ 195,-	600526T3
Thinfix - opspanmodule voor open profielen	€ 74,-	600546
Excentrisch klemsysteem	€ 149,-	609910

HM zaagbladen	prijs €	Art.-Nr.
355/90T voor inox - levensmiddelen en bouw	€ 279,-	600570NSF
355/120T voor staal & inox - dunne materialen	€ 279,-	600512I
355/90T voor staal & inox - dunne materialen	€ 209,-	600570
355/72T voor staal & inox - middelmatige mat.	€ 190,-	600580
355/60T voor staal & inox - dikke materialen	€ 170,-	600590
355/60T voor gietijzer	€ 170,-	600591
355/66T voor gewoon staal	€ 181,-	600595
355/96T voor aluminium	€ 162,-	600594



Zaagbladen Made in Japan

Productie-eenheid

voor de kleine serieproductie op 90° bestaande uit:

- 1** Materiaaltoevoerrollenbaan lengte 3M met 3 in hoogte verstelbare voeten
- 2** Afkorteenheid inkl. Premium Super Dry Cutter 9435 en zaagblad
- 3** Materiaalafvoerrollenbaan lengte 3M met 3 in hoogte verstelbare voeten
- 3A** Optie: ANALOG, met analoge meet-indicatie
- 3B** Optie: DIGITAL, met digitale meet-indicatie



€ 3223,- +BTW
ANALOG Art.-Nr. 609960 A

€ 4211,- +BTW
DIGITAL Art.-Nr. 609960 B



Beschrijving

- 3 M toevoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- 3 M afvoerrollen- en meetbaan voor kunststof-, alu- en staalprofielen
- Draagvermogen per meter transportband ~ 100 kg
- Transportband in hoogte verstelbaar van 760-1100 mm
- Bandbreedte 390 mm, rollenbreedte 300 mm, rollendivisie ~290 mm
- Machine opname module met Premium Super Dry Cutter 9435

Beschrijving	Art.-Nr.
Productie-eenheid - analog incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3M* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad	609960 A
Productie-eenheid - digital incl. materiaal toe- en afvoerbaan 3M* en Premium Super Dry Cutter 9435 & zaagblad	609960 B

* andere maten op aanvraag

Premium Dry Cutter 9430 - The best seller

Motorvermogen:	2.000 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	1.400 rpm
Netto gewicht:	23 kg
Zaagblad Ø:	305 mm

Max. zaagbereik in mm	
90°	45°
○ 115	85
□ 100 x 100	85 x 85
□ 85 x 160	85 x 85



€ 699,- +BTW
met Ø 305/60T HM zaagblad



Ideaal voor bouw & workshop



Optionele werkstand



Opspanmodule voor open profielen

Premium Dry Cutter 9430:

- Machine voor het zagen van buizen en profielen uit **roestvrij staal (A2)**, staal, lichtmetaal, kunststof, non-ferro en samengestelde materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Sterk motorkoppel voor continue werken
- Gepatenteerde snelspaninrichting voor tijdsbesparing en nauwkeurige controle van de hoek 0 - 45 graden
- Uitgerust met een Ø 305/60T HM zaagblad
- Optionele werkstand met gegradueerde lengte aanslag voor een comfortabele en veilige werkomgeving
- CE-gecertificeerd

Beschrijving	prijs €	Art.-Nr.
PDC 9430 met 305/60T zaagblad	€ 699,-	600520T3
Werkstand voor PDC 9430 & PSDC 9435	€ 195,-	600526T3
Thinfix - opspanmodule voor open profielen	€ 74,-	600546
Excentrisch klemsysteem	€ 149,-	609910

HM zaagbladen	prijs €	Art.-Nr.
305/60T voor staal, non-ferro en samengestelde materialen	€ 134,-	600530
305/60T voor staal & inox	€ 162,-	600530 40
305/60T voor gietijzer	€ 134,-	600535
305/80T voor dunne buizen en profielen	€ 166,-	600540

Zaagbladen Made in Japan



Dry Miter Cutter 9410ND - De allrounder

De oplossing voor
interieurafwerking!



Art.-Nr. 600653

Fixatie set voor buizen inclusief

€ 729,- +BTW
met Ø 255/60T HM zaagblad

Motorvermogen:	1.500 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	1.600 rpm
Netto gewicht:	19 kg
Zaagblad Ø:	255 mm

Max. zaagbereik in mm		
	90°	45°
○	70 x 4 mm	60
□	70 x 70 x 4 mm	60 x 60
□	100 x 70 x 4 mm	60 x 60



Art. 600599

Optionele werfstand

- De nauwkeurige verstekzaag voor staal, plinten, afwerkingsprofielen in zowel koper, alu en andere samengestelde materialen
- De oplossing voor interieurafwerking!
- Fijne snede in zachte en lichte materialen
- Koelvloeistof en handmatig ontbramen onnodig
- Veilige bevestiging door dubbel 3-traps snelspansysteem, traploos verstelbare versteksneede - 45 - 0 - +45 graden
- Uitgerust met een Ø 255/60T HM zaagblad
- Robuuste aluminium constructie: sterk en licht - slechts 19 kg!



Eenvoudig zagen van
open profielen



3-traps snelspansysteem

Beschrijving	prijs €	Art.-Nr.
DMC 9410ND met 255/60T HM zaagblad	€ 729,-	600651
Werfstand voor Dry Miter Cutter 9410ND	€ 209,-	600599
Fixatie set „K“ voor buizen Ø 30 tot 70 mm	€ 25,-	600653

HM zaagbladen	prijs €	Art.-Nr.
255/66T voor inox - levensmiddelen & bouw	€ 226,-	600654NSF
255/60T voor gewoon staal	€ 111,-	600598
255/66T voor dun staal	€ 156,-	600654
255/80T voor aluminium	€ 129,-	600655A
255/66T LBS schokbestendig	€ 148,-	72225566

Zaagbladen Made in Japan



Super Hand Dry Cutter 8320 AIR - LUCHT-AANGEDREVEN

Super Hand Dry Cutter 8320 Air + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 320/84T zaagblad	608200

€ 3058,- +BTW
met Ø 320/84T zaagblad +
Koffer

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Motorvermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.200 min ⁻¹
Boring	Ø 25,4
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Schroefdraad (standaard)
Slang LW	min. Ø 16 mm
Nettogewicht	11 kg
Zaagblad diameter	Ø 320 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	95 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

Hand Dry Cutter 8230 air - LUCHT-AANGEDREVEN

Hand Dry Cutter 8230 AIR + Koffer	Artikel-Nr.
met Ø 230/48T standaard zaagblad	608100
met Ø 230/60T LBS zaagblad	608100LBS

€ 1436,- +BTW
met Ø 230/48T zaagblad

Technische gegevens	
Druk	6 bar
Boring	Ø 25,4
Motorvermogen	1.500
Onbelast toerental	1.700 min ⁻¹
Luchtverbruik	circa 2 m ³ / min
Luchtaansluiting	R ½" Innengewinde (Standard)
Slang LW	min. Ø 13 mm
Nettogewicht	8,6 kg
Zaagblad diameter	Ø 230 mm
Geluidsdruk (1 m afstand)	103,3 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s ²

Pipe Dry Cutting Machine -180 Air LUCHT-AANGEDREVEN

- Pneumatische aandrijving
- Velstelbare diepte instelling
- Zaagcapaciteiten: Ø 300 t/m 1600 mm (voor de samenstelling aangeven)
- Luchtaansluiting met sensorblok
- Bescherming kap
- Inkl. standaard HM zaagblad Ø180 mm
- Selectie van zaagbladen voor verschillende toepassingen

vanaf € 4055,- +BTW
met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm



Technische gegevens	
Motorvermogen	2.400 W
Druk	6 bar
Zaagdiepte	50,0 mm
Gereedschapsopname	22,2/30,0 mm
Luchtverbruik	3,0 m³ / min
Onbelast toerental	1.800 U/min
Hoogte	250 mm
Luchtaansluiting	R 3/3" intérieur
Geluidsdruk	98,0 dB (A)
Vibratie	< 2,5 m/s²
Zaagblad diameter	Ø 160 - 200 mm
Nettogewicht	12,5 kg

Hand Dry Cutter 8230 Air	Artikel-Nr.
met toebehoren voor buizen t/m Ø 300 mm	608300

HM-Zaagbladen	Artikel-Nr.
HM zaagblad Ø 180/48T	72118048S
HM zaagblad Ø 180/48T voor staal en inox	72118048YS
HM zaagblad Ø 160/32T voor staal (Ø ≤ 300)	72016032

Artikel-Nr.	Omschrijving	Buis 400	Buis 800	Buis 1200	Buis 1600
608300	Pipe Dry Cutting Machine 180 Air met zaagblad Ø180/36T	1	1	1	1
608302	Geleidewagen - klein	1	1	1	2
608303	Kettingspanner - klein	1	1	1	2
608304	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 400 mm	1			
608305	Toolset	1	1	1	1
608306	Geleidewagen - groot		1	2	2
608307	Kettingspanner - groot		1	2	2
608308	Overspanketting		1	1	2
608309	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 800 mm		1		
608310	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1200 mm			1	
60827BOX	Transportkoffer	1	1		
608311	Stalen transportkist			1	1
608312	Transport buis	1	1	1	1
608313	Geleideketting met spanschroef voor buizen ≤ DN 1600 mm				1
608314	Onderhoudseenheid met beschermbehuizing R 3/3"	x	x	x	x

Hardmetalen zaagbladen voor metaal - universeel inzetbaar

Hardmetalen zaagbladen zagen snel, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof: staal, non-ferro metalen, kunststoffen, composiet materialen

- Universeel inzetbaar op **ALLE** cirkelzagen, afkorten verstekzagen
- Alle zaagbladen voor staal zijn ook ideaal voor sandwichpanelen
- Breed assortiment geleverd met reduceerringen
- Lange standtijd • Perfecte zaagbewerking
- Dunwandig - geluidsarm • Herslijpbaar
- Nieuwe assortiment zaagbladen voor roestvrij staal

Assortiment hardmetalen zaagbladen

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.	Applicatie
160	30*	1,80	32	72016032	staal
180	30*	1,85	36	72018036	staal
180	20	1,85	36	72118036	staal
180	20	1,85	48	72118048S	staal
180	20	2,00	48	72118048YS	staal en inox
184	16	2,00	48	72118448	staal en inox
192	20	1,85	40	719240	staal
192	20	1,85	48	719248	staal - dun
192	20	1,85	48	719248A	aluminium
192	20	1,85	70	719270	platen
200	30*	1,90	40	72020040	staal
200	30*	1,90	60	72020060	staal - dun
210	30*	2,00	42	72021042	staal
210	30*	2,00	64	72021064	staal - dun
230	30*	2,00	48	72023048	staal
230	30*	2,00	60	72023060	aluminium
230	30*	2,00	68	72023068	staal - dun
230	25,4	2,00	48	72123048	staal
230	25,4	2,00	48	72123048I	staal en inox
230	25,4	2,00	60	72123060	aluminium
230	25,4	2,00	68	72123068	staal - dun
230	25,4	2,00	84	72123084	platen
255	25,4	2,00	60	600598	staal
255	25,4	2,00	66	600654	staal - dun

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.	Applicatie
305	25,4	2,20	60	600530	staal
305	25,4	2,20	60	600530 40	staal en inox
305	25,4	2,20	60	600535	gietijzer
305	25,4	2,20	80	600540	staal - dun
320	25,4	2,20	84	608276	staal
320	25,4	2,20	72	608278	staal
355	25,4	2,20	90	600570	staal en inox - dun
355	25,4	2,20	72	600580	staal en inox - middel
355	25,4	2,20	60	600590	staal en inox - dik
355	25,4	2,20	60	600591	gietijzer
355	25,4	3,40	96	600594	aluminium
355	25,4	2,20	66	600593	staal

LBS - Schokbestendige zaagbladen

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.	Applicatie
230	25,4	1,40	60	72223060	Metalen roosters*

* Optimaal voor het zagen van dunne materialen als metalen rasters en roosters, Trapeziumplaat, Kabelgoot, Rolgordijnbuis, etc.



A: Boring [mm] B: Snijbreedte [mm] C: Tandens

* Reduceerringen 30/25, 30/20, 30/16, in leveringsomvang inbegrepen



DRYTECH[®] - High-speed zaagbladen voor metaal

Hardmetalen of cermet getipte zaagbladen zijn voor high-speed stationaire semi- en volautomatische zaagunits geschikt !

- Snel zagen, bijna braamvrij en zonder koelvloeistof van buizen en profielen uit:
staal, roestvrij staal, kunststoffen, composieten, aluminium en andere non-ferro metalen
- Zaagbladen vanaf Ø 405 mm zijn ook ideaal voor zagen Sandwich elementen geschikt
- Snellere zaagsneden door hogere snijsnelheid
- Materiaal besparend door dunne-sectie technologie met wanddikte vanaf 0,5 mm
- Langere standtijd
- Perfecte zaagbewerking
- Tot 5 x herslijpbaar

Zaagbladen met uitstekende prestaties in roestvrij staal

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.	Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.
355	25,4	2,2	90	600570NSF	255	25,4	2,0	66	600654NSF
320	25,4	2,2	84	608276NSF	230	25,4	2,0	48	72123048NSF

A: Boring [mm] B: Snijbreedte [mm] C: Tanden
Art.-Nr. NSF: voor inox - levensmiddelen & bouw

Technische gegevens - Speciale afmetingen op aanvraag

Zaagbladdiameter	125 - 700 [mm]
Zaagbereik	Ø 6 - 240 [mm]
Snijsnelheid	max. 1.800 [m/min]
Zaagbladvoeding	max. 6.000 [mm/min]
Snijbreedte	2,0 - 3,6 [mm]
Boring	Klant specifiek
Meeneemgaten	Klant specifiek

Standaard assortiment - Speciale afmetingen op aanvraag

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.
405	25,4	2,5	80	4050800002
405	25,4	2,5	102	4051021003
455	50,0	3,4	100	4551000002
455	50,0	3,4	120	4551201003
560	50,0	3,6	120	5601200002

A: Boring [mm] B: Snijbreedte [mm] C: Tanden

Ø [mm]	A	B	C	Art.-Nr.
560	50,0	3,6	132	5601321003
560	50,0	3,6	180	5601801004
630	60,0	4,0	140	6301400002
630	60,0	4,0	150	6301501003
630	60,0	3,6	210	6302100003

A: Boring [mm] B: Snijbreedte [mm] C: Tanden

DRYTECH[®] Droog - snel - braamvrij

Schokbestendig LBS-zaagbladen voor metaal - materiaal besparend
- energie besparend
- ideaal voor accumachines

Zaagt: LASER BEAM SAW

- metalen rasters & rooster
- metalen platen
- metalen profielen
- materiaal besparend
- efficiënter
- sneller

Optimaal zagen van metalen rasters en rooster, Trapeziumplaat, Kabelgoot, Rolgordijnbuis etc.

Met 1.0 tot 1.5 mm zijn LBS-zaagbladen aanmerkelijk dunner dan conventionele zaagbladen.

Daarom zagen LBS-zaagbladen materiaal besparend, efficiënter en sneller.

-35 % Spanen

Vermindering van CO₂ uitstoot

Assortiment LBS-zaagbladen

Ø [mm]	A	B	C	D	Art.-Nr.	voor machine	prijs €*
*137	1,0	0,8	20	30	72213730	Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc.	€ 60,-
*150	1,2	0,94	20	34	72215034	Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc.	€ 65,-
*165	1,2	0,94	20	40	72216540	Dewalt, Hilti, Metabo, Milwaukee etc.	€ 70,-
*165	1,2	0,94	16	40	72216540M	- speciaal voor US model -	€ 70,-
180	1,2	0,94	20	48	72218048	Flex, Hitachi, Makita, Rexon etc.	€ 91,-
184	1,2	0,94	16	48	72218448	- speciaal voor US model -	€ 92,50,-
192	1,2	0,94	20	48	72219248	JEPSON Power, Makita etc.	€ 94,-
200	1,2	0,94	25,4/30	48	72220048	AEG, Bosch, JEPSON Power, Mafell etc.	€ 96,-
230	1,4	1,2	25,4	60	72223060	JEPSON Power HDC8230N	€ 99,-
255	1,5	1,2	25,4	66	72225566	JEPSON Power DMC9410ND	€ 148,-
A: Snijbreedte [mm] B: Bladdikte [mm] C: Boring [mm] D: Tanden							

* Alle prijzen zijn excl. BTW

Universeel inzetbaar ook op alle conventionele accumachines !



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.


PRESTATIES - BETROUWBAARHEID - KOSTENEFFECTIVITEIT
WWW.DRYCUTTER.COM

HM zaagbladen voor INOX

material besparend - energiebesparend

Speciaal voor accuzaagmachines

- Zuiver zaagbeeld
- Weinig vonken regen
- Hoge standtijd
- Geen beschadiging aan het materiaal
- Lage wrijving
- Materiaal besparing, efficient, en snel
- Milieu vriendelijk zonder koeling
- Hoge accustandtijd door innovatie van de veranding

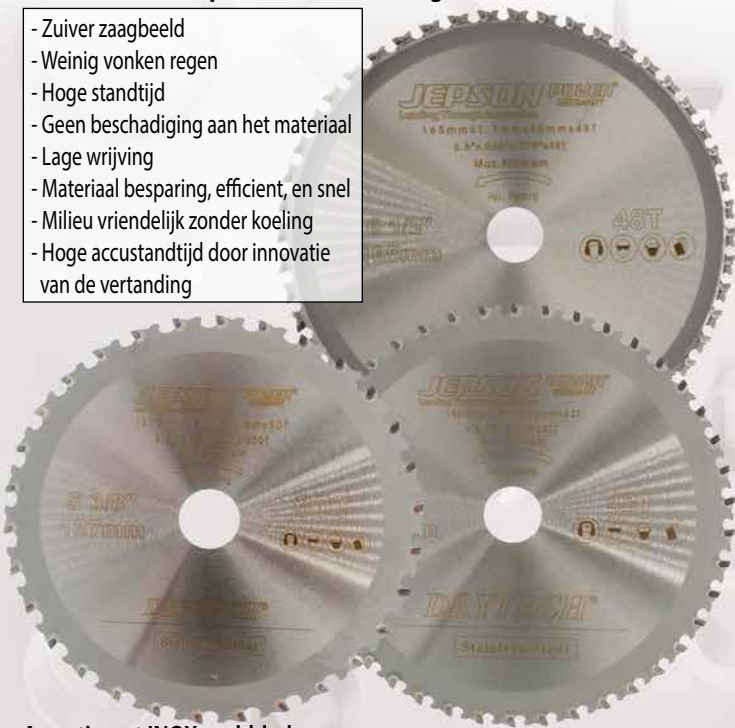

Assortiment INOX zaagbladen

Ø [mm]	A	B	C	D	Art.-Nr.	voor machine	prijs €*
137	1,5	1,3	20	30	72113730I	Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc..	€ 60,-
150	1,5	1,3	20	42	72115042I	Bosch, Makita, Milwaukee, Panasonic etc.	€ 65,-
165	1,7	1,4	20	48	72116548I	Hikoki, Hilti, Metabo, Milwaukee etc.	€ 70,-
A: Snijbreedte [mm] B: Bladdikte [mm] C: Boring [mm] D: Tanden							

* Alle prijzen zijn excl. BTW

Universeel inzetbaar ook op alle conventionele accumachines !



The brand names used by the respective companies are subject to general trademark, trademark or patent protection.


Electric Beveler 0/15-60/Tube - Laskantenfrees

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	3.000 rpm
Hoek instellingen:	60° 18 mm 45° 20 mm 37,5° 17,8 mm 30° 16,7 mm 15° 15,7 mm 0° 21 mm
Afmetingen:	503 x 350 x 248 mm
Netto gewicht:	20,3 kg

€ 1.099,- +BTW

inclusief 12 wisselmesjes en gereedschapshouder

Afkanten van buizen
van Ø 150 tot Ø 350 mm,
met optionele adapter
Ø 300 tot Ø 600 mm



Precies instelbare
freeshoogte en -hoek




Geleverd in reiskoffer met
12 wisselmesjes en
gereedschapshouder



Art. 495030

• Ideaal voor laskanten voorbereiding



Laskantenfrees 0/15-60/Tube:

- De soepel lopende AC inductie-motor levert een hoog koppel en een lange levensduur
- Instelbare freeshoek voor 0° en 15° - 60° • Max freesbreedte: 21 mm
- Afkanten van buizen met Ø 150 tot Ø 350 mm, met optionele adapter Ø 300 tot Ø 600 mm
- Inclusief 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
- Wisselplaatjes snel en eenvoudig te vervangen.
- Precies instelbare freesdiepte

Beschrijving

Laskantenfrees 0/15-60/Tube - Geleverd in een reiskoffer met 12 wisselmesjes, adaptervoet voor buizen met Ø 150 - Ø 350 mm, gereedschapshouder en toebehoren
Adapter Ø 300 tot Ø 600 mm (optioneel)
12 Wisselmesjes

Art.-Nr.

495020N
495040
495030

• robuuste constructie

• inclusief 12 wisselmesjes en gereedschapshouder

Electric Beveler 45/10.6 - Laskantenfrees

Motorvermogen:	1.800 W
Spanning:	230V/50Hz
Snelheden: 2.300, 2.600, 3.700, 4.800, 5.800, 6.500 rpm	
Laskant:	45° (optioneel 30° en 37,5°)
Max. freeshoogte (45°):	10,6 mm
Min. Ø om binnengaten te fresen:	30 mm
Netto gewicht:	6,5 kg

€ 629,- +BTW
met 45° gereedschapsopname
en 6 snijplaatjes



Traploos instelbare frees-
hoogte, instelbare schaal



Incl. 45° gereedschapsopname



Art. 495011

Laskantenfrees 45/10.6:

- Uitstekend geschikt voor het werk op ronde, rechte en gebogen oppervlakken en vormen
- Traploos instelbare snelheid voor de bewerking van verschillende materialen
- Inclusief 45° gereedschapsopname en snijplaatjes
- Met behulp van vierhoek hardmetalen inserts
- Wisselmesjes snel en eenvoudig te vervangen
- Traploze instelling van de freeshoogte zonder gereedschap
- Overbelastingsbeveiliging

Beschrijving	Art.-Nr.
JEPSON elektrische Laskantenfrees 45/10.6 - Geleverd in een koffer met 45° gereedschapsopname, 6 snijplaatjes en toebehoren	495010
Snijplaatjes (VE 6 Stuks)	495011
37.5° gereedschapsopname	495016
30° gereedschapsopname	495015

Ideaal voor het ontbramen en afkanten van rondingen en gaten afschuiven van laskanten op 45° (optioneel op 30° en 37,5°)

Optioneel: snijplaatjes (VE 6 Stuks)

Electric Beveler 30° & 45° - Ontbramingsmachine

Motorvermogen	1.200 W
Spanning:	230V/50Hz
snelheden:	3.000 - 6.000 min ⁻¹
Afschuiningshoek:	30° und 45°
Max. Afschuiningshoogte (45 °):	6 mm
Kleinste binnendiameter:	22 mm
Nettogewicht:	4,7 kg

€ 489,- +BTW.
met 2 gereedschapshouders 30 ° & 45 °
en 3 wisselplaten



In hoogte verstelbare fase
Instelbare schaalverdeling



Ontbramingsmachine 30 ° en 45 °:

- Uitstekend geschikt voor het bewerken van gebogen vormen, uitstekend geschikt voor het bewerken van ronde en rechte oppervlakken
- Traploos instelbare snelheid voor verwerking verschillende materialen
- Inclusief 30 ° en 45 ° gereedschappen en 3 wisselplaten
- Gebruik van standaard driehoekige hardmetalen wisselplaten
- Snel en eenvoudig wisselen van wisselplaten zonder gereedschap



Gereedschapshouder
met 3 wisselplaten



Omschrijving	Artikel-Nr.
JEPSON Electric Beveler - levering in een koffer met 30 ° & 45 ° gereedschapshouder en 3 wisselplaten	490000N
10 wisselplaten	495001



Veelzijdig ontbramen van contouren, Radii en smalle boringen, 30 ° lasnaad en zichtbare rand voorbereiding etc.

GSMPRO M18 - Elektrische handtapmachine

€ 599,- +BTW

met veiligheidskoppeling, zijhandgreep,
diepteaanslag en toebehoren



De M18 tapper is snel en gemakkelijk voor het tappen van gaten.
Het ontwerp van de speciale versnellingsbak, zorgt voor een nauwkeurige bediening van de tapper:

- Zonder druk op de tapper, draait de machine niet.
 - Druk op de tapper voor rechtsom draaien op geringere snelheid (280 rpm)
 - Trek aan de tapper voor linksdraaiend bij hogere snelheid (680 rpm)
- De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren.

De speciaal ontworpen motor heeft een hoog koppel bij lagere toeren. Hierdoor kan de gebruiker een regelbaar vermogen bereiken, waardoor de M18 tapper het ideale gereedschap voor tappen in een enkele bewerking.

Geleverd met universele opname van M6-M18.

De ergonomische handgreep helpt de bediener de draadtappen recht te houden.
De machine heeft een extra handgreep om het hefboomeffect tegen te gaan.
Uitgerust met een diepte aanslag voor het tappen in doorlopende en blinde gaten.

Motorvermogen / Spanning	450 W / 230V/50Hz
Onbelast toerental	rechts: 280 rpm / links: 680 rpm
Draadsnijtaps	M6 - M18
Max. Draadsnijtaps	in staal en aluminium: 18 mm
Isolatieklasse / Overbelastingbeveiliging	1 enkele geleider / geïntegreerd
Netto gewicht / Afmetingen / Kabellengte	3,15 kg / 400 x 80 x 200 mm / 3 m

GSMPRO in actie



Beschrijving

JEPSON Power GSMPRO M18 - Elektrische handtapmachine - Geleverd in kunststof koffer met veiligheidskoppeling, zijhandgreep, diepteaanslag en toebehoren

Art.-Nr.

495090



tappen in doorlopende
en blinde gaten



veiligheidskoppeling

Buizenschuurder & Polijstmachine 760/40



Motorvermogen:	1.200 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast Toerental:	1.600 ~ 3.200 rpm
Oppervlak snelheden:	3 ~ 12 m/s
Max. bandlengte:	760 mm
Max. bandbreedte:	40 mm
Netto gewicht:	3,4 kg

€ 529,- +BTW

breed assortiment aan toebehoren
voor een snelle start inbegrepen



Perfect voor het afwerken
van buisvormige structuren



Past perfect bij tot 270° contact
opnemen met de hele bochten

Buizenschuurder & Polijstmachine 760/40:

- Toepasselijk voor het grof slijpen tot spiegel polijsten
- Hoge efficiëntie motor met variabele fullwave feedback
- Elektronische toerentalregeling voor zachte start
- Hoge stabiele schijven maken een nauwkeurige controle van de schuurbanden
- Zonder gereedschap wissel van de schuurmiddelen
- De grote rondlopende hoek maakt eenvoudig en snel voorbereiden en afwerken van de buis constructies (bijv. Leuningen)

Beschrijving

JEPSON Buizenschuurder & Polijstmachine 760/40
Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren

Art.-Nr.

495050



Leveromvang

- 1: JEPSON WPA760/40 Buizenschuurder & Polijstmachine met breed assortiment aan toebehoren voor een snelle start
- 2: Schuurbanden
 - 80 (40 x 760 mm) elk een stuk
 - 100 (40 x 760 mm) elk een stuk
 - 120 (40 x 760 mm) elk een stuk
- 3: Oppervlak polijstband (40 x 760 mm)
- 4: Kunststofkoffer (572 x 362 x 238 mm)

Satineer-, Schuur- & Polijst-Machine 100

Motorvermogen:	1.200 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast toerental:	1.000 ~ 2.400 rpm
Max. gereedschaps Ø:	100 mm
Max. gereedschaps breedte:	100 mm
Gereedschaps opname:	Ø 19 mm x 100 mm met spindelvergrendeling
Netto gewicht:	4,8 kg

€ 409,- +BTW
breed assortiment aan toebehoren
voor een snelle start inbegrepen



Oude metalen oppervlakten
worden weer als nieuw



Starter pack
Art.-Nr. 495080

Breed assortiment aan
toebehoren voor een
snelle start inbegrepen

Satineer-, Schuur- & Polijst-Machine 100:

- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan.
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden

Beschrijving	Art.-Nr.
JEPSON Satineer-, Schuur- & Polijst-Machine 100	495080



Toebehoren inbegrepen

- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1: Oppervlakte schuurrol | 4: Schuurband | 7: Luchtpomp |
| 2: Aandrijfpoelie voor banden | 5: Schuurbanden K80, K100, K180 | 8: Klittenband sluiting strips |
| 3+9: Oppervlak polijstbanden | 6: Oppompbare schuurrol | |

LSBM127 - Elektrische Gatzaagboormachine voor buizen



€ 949,- +BTW

**LSBM127 voor buizen Ø 32 - 203 mm
met 16 mm gereedschapsopname,
bedieningshendel set en toebehoren**

- Ideaal voor het boren met een maximale boordiameter van Ø 127 mm in buizen met Ø 32 - 203 mm, met optionele ketting set ook geschikt voor buizen tot Ø 600 mm
- Geïntegreerde waterpas voor een eenvoudige en veilige uitlijning van de gatzaag
- Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken • Overbelastingbeveiliging

€ 356,- +BTW

**Optioneel: ketting set voor
buizen Ø 32 - 600 mm**

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230V/50Hz
Toerental onbelast	130 rpm
Gereedschapsopname	1 - 16 mm
Max. boorcapaciteit	Ø 127 mm
Pijpklem capaciteit	Ø 32 - 203 mm optioneel 32 - 600 mm
Isolatieklasse	1 enkele geleider
Overbelastingbeveiliging	geïntegreerd
Netto gewicht	14,5 kg
Afmetingen	319 x 270 x 302 mm
Kabellengte	2,5 m



Beschrijving	Art.-Nr.
JEPSON Power LSBM127 - Elektrische Gatzaag-boormachine voor buizen Ø 32 - 203 mm - Geleverd in kunststof koffer met 16 mm gereedschapsopname, bedieningshendel set en toebehoren	490060
Ketting voor buizen Ø 32 - 600 mm	490061



LSBM127 in actie



Bedieningshendel zonder gereedschap links en rechts te gebruiken



Geïntegreerde waterpas



Ketting set is snel gemonteerd

ONZE WEBSITE

Bezoek ons online op
www.drycutter.com



DRYCUTTER - METAL CUTTING CIRCULAR SAWS



SUPER HAND DRY CUTTER 8320



HAND DRY CUTTER 8350N



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435



DRY MITER CUTTER 9410ND



DRYTECH® - SAW BLADES



CARBIDE TIPPED SAW BLADES



LBS - IMPACT RESISTANT



NSF - SPECIAL COATED



STAINLESS STEEL SAW BLADES



MAGPRO - MAGNETIC CORE DRILLING MACHINES



MAGPRO 75 4S



MAGPRO 75 4S Self-Holding



MAGPRO 80 4S



MAGPRO 120 4S



MORE JEPSON POWER MACHINES



ELECTRIC HOLE CUTTING DRILL
L58M127



ELECTRIC TAPPER
G5MPRO M18



BEVELLING & DEBURRING MACHINE
BEVELER 30/45°



BEVELLING & DEBURRING MACHINE
BEVELER 45/15.0°

HSS-Co Kernboren uit gehard staal - kort - Made in Germany -

Bevat Kobalt



Beschrijving

- Ø 12 - 100 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm voor boren tot Ø 60 mm
- Weldonopname 32 mm voor boren vanaf Ø 61 mm

Met kernboren van JEPSON zuinig en sneller boren!


- Meer economisch
- Sneller
- Geluidsarmer
- Meer precisie
- Minder energiegebruik
- Minder snijoppervlakte
- Voorboren niet nodig
- Geen bramen
- Langere levensduur
- Volslijptechnologie
- Verbeterde spaanafvoer
- Herslijpbaar



Het snijoppervlak gereduceerd tot een minimum



Spiraalboren snijden de hele oppervlakte

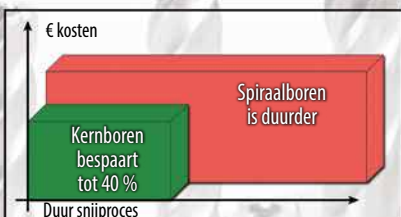

Speciale afmetingen op aanvraag



Presentatiestand

Art.-Nr. 490700

Art.-Nr.	Ø[mm]	Art.-Nr.	Ø[mm]
490200	Pilot 075*	490256	56S
490201	Pilot 090*	490257	57S
490212	12S	490258	58S
490213	13S	490259	59S
490214	14S	490260	60S
490215	15S	490261	61S
490216	16S	490262	62S
490217	17S	490263	63S
490218	18S	490264	64S
490219	19S	490265	65S
490220	20S	490266	66S
490221	21S	490267	67S
490222	22S	490268	68S
490223	23S	490269	69S
490224	24S	490270	70S
490225	25S	490271	71S
490226	26S	490272	72S
490227	27S	490273	73S
490228	28S	490274	74S
490229	29S	490275	75S
490230	30S	490276	76S
490231	31S	490277	77S
490232	32S	490278	78S
490233	33S	490279	79S
490234	34S	490280	80S
490235	35S	490281	81S
490236	36S	490282	82S
490237	37S	490283	83S
490238	38S	490284	84S
490239	39S	490285	85S
490240	40S	490286	86S
490241	41S	490287	87S
490242	42S	490288	88S
490243	43S	490289	89S
490244	44S	490290	90S
490245	45S	490291	91S
490246	46S	490292	92S
490247	47S	490293	93S
490248	48S	490294	94S
490249	49S	490295	95S
490250	50S	490296	96S
490251	51S	490297	97S
490252	52S	490298	98S
490253	53S	490299	99S
490254	54S	4902100	100S
490255	55S		

*uitdrijfstift 075 voor kernboren Ø 12 - 60 mm (Weldon 19)

*uitdrijfstift 090 voor kernboren Ø 61 - 100 mm (Weldon 32)

HSS-Co Kernboren uit gehard staal - lang - Made in Germany -



Beschrijving

- Ø 12 - 100 mm
- Boordiepte: 50 mm
- Weldonopname 19 mm voor boren tot Ø 60 mm
- Weldonopname 32 mm voor boren vanaf Ø 61 mm

Bevat Kobalt

- Bij het plaatsen van de kernboor, wordt de koelmiddeltoevoer door de uitdrijfstift gestart.
- Door de rotatie van de kernboor wordt de koelvloeistof naar de gewenste locatie vervoerd.
- Aan het einde van het boorproces duwt de uitdrijfstift de boorkern uit en wordt de koelmiddeltoevoer automatisch gestopt.



HSS Co High performance vertanding



begin bij Ø 12 mm !

Art.-Nr.	Ø[mm]	Art.-Nr.	Ø[mm]
490500	Pilot 100*	490556	56L
490501	Pilot 120*	490557	57L
490512	12L	490558	58L
490513	13L	490559	59L
490514	14L	490560	60L
490515	15L	490561	61L
490516	16L	490562	62L
490517	17L	490563	63L
490518	18L	490564	64L
490519	19L	490565	65L
490520	20L	490566	66L
490521	21L	490567	67L
490522	22L	490568	68L
490523	23L	490569	69L
490524	24L	490570	70L
490525	25L	490571	71L
490526	26L	490572	72L
490527	27L	490573	73L
490528	28L	490574	74L
490529	29L	490575	75L
490530	30L	490576	76L
490531	31L	490577	77L
490532	32L	490578	78L
490533	33L	490579	79L
490534	34L	490580	80L
490535	35L	490581	81L
490536	36L	490582	82L
490537	37L	490583	83L
490538	38L	490584	84L
490539	39L	490585	85L
490540	40L	490586	86L
490541	41L	490587	87L
490542	42L	490588	88L
490543	43L	490589	89L
490544	44L	490590	90L
490545	45L	490591	91L
490546	46L	490592	92L
490547	47L	490593	93L
490548	48L	490594	94L
490549	49L	490595	95L
490550	50L	490596	96L
490551	51L	490597	97L
490552	52L	490598	98L
490553	53L	490599	99L
490554	54L	4905100	100L
490555	55L		

*uitdrijfstift 100 voor kernboren Ø 12 - 60 mm (Weldon 19)

*uitdrijfstift 120 voor kernboren Ø 61 - 100 mm (Weldon 32)



The Goldfinger

De krachtige kernboor TiN gecoat

Volledig geharde, TiN-gecoate HSS-kernboren: van Ø 12 mm (490212TiN) tot Ø 60 mm (490260TiN) met 19 mm Weldon-houder en 30 mm snijdiepte.

TiN betekent een zeer hoge slijtvastheid en een lage reactiviteit. Daardoor wordt de slijtage door koudoplossing aanzienlijk verminderd. De TiN coating maakt de bewerking van harde staalsoorten mogelijk, bv ST 52 en roestvrijstaal. In tegenstelling, kan met HSS-Cobalt vooral conventioneel staal zoals ST 37 bewerkt worden.


ASSORTIMENT

- Volgeharde vertinde HSS kernboor
- Levering van 12 mm (490212TiN) t/m 60 mm (490260 TiN)
- Weldon 19 mm opname
- Snijlengte 30 mm
- Levering in set 490145TiN 12,14,16,18,20, en 22 mm met uitdrijfstift



Coating eigenschappen	
Hardheid	2.300 ± 200 HV
Max. temperatuur	500 °C / 930 °F
Wrijvingscoëfficiënt in staal	0,6
Laagdikte	1 - 4 µm
Kleur	gold

Vergelijking: machinale bewerking in gereedschapsstaal ST 52



TiN boor Ø 20 mm

meer dan 29 boorgaten

Boring in 28 seconden



HSS-Co Ø 20 mm

5 boorgaten

Boring in 42 seconden

Kernboren van JEPSON Power: economischer en sneller boren !



Art.-Nr. 490145

HSS-Co Kernborensset

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 99,- * +BTW

* min. 20% bij aankoop van een
MAGPRO machine van uw keuze



Art.-Nr. 490148

Hardmetalen Kernborensset

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- Weldonopname 19 mm
- Kernboren in roestvrij staal
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

€ 179,- * +BTW

* min. 20% bij aankoop van een
MAGPRO machine van uw keuze



Art.-Nr. 490400SET

HSS Spiraalborensset

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
- Boordiepte: 30 mm
- Weldonopname 19 mm
- Boren in kleine ruimtes

€ 149,- * +BTW

* min. 20% bij aankoop van een
MAGPRO machine van uw keuze

MAGPRO Kernboortechiek

Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

MAGPRO TP2000 - 3 in 1 Auto Reverse



Machine voor draadsnijden en kernboren / spiraalboren. Volledig mechanisch draadsnijden met automatisch omkeren gecontroleerd door de beweging van de bedieningshendel

Geen electronica ! 2-voudig versnellingsbak:

- Een modus voor draadsnijden met autoreverse
- Een modus voor kernboren en spiraalboren

Incl. quickwissel systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van toebehoren

De perfecte machine voor draadsnijden van doorlopende en blinde gaten !

€ 1295,- +BTW

incl. adapter, snelspanopname en universele opname voor draadsnijtaps

Universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO)

Draadsnijden
Automatic Reverse
(gepatenteerd systeem)

spiraalboren

kernboren




incl. adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 en quick wisselsysteem voor kernboren en spiraalboren (zonder draadsnijtaps)

MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230 V/50 Hz
Kernboren:	550 / 330 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Spiraalboren:	550 / 330 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Draadsnijden:	150 / 90 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Draadsnijtaps:	Universele opname M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO)
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L:	35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	13 x 110 mm
Slag:	150 mm
Magneetkracht:	15.000 N
Magneetoppervlakte:	165 x 80 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	13,7 kg



Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO TP2000 - Geleverd in een koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, zekerheidsketting en toebehoren	490190N
Optioneel: Draadsnijtaps afzonderlijk M5-M22 (per stuk)	490165M

MAGPRO 35 Kompakt - onze kleinste

- Door de minimale afmetingen inzetbaar in kleine ruimtes, die voor conventionele magneetboormachines onbereikbaar zijn.
- Maximale hoogte van de machine **198 mm**
- Kernboren tot 35 mm
- **Snelspanopname** met Weldon 19 mm
- Bedieningshendel geleidelijk aan beide zijden inzetbaar
- Uitgebalanceerd draagcomfort
- LED-Verlichting voor het werken in donkere ruimtes



MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230V/50Hz
Onbelast-/belast toerental:	650 / 390 rpm
Kernboren Ø x diepte:	35 mm x 30 mm
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm
Magneetkracht:	15.000 N
Afmetingen:	285 x 101 x 198 mm
Netto gewicht:	10 kg



Uitgebalanceerd draagcomfort



De hendel is zowel links als rechts inzetbaar

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 35 Kompakt - Geleverd met snelspanopname, safety belt en toebehoren	490050
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
Spiraalborensset 6 - 11 mm Weldon 19 mm	490400 SE



Spiraalborensset 6 - 11 mm met Weldon 19 mm opname



inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen



LED-Verlichting voor het werken in donkere ruimtes

MAGPRO 35 - Sterk en kompakt

€ 569,- +BTW

met zekerheidsketting
en toebehoren



Kernboren in alle posities



Made in
Germany



Optioneel: Kernborensset
met uitdrijfstift



MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs



Spiraalboren tot 13 mm

Art. 490152



Optioneel:
13 mm boorkop & adapter

Art. 490151



Art. 490153

Optioneel: Snelspanopname &
Magnetische spanenverwijderaar

Technische gegevens

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230 V/50 Hz of 115V/60Hz
Snelheden:	620 / 350 rpm (Onbelast - / belast toerental)
Gereedschapsoptname:	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	13 x 110 mm
Slag:	80 mm
Magneetkracht:	15.000 N
Magneetoppervlakte:	165 x 80 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	12 kg

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 35 - 230V Geleverd in een koffer met zekerheidsketting en toebehoren	490150
MAGPRO 35 - zoals boven met 115V	490110
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
13 mm boorkop en adapter	490152
Snelspanopname voor MAGPRO 35 SA	490151
Magnetische spanenverwijderaar	490153

MAGPRO 35 Adjust - Met een enorme slag en 1 of 2 snelheden

- Enorme slag van 85 - 230 mm (maakt ook de gebruik van langere fijne boren mogelijk)
- 1 of 2 Snelheden • 17.000 N Magneetkracht
- Kernboren • Spiraalboren • Snelspanopname
- Overbelastingsbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem



MAGPRO 35 Adjust 1s
met 1 snelheid

€ 579,- +BTW

MAGPRO 35 Adjust 2s
met 2 snelheden

€ 739,- +BTW

MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen/Spanning:	1.100 W / 230 V/50 Hz
Snelheden (MP35 1s & 2s):	450 / 270 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Snelheden (MP35 2s):	730 / 440 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	13 x 140 mm
Slag: 85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)	
Magneetkracht/-oppervlakte:	17.000 N / 175 x 90 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	14 kg (MP35 1S) 15 kg (MP35 2S)



Hoogteverschillen zijn
snel aan te passen

Art. 490152A



Optioneel: 13 mm boorkop
en adapter voor direct
gebruik in snelspanopname



Art. 490153

Magnetische spanenverwijderaar

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 35 Adjust 1s - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 2
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
Magnetische spanenverwijderaar	490153

MAGPRO 40/1s - Adjust Swivel

NEW!

€ 849,- +BTW
inclusief veiligheidsketting
+ gereedschap

- Snelspanstelsel Weldon 19 mm schacht
- Exclusief draaischuifstelsel
- CE bevestigd
- Draaibare basis links-rechts: 2 x 15°
- Schuifbare basis: 15 mm
- 3 spaak en koelbus aan beide zijden te monteren

Technische gegevens

Motorvermogen: 1.100 W

Spanning: 230 V / 50 Hz

Onbelast toerental: 450 min⁻¹

Gereedschapsopname: 19 mm Weldon

Max. kernboren Ø x L : 12 - 40 x 110 mm

Max. spiraalboren Ø x L : 13 x 140 mm

Slag : 85 mm / 200 mm

Magneetkracht: 10.500 N

Magneetoppervlakte: 158 x 76 mm

Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch

Nettogewicht: 12 kg



Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 40/1s Adjust Swivel levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsge- reedschap en koelvloeistoftank	490140S
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

MAGPRO 50/2s Adjust - kernboren tot Ø 50 mm met een enorme slag en 2 snelheden

€ 799,- +BTW

met zekerheidsketting en toebehoren

- Enorme slag van 85-230 mm
- 2 Snelheden
- Snelspanopname
- Kernboren • Spiraalboren
- 17.000 N Magneetkracht



- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem



MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen / Spanning: 1.100 W / 230 V/50 Hz

Snelheden: 300 / 180 rpm (Onbelast- / belast toerental)
450 / 170 rpm (Onbelast- / belast toerental)

Gereedschapsopname: Weldon 19 mm

Max. kernboren Ø x L: 12 - 50 x 50 mm

Max. spiraalboren Ø x L: 13 x 140 mm

Slag: 85 mm voor standaard kernboren,
tot 230 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)

Magneetkracht: 17.000 N

Magneetoppervlakte: 175 x 90 mm

Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch

Netto gewicht: 15 kg



Hoogteverschillen zijn
snel aan te passen



2 snelheden



Enorme slag van 85-230 mm

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 50/2s Adjust - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490170 2
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
Magnetische spanenverwijderaar	490153

MAGPRO 50/2s - 2 snelheden voor optimaal kernboren

€ 899,- +BTW

met zekerheidsketting en toebehoren

Krachtige 1.800 watt motor
met een enorme trekkracht



Precies kernboren
tot Ø 50 mm

MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen:	1.800 W
Spanning:	230 V/50 Hz
Snelheid 1:	380 / 230 rpm
Snelheid 2:	500 / 300 rpm
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm, M24
Max. kernboren Ø:	12 - 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	16 x 110 mm
Max. boordiepte x Ø:	75 x 50 mm
Slag:	100 mm
Magneetkracht:	32.000 N
Magneetoppervlakte:	200 x 100 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	22,9 kg



Optioneel: snelspanopname



Optioneel: 16 mm boorkop
& adapter



Optioneel: magnetische
spanenverwijderaar

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 50/2s - Geleverd in een koffer met zekerheidsketting en toebehoren	490170
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
16 mm boorkop en adapter	490173
Snelspanopname voor MAGPRO 50/2s	490172
Magnetische spanenverwijderaar	490153

MAGPRO 75/4s - De robuuste allrounder met 4 snelheden

€ 1.049,- +BTW
met zekerheidsketting en toebehoren
€ 1189,- +BTW
zoals boven + verstelbare magneetvoet*



Draadsnijden en spiraalboren met MK3-adapter en met 16 mm boorkop & adapter



* Variant Swivel Base laat eenvoudige en precieze plaatsing toe voor spiraalboren, kernboren en draadsnijden met 15° rechts / links draaiing en 20 mm voor- of achteruit verstelbaar.



Precies kernboren tot Ø 75 mm

MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen/Spanning: 1.800 W / 230 V/50 Hz
Onbelast-/belast toerental: 1: 210 / 120 rpm 2: 270 / 160 rpm
Onbelast-/belast toerental: 3: 410 / 290 rpm 4: 530 / 310 rpm
Gereedschapsopname: Weldon 19/32 mm, MK3
Kernboren Ø x L: 12 - 75 x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L / MK3: 16 x 110 mm / 32 x 150 mm
Max. boordiepte x Ø: 75 x 75 mm
Slag: 100 mm
Magneetkracht / -oppervlakte: 32.000 N / 200 x 100 mm
Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht: 24,8 kg / Swivel Base: 27 kg

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 75/4s - 75/4s Swivel Base *: geleverd in een koffer met zekerheidsketting, toebehoren en MK3/19 mm adapter	490160 490160S *
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
Weldon 32/MK3-adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Boorkop 16 mm en adapter	490164
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145



Art. 490162

Optioneel: MK3-adapter voor draadsnijtaps



Art. 490164

Optioneel: 16 mm boorkop & adapter



Art. 490153

Magnetische spanenverwijderaar

MAGPRO 80/4s

NEW!



- Kernboren tot Ø 80 mm
- Spiraalboren tot Ø 16 mm
- Enorme slag van 270 mm maakt onder andere het gebruik van
- langere boren mogelijk
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- 4 snelheden

Technische gegevens

Motorvermogen/Spanning: 1.600 W, 230 V / 50 Hz

Onbelast / belast toerental 1: 190 / 105 min⁻¹ 2:

300 / 165 min⁻¹ 3: 420 / 230 min⁻¹ 4: 660 / 365 min⁻¹

Kernbooropname: 19/32 mm Weldon, MK3

Kernboren Ø x L: 12 - 80 x 110 mm

Max. spiraalboren Ø x L: 16 x 110 mm

Max. spiraalboren Ø x L MK3: 32 x 150 mm

Slag: 85 mm standaardkernboren,
tot 270 mm spiraalboren

Magneetkracht /-oppervlakte 17.000N,
170 x 85 mm

Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch

Nettogewicht: 24kg

€ 1.179,-

+BTW

inclusief veiligheidsketting
+ gereedschap



Omschrijving	Artikel-Nr.
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspanopname, spanband, toebehoren en MK3/19 mm adapter voor kernboren Ø 12 - 60 mm	490184
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 16 mm en MK3 adapter	490164
Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490163
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

MAGPRO 120/4s - Onze grootste met 4 snelheden

• Kernboren met kernboren van
JEPSON tot Ø 120 mm !

• De traploos instelbare elektronische
toerentalregeling maakt ook een
optimale aanpassing van de
rotatiesnelheid mogelijk.

€ 1699,- +BTW

incl. MK3/19 mm adapter voor
kernboren Ø 12 - 60 mm,
incl. MK3/32 mm adapter voor
kernboren vanaf Ø 61 mm

MAGPRO - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs

Technische gegevens

Motorvermogen:	2.000 W
Spanning:	230 V/50 Hz
Onbelast-/belast toerental:	1: 120 / 35 rpm 2: 220 / 70 rpm
Onbelast-/belast toerental:	3: 250 / 80 rpm 4: 450 / 140 rpm
Gereedschapsopname:	Weldon 19/32 mm, MK3
Max. kernboren Ø x L:	12 - 120 mm x 75 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	16 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L MK3:	32 x 150 mm
Max. boordiepte x Ø:	75 x 120 mm
Slag:	100 mm
Magneetkracht:	32.000 N
Magneetoppervlakte:	200 x 100 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	30 kg



Eenvoudig transport
met reiskoffer



Art. 490162

Optioneel: MK3 adapter
voor draadsnijtaps



Art. 490153

Optioneel: magnetische
spanenverwijderaar

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 120/4s - Geleverd in een reiskoffer met zekerheidsketting, toebehoren, MK3/19 mm snelspanopname en MK3/32 mm adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm	490100
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14	490162
Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)	490162 M3-14
MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22	490165
Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165 M5-22
Boorkop 16 mm en adapter	490164
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145

MAGPRO 40/2s

NEW!

- Grote slag van 165 mm maakt onder andere het gebruik
- van langere boren mogelijk 2 snelheden
- Kernboren - spiraalboren
- Overbelastingsbeveiliging



Motorvermogen/Spanning: 1.100 W, 230 V / 50 Hz
Onbelast / belast toerental: 650 / 465 min⁻¹, 1100 / 790 min⁻¹
Gereedschapsopname: 19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L: 12 - 40 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L: 13 x 140 mm
Slag: 85 mm standaardkernboren, tot 165 mm spiraalboren
Magneetkracht /-oppervlakte: 17.000N, 170 x 85 mm
Koelvloeistof: geïntegreerd, automatisch
Nettogewicht: 13 kg

€ 769,- +BTW
incl. veiligheidsketting +
gereedschap

Omschrijving	Artikel-Nr.
Magpro 40 / 2s levering in koffer met veiligheidsketting, onderhoudsuitrusting en koelvloeistoftank	490142
Toebehoor (optioneel)	Artikel-Nr.
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Boorkop 13 mm - Weldon 19 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020