



MAGPRO TP 2000

3 IN 1 AUTO REVERSE

De perfecte machine voor draadsnijden van doorlopende en blinde gaten

Machine geschikt voor gebruik van kernboren, spiraalboren en draadsnijden van M5 - M22, met automatische, mechanische omkeerfunctie gestuurd door de beweging van de bedieningshendel.

2-voudig versnellingsbak:

- Een modus voor draadsnijden met autoreverse
- Een modus voor kernboren en spiraalboren

Inclusief snelspanboorkop voor snel wisselen van accessoires zonder gereedschap

Leveringsomvang: veiligheidsketting, koelvloeistoftank, gereedschap, spaanbescherming, koffer



Draadsnijden



Spiraalboren



Kernboren



Technische gegevens

Motorvermogen	1.100 W
Spanning	230 V / 50 Hz
Kernboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Spiraalboren	550 / 330 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijden	150 / 90 min ⁻¹ (Onbelast / belast toerental)
Draadsnijtaps	Universaalopname M5 tot M22
Gereedschapsopname	19 mm Weldon
Max. kernboren Ø x L	35 x 110 mm
Max. spiraalboren Ø x L	13 x 110 mm
Slag	150 mm
Magneetkracht	15.000 N
Magneetoppervlakte	165 x 80 mm
Koelvloeistof	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht	13,7 kg

Omschrijving


MAGPRO TP 2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, veiligheidsketting en toebehoren

Artikel-Nr.

490190N

Toebehoor (optioneel)

Draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)	490165M
Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145
HM-Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490148
„Goldfinger“ Kernborensset TiN-coated 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift	490145TiN
Magnetische spanenverwijderaar	490153
High performance snijolie spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

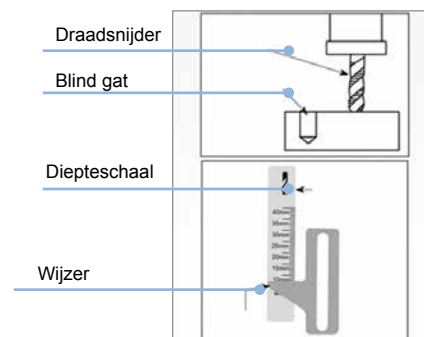

Kern- en spiraalboormodus

Draadsnijd modus

Snelspanopname

