



PRIME LINE PRIME TIME

MAGPRO 35 KOMPAKT

Art. Nr. 490050

PRIME
LINE



198 mm

795,-€

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, Sicherheitsband, Späneschutz, Werkzeuge



Ø 35 mm
Kernbohrer max.



Ø 11 mm
Vollbohrer max.



1.100 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



Weldon 19
Werkzeugaufnahme



650 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



30 mm
Schnitttiefe max.



35 mm
Hub



10 kg
Nettogewicht



15.000 N
Magnethaltekraft



Integrierte Kühlmittelzufuhr

Quick-Release Aufnahme

MAGPRO 40 1 SPEED

Art. Nr. 491140K



770,-€

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang



Ø 40 mm
Kernbohrer max.



Ø 13 mm
Vollbohrer max.



1.100 W
Leistungsaufnahme



230 V / 50 Hz
Betriebsspannung



Weldon 19
Werkzeugaufnahme



625 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl



110 mm
Schnitttiefe max.



85 - 200 mm
Hub



12 kg
Nettogewicht



10.500 N
Magnethaltekraft



Integrierte Kühlmittelzufuhr

Quick-Release Aufnahme

Zubehör (optional)



HSS Vollbohrersatz (Weldon 19)
Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonaufnahme
- Bohren auf engstem Raum

€ 159,00

zzgl. MwSt



Komplettsortiment Kernbohrer
HSS-CO Ø12 - 130 mm
TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm

SEITE 7

Zubehör (optional)



13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm
Art. 490152A

€ 42,00

zzgl. MwSt



Komplettsortiment Kernbohrer
HSS-CO Ø12 - 130 mm
TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm

SEITE 7

MAGPRO 40 1 SPEED ADJUST SWIVEL

Art. Nr. 490140S



789,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

 Ø 40 mm Kernbohrer max.	 Ø 13 mm Vollbohrer max.		
 1.100 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 Weldon 19 Werkzeugaufnahme	 625 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 110 mm Schnitttiefe max.	 85 - 200 mm Hub	 12 kg Nettogewicht	 10.500 N Magnethaltekraft

-  Integrierte Kühlmittelzufuhr
-  Quick-Release Aufnahme
-  Swivel Base: 2x 15° | ± 15 cm

Zubehör (optional)

	13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490152A	€ 42,00 zzgl. MwSt
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

MAGPRO 40 2 SPEED

Art. Nr. 490050



799,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, Spanngurt, Werkzeug, Späneschutz

 Ø 40 mm Kernbohrer max.	 Ø 13 mm Vollbohrer max.	 30 mm Kegelsenker max.
 1.100 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 Weldon 19 Werkzeugaufnahme
 110 mm Schnitttiefe max.	 85 - 165 mm Hub	 13 kg Nettogewicht

-  Integrierte Kühlmittelzufuhr

Zubehör (optional)

	13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490152A	€ 42,00 zzgl. MwSt
	Adapter Weldon 19 mm (3/4") für FEIN-Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme und Auswerf- / Zentrierstift Art. 490154	€ 81,00 zzgl. MwSt
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

MAGPRO 60

2 SPEED

Art. Nr. 491170N



1.195,- €

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK2 / Weldon 19 Aufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

Ø 60 mm Kernbohrer max.	Ø 23 mm Vollbohrer max.	Ø 55 mm Kegelsenker max.
1.550 W Leistungsaufnahme	230 V / 50 Hz Betriebsspannung	MK2 +19 Werkzeugaufnahme
110 mm Schnitttiefe max.	190 mm Hub	17 kg Nettogewicht
250-605 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl	15.300 N Magnethaltekraft	

Integrierte Kühlmittelzufuhr

Zubehör (optional)

	13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490152A	€ 42,00 zzgl. MwSt
	13 mm Bohrfutter mit Adapter MK2 Art. 490164MK2	€ 90,70 zzgl. MwSt
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

**MAGPRO 60
AUTOMATIC**

Art. Nr. 491180N

WINTER 2024



1.375,- €

zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK2 / Weldon 19 Aufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

Ø 60 mm Kernbohrer max.	Ø 23 mm Vollbohrer max.	Ø 55 mm Kegelsenker max.
1.550 W Leistungsaufnahme	230 V / 50 Hz Betriebsspannung	MK2 +19 Werkzeugaufnahme
110 mm Schnitttiefe max.	190 mm Hub	17 kg Nettogewicht
250-605 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl	15.300 N Magnethaltekraft	

Integrierte Kühlmittelzufuhr

Automatischer Vorschub

Zubehör (optional)

	13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490152A	€ 42,00 zzgl. MwSt
	13 mm Bohrfutter mit Adapter MK2 Art. 490164MK2	€ 90,70 zzgl. MwSt
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

MAGPRO 80 4 SPEED

Art. Nr. 490184



1.237,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, Spanngurt, Werkzeug, Späneschutz, Auswerfkeil, MK3 / Weldon 19 Aufnahme

 Ø 80 mm Kernbohrer max.	 Ø 32 mm Vollbohrer max.	 Ø 55 mm Kegelsenker max.
 1.600 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 MK3 +19 Werkzeugaufnahme
 190-660 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl	 110 mm Schnitttiefe max.	 85 - 270 mm Hub
 24 kg Nettogewicht	 17.000 N Magnethaltekraft	

 Integrierte Kühlmittelzufuhr

Zubehör (optional)

	16 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490164	€ 103,00 zzgl. MwSt
	Weldon 32 MK3 Adapter für Kernbohrer ab Ø 61 mm Art. 490163	€ 99,00 zzgl. MwSt
	Adapter Weldon 19 mm (3/4") für FEIN-Kernbohrer mit Quick-in Aufnahme und Auswerf- / Zentrierstift Art. 490154	€ 81,00 zzgl. MwSt
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

MAGPRO 100 M30

Art. Nr. 491100N



1.969,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK3 / Weldon 19 & 32 Aufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

 Ø 100 mm Kernbohrer max.	 Ø 32 mm Vollbohrer max.	 M30 Gewinde max.	 Ø 63 mm Kegelsenker max.
 1.880 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 MK3 +19 +32 Werkzeugaufnahme	 70-605 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 110 mm Schnitttiefe max.	 260 mm Hub	 26 kg Nettogewicht	 17.600 N Magnethaltekraft

 Integrierte Kühlmittelzufuhr

 Rechts-Links Lauf


 Patentierte Führung

Zubehör (optional)

	16 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490164	€ 103,00 zzgl. MwSt
	Sortiment Gewindegewindeschneidsysteme verfügbar MK3 Adapter für Gewindegewindeschneider M3-14 M5-M22 M14-M30 Gewindegewindeschneiderersatz M3-M30 einzeln erhältlich	
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7

MAGPRO 150 M42

Art. Nr. 491150N

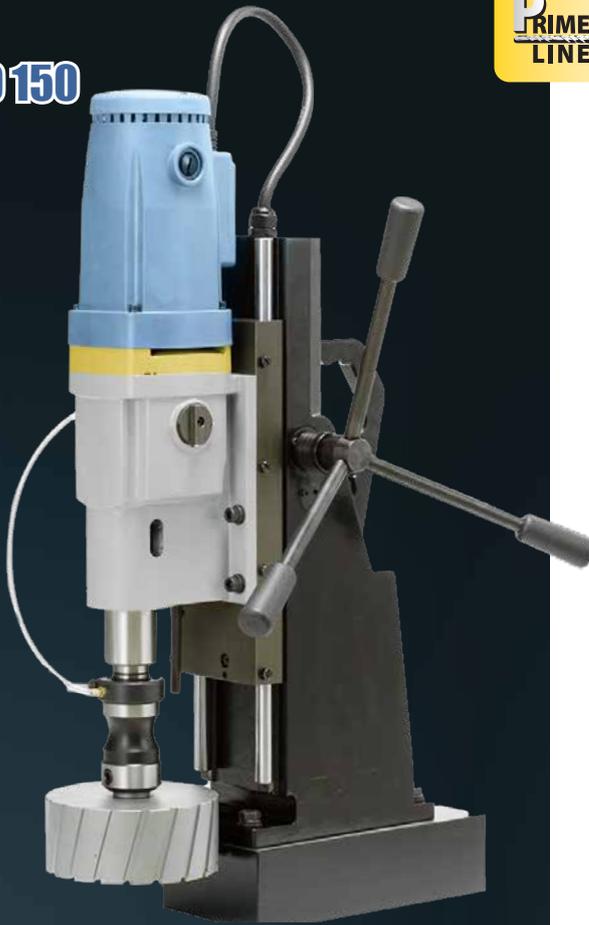

**PRIME
LINE**

3.998,-€
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK4 / Weldon 32 Aufnahme, Weldon 19 Adapter, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

 Ø 150 mm Kernbohrer max.	 Ø 46 mm Vollbohrer max.	 M42 Gewinde max.	 Ø 63 mm Kegelsenker max.
 2.400 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 MK4 +19 +32 Werkzeugaufnahme	 60-545 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 110 mm Schnitttiefe max.	 300 mm Hub	 42 kg Nettogewicht	 20.500 N Magnethaltkraft

-  Integrierte Kühlmittelzufuhr
-  Rechts-Links Lauf
-  Patentierte Führung

Zubehör (optional)

	Sortiment Gewindeschneidsysteme verfügbar MK4 Adapter für Gewindeschneider M5-M22 M14-M30 M20-M42 Gewindeschneiderersatz M5-M42 einzeln erhältlich
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm

SEITE 7

MAGPRO 200 M52

Art. Nr. 491200N

HERBST 2024



5998,-€
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK5 / Weldon 32 Aufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang

 Ø 200 mm Kernbohrer max.	 Ø 56 mm Vollbohrer max.	 M52 Gewinde max.	 Ø 63 mm Kegelsenker max.
 2.850 W Leistungsaufnahme	 230 V / 50 Hz Betriebsspannung	 MK5 +32 Werkzeugaufnahme	 50-555 min ⁻¹ Leerlaufdrehzahl
 110 mm Schnitttiefe max.	 330 mm Hub	 52 kg Nettogewicht	 26.800 N Magnethaltkraft

-  Integrierte Kühlmittelzufuhr
-  Rechts-Links Lauf
-  Patentierte Führung

Zubehör (optional)

	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm
--	---

SEITE 7

Weiters Zubehör auf Anfrage

KERNBOHRER

MADE
IN
GERMANY



HSS-Co

Vollgehärtete HSS Kernbohrer. Mit unseren Kernbohrern reduziert sich die Zerspanungsfläche auf ein Minimum. Hierdurch verläuft der Bohrprozess wirtschaftlicher, schneller und es werden höhere Standzeiten erzielt. Das Resultat sind besonders präzise Löcher ohne Vorbohren.



Ø 12 - 60 mm
Bohrtiefe 30 mm
Art. 490212 - 490260

- 19 mm Weldonschaft
- Vollschlifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr



Ø 61 - 130 mm
Bohrtiefe 30 mm
Art. 490261 - 4902130

- 32 mm Weldonschaft
- Vollschlifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr



Ø 12 - 60 mm
Bohrtiefe 55 mm
Art. 490512 - 490560

- 19 mm Weldonschaft
- Vollschlifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr



Ø 61 - 130 mm
Bohrtiefe 55 mm
Art. 490561 - 4905130

- 32 mm Weldonschaft
- Vollschlifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr



HSS-Co Kernbohrersatz
Art. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonschaft
- Vollschlifftechnologie
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr

€ 114,00
zzgl. MwSt



„GOLD FINGER“ TiN Hochleistungskernbohrer

Vollgehärtete, TiN beschichtete HSS Kernbohrer. TiN bedeutet eine sehr hohe Abriebfestigkeit und eine geringe Reaktivität. Deswegen wird der Werkzeugverschleiß durch Beschichtung entscheidend herabgesetzt. Die TiN Beschichtung ermöglicht eine Zerspannung von harten Stählen wie zum Beispiel ST 52 und Edelstahl (im Gegensatz zu HSS-Co für herkömmliche Stähle).



Ø 12 - 60 mm
Bohrtiefe 30 mm

- 19 mm Weldonschaft
- Hohe Abriebfestigkeit und geringe Reaktivität
- Sehr hohe Standzeiten



Gold Finger - Hochleistungskernbohrer
TiN beschichtet | Art. 490145TiN

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonschaft
- Hohe Abriebfestigkeit und geringe Reaktivität
- Sehr hohe Standzeiten

€ 228,00
zzgl. MwSt

HARMETALL



Hartmetall Kernbohrersatz
Art. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 35 mm
- 19 mm Weldonschaft
- Kernbohren in Edelstahl
- Höhere Standzeiten
- Verbesserte Spanabfuhr

€ 207,00
zzgl. MwSt

VOLLBOHRER HSS



HSS Vollbohrersatz
Art. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + Auswerfstift
- Bohrtiefe: 30 mm
- 19 mm Weldonschaft
- Bohren auf engstem Raum

€ 159,00
zzgl. MwSt

MAGPRO 60 M20



1.325,- €
zzgl. MwSt.



Lieferumfang:

Koffer, MK2 / Weldon 19 Aufnahme, Sicherungskette, Karabinerhaken, Sechskantschlüssel, Auswerfstifte kurz/lang.

- 
Ø 60 mm
Kernbohrer max.
- 
Ø 23 mm
Vollbohrer max.
- 
M20
Gewinde max.
- 
Ø 55 mm
Kegelsenker max.
- 
1.550 W
Leistungsaufnahme
- 
230 V / 50 Hz
Betriebsspannung
- 
MK2 +19
Werkzeugaufnahme
- 
250-605 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl
- 
110 mm
Schnitttiefe max.
- 
190 mm
Hub
- 
17 kg
Nettogewicht
- 
15.300 N
Magnethaltekraft

-  Integrierte Kühlmittelzufuhr
-  Rechts-Links Lauf

Zubehör (optional)

	13 mm Bohrfutter mit Adapter 19 mm Art. 490152A	€ 42,00 <small>zzgl. MwSt</small>
	13 mm Bohrfutter mit Adapter MK2 Art. 490164MK2	€ 90,70 <small>zzgl. MwSt</small>
	Komplettsortiment Kernbohrer HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-Beschichtet Ø 12 - 60 mm	SEITE 7
	Sortiment Gewindeschneidsysteme MK2 Adapter für Gewindeschneider M5-M16 Gewindeschneidereinsätze einzeln erhältlich	

